

# SouthLidar Pro 3.0

## 用户手册

广州南方测绘科技股份有限公司

2025 年 11 月

## 用户指南

本用户手册包括安装指南、操作界面、站扫模式常用功能、移动测量模式常用功能、SLAM 模式功能和分析应用六个部分。

安装指南、操作界面是通用模式，无论是移动测量模块还是站扫模块都是适用的。您可以根据设备和数据的不同类型，选择移动测量模块系统常用功能、站扫模式系统常用功能，查看相对应模块的操作指南。

1. 安装指南.....	1
1.1. 系统安装.....	1
1.2. 系统启动.....	1
1.3. 软件计划和运行现场.....	1
1.4. 系统退出.....	1
2. 操作界面.....	2
2.1. 主题和模式切换.....	2
2.2. 功能菜单面板.....	2
2.3. 工具栏.....	3
2.4. 窗口.....	3
2.4.1. 图层管理器.....	3
2.4.2. 视图窗口.....	4
2.4.3. 命令窗口.....	4
3. 站扫模式.....	5
3.1. 开始.....	5
3.1.1. 新建工程.....	5
3.1.2. 打开工程.....	6
3.1.3. 保存工程.....	6
3.1.4. 关闭工程.....	6
3.1.5. 系统设置.....	6
3.1.6. 版本说明.....	7
3.2. 文件.....	7
3.2.1. 工程.....	8
3.2.2. 数据.....	8
3.2.3. 系统设置.....	9
3.3. 显示.....	11
3.3.1. 渲染模式.....	11
3.3.2. 视图.....	20
3.3.3. 投影方式.....	28
3.3.4. 浏览模式.....	28
3.3.5. 窗口管理.....	29
3.4. 工具.....	30
3.4.1. 量测.....	30
3.4.2. 裁剪.....	36
3.4.3. 剖面.....	42
3.4.4. 质量检查.....	46
3.4.5. 点云工具.....	47
3.5. 架站测量.....	55
3.5.1. 导入 sls.....	55
3.5.2. 自动拼接.....	58
3.5.3. 手动拼接.....	62
3.5.4. 靶球拼接.....	70

---

4. 移动测量模式.....	84
4.1. 开始.....	84
4.1.1. 新建工程.....	84
4.1.2. 打开工程.....	85
4.1.3. 保存工程.....	85
4.1.4. 关闭工程.....	85
4.1.5. 插件管理.....	85
4.1.6. 版本说明.....	86
4.2. 文件.....	86
4.2.1. 工程.....	86
4.2.2. 数据.....	87
4.2.3. 系统设置.....	88
4.3. 显示.....	90
4.3.1. 渲染模式.....	90
4.3.2. 视图.....	99
4.3.3. 投影.....	106
4.3.4. 窗口管理.....	106
4.4. 工具.....	107
4.4.1. 剖面.....	107
4.4.2. 点云质检.....	111
4.4.3. 机载坐标转换.....	113
4.4.4. 点云工具.....	115
4.4.5. 裁剪.....	117
4.4.6. 量测.....	123
4.5. 移动测量.....	131
4.5.1. 一键导入.....	131
4.5.2. 轨迹解算.....	136
4.5.3. 照片整理.....	138
4.5.4. 航带划分.....	138
4.5.5. 点云融合.....	145
4.5.6. 点云精化.....	148
4.5.7. 一键式处理.....	148
4.5.8. 工具.....	150
4.6. 南方云.....	153
4.6.1. 南方云登录.....	153
4.6.2. 云基站下载.....	153
5. SLAM 模式.....	155
5.1. 直接解算.....	155
5.2. 使用控制点进行解算.....	156
5.3. 使用 RTK 方式进行解算.....	160
5.4. PPK 方式进行解算.....	164
6. 分析&应用模块.....	166
6.1. 点云分类.....	166

6.1.1.	一键提取地面点.....	166
6.1.2.	运行宏命令.....	167
6.1.3.	自动分类.....	170
6.1.4.	手动分类.....	181
6.1.5.	类别导出.....	186
6.1.6.	分块.....	187
6.2.	地形 .....	188
6.2.1.	构建 TIN .....	189
6.2.2.	等高线生成.....	189
6.2.3.	DSM 生成.....	191
6.2.4.	DEM 生成.....	192
6.2.5.	一键生成 DEM.....	194
6.2.6.	DEM 编辑.....	195
6.2.7.	TIN 编辑.....	196
6.2.8.	TIN 渲染.....	203
6.3.	矿山 .....	206
6.3.1.	体积模块.....	206
6.3.2.	投影体积.....	206
6.3.3.	体积对比.....	207
6.3.4.	点云对比.....	209
6.3.5.	偏差测量.....	210
6.4.	矢量 .....	211
6.4.1.	数据源.....	211
6.4.2.	绘制.....	212
6.4.3.	编辑.....	213
6.4.4.	工具.....	214
6.4.5.	数据.....	217
6.5.	隧道 .....	218
6.5.1.	隧道预处理.....	218
6.5.2.	隧道后处理.....	226
6.5.3.	识别轨道中线.....	234
6.6.	方量计算 .....	239
6.6.1.	菜单.....	239
6.6.2.	功能.....	239

## 1. 安装指南

### 1.1. 系统安装

双击安装包,弹出软件安装向导窗口。建议您在继续之前关闭其他所有应用程序。

单击“下一步”进入选择安装路径窗口。可以点击“浏览”按钮来选择合适的安装路径,也可以使用默认安装路径,不做修改。这时候窗口中提示必须至少有 220.4MB 的闲置磁盘空间。

点击“下一步”,开始安装,窗口显示安装进度。

安装进度条完毕之后,弹出安装完成窗口。至此软件已经安装完毕,桌面上已经自动生成了软件的快捷方式。点击“结束”按钮关闭安装向导窗口。

### 1.2. 系统启动

通过桌面快捷方式或开始菜单等启动程序。

### 1.3. 软件计划和运行现场


Southlidar Pro 软件支持 Win7、8、10 等系统安装。

### 1.4. 系统退出

点击软件右上角的关闭按钮,软件将会关闭,如果当前有打开工程文件,系统将同时把工程文件关闭。

## 2. 操作界面

软件操作界面如下图：

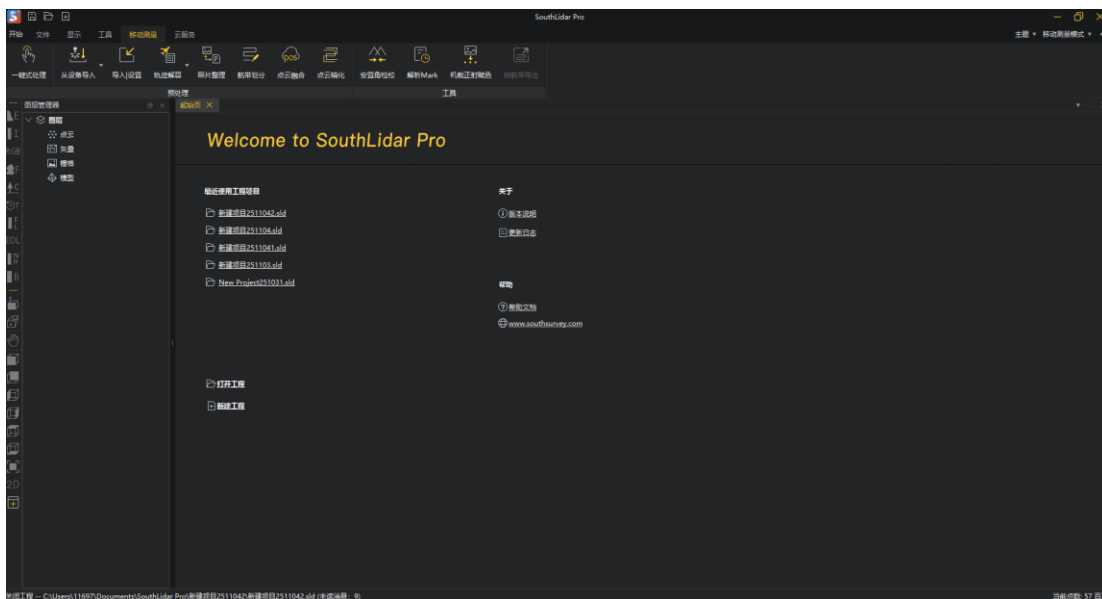

软件主界面主要包括有：快速访问工具栏、功能菜单面板、工具栏、数据展示面板、工程管理器、日志窗口等。

### 2.1. 主题和模式切换

软件界面右上角提供深、浅两种不同主题显示模式，用户可根据个人喜好进行切换。

软件界面右上角有移动测量模式、站扫模式和分析应用模块供用户选择，针对不同设备采集的数据进行预处理前，可选择不同模式。

### 2.2. 功能菜单面板

功能菜单面板在软件主界面的上部，以 office 风格的“功能组”形式对软件提供的命令操作按钮进行组织。比如“文件”功能卡包含了“新建工程”、“打开工程”、“保存工程”、“关闭工程”、“导入点云”、“导出点云”等功能。




各操作的功能和用法请查阅查关章节。

在功能菜单面板上，当鼠标停留在按钮上时，软件会弹出功能描述的标签信息。

## 2.3. 工具栏

软件工具栏包括：视图和投影工具条、渲染模式工具栏，位于图层面板左侧，以上工具栏均可以通过选中并长按鼠标左键进行拖拽，或者再菜单区域空白位置点击鼠标右键进行激活和隐藏。




## 2.4. 窗口

软件窗口包括：图层管理器、命令窗口、预处理管理器、起始页、视图面板。以上窗口均可以在菜单区域空白位置点击鼠标右键进行激活。

### 2.4.1. 图层管理器

图层管理器主要用于控制各图层在视图窗口的显隐状态，共包括四种图层类型，分别是“点云”、“矢量”、“栅格”以及“模型”。

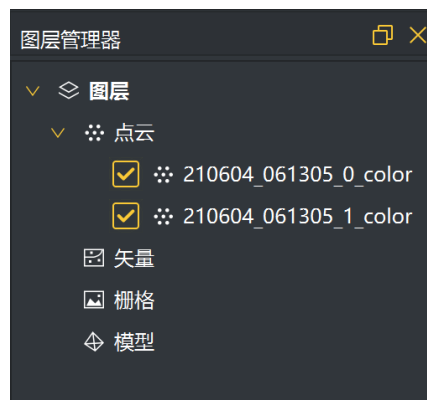

其中点云图层用于管理导入点云数据，右键“点云图层”，弹出右键菜单，包括“导入点云数据”、“全部移除”、“全部显示”以及“导出点云”功能，右键点云子节点，弹出右键菜单，包括“显示点云”、“隐藏点云”、“移除点云”、“平面视图”、“设为基站”、“设置世界坐标”、“缩放至”、“打开文件路径”、“导出点云”以及“查看属性”等功能。



## 2.4.2. 视图窗口

视图窗口，用于可视化导入的数据，支持新建多个视图，便于用户直观地整理数据，例如进行点云浏览，点云编辑，点云量测等工作。

## 2.4.3. 命令窗口


软件支持使用命令驱动功能。命令窗口用于接受命令、接收交互参数、提示执行情况、实时反馈信息和日志等。



## 3. 站扫模式

### 3.1. 开始

主界面记录并显示“最近使用工程”和“最近使用点云文件”，便于用户快速打开工程以及加载点云，左侧提供“新建工程”、“打开工程”、“保存功能”、“关闭工程”、“最近的文件”、“插件管理”、“注册管理”以及“版本说明”等功能。

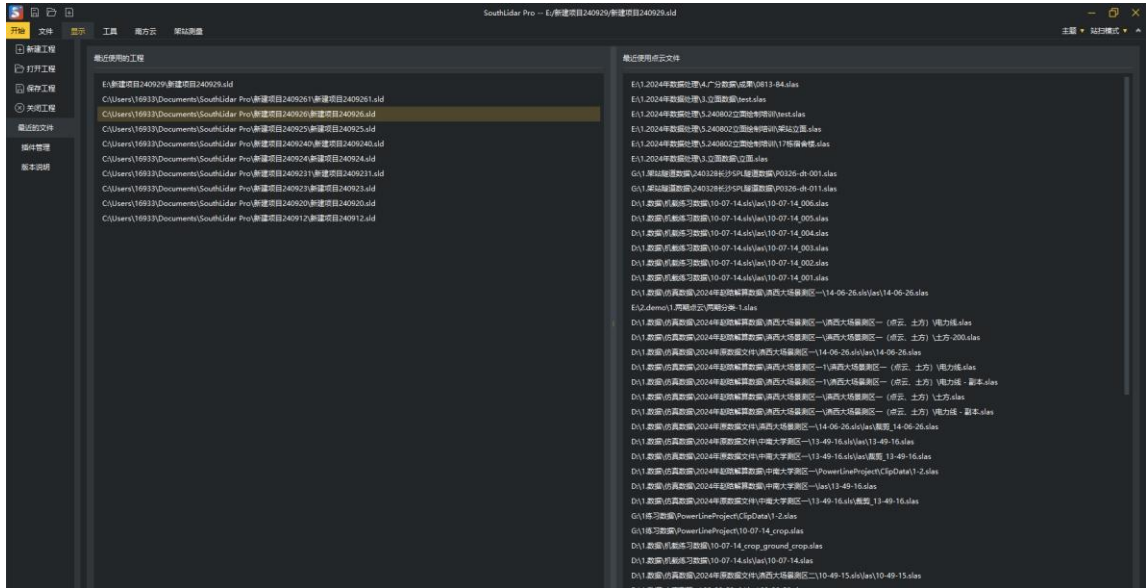


#### 3.1.1. 新建工程

##### (1) 功能描述：

新建一个工程文件夹。

##### (2) 操作步骤

1. 点击“开始”下的“新建工程”按钮。

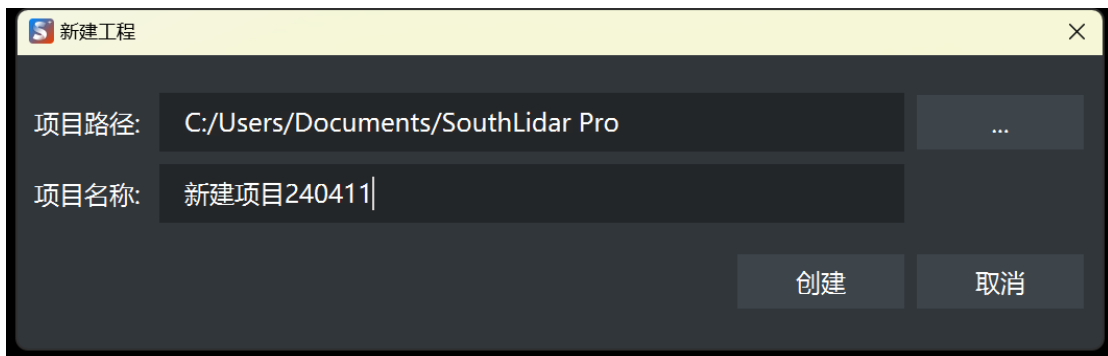

2. 选择路径和更改项目名称。
3. 点击“创建”


### 3.1.2. 打开工程

(1) 功能描述：

打开一个已有的工程文件。

(2) 操作步骤：

1. 点击“开始”下的“打开工程”按钮。
2. 选择已存在的工程文件。

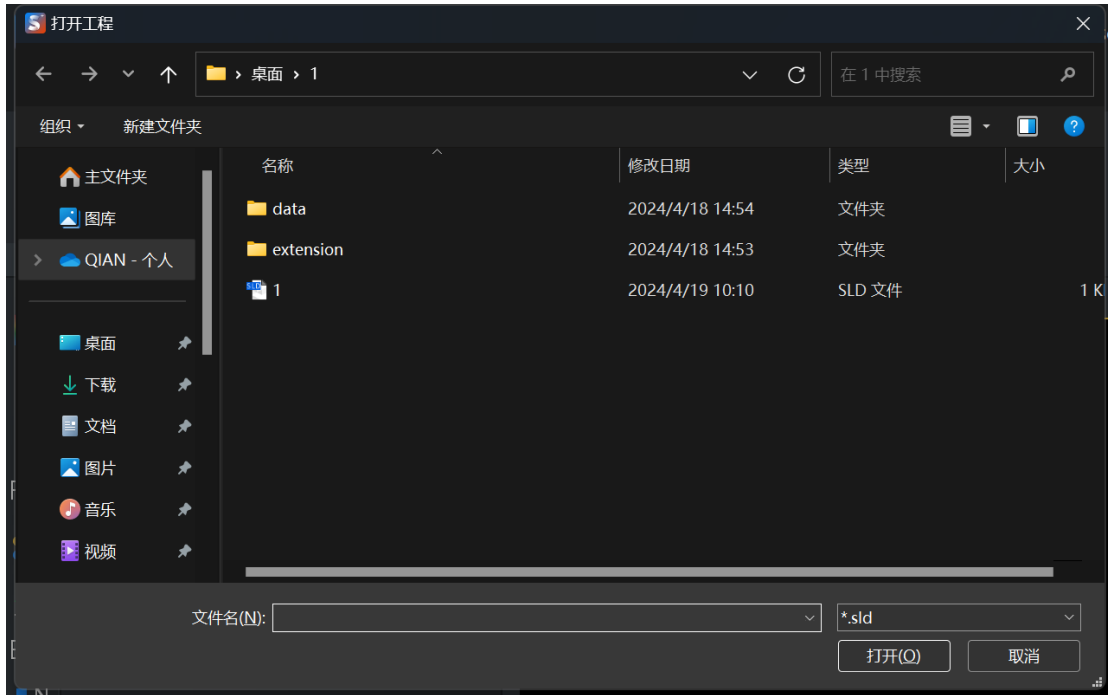

3. 点击“打开”，表示打开选中文件；点击“取消”，表示取消打开文件。

### 3.1.3. 保存工程


保存当前工程。

### 3.1.4. 关闭工程

关闭当前工程。

### 3.1.5. 系统设置

设置下一次启动软件时将激活哪些插件，建议全部勾选。

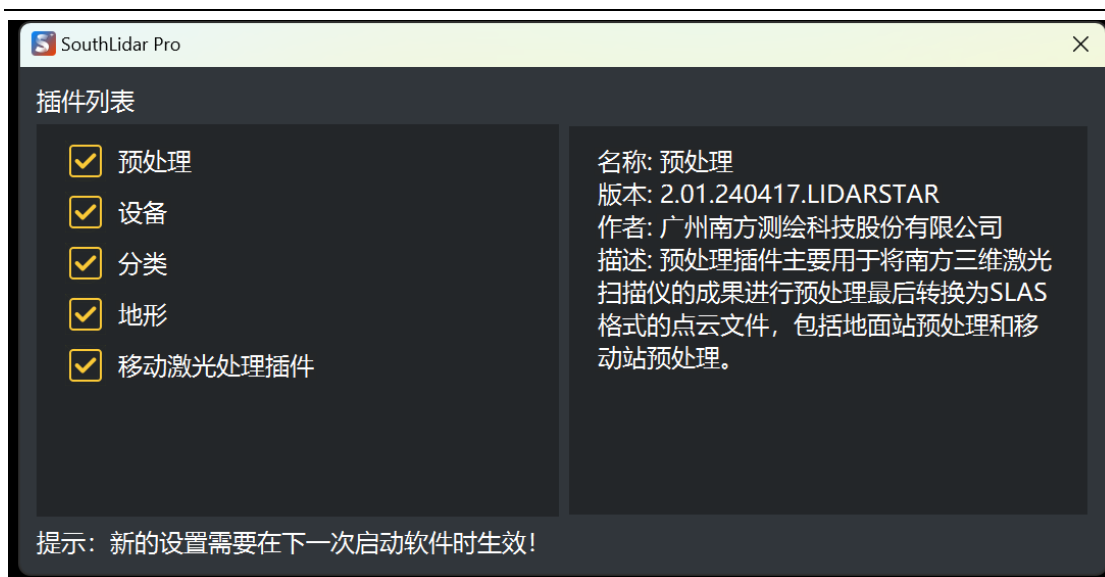

### 3.1.6. 版本说明

针对目前已发布版本的版本号、所有权等进行简要说明。



### 3.2. 文件



### 3.2.1. 工程

与上一节开始菜单内的功能一致。

### 3.2.2. 数据

#### 3.2.2.1. 导出点云

(1) 功能描述：

该功能可以根据选择的测站数据进行自主导出，支持 las、ply、e57、xyz 等多种数据格式文件的导出，便于多种数据格式的相互转换，极大的提高工作效率。

注：①勾选多个测站，则会分别导出为多份文件，文件默认使用对应数据名称。

②合并导出：将所选测站数据合并输出为单个文件。

点击右侧下拉三角框，可以将点云以 Tif、Shp、Dxf 格式导出。



(2) 操作步骤：

1. 点击“文件”菜单下的“导出点云”按钮。


2. 勾选需要导出的数据名称。
3. 设置导出的路径和文件名，选择导出格式。
4. 设置是否合并导出。
5. 设置完成后，最后点击“确定”按钮即可导出。

### 3.2.3. 系统设置

#### (1) 功能描述：

该功能可以设置软件的显示参数以及保存路径，主要包括：设置背景颜色或点像素大小，根据电脑性能设置显示点数，也可以根据需要设置漫游器参数，调节缩放和旋转的灵敏程度，通过保存对话框可以修改工程路径，导出路径，缓存路径，以及设置分类时不同类别的颜色等。



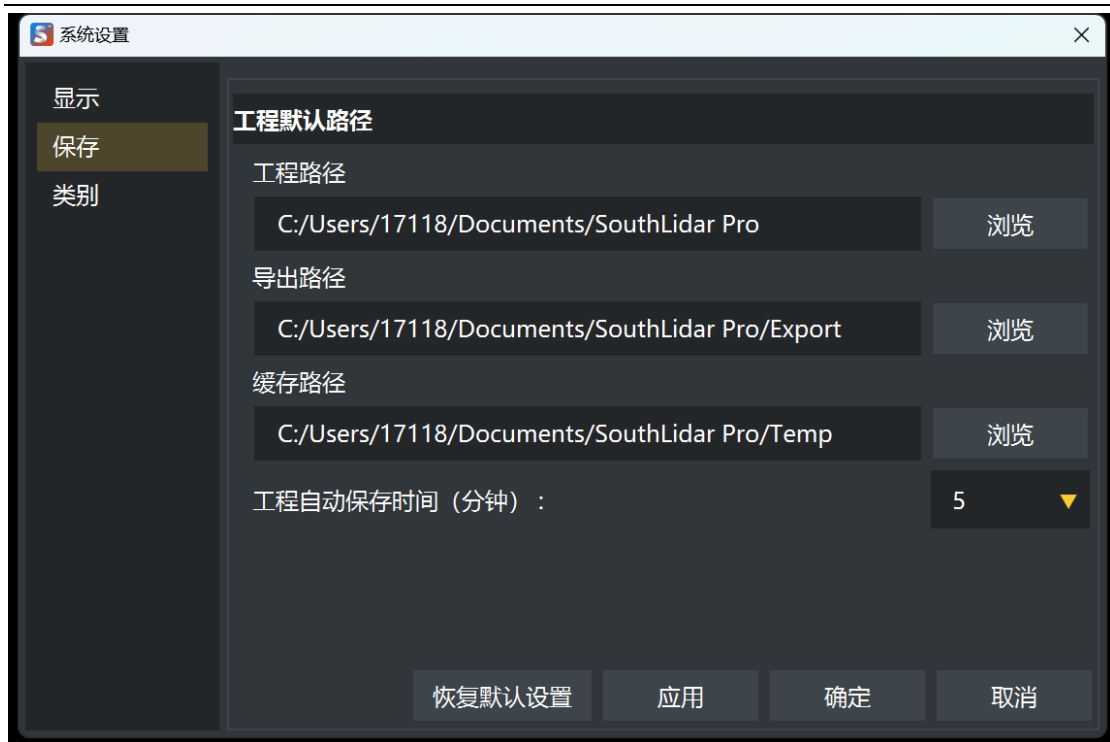

(2) 操作步骤:


1. 点击“文件”菜单下的“系统设置”按钮。
2. 设置显示的各项参数。
3. 设置工程的保存、导出和缓存路径。
4. 点击“应用”，点击确定，退出功能界面，完成参数设置。

5. “恢复默认设置”：将所有参数恢复到默认设置。
6. “取消”：取消系统设置，退出界面。

### 3.3. 显示

#### 3.3.1. 渲染模式

点云渲染模式主要包括高程显示、强度显示、类别显示、时间显示、真彩色显示、文件显示、回波序号显示、航带边缘显示和 EDL 显示。



##### 3.3.1.1. 高程显示

(1) 功能描述：

根据点云数据的高程值，并将其映射到指定的颜色区间，方便观测点云数据的高程变化。


(2) 操作步骤：

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。

2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-高程显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口



3. 点击“选取起始点”，设置起始点的赋色高程
4. 设置赋色的宽度以及赋色色带
5. 点击确定，软件自动将点云数据高程变化范围映射到所选颜色条，同时场景中点云数据按高程显示，配合 EDL 显示效果更佳，效果如图所示。

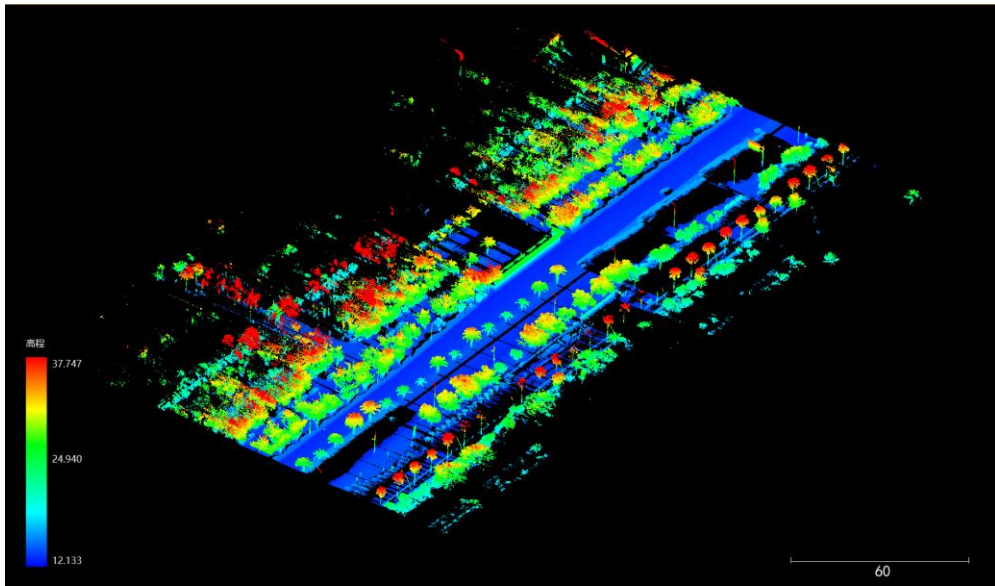




### 3.3.1.2. 强度显示

(1) 功能描述:


将点云数据的强度值映射到均匀变化的颜色区间。

(2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-强度显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口

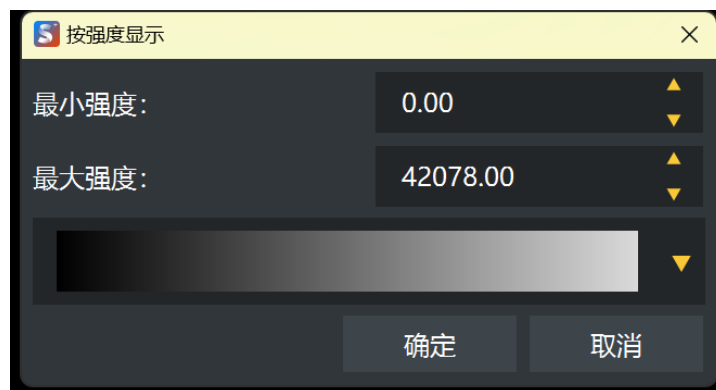

3. 设置赋色色带
4. 点击确定，软件自动将点云数据强度变化范围映射到所选颜色条，同时场景中点云数据按强度显示，效果如图所示。

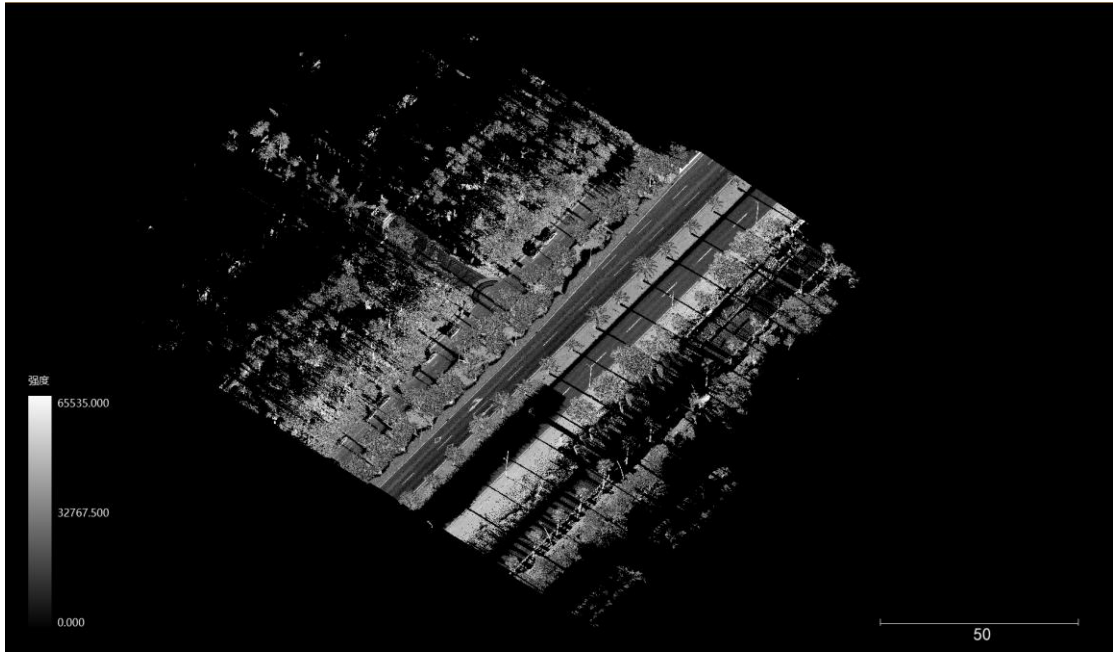


### 3.3.1.3. 真彩色显示

#### (1) 功能描述:

可用于点云数据的显示，以点云数据本身的 RGB 颜色属性绘制点云数据。

#### (2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-真彩色显示 **RGB** 或者工具栏上选择 **RGB** 进行渲染，如下图所示

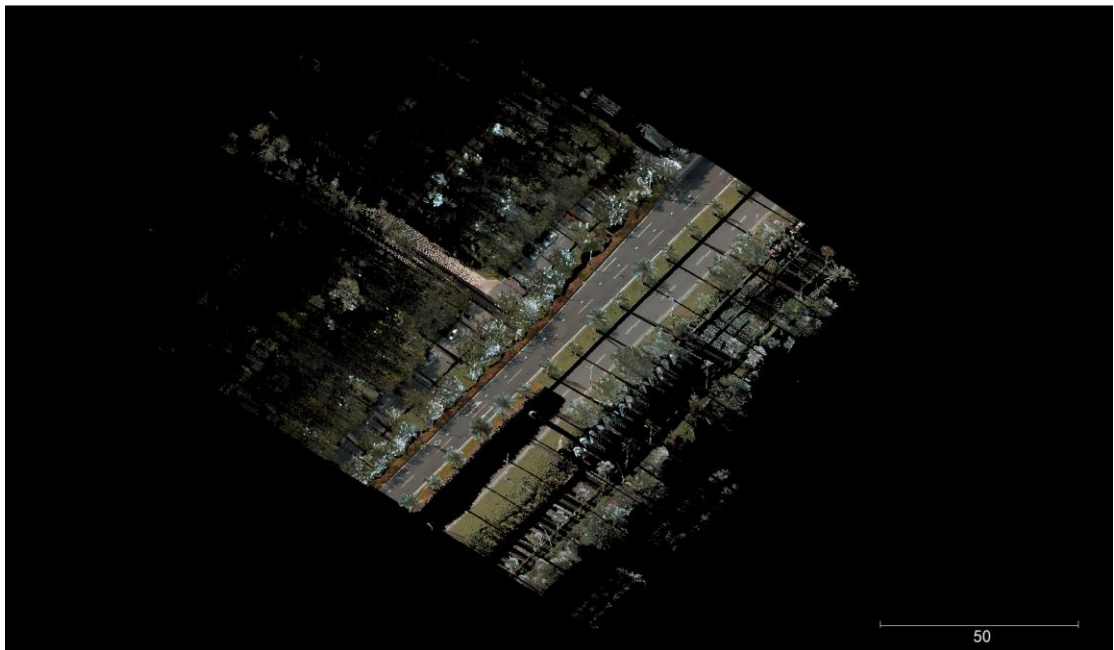




### 3.3.1.4. 文件显示

(1) 功能描述:


可用于点云数据的显示，将点云数据文件映射到不同的颜色值，更直观地区分不同文件的点云数据。

(2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-文件显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口。

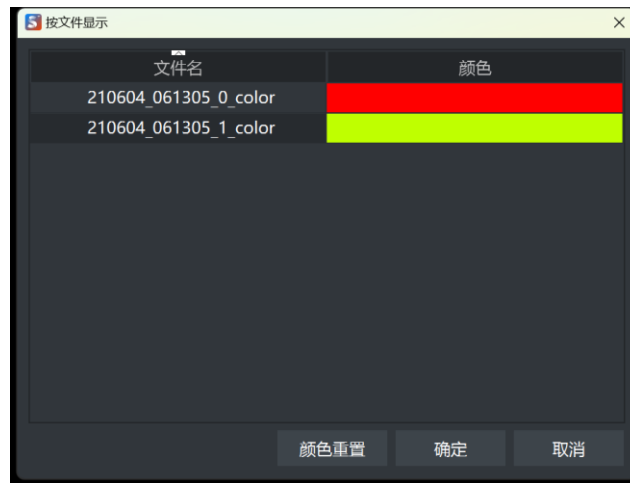

3. 为不同文件选择不同的颜色值
4. 点击确定按钮，场景中点云数据按文件选定颜色显示，配合 EDL 显示效果更佳，效果如图所示。

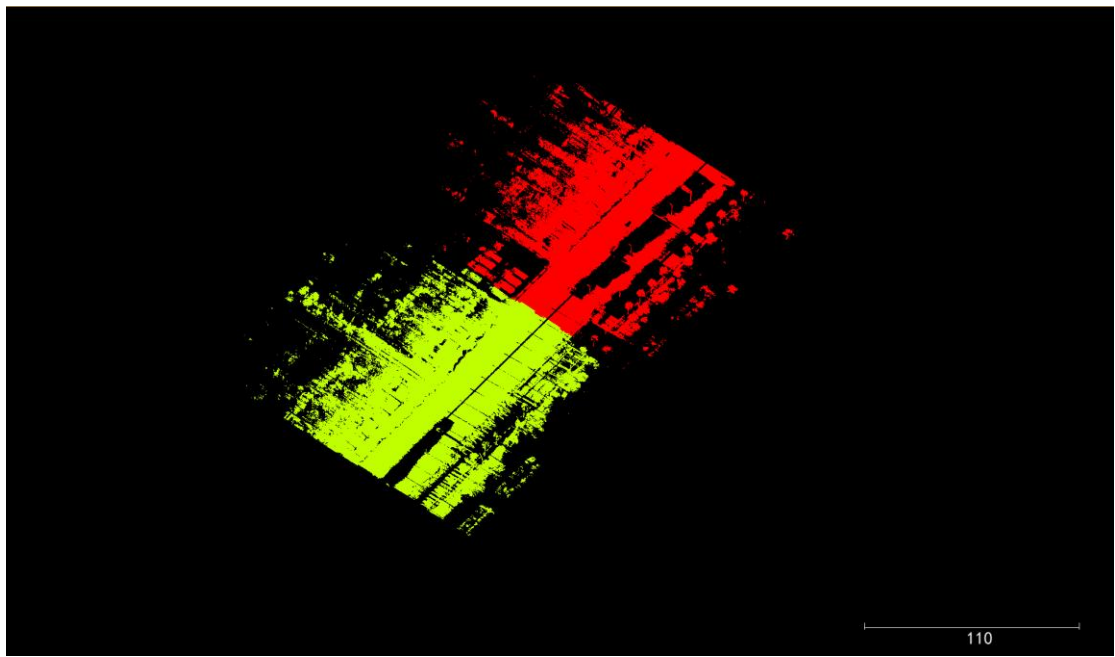



### 3.3.1.5. 类别显示

#### (1) 功能描述:

可用于点云数据的显示，将点云数据的类别属性映射到不同的颜色值，更直观地区分不同类别的点云数据。


#### (1) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-类别显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口



3. 为不同类别选择不同的颜色值

4. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的不同类别映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按类别显示，效果如图所示。

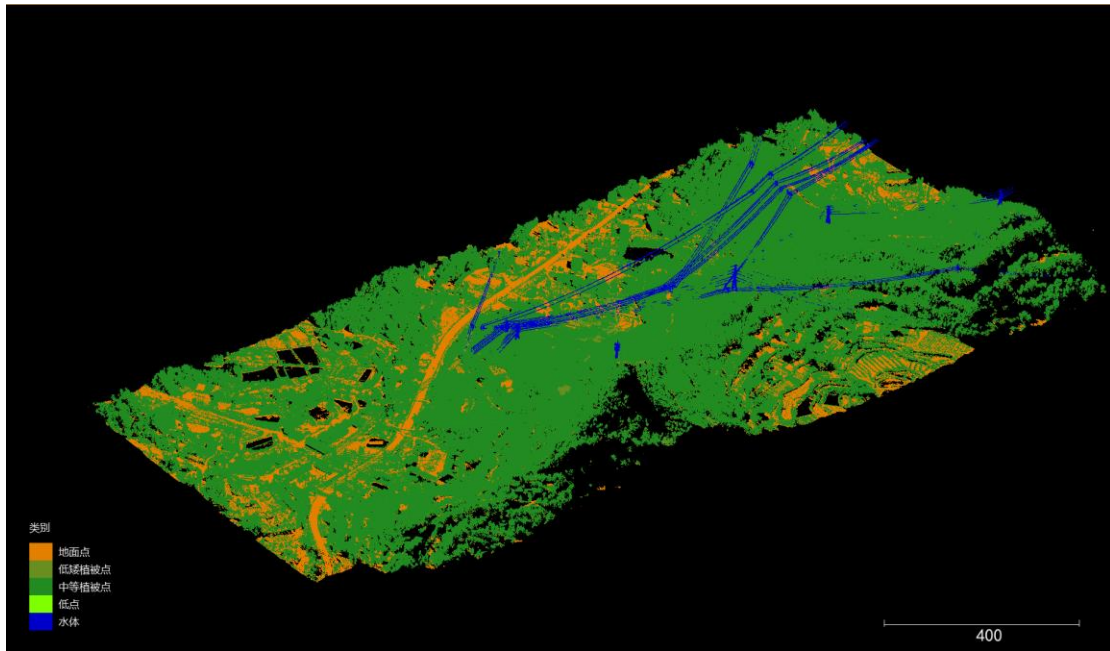




### 3.3.1.6. 时间显示

#### (1) 功能描述:


根据 GPS 时间值，并将时间属性映射到均匀变化的颜色值。

#### (2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-时间显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口

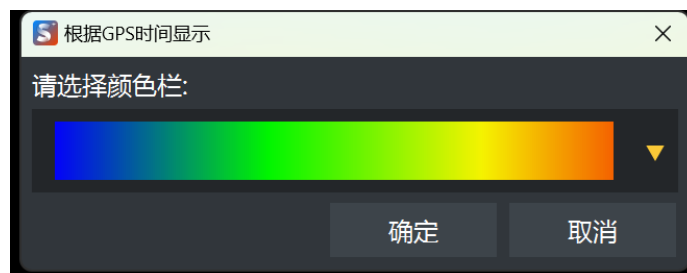

3. 在下拉框中选择合适的色带。
4. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的 GPS 时间变化范围映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按 GPS 时间显示，显示效果如图所示。

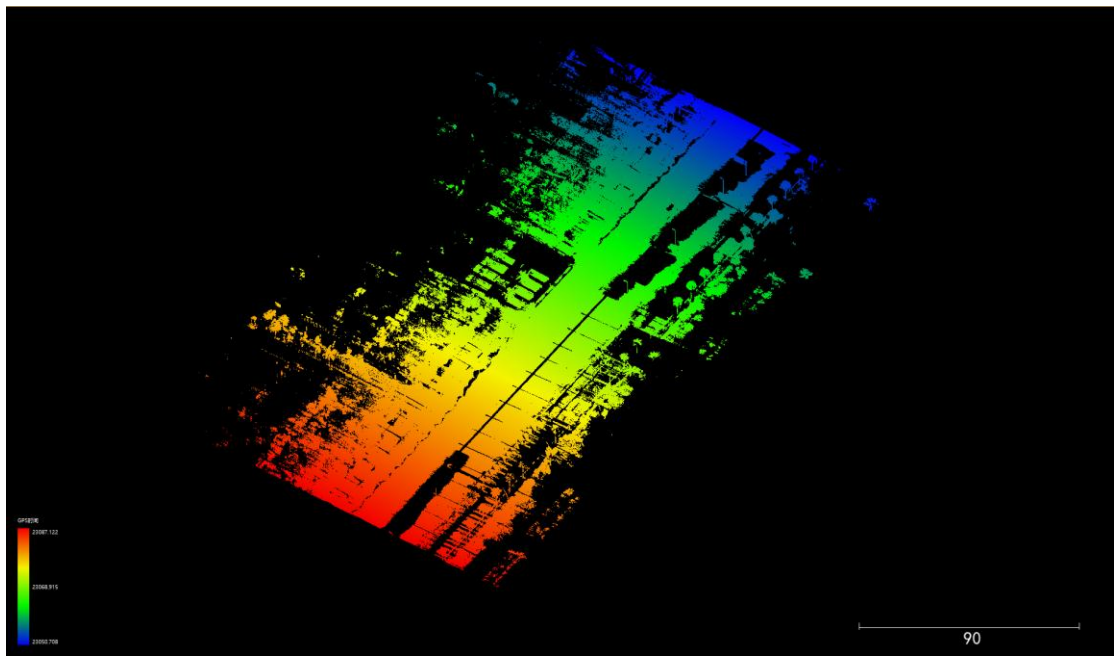



### 3.3.1.7. 航带显示

#### (1) 功能描述:

可用于点云数据的显示，将点云数据的航线边缘属性映射到不同的颜色值，更直观地区分不同航线边缘的点云数据。


#### (2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-航带边缘显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口。



3. 为不同航带边缘选择不同的颜色值

4. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的不同航线边缘映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按航线边缘显示，效果如图所示。

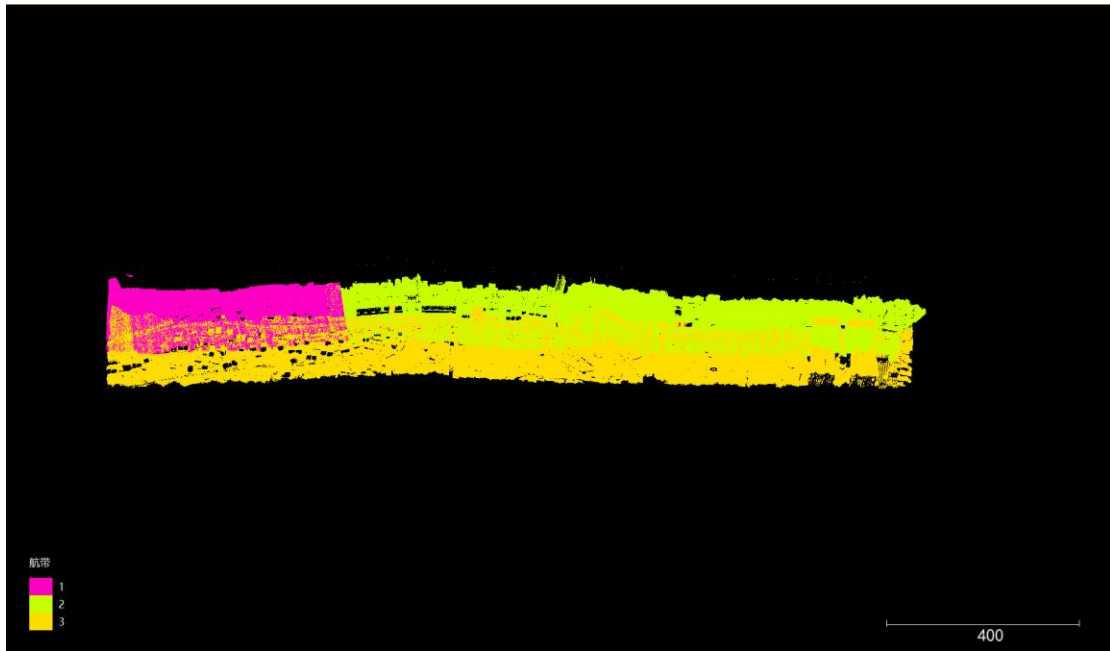




### 3.3.1.8. EDL 显示

#### (1) 功能描述:

对当前激活视图启用 EDL 特效，增强细节对比度，提升显示效果。该功能常与其他渲染方式配合使用，增强物体的轮廓特征信息，便于查看细节特征。为使 EDL 渲染达到更好的效果，应手动设置视图为透视投影。

#### (2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-EDL 显示  或者工具栏上选择  进行渲染，显示效果如图所示；

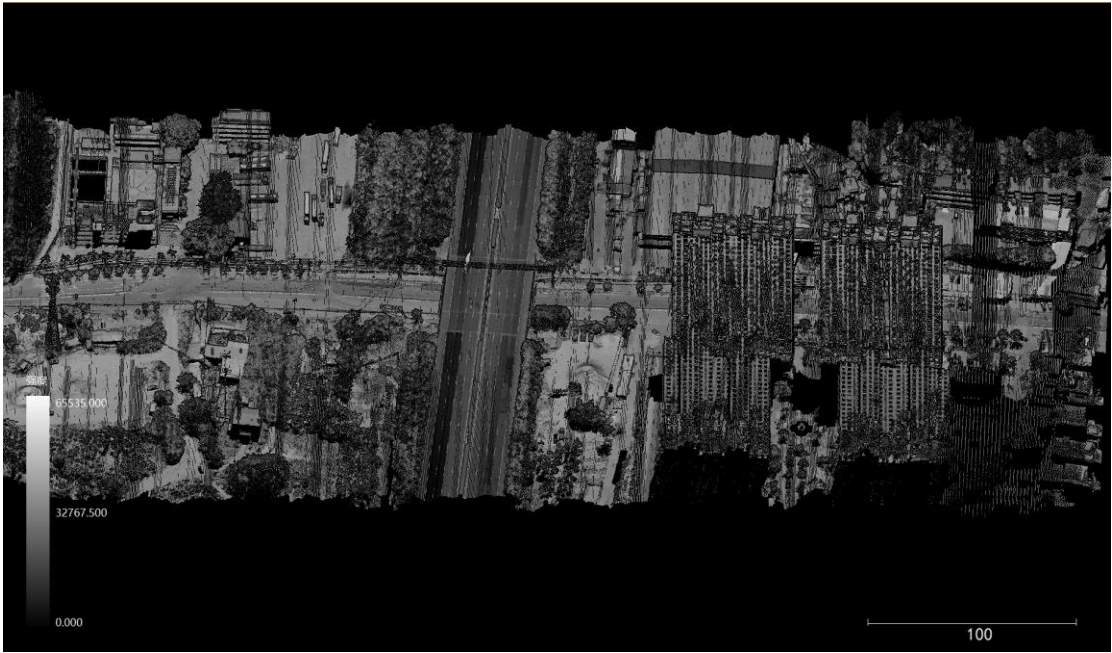

### 3.3.1.9. 回波次数显示

#### (1) 功能描述:


将点云的回波次数属性按照不同颜色值进行显示，便于直观区分不同回波次数的点云数据。

#### (2) 操作步骤:

1. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
2. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-回波次数显示 或者 工具栏上选择进行渲染，弹出如下图所示窗口



3. 为不同回波次数选择不同的颜色值
4. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的不同回波次数映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按回波次数显示，效果如图所示。

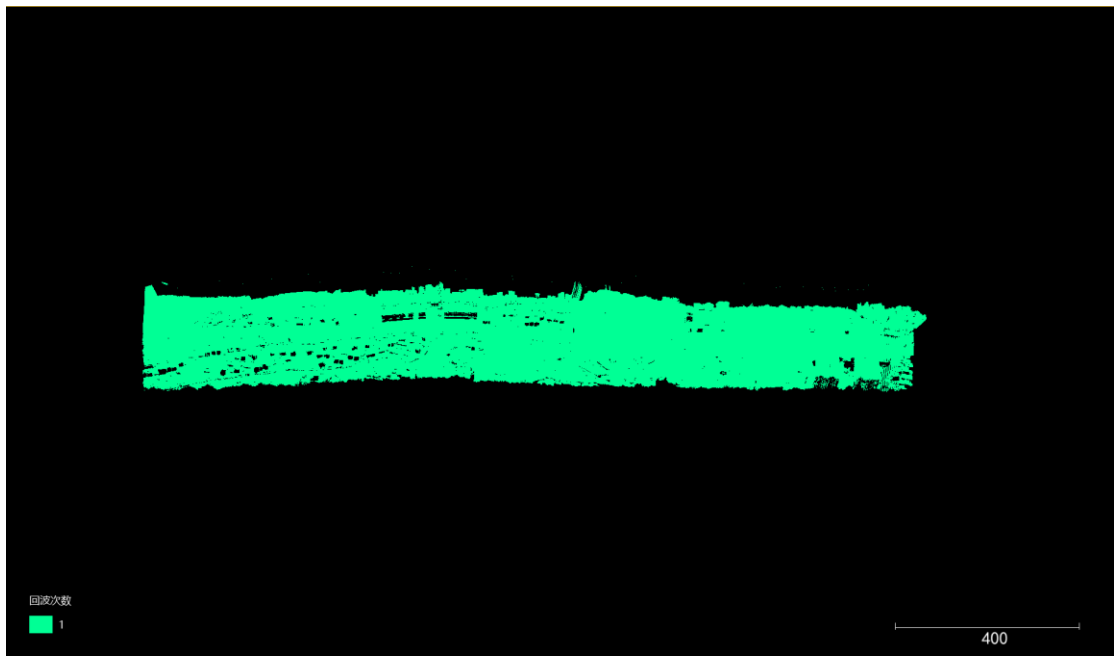


### 3.3.2. 视图


#### 3.3.2.1. 俯视图

(1) 功能描述:

设置相机位置查看俯视图，即从+z 到-z 方向查看三维数据，平面为 x-y 平面。

(2) 操作步骤:

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击俯视图  按钮，显示如图:

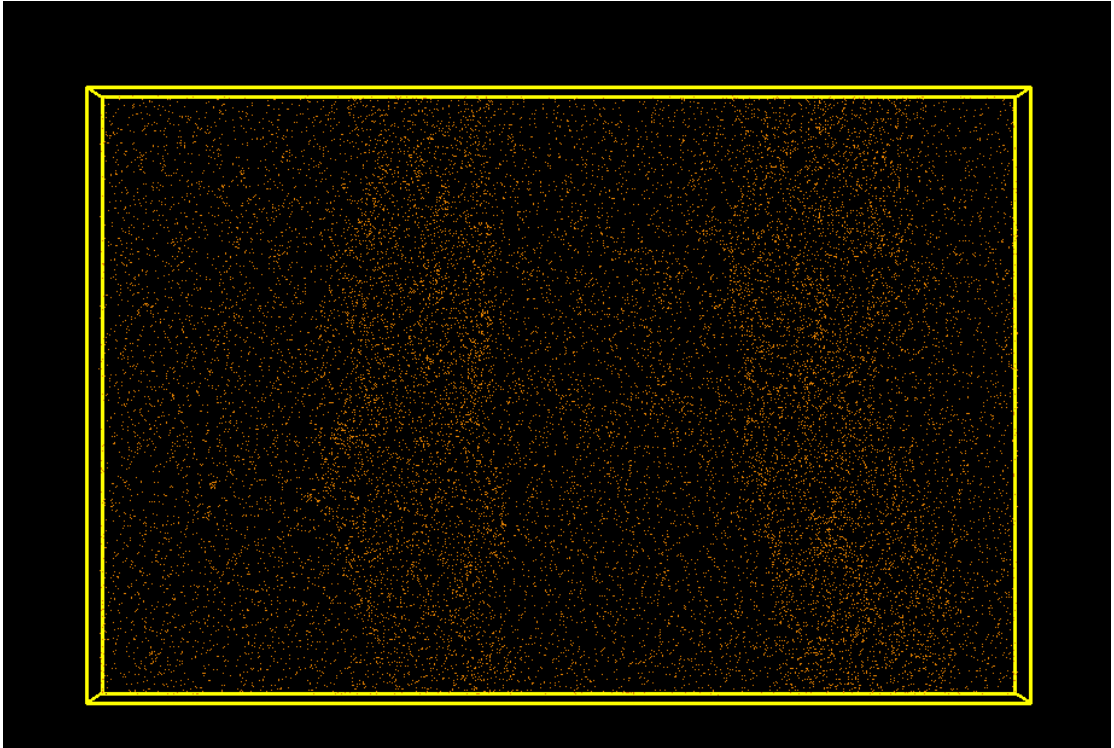

菜单：“显示”  俯视图。


### 3.3.2.2. 仰视图

#### (1) 功能描述：

设置相机位置查看仰视图，即从-z 到+z 方向查看三维数据，平面为 x-y 平面。

#### (2) 操作步骤：

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击仰视图  按钮，显示如图：

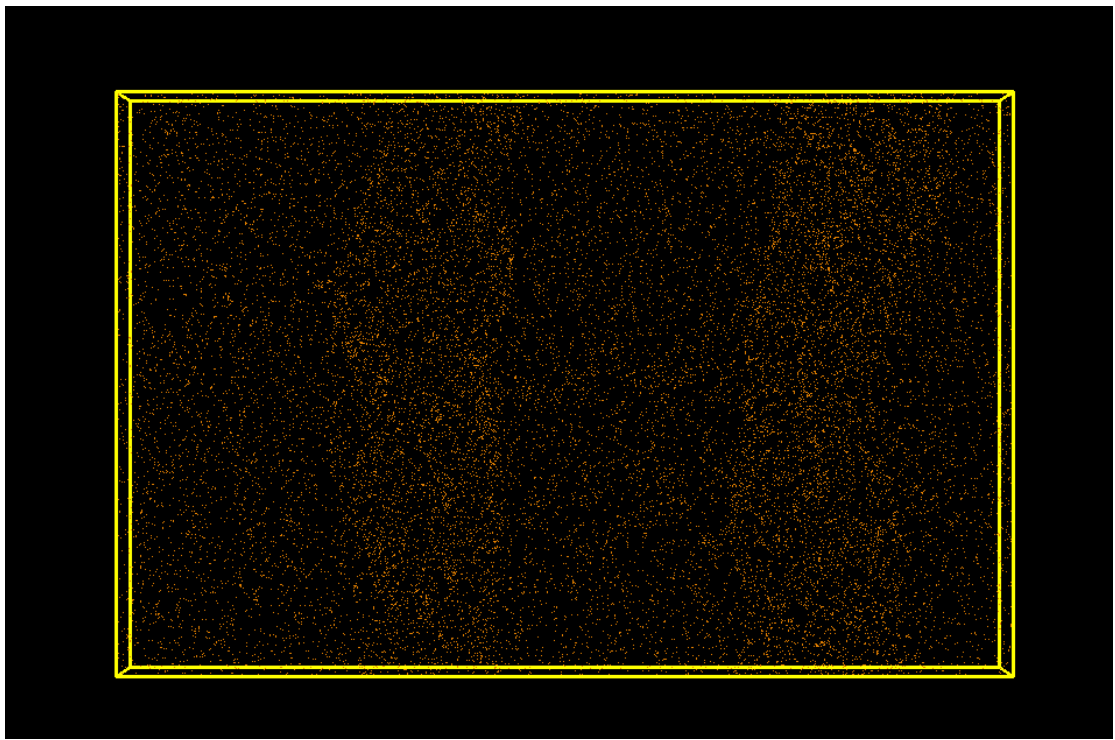


菜单：“显示”  仰视图。


### 3.3.2.3. 左视图


(1) 功能描述：

设置相机位置查看左视图，即从-x 到+x 方向查看三维数据，平面为 y-z 平面。

(2) 操作步骤：

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击左视图  按钮，显示如图：

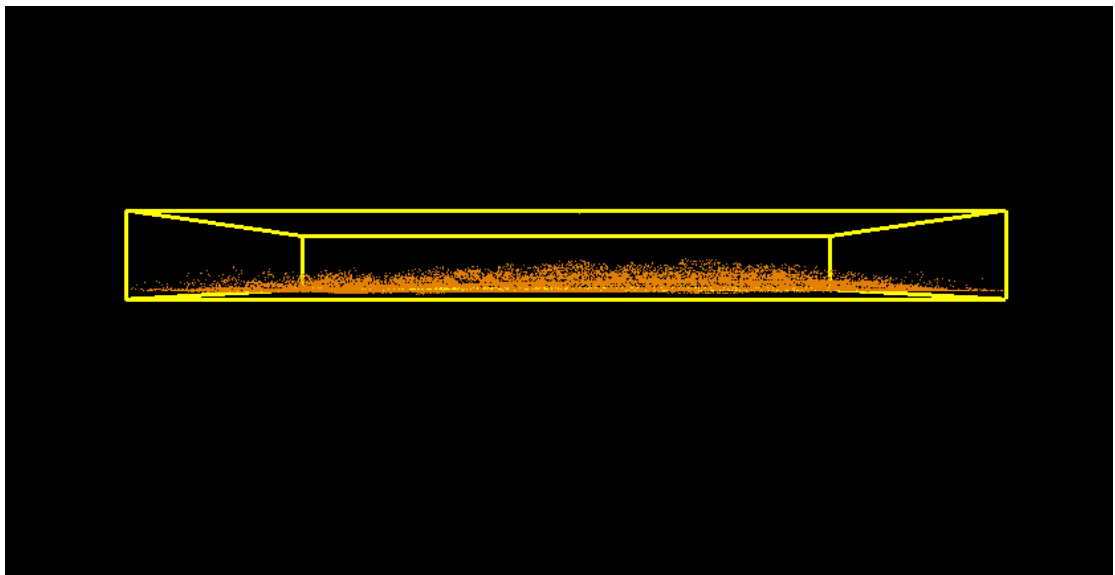


菜单：“显示”  左视图。


### 3.3.2.4. 右视图


(1) 功能描述：

设置相机位置为右视图，即从+x 到-x 方向查看三维数据，平面为 y-z 平面。

(2) 操作步骤：

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击右视图  按钮，显示如图：

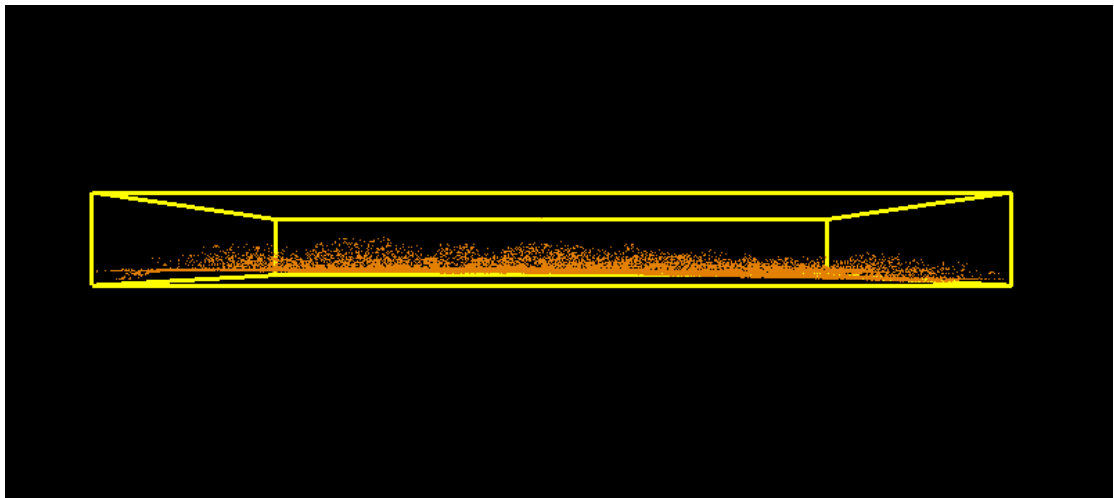


菜单：“显示”  右视图。


### 3.3.2.5. 前视图


(1) 功能描述：

设置相机位置为前视图，即从-y 到+y 方向查看三维数据，平面为 x-z 平面。

(2) 操作步骤：

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击前视图  按钮，显示如图：

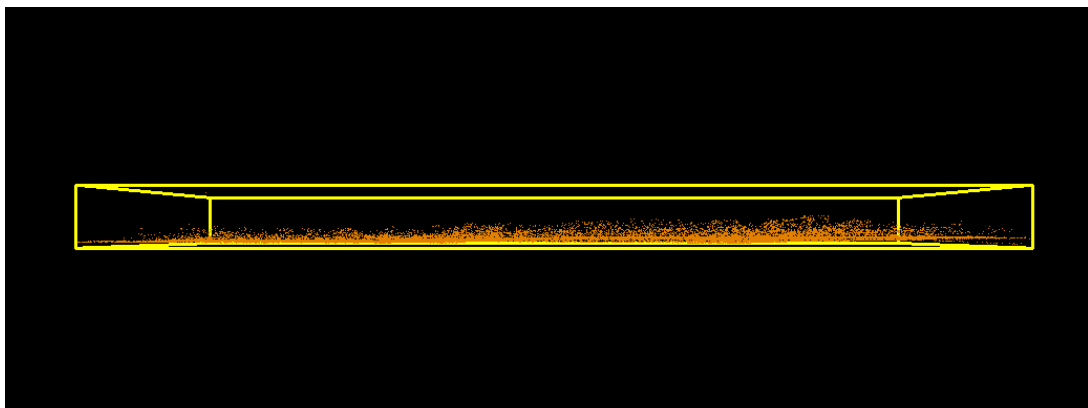


菜单：“显示”  前视图。


### 3.3.2.6. 后视图


(1) 功能描述:

设置相机位置为后视图，即从+y 到-y 方向查看三维数据，平面为 x-z 平面。

(2) 操作步骤:

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击后视图按钮，显示如图:

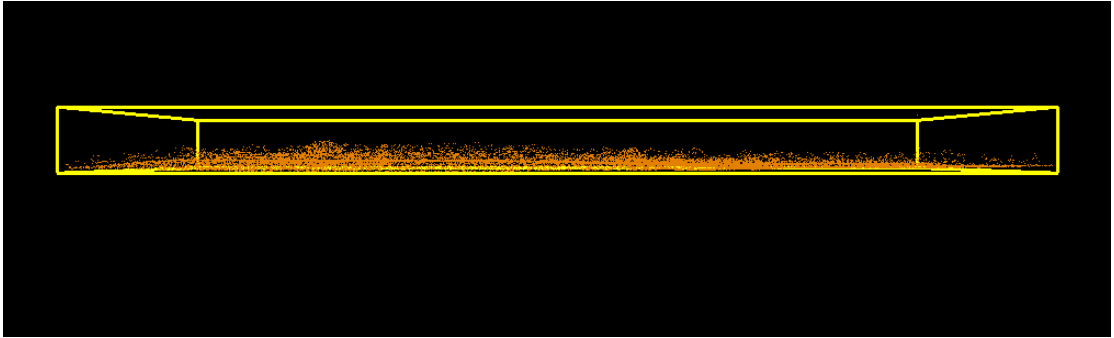


菜单：“显示”后视图。


### 3.3.2.7. 缩放至全局

(1) 功能描述:

当前的点云模型的所有数据缩放到 3D 窗口下。

(2) 操作步骤:

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击缩放至全局按钮，显示如图:

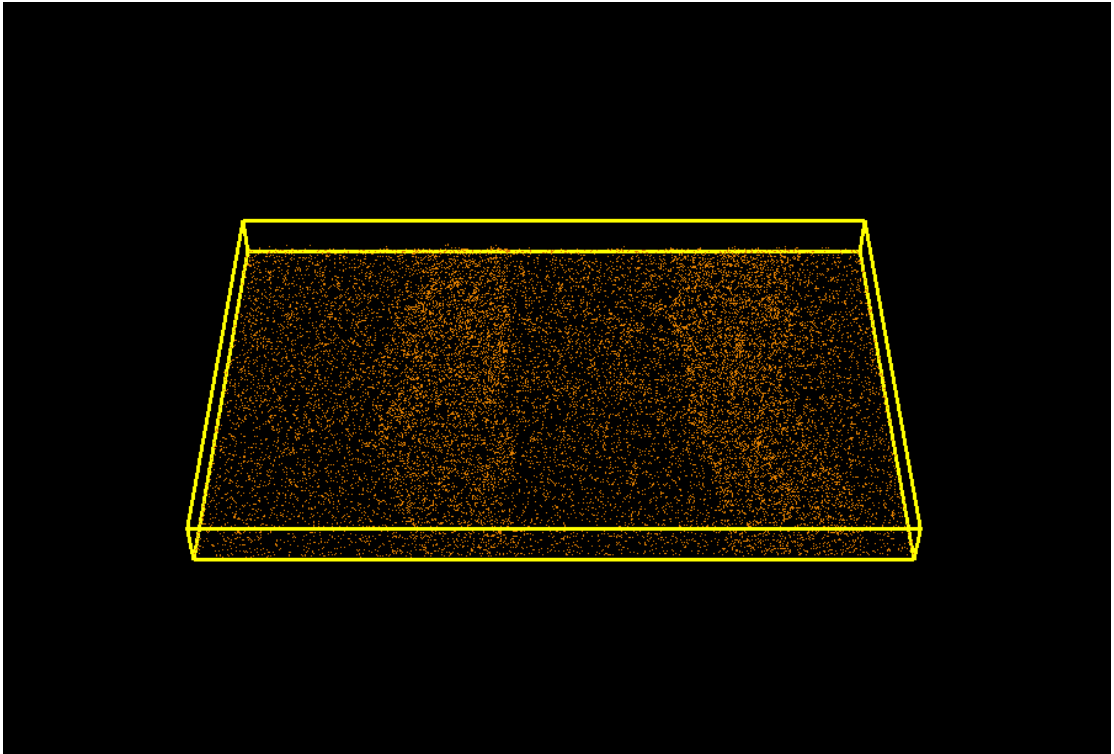


菜单：“显示”  缩放至全局。


### 3.3.2.8. 固定 2D 视角

(1) 功能描述：

将当前窗口以 2d 视角显示。

(2) 操作步骤：

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击固定 2D 视角  按钮，显示如图：

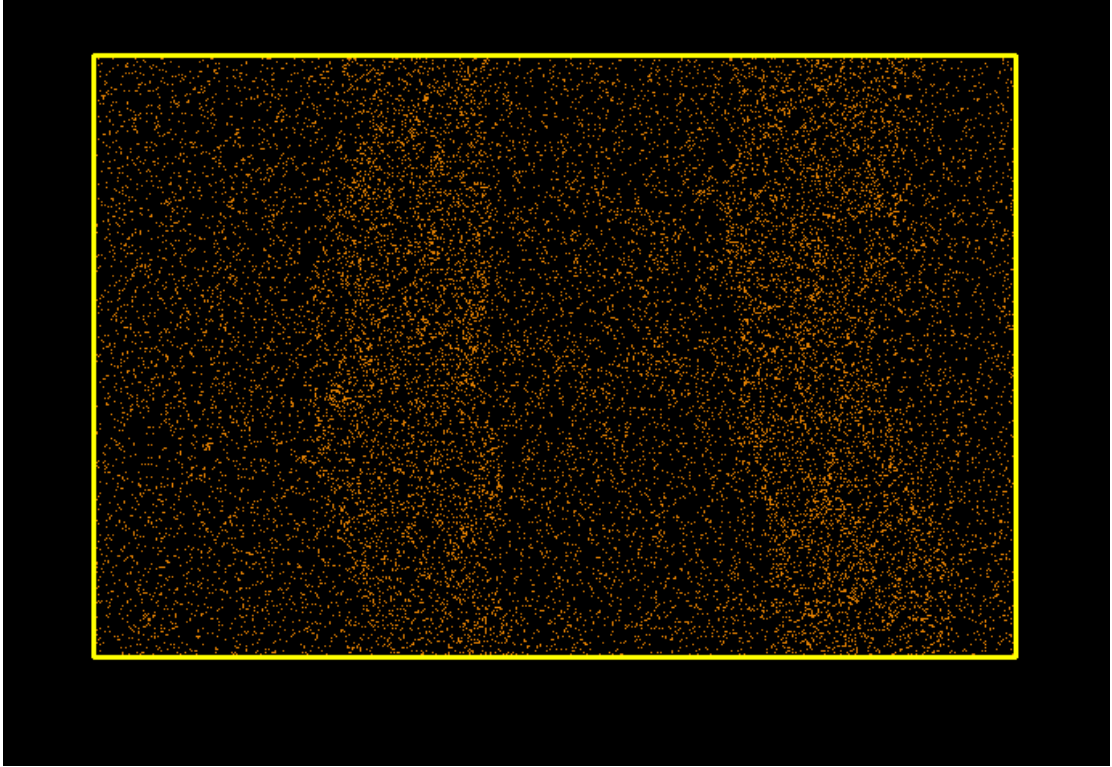


菜单：“显示”  缩放至全局。

### 3.3.2.9. 显示测站

(1) 功能描述：

该功能可以控制 3D 视图下测站的显示状态。

(2) 操作步骤：

1. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击显示测站  按钮，显示如图：




菜单：“显示”  显示测站。


### 3.3.2.10. 新建视图

(1) 功能描述：

新建窗口功能将在系统中添加一个新的空窗口。

(2) 操作步骤：

1. 使用鼠标单击新建视图  按钮，显示如图：

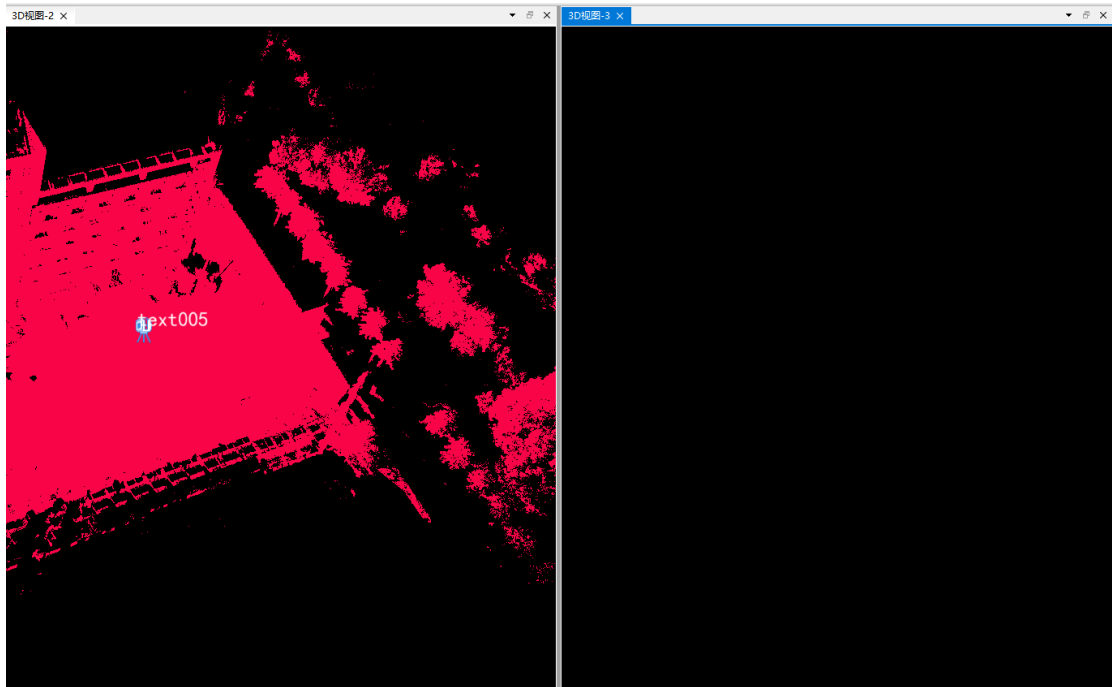

菜单：“显示”  新建视图。

### 3.3.3. 投影方式

#### 3.3.3.1. 正视投影

(1) 功能描述：

平行投影是把中心投影法的投射中心移至无穷远处，使得投射线成为互相平行的直线，从而得到接近源图形的投影面。

菜单：“显示”  平行投影。

#### 3.3.3.2. 透视投影

(2) 功能描述：

透视投影是中心投影法将形体投射到投影面上，从而获得一种较为接近视觉效果的面投影图。

菜单：“显示”  透视投影。

### 3.3.4. 浏览模式

#### 3.3.4.1. 检查式浏览

(1) 功能描述：

在检查式浏览的模式下可以自由旋转、缩放和拖动点云，便于整体性的观察浏览点云数据。




菜单：“显示”  检查式浏览。

### 3.3.4.2. 基于基站

(1) 功能描述：

基于基站的全景浏览模式。可以点击下方的方向按钮进行切换基站视角。后视定向时可在基于基站模式下迅速找到标靶并进行采集刺点。

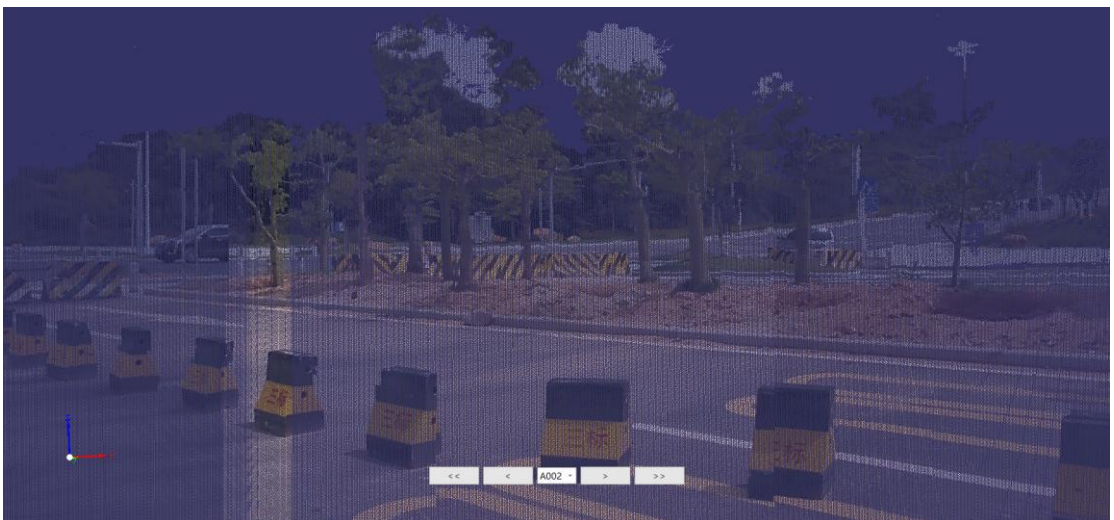

菜单：“显示”  基于基站

### 3.3.5. 窗口管理

支持对当前、非当前窗口和所有窗口进行关闭和显示控制。

## 3.4. 工具



### 3.4.1. 量测




#### 3.4.1.1. 点测量

##### (1) 功能描述:

点云上选取点，并获得该点的坐标。




##### (2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“点测量”  按钮。
2. 在点云上选取一点获得该点的坐标信息。


#### 3.4.1.2. 多点测量

##### (1) 功能描述:

点云上选取点，并获得该点的坐标，支持多个点数据测量、记录以及导出。

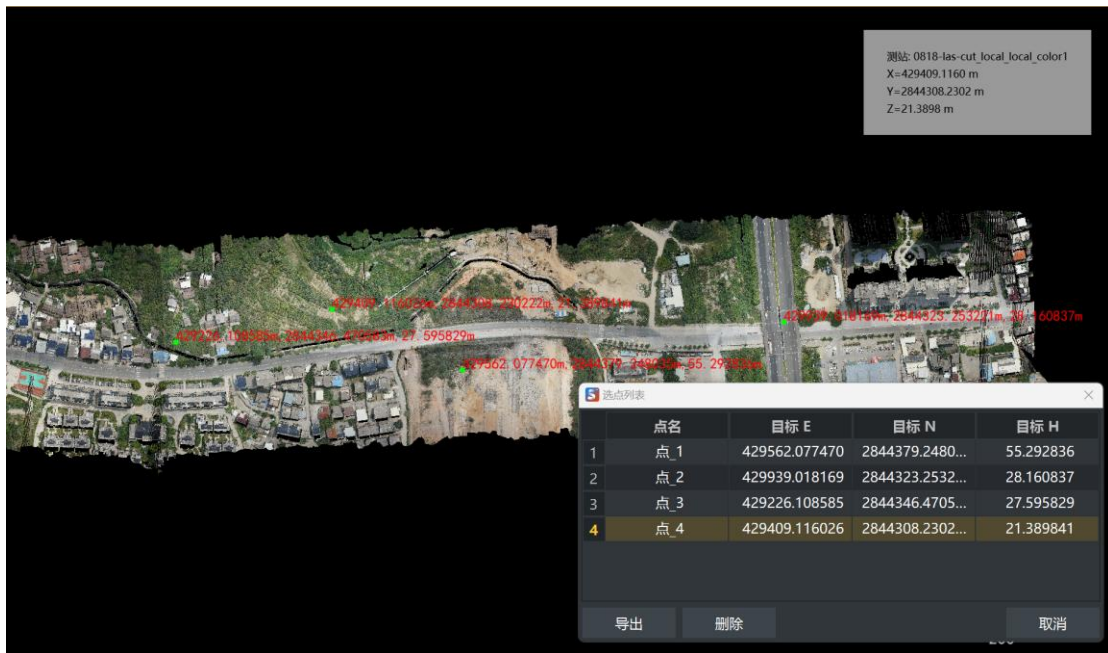


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“多点测量”  按钮。
2. 在点云上选取一点获得该点的坐标信息。
3. (可选) 点击导出，将选点列表中的点坐标数据进行导出；
4. (可选) 在点列表中选择目标点，点击删除，删除该点的数据；


### 3.4.1.3. 长度测量

(1) 功能描述:

通过选取两个点，读取其坐标，然后计算出两点之间的空间距离。软件可以进行多段距离的测量，同时支持测量结果导出以及垂足显示，可为面积计算时提供参考。

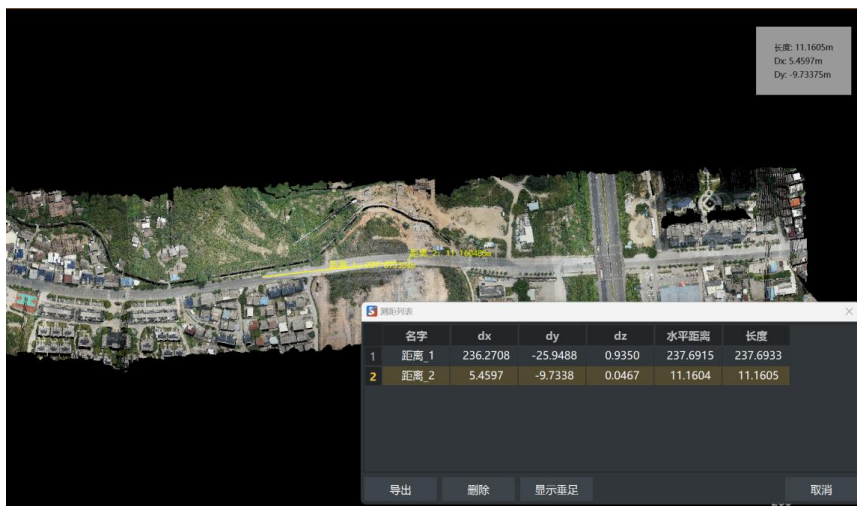


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“长度测量”  按钮。
2. 点击确定第一点。
3. 点击确定第二点并计算得到空间距离。
4. (可选) 点击导出, 将选点列表中的点坐标数据进行导出;


#### 3.4.1.4. 角度测量

(1) 功能描述:

测量点云中某物体的角度, 先选取一个点作为原点后选择 A 点和 B 点, 组成一个平面, 同时计算  $\angle AOB$  的角度。

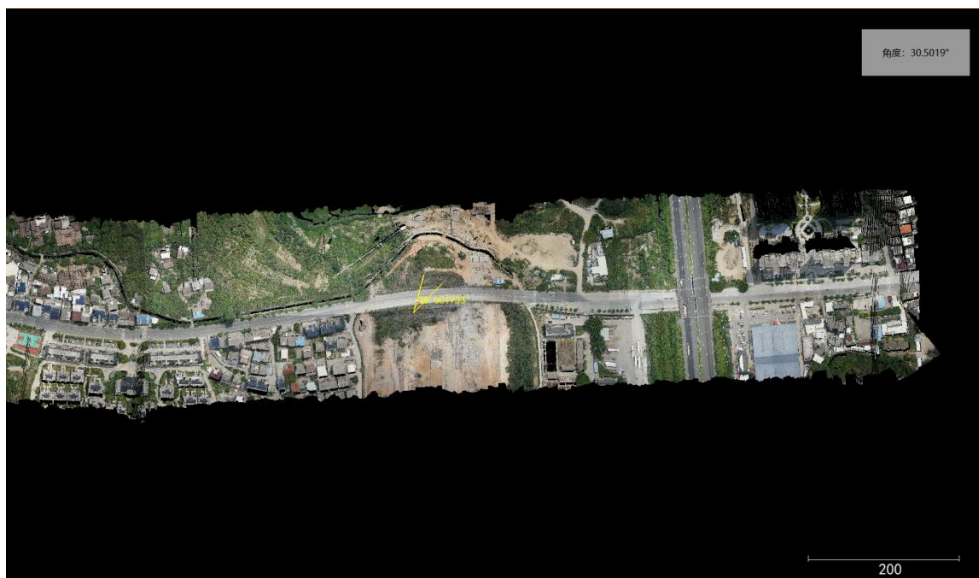

(2) 操作步骤:

1. 点击“角度测量”  按钮。
2. 点击确定原点。
3. 点击确定第一点。
4. 点击确定第二点并计算得到对应的角度。


#### 3.4.1.5. 水平角测量

(1) 功能描述:

先选取一个点作为原点后选择 A 点和 B 点, 同时计算  $\angle AOB$  在空间的的水平角度。




(2) 操作步骤:

1. 点击“水平角测量”  按钮。
2. 点击确定原点。
3. 点击确定第一点。
4. 点击确定第二点并计算得到对应的水平角度。


3.4.1.6. 垂距测量

(1) 功能描述:

计算两点之间的垂直距离。

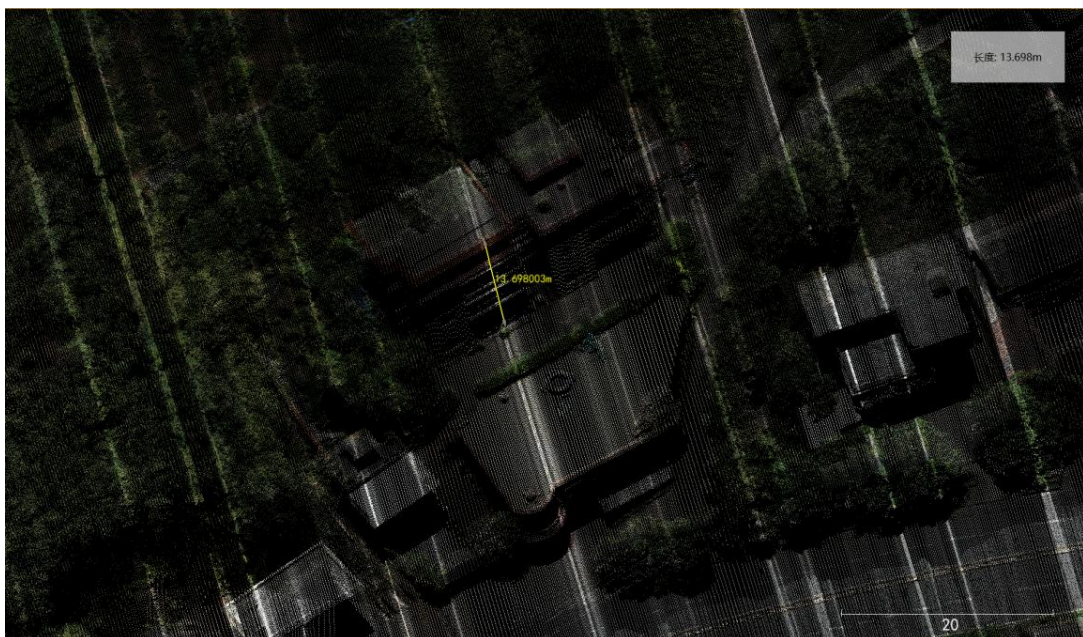


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“垂距测量”  按钮。
2. 点击确定第一点。
3. 点击确定第二点并得到计算得到垂距。


### 3.4.1.7. 平距测量

(1) 功能描述:

计算两点之间的水平距离。

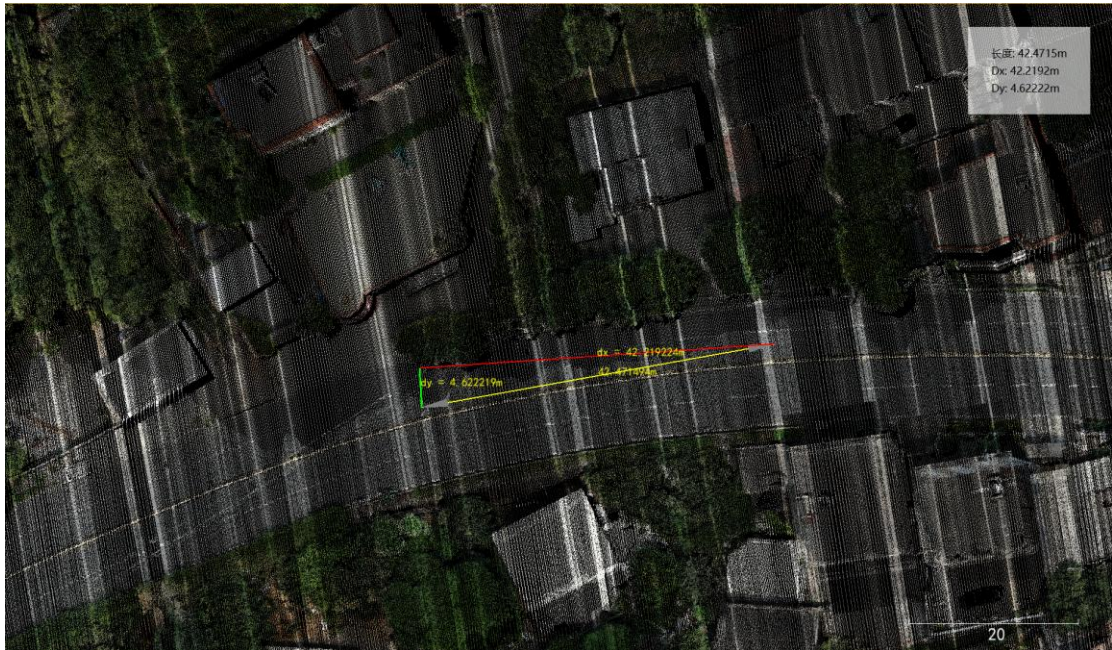


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“平距测量”  按钮。
2. 点击确定第一点。
3. 点击确定第二点并计算得到平距。


### 3.4.1.8. 坡度测量

(1) 功能描述:

先选取一个点作为坡顶，后选取一个点为坡脚，计算两点间的坡度

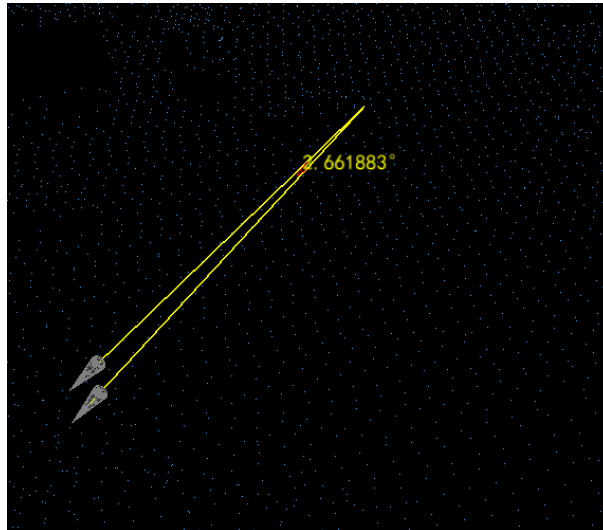

(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“坡度测量”  按钮。
2. 点击确定坡顶。
3. 点击确定坡脚并计算得到坡度。

### 3.4.1.9. 退出测量

(1) 功能描述:

退出测量模式。

(2) 操作步骤:

点击退出测量，结束测量；

### 3.4.1.10. 面积测量

(1) 功能描述:


在点云上绘制计算范围，获得各点的坐标值，再投影到规定平面上，通过坐标计算得到目标投影面积。该功能提供“X-O-Y”、“X-O-Z”、“Y-O-Z”三种投影面的选择，也支持自定义投影面，便于更加灵活地计算投影面积。

(2) 操作步骤:

1. 点击面积测量测量，弹出测量工具条；



2. 绘制多边形选取需要计算面积的区域，如下图；

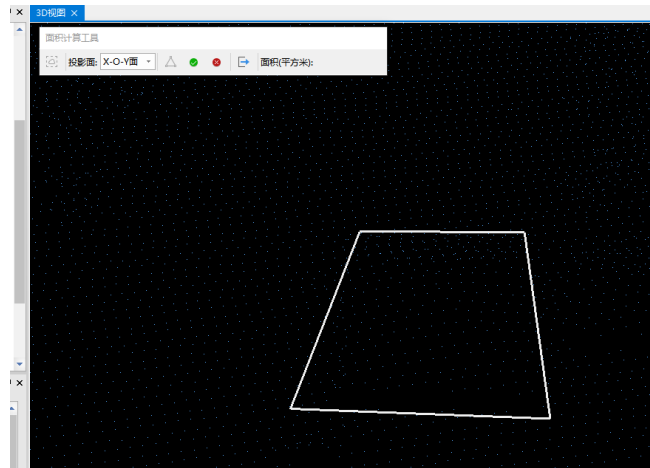

3. 选择投影面“X-O-Y”、“X-O-Z”、“Y-O-Z”；
4. （可选）选择自定义投影面，绘制自定义的投影面；
5. 点击计算，工具条计算得到目标区域在指定投影面的面积；
6. 点击取消，取消计算，清除绘制的选区；
7. 点击退出，退出面积计算；

### 3.4.2. 裁剪




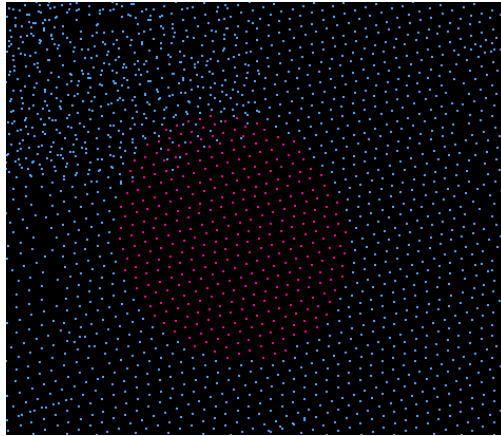
#### 3.4.2.1. 圆选择

(1) 功能描述：

绘制圆形的形状对点云进行选择，选中的点云会高亮显示，用以后续裁剪操作。

(2) 操作步骤：

1. 点击“圆选择”  按钮。
2. 在点云上绘制圆形，选取目标区域的点云。
3. 选中的点云呈红色高亮显示，效果如图。




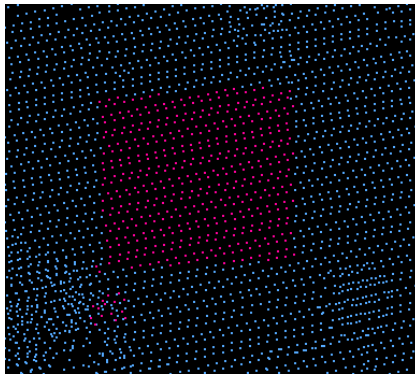
### 3.4.2.2. 矩形选择

(1) 功能描述:

绘制矩形的形状对点云进行选择, 选中的点云会高亮显示, 用以后续裁剪操作。

(2) 操作步骤:

1. 点击“矩形选择”  按钮。
2. 在点云上绘制矩形, 选取目标区域的点云。
3. 选中的点云呈红色高亮显示, 效果如图。




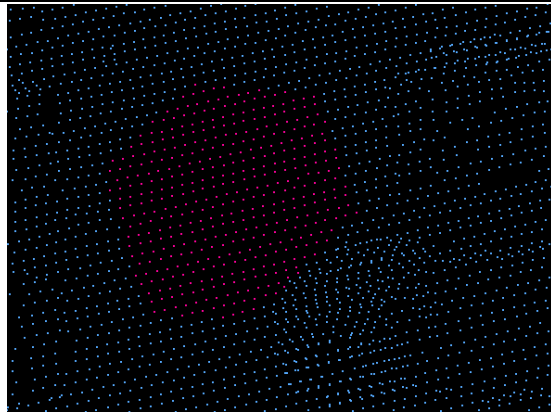
### 3.4.2.3. 多边形选择

(1) 功能描述:

绘制多边形的形状对点云进行选择, 选中的点云会高亮显示, 用以后续裁剪操作。

(2) 操作步骤:

1. 点击“多边形选择”  按钮。
2. 在点云上绘制矩形, 选取目标区域的点云。
3. 选中的点云呈红色高亮显示, 效果如图。




#### 3.4.2.4. 减选

##### (1) 功能描述:

减选是指对当前选择工具起作用，表示当前的选择状态，用以控制被选择的区域是加选还是减选，该功能配合多边形选择、矩形选择、圆形选择起作用。

##### (2) 操作步骤:

1. 已有选中高亮的点云，
2. 选择圆形、矩形和多边形选择任意一种绘制方式；
3. 点击减选；
4. 在点云上绘制减选范围线，双击确认后，会自动取消“选中点云的范围区域”与“减选范围线”交集中点云的选中状态，效果如图。

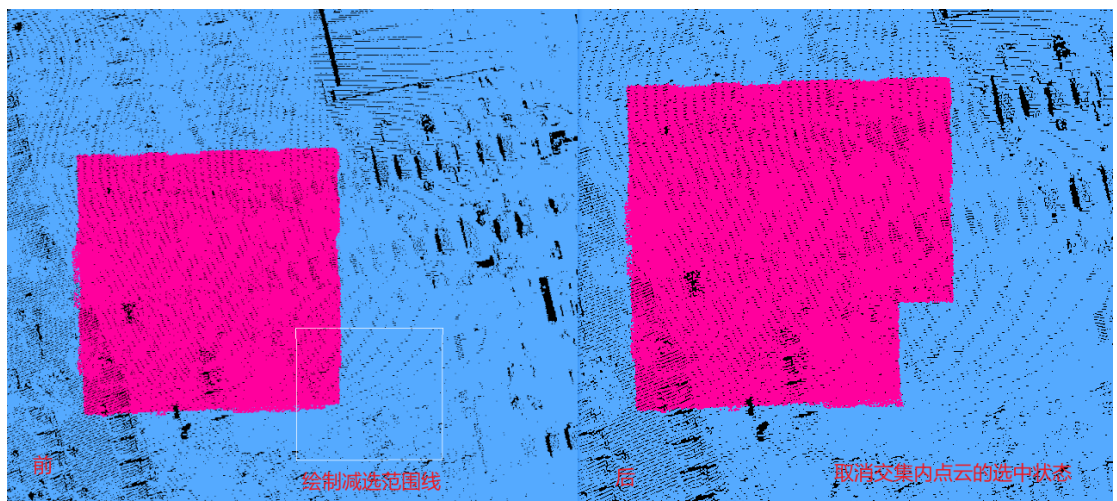


#### 3.4.2.5. 裁内

##### (1) 功能描述:

按当前选择的区域，对窗口中所有点云数据进行裁切，在选择区域中的点云被裁减，选择区域外的点云被保留。

(2) 操作步骤:

1. 已有选中高亮的点云,
2. 点击裁内;
3. 选择区域内的点云被删减, 之外的点云被保留, 如图所示。

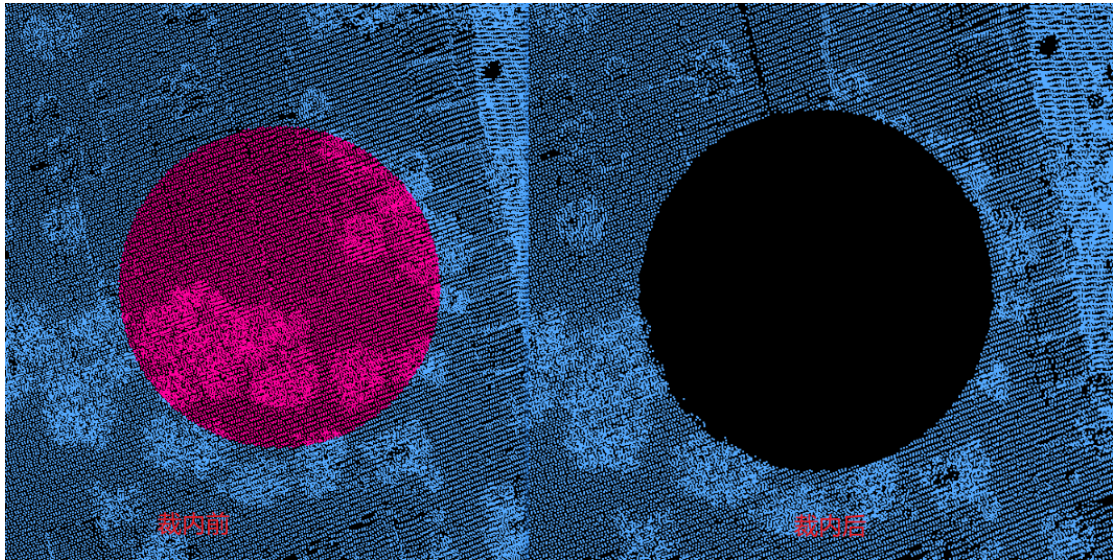


#### 3.4.2.6. 裁外

(1) 功能描述:

按当前选择的区域, 对窗口中所有点云数据进行裁切, 在选择区域中的点云被保留, 选择区域外的点云被裁剪。

(2) 操作步骤:

1. 已有选中高亮的点云,
2. 点击裁外;
3. 选择区域外的点云被删减, 之内的点云被保留, 如图所示。

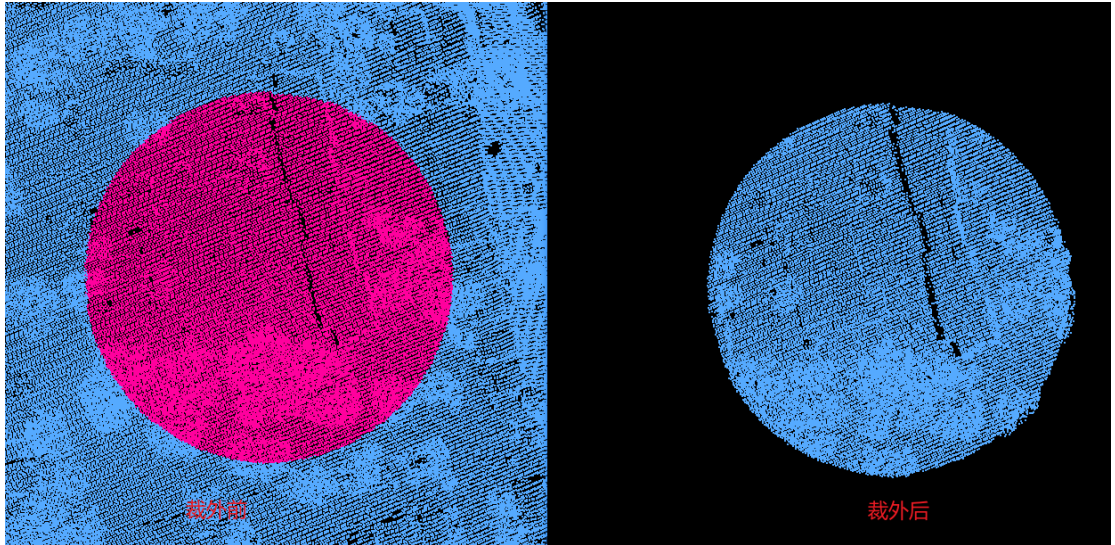

#### 3.4.2.7. 撤销

(1) 功能描述:

取消裁剪，清除所有的裁剪效果。

(2) 操作步骤:


1. 进行选择和裁剪后
2. 点击撤销，软件会自动清除选中点云和裁剪后点云的效果。


#### 3.4.2.8. 裁剪盒

(1) 功能描述:

创建一个透明立方体，称为裁剪盒，将点云数据容纳，可以通过推动裁剪盒的每一个面来调节点云数据的显示，显示裁剪盒内的点云，隐藏裁剪盒外的点云。软件提供“旋转裁剪盒”、“平移裁剪盒”和“缩放裁剪盒”三种操作方法。注：该功能只对点云进行显示、隐藏处理，不进行裁剪操作。

(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”下的“裁剪盒”按钮 ，显示如图。

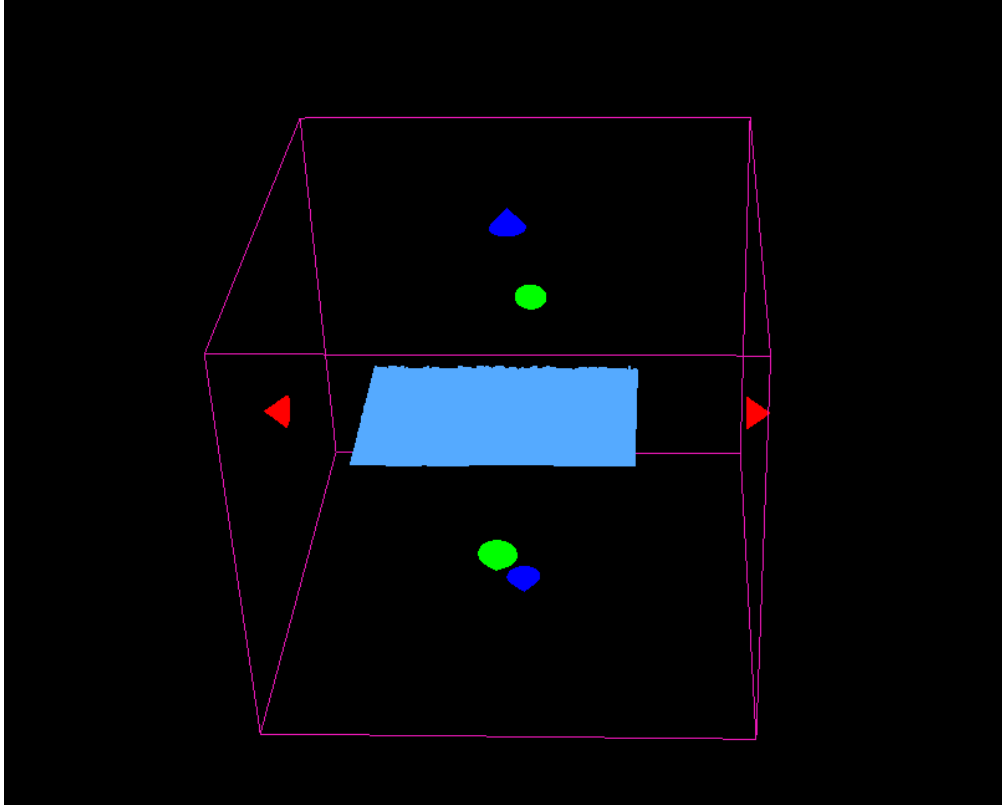

2. 点击选择编辑裁剪盒的模式：

a. 选择缩放裁剪盒，选中裁剪盒其中某个面中心的移动靶，进行前后移动来对裁剪和缩放。

b. 选择旋转裁剪盒，转动旋转轴，对裁剪盒进行旋转调整。

c. 选择平移裁剪盒，移动方向轴，对裁剪盒进行平移调整。

3. 调整到需要的点云显示效果即可。

4. 裁剪盒外的点云自动隐藏，只显示裁剪盒内的点云。


### 3.4.2.9. 导出结果

(1) 功能描述：

导出结果是指裁剪后视图所显示的剩余点云。

(2) 操作步骤：

1. 点击导出结果按钮 ，弹出对话框，如下图；

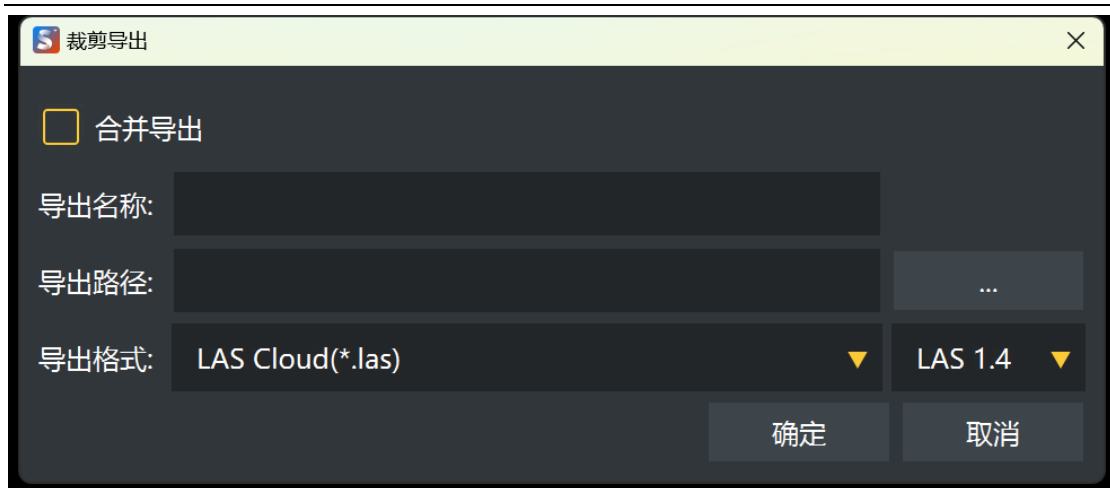

2. 设置导出路径和导出格式，点击确定；
3. 成功导出裁剪后的点云。


### 3.4.3. 剖面


#### 3.4.3.1. 剖面

##### (1) 功能描述：

开启剖面模块的功能面板，支持用户在主视图窗口中绘制一个剖面区域，将数据显示在剖面窗口中，可以设置缓冲区大小调整剖面宽度。

##### (2) 操作步骤：

1. 点击“剖面”按钮。
2. 弹出剖面视图；
3. （可选）设置缓冲区厚度，勾选则表示锁定；
4. 在主视图绘制剖面线，并按设置厚度截取剖面显示到剖面视图，效果如图；

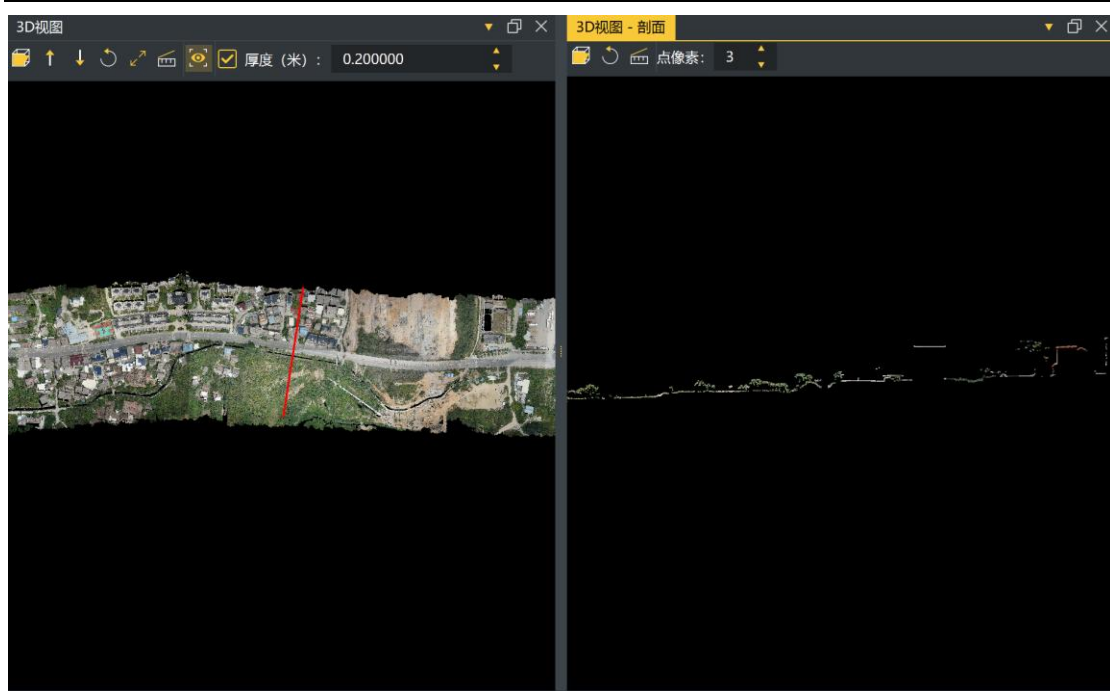


### 3.4.3.2. 上移剖面

#### (1) 功能描述:

支持用户在当前绘制的剖面基础上上移一个相同大小的剖面区域。

#### (2) 操作步骤:


1. 点击“上移”按钮。
2. 剖面区域按指定步长（可在剖面设置中统一设置），向上平移，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

### 3.4.3.3. 下移剖面

#### (1) 功能描述:

支持用户在当前绘制的剖面基础上下移一个相同大小的剖面区域。

#### (2) 操作步骤:

1. 点击“下移”按钮。
2. 剖面区域按指定步长（可在剖面设置中统一设置），向下平移，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。


### 3.4.3.4. 移动剖面

#### (1) 功能描述:

移动剖面工具处于激活状态时，鼠标移动到窗口中绘制的剖面区域后，按下鼠标

左键，鼠标会变为手型，这时可以通过拖动改变剖面区域位置。

(2) 操作步骤：


1. 点击“下移”按钮。
2. 将鼠标放置主视图内的剖面区域内，鼠标变成手型，点击拖动剖面到目标区域，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

#### 3.4.3.5. 旋转剖面

(1) 功能描述：

支持用户按照设置的角度旋转绘制的剖面区域

(2) 操作步骤：


1. 点击“旋转”按钮。
2. 剖面区域按指定角度（可在剖面设置中统一设置），进行旋转，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

#### 3.4.3.6. 扩展剖面

(1) 功能描述：

支持用户按照设置的长度扩展绘制的剖面区域长度。若用户设置为负数，则会缩小绘制的剖面区域长度。

(2) 操作步骤：

1. 点击“扩展”按钮。
2. 剖面区域按指定步长（可在剖面设置中统一设置），向两边扩展，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。


#### 3.4.3.7. 剖面设置

(1) 功能描述：

支持对剖面移动、旋转、扩展步长进行调整设置

(2) 操作步骤：

1. 点击“设置”按钮，弹出设置窗口；

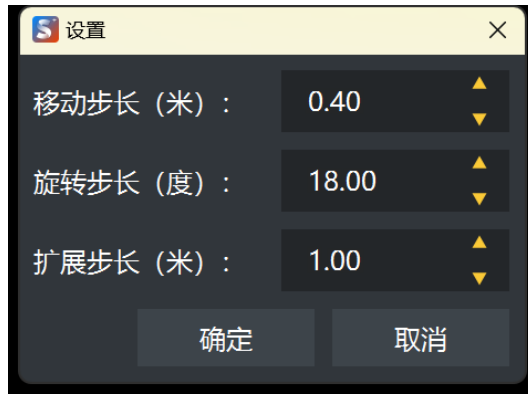

2. 支持设置移动步长、旋转步长、扩展步长等功能；
3. 点击确定，设置成功；
4. （可选）点击取消，关闭窗口；

### 3.4.3.8. 剖面视图

#### (1) 功能描述：

支持对剖面窗口的视角进行调整，软件提供前视图、左视图、后视图、右视图四种视角方式。

#### (2) 操作步骤：

1. 在剖面视图下，设置为某个固定视图；



2. 剖面按设置视图方式进行显示；

### 3.4.3.9. 旋转状态

#### (1) 功能描述：

支持对剖面窗口的视角进行锁定和解锁，默认状态剖面不支持选转，可通过选装状态进行切换；

#### (2) 操作步骤：

1. 在剖面视图下，选择旋转按钮 点像素： 3  ；

2. 剖面可以进行旋转操作；
3. 再次点击，剖面视图将固定该视角，进入 2d 状态，不可旋转。

### 3.4.3.10. 剖面测量


(1) 功能描述：

支持在剖面窗口下进行量测。

(2) 操作步骤：



1. 点击剖面测量工具；
2. 在剖面窗口进行测量，显示效果如图所示；

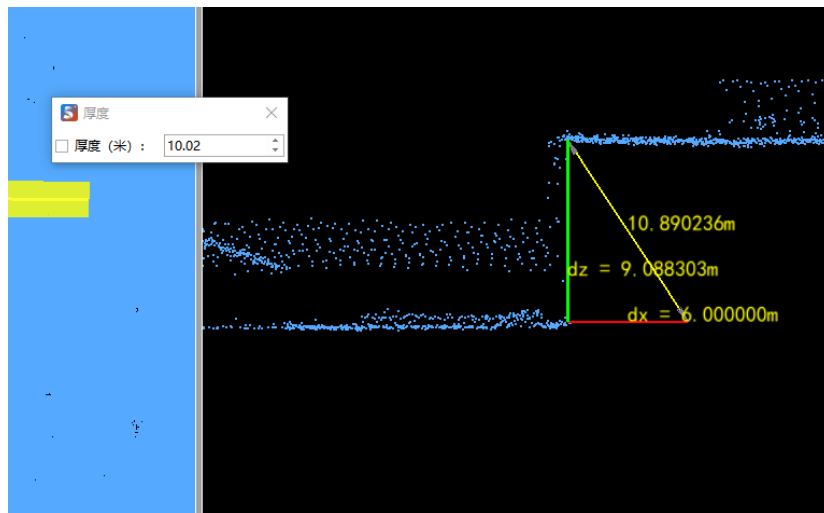


### 3.4.4. 质量检查

#### 3.4.4.1. 点密度测量

(1) 功能描述：

计算所选目标区域的点云密度。

(2) 操作步骤：

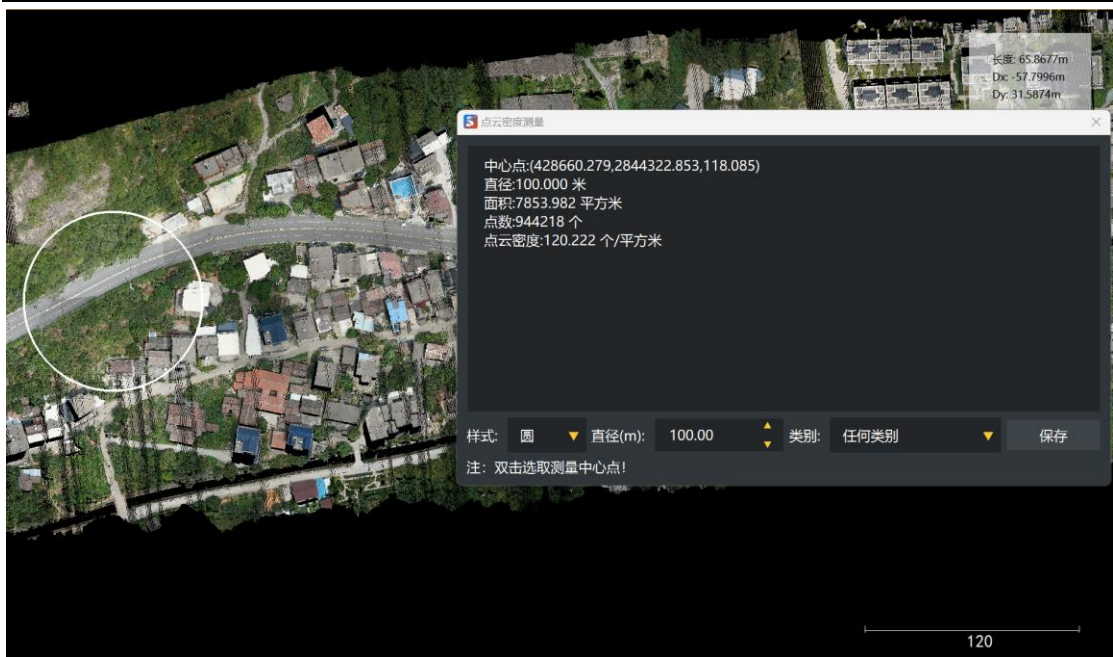

1. 点击“工具”下的“点密度测量”按钮。
2. 设置计算范围参数：样式、直径。
3. 点击“选点”按钮，双击点云选择中心点
4. 点击计算，得到点云厚度计算结果；
5. 点击关闭，关闭点密度测量。

#### 3.4.4.2. 点云厚度测量

- (1) 功能描述：计算所选目标区域的点云密度。

### 3.4.5. 点云工具



#### 3.4.5.1. 坐标转换

- (1) 功能描述：

通过选定特征点位或者靶标球计算转换参数，并将点云的相对坐标转化为绝对坐标。

- (2) 操作步骤：

坐标转换									
	点名	源 X	源 Y	源 Z	目标 E	目标 N	目标 H	偏差	
1	<input checked="" type="checkbox"/> 点_1	656373.6094	4773845.1875	161.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 点_2	656288.5469	4773716.1563	155.4050	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
3	<input checked="" type="checkbox"/> 点_3	656531.7031	4773566.2813	174.2540	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

手动选点 | 导入目标点 | 删除 | 清空 | 详细报告 | 应用 | 取消

1. 点击“点云处理”菜单下的“坐标转换”按钮。
2. 通过以下方式导入点。
  - a. 选择“手动选点”  模式，拾取已知坐标的特征点，并右键设置对应的世界坐标。
  - b. 选择“应用标靶球”  模式录入识别到的标靶球点位坐标，并右键设置对应的世界坐标。
  - c. 点击“应用测站中心”  模式，导入测站中心的点位坐标。
3. 刺点三个以上后，选择刺点数据，右键设置世界坐标，弹出如下窗口：

坐标设置			
E:	<input type="text" value="0.0000"/>	N:	<input type="text" value="0.0000"/>
	<input type="text" value="0.0000"/>	H:	<input type="text" value="0.0000"/>
<input type="button" value="从点库选择"/>		<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>

4. （可选）手动输入世界坐标；
5. （可选）点击“从点库中选择”，先设置导入坐标投影，再导入已知坐标数据，选择目标坐标数据，点击确定，世界坐标设置成功；

	点名	E	N	H
1	9Pt1	440298.76800	2564781.27800	49.84400
2	9Pt2	440298.40100	2564779.33600	49.90300
3	9Pt3	440300.34400	2564780.80900	49.70200
4	9Pt4	440304.64300	2564777.51400	49.78600
5	9Pt5	440303.43000	2564776.94100	49.79900
6	9Pt6	440304.26300	2564775.55000	49.88400
7	9Pt7	440294.64400	2564785.30000	49.80900
8	9Pt8	440292.95200	2564785.07600	49.81700
9	9Pt9	440292.93000	2564783.58100	49.84600
10	9Pt10	440287.20000	2564788.00800	49.82700
11	9Pt11	440288.52300	2564789.69100	49.88800
12	9Pt12	440286.82000	2564789.46600	49.89100

6. 点击“详细报告”，弹出报告文档，可查看转换后的误差。
7. 点击“应用”，应用坐标转换。


### 3.4.5.2. 定义坐标系

#### (1) 功能描述:

通过对点云数据定义投影信息，包括地理坐标（一般是经纬度坐标）和投影坐标（通过投影转换成的平面坐标）

#### (2) 操作步骤:

1. 点击定义坐标系  按钮，弹出如下窗口；

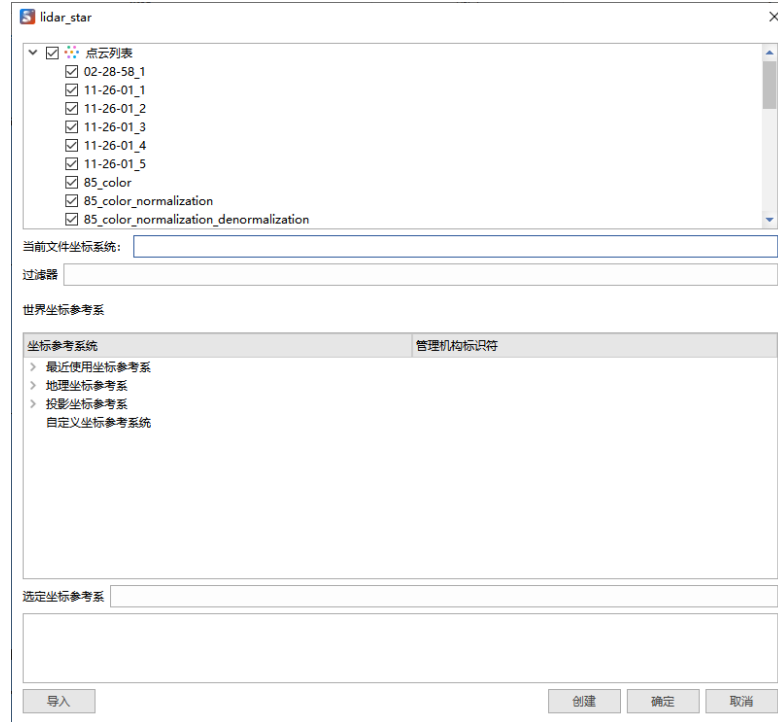

2. 择输入点云，输入文件可以是单个点云数据文件，也可以是多数数据文件；

3. 选择坐标参考系统，支持过滤筛选，也支持外部导入坐标系文件；

过滤：用户需要输入定义的坐标系，通过输入坐标系关键字，可以从世界坐标系列表中筛选出对应坐标系（例如：要设置点云坐标系为 WGS 84 / UTM Zone 49N, 可以在过滤选项中输入 UTM 49N 快速进行筛选, 或者输入其 EPSG 编号:32649, 实现快速查找）。也可以点击添加坐标系按钮从外部导入坐标系。

创建：用户可以自定义坐标系；

**创建新的坐标参考系统**

坐标系名称: 创建新的坐标参考系统

椭球参数

椭球名称: CGCS2000(China)

长半轴	6378137.000000
扁率倒数	298.257222101

投影参数

投影名称: 高斯投影

中央子午线	-72.00000000
纬度起点	-90.00000000
东伪偏移	1500000.00
北伪偏移	0.00
比例因子	1.00000000

投影名称

转换基准类型: 7参数

X轴偏移	0.000000
Y轴偏移	0.000000
Z轴旋转角	0.000000
X轴旋转角 (秒)	0.000000

创建 取消

导入：用户可从外部添加坐标系；

**导入坐标系文件**

坐标系名称:

文件路径:  ...

坐标系投影:

确认 取消


4. 点击确认，执行定义坐标系；


### 3.4.5.3. 重投影

(1) 功能描述：

可对点云进行投影转换，包括地理坐标系和投影坐标系之间的互相转换。不同的地理坐标系互相转换时，由于采用的椭球体和基准面有差异，因此，会涉及到椭球体之间的转换，本软件中提供七参数、四参数转换模型。用户可输入 X 平移、Y 平移、Z 平移、X 轴旋转、Y 轴旋转、Z 轴旋转和尺度的值进行七参数变换。

(2) 操作步骤：

1. 点击重投影  按钮，弹出如下窗口；

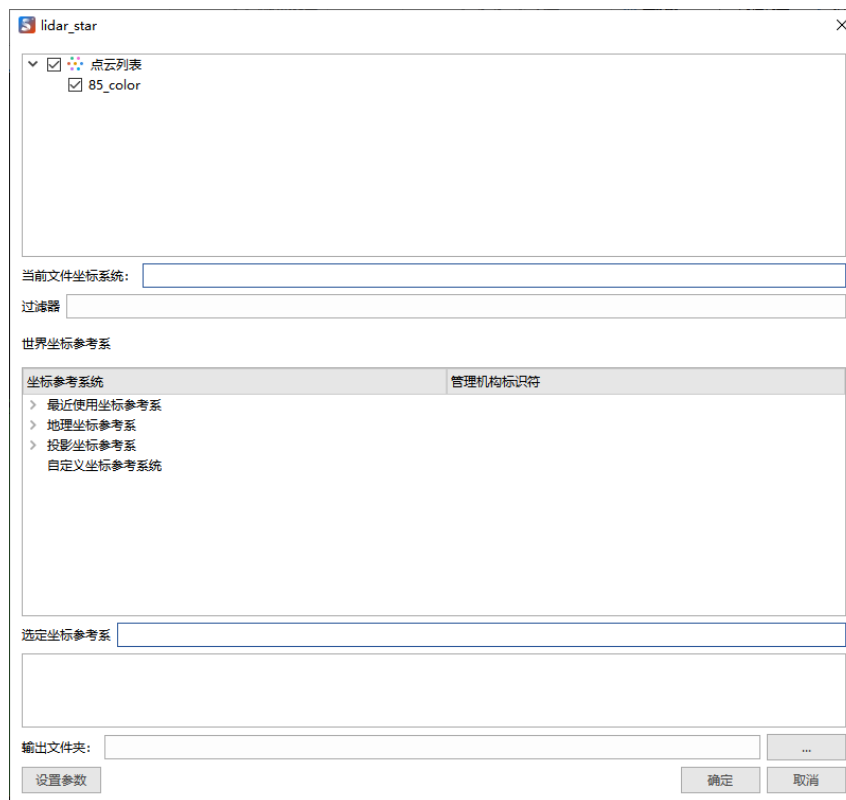

2. 选择目标点云，当前文件坐标系下会显示目标点云的当前坐标系；

3. 选择转换的目标坐标系，可以使用过滤，也可以使用自定义坐标系，同时点击设置参数按钮，也支持创建四参数、七参数，进行参数间的相互转换；



4. 点击确定，执行重投影操作；

### 3.4.5.4. 点云抽稀

(1) 功能描述：

针对点云数据进行抽稀处理。

(2) 操作步骤：

1. 点击点云抽稀工具；

2. 选择目标点云；



3. 选择采样类型，设置相关参数：

最小点间距（默认，默认为“0.0000”）：用户需要设置两点之间的最小点间距，这样采样后的点云任意两个点之间空间三维的最小距离不会小于该值。设置的值越大，保留的点越少。

采样率（默认为“99.99%”）：需要用户设置保留点数的百分比，在此模式下，软件会随机的保留指定的点数。保留的点数 = 总点数 \* 采样率。该参数的取值范围为 0 - 100%，设置的值越小，保留的点越少。

八叉树（默认为 21）：该模式允许用户选择一种“八叉树”的细分级别，在这个级别上，对于每个八叉树的细胞中，将会保留最接近于八叉树细胞中心的位置点。范围：1~21。设置的值越小，保留的点越少。

4.设置输出路径；

5.点击导出，导出抽稀之后的点云。

### 3.4.5.5. 点云半径滤波


(1) 功能描述：

通过半径滤波方法，对点云进行过滤。

原理：

为输入的点云中每一个点设定一个范围(半径为  $r$  的圆)，如果在该范围内没有达到某一个设定的点数值，则该数据点将会被删除，重复上述此过程直到最后一个数据点，即完成该滤波过程。

(2) 操作步骤：

1. 点击点云半径滤波  按钮；

2. 选择目标点云；



3. 设置相关参数：搜索半径，半径内点数；
4. 设置输出路径；
5. 点击导出，导出半径滤波之后的点云。

### 3.5. 架站测量



图 3.5-1 架站测量

#### 3.5.1. 导入 sls

##### 1. 功能描述：

将地面站仪器的激光扫描数据(已后缀为sls结尾的文件夹)导入到预处理管理器面板。

名称	修改日期	类型	大小
00328-001.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	
00328-002.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	
00328-003.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	
00328-004.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	
00328-005.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	
00328-006.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	
00328-007.sls	2024/4/1 14:02	文件夹	

图 3.5-2 架站式三维激光扫描仪扫描数据文件

##### 2. 操作步骤：

- 1) 使用鼠标单击



导入按钮

导入SLS



图 3.5-3 数据导入窗口

- 2) 选择目标扫描数据文件夹进行导入（也支持多选文件夹直接拖入进行加载）



图 3.5-4 数据导入面板

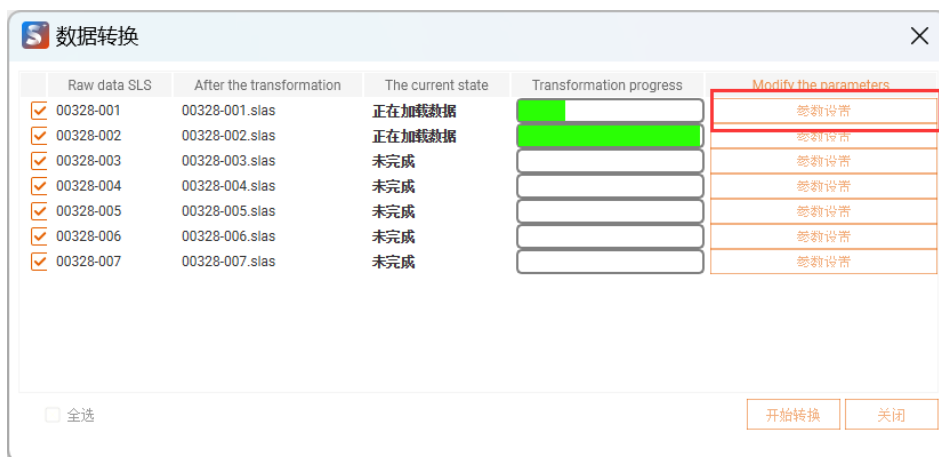


图 3.5-5 可对单独测站进行参数的设置



图 3.5-6 导入设置

在图 3.5-3 中可对测站的导入进行设置，包括导入选项和过滤设置；可应用到单站，也可应用到全部。

导入成功后，会在预处理管理器面板的地面站工作空间下生成对应数据的子节点。



图 3.5-7 工作空间

### 3. 点击开始转换

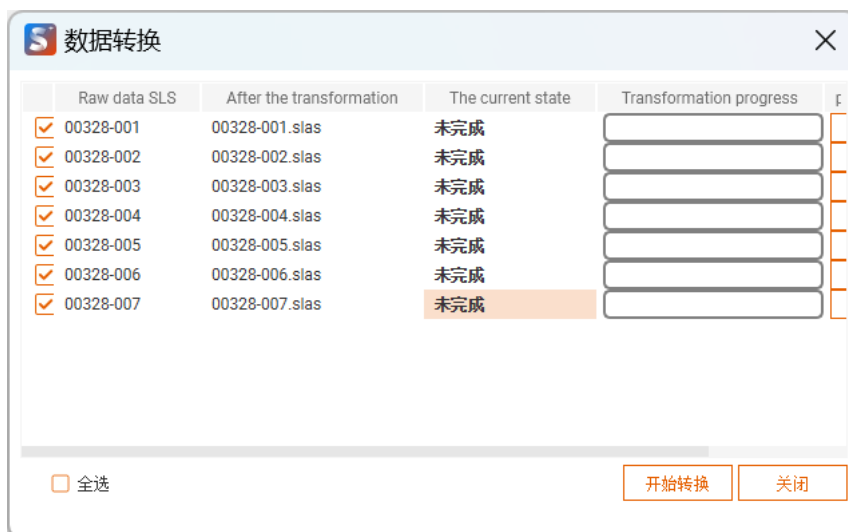


图 3.5-8 开始转换

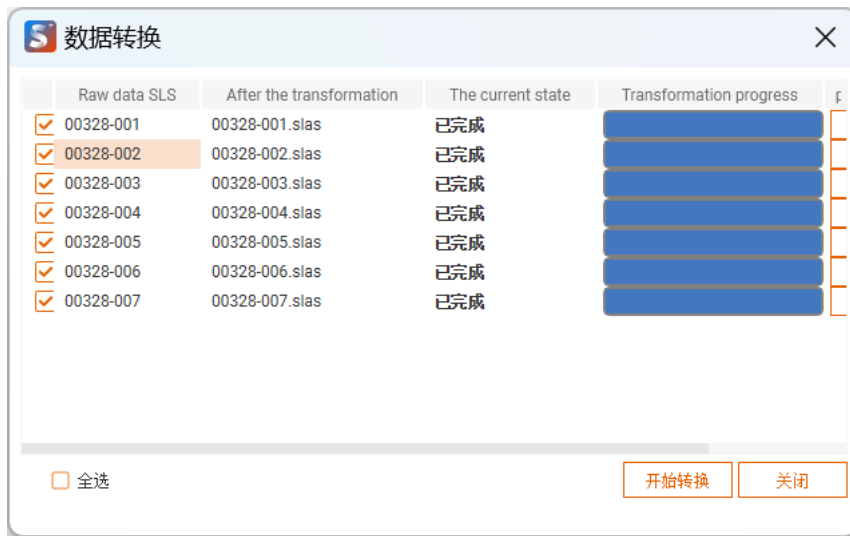


图 3.5-9 转换完成

到此就完成了原始数据的导入。

### 3.5.2. 自动拼接

#### 1. 点击架站测量—自动拼接

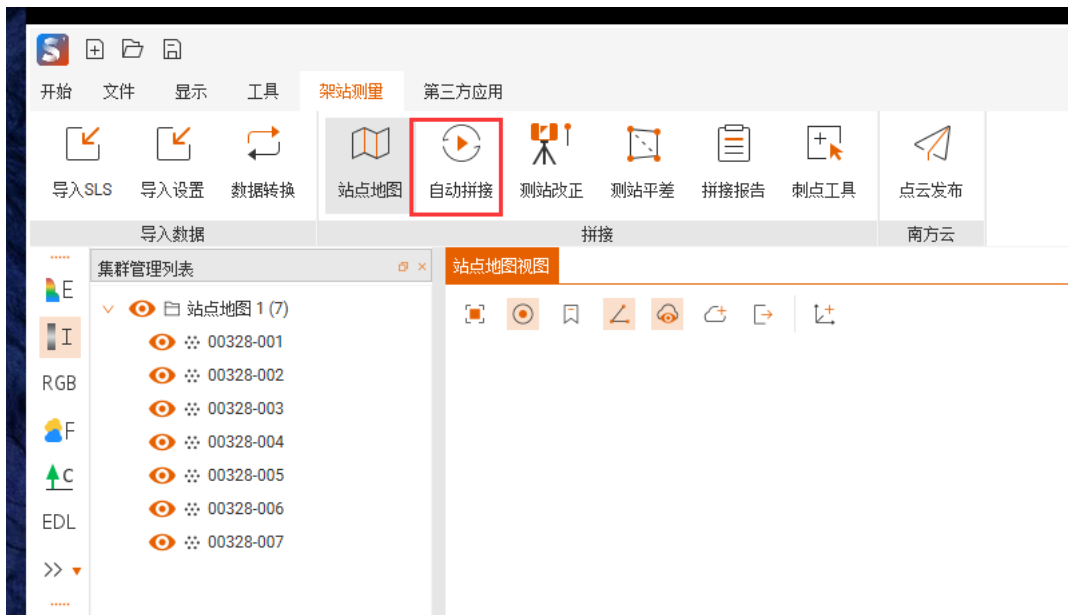


图 3.5-10 点击自动拼接

- 弹出拼接初始化设置窗口，根据实际情况选择数据初始化类型、测量范围；点击处理；

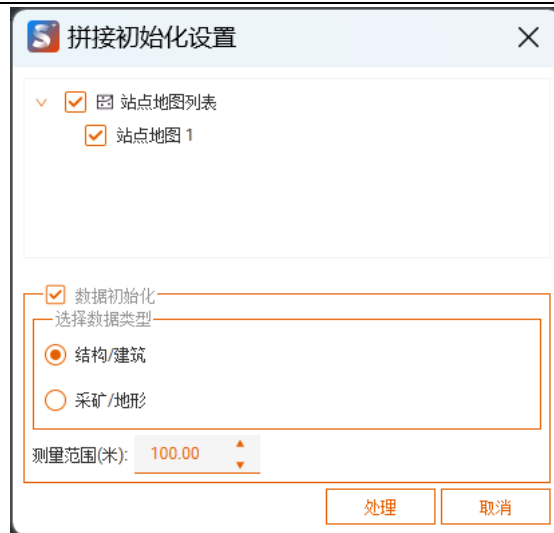


图 3.5-11 拼接初始化设备窗口

3. 数据初始化，等待数据初始化完成；

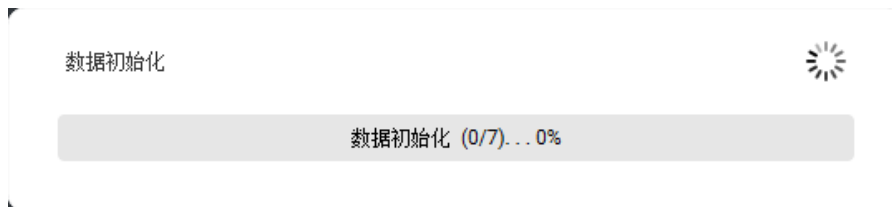


图 3.5-12 数据初始化

4. 初始化完成后，进行自动拼接，等待自动拼接完成；



图 3.5-13 自动拼接

5. 自动拼接完成。

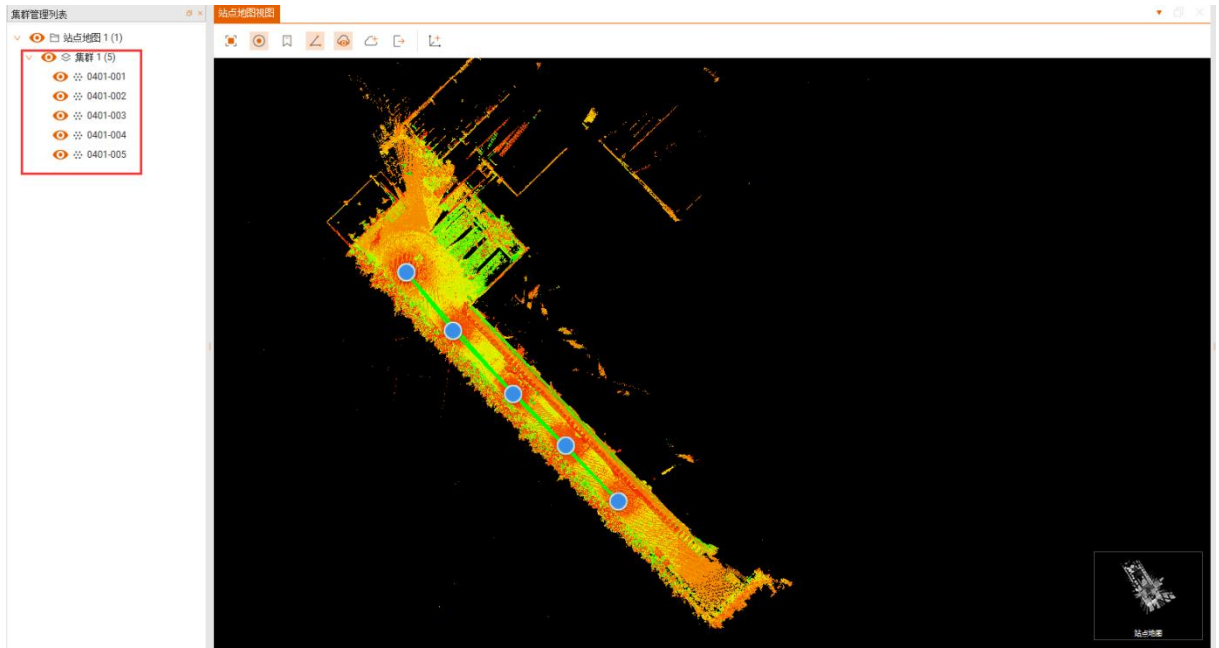


图 3.5-14 完成自动拼接

6. 测站平差。点击测站平差；

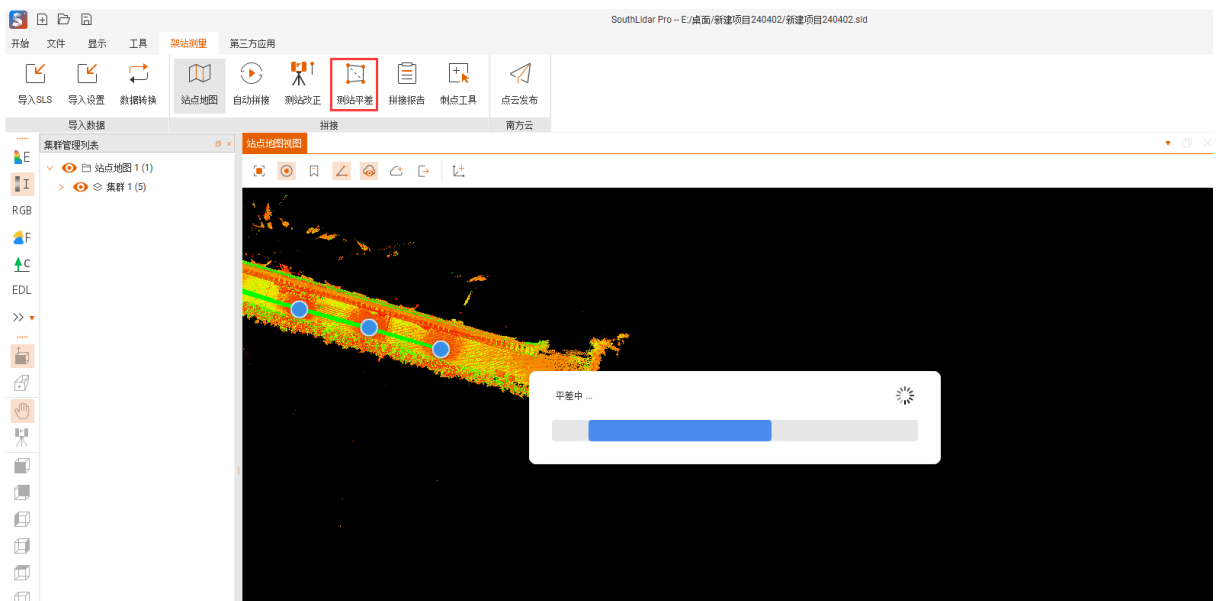


图 3.5-15 测站平差

7. 查看拼接报告。点击拼接报告，提示导出成功是否打开；

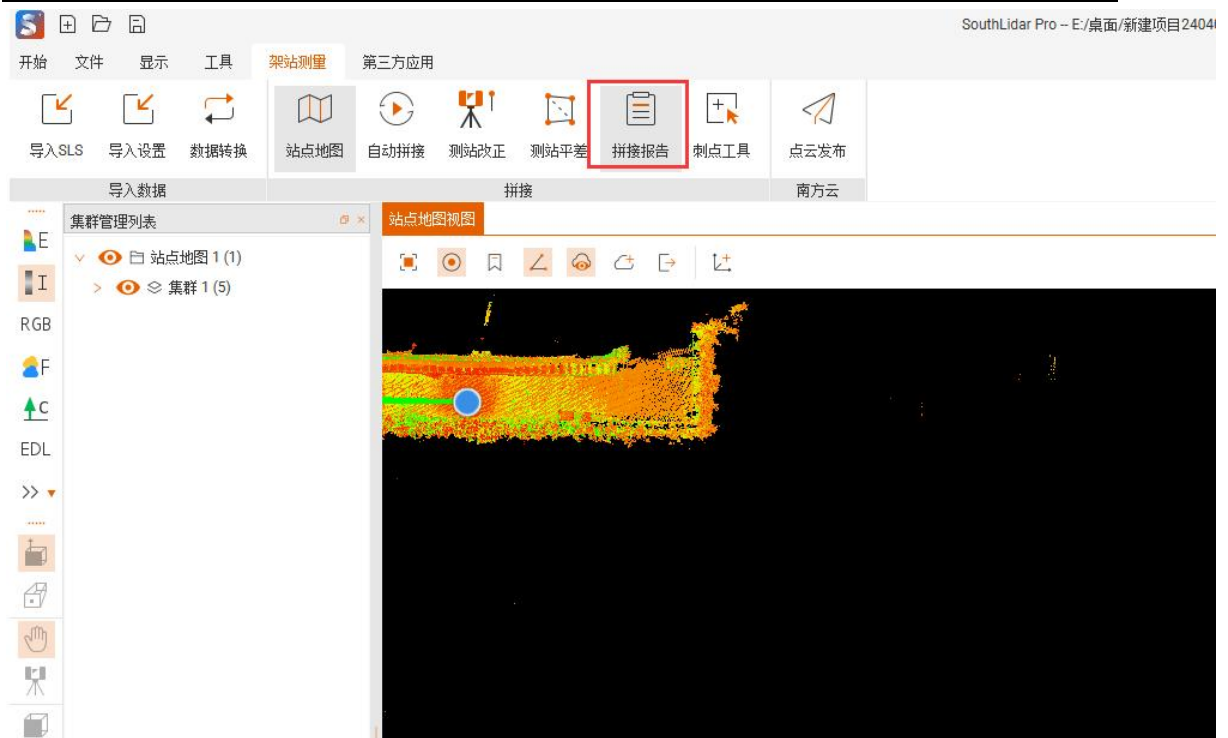


图 3.5-16 点击拼接报告

## 配准报告

项目名称: 新建项目240402

报告时间: 2024-04-02 10:56:27

执行标准:

	合格	检查	错误
连接误差	< 30 mm	30-100 mm	> 100 mm
重叠率	> 25 %	10-25 %	< 10 %

### 1. 报告统计

最大误差(mm)	10.39
平均误差(mm)	5.74
最小重叠率(%)	37.12
扫描数量	5
扫描连接边数	8

图 3.5-17 配准报告

到此自动拼接结束。

### 3.5.3. 手动拼接

1. 启动手动拼接。点击站点地图（架站测量工具栏）——选择任意两个测站（按住 Ctrl 键）——右下角点击手动连接，完成手动拼接的启动；

- 1) 点击站点地图（架站测量工具栏）

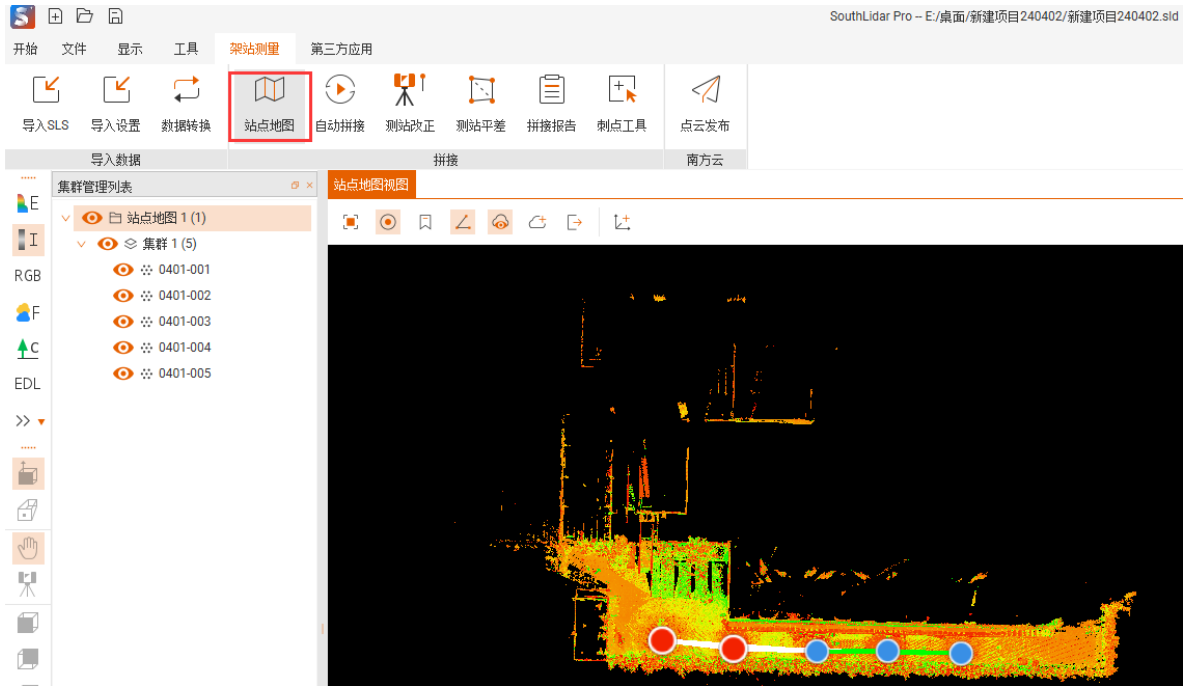


图 3.5-18 点击站点地图

- 2) 选择任意两个测站（按住 Ctrl 键）——右下角点击手动连接

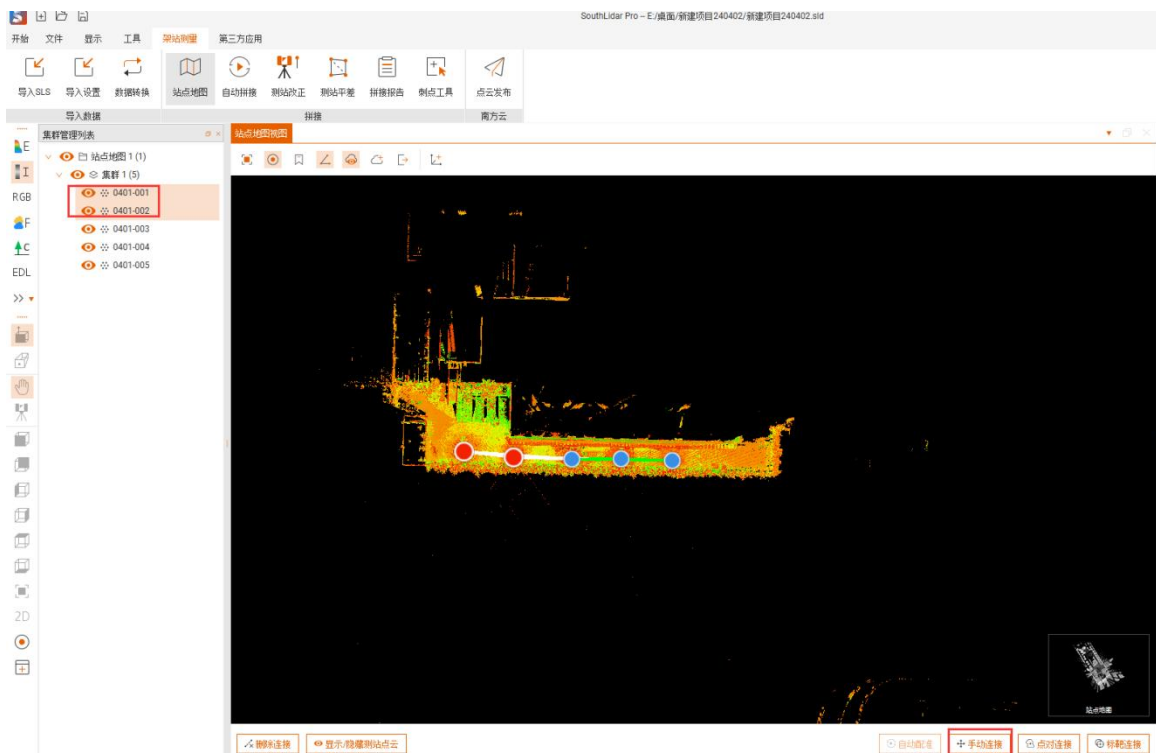


图 3.5-19 选择任意两个测站（按住 Ctrl 键）——右下角点击手动连接

3) 启动手动拼接：

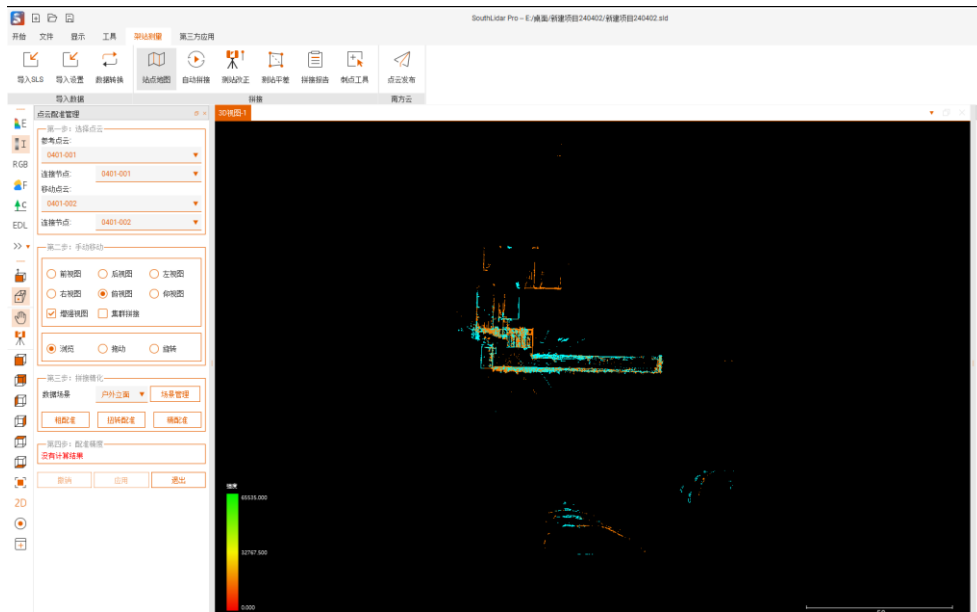


图 3.5-20 手动拼接窗口

2. 选择点云。选取对应参考点云和移动点云：



图 3.5-21 选取对应参考点云和移动点云

3. 手动移动。选择不同的视图、移动方式以及不同的拼接精细化方式，完成测站点云在 x、y、z 三个方向上的对齐（拼接）：



图 3.5-22 手动移动

- 1) 选择侧视图，完成不同测站点云在 Z 方向上的对齐（拼接）；移动方式选择拖动/旋转。鼠标中键（滚轮）可以任意缩放视图；

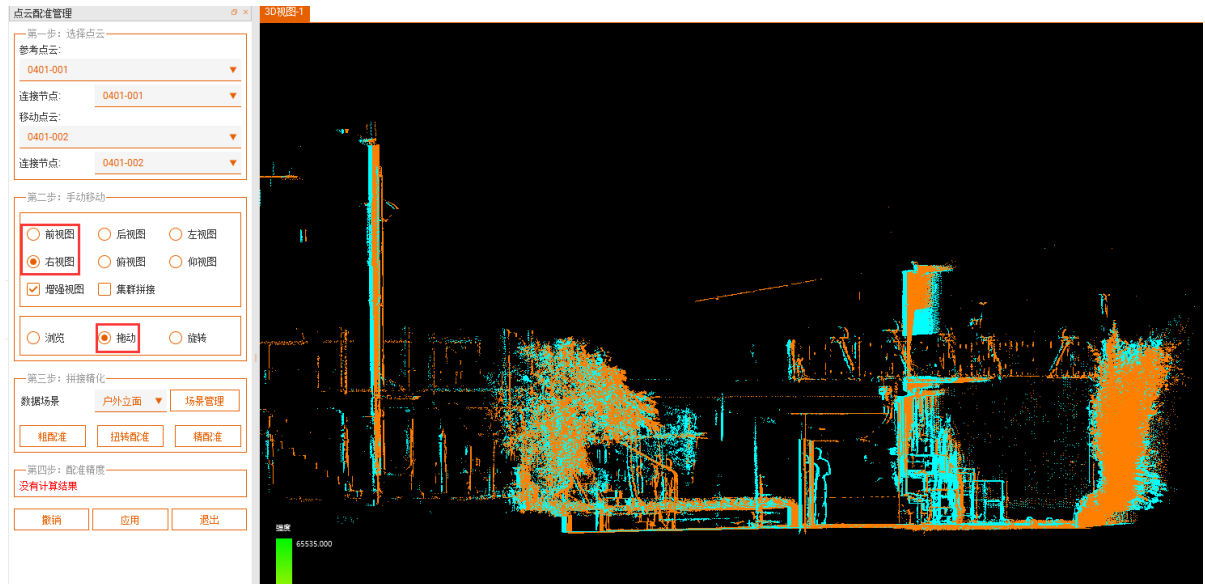


图 3.5-23 完成点云 Z 方向对齐

- 2) 选择俯视图，拖动或者旋转移动点云，完成点云在 x、y 方向上的对齐；在使用旋转移动工具时，双击鼠标左键可改变旋转中心；

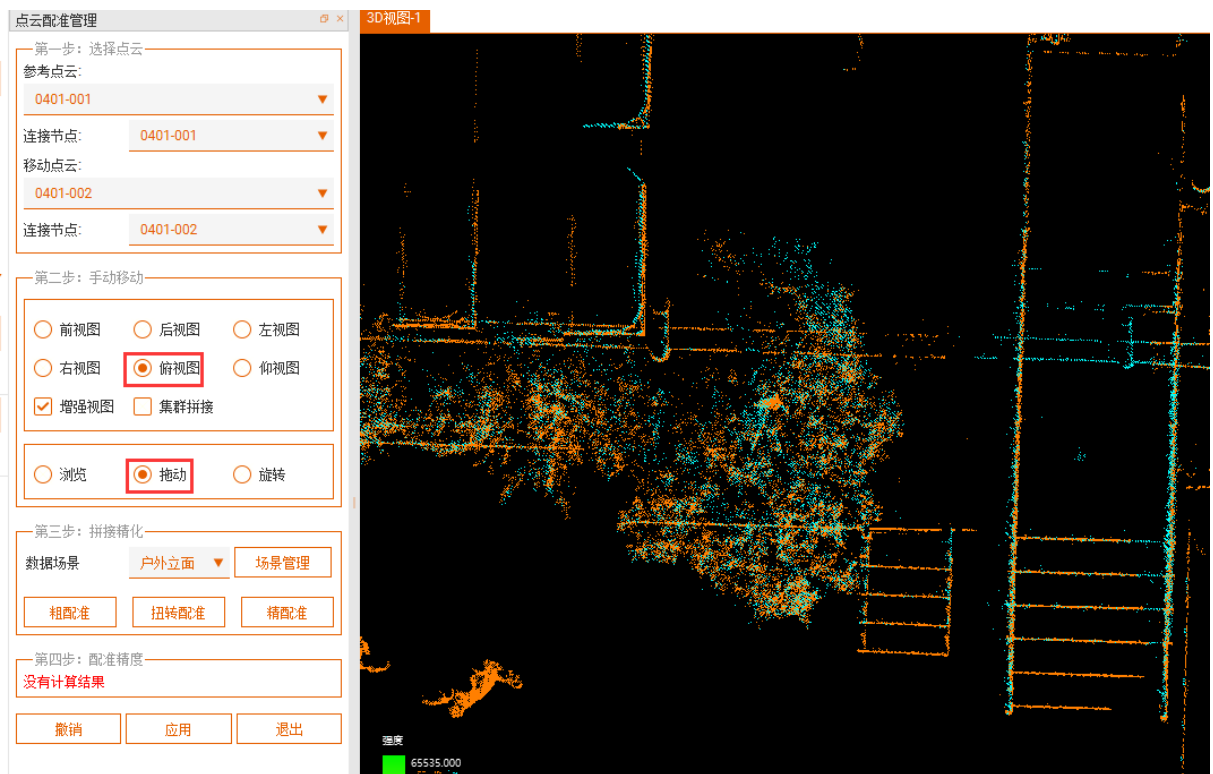


图 3.5-24 选择俯视图，拖动工具

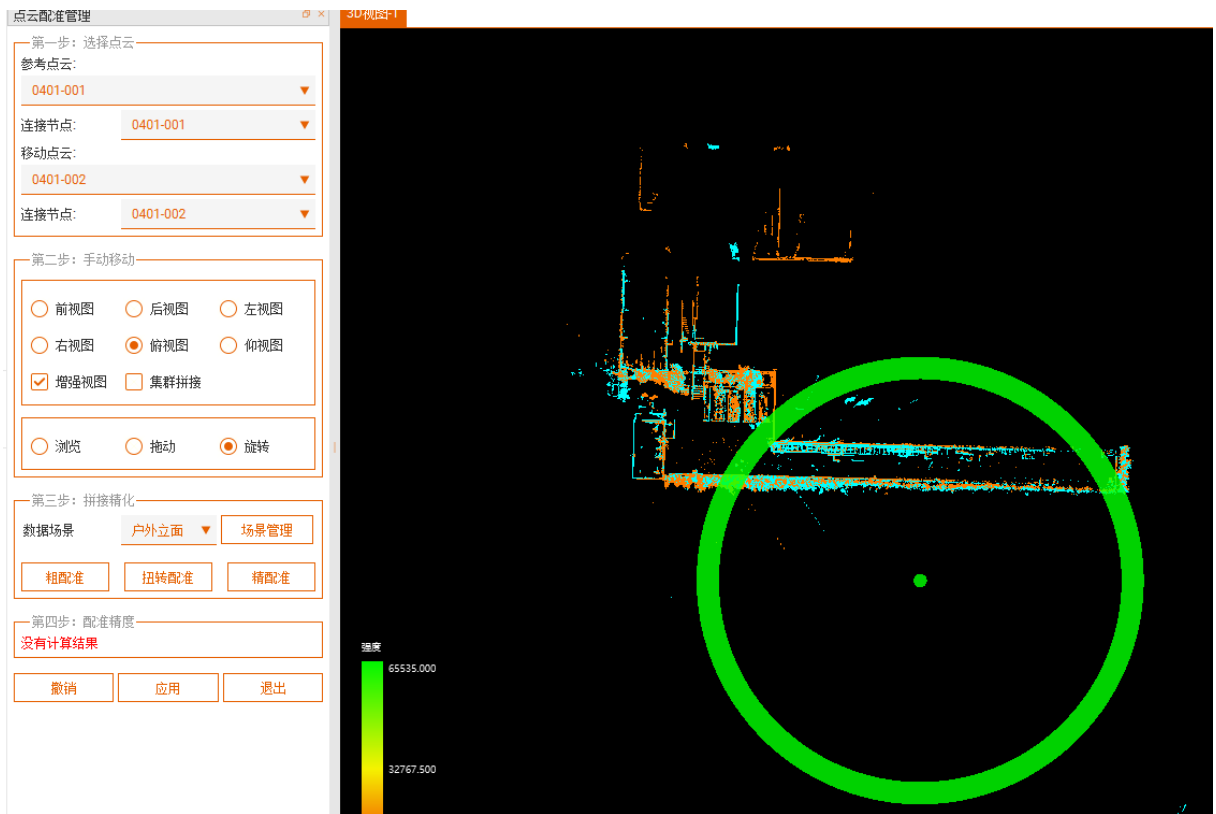


图 3.5-25 双击鼠标中键改变旋转中心

- 3) 拼接精细化。选择数据场景及拼接精细化方式，完成精细化拼接；



图 3.5-26 拼接精细化

- 4) 配准精度。评价配准精度，其中平均距离仅供参考；最后点击应用即可退出手动拼接。



图 3.5-27 配准精度评价及应用

4. 测站平差。点击测站平差；

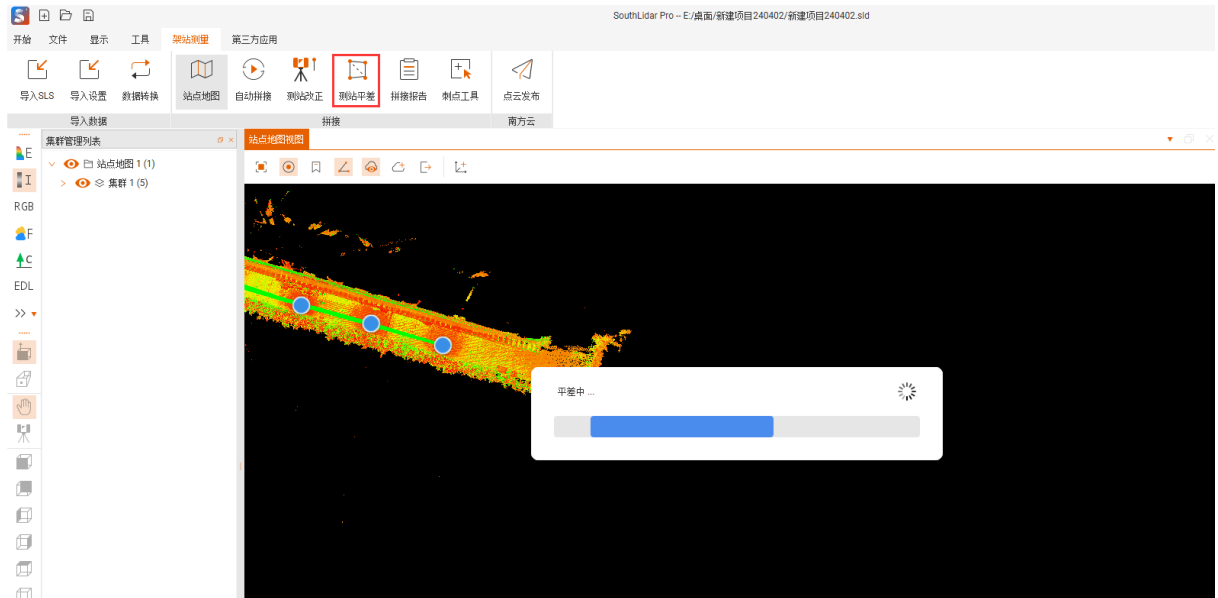


图 3.5-28 测站平差

5. 查看拼接报告。点击拼接报告，提示导出成功是否打开；

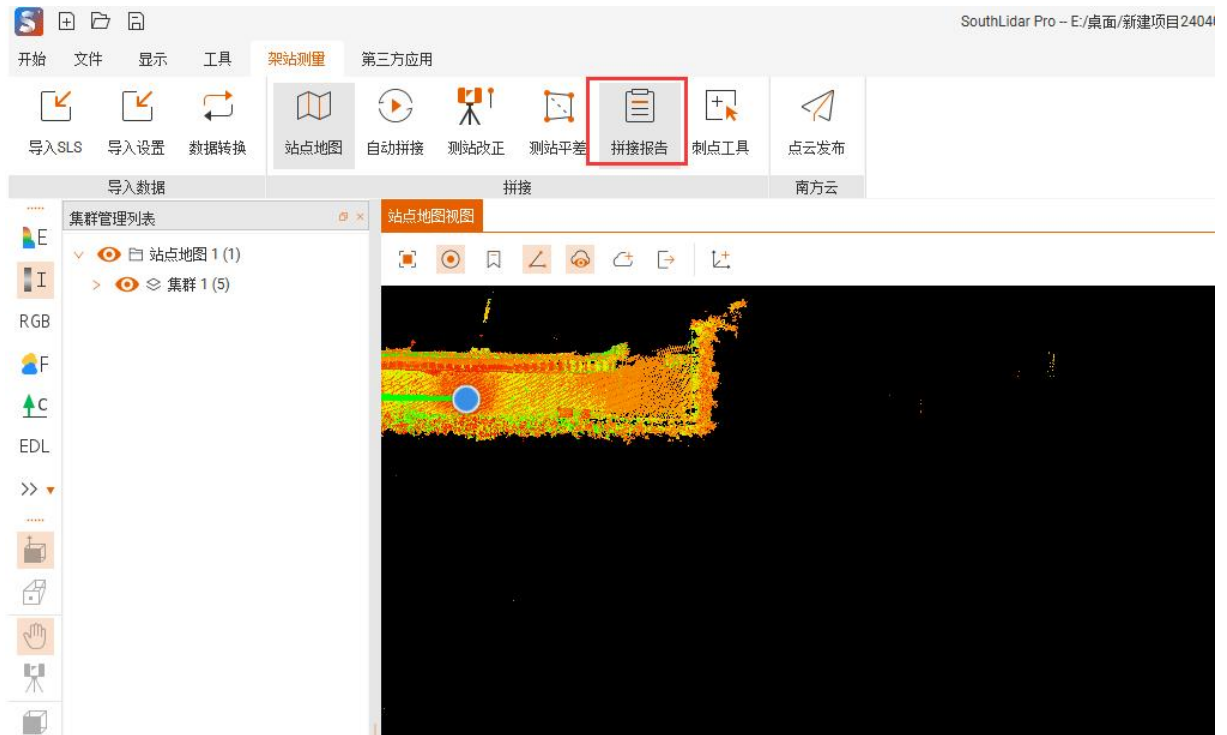


图 3.5-29 点击拼接报告

## 配准报告

项目名称: 新建项目240402

报告时间: 2024-04-02 10:56:27

执行标准:

	合格	检查	错误
连接误差	< 30 mm	30-100 mm	> 100 mm
重叠率	> 25 %	10-25 %	< 10 %

### 1. 报告统计

最大误差(mm)	10.39
平均误差(mm)	5.74
最小重叠率(%)	37.12
扫描数量	5
扫描连接边数	8

图 3.5-30 配准报告

到此手动拼接常用操作就完成了。

## 集群拼接

1. 启动手动拼接。具体操作步骤请参考 3.5.3 节第 1 小点；

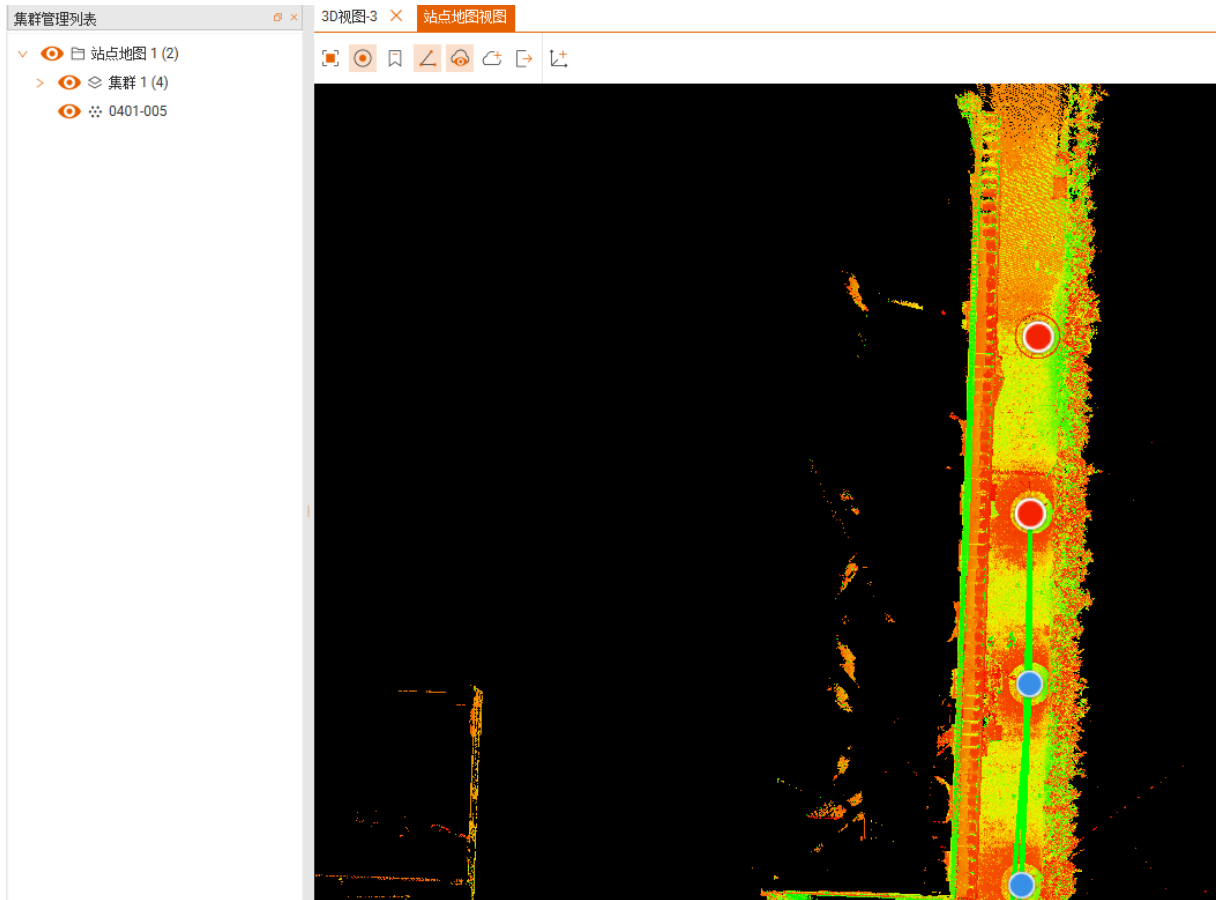


图 3.5-31 分集群

2. 勾选手动移动中的“集群拼接”

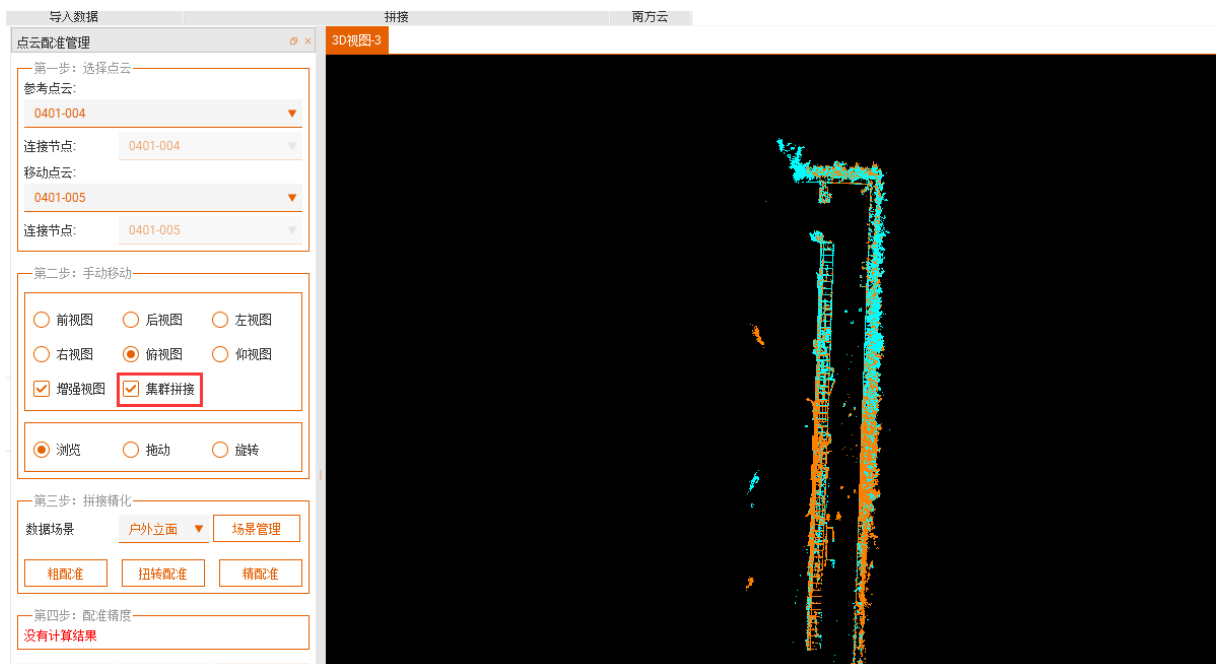


图 3.5-32 勾选集群拼接

- 选择点云。这里的参考点云是指集群 1 里的某一站(公共连接站点), 移动点云是需要融合到集群 1 站点; 此时连接节点不可用;



图 3.5-33 选择点云

- 勾选集群拼接;



图 3.5-34 勾选集群拼接

- 后续操作步骤请参考 0 节  
到此整个手动拼接(连接)完成。

### 3.5.4. 靶球拼接

#### 3.5.4.1. 手动靶球拼接

1. 启动点对连接。点击站点地图（架站测量工具栏）——选择任意两个测站（按住 Ctrl 键）——右下角点击点对连接，完成点对连接的启动；

- 1) 点击站点地图（架站测量工具栏）

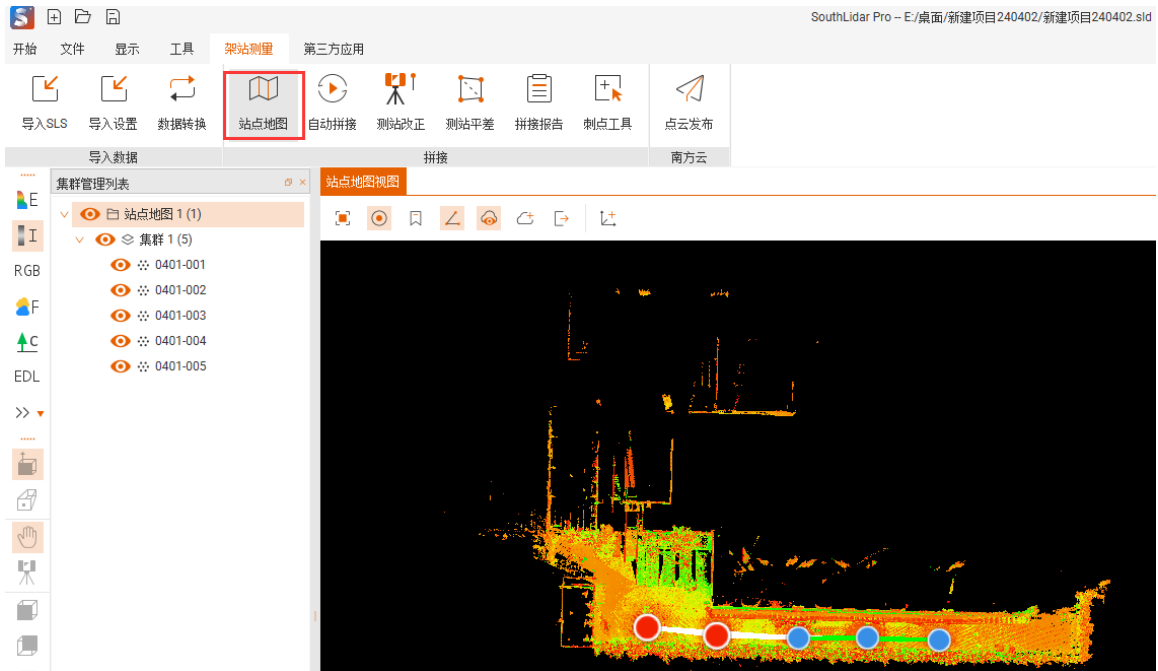


图 3-35 点击站点地图

- 2) 选择任意两个测站（按住 Ctrl 键）——右下角点击手动连接

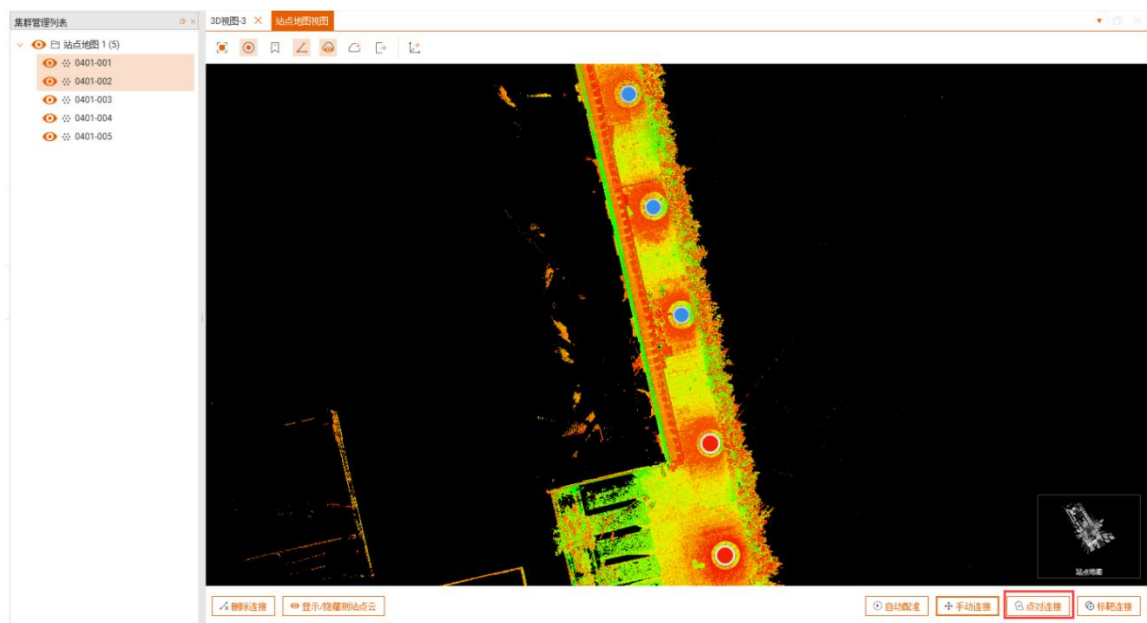


图 3-36 选择任意两个测站（按住 Ctrl 键）——右下角点击点对连接

2. 设置基准站。选择你 3D 视图；

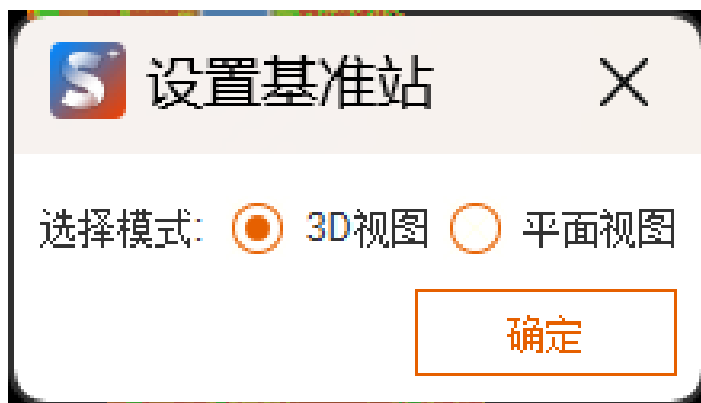


图 3-37 设置基准站

3. 选择点云；



图 3-38 选择点云

4. 刺点。刺点方式有两种，由于此次演示数据中只包含靶球，故此次演示选择刺点方式则要选择标靶球；标靶点操作流程和标靶球流程相同，如使用标靶点作为刺点方式以标靶球刺点操作流程为参考；



图 3-39 选择刺点方式（注：标准靶球半径为 72.5mm）

5. 选择刺点工具。架站测量工具栏——点击刺点工具，激活刺点工具箱：

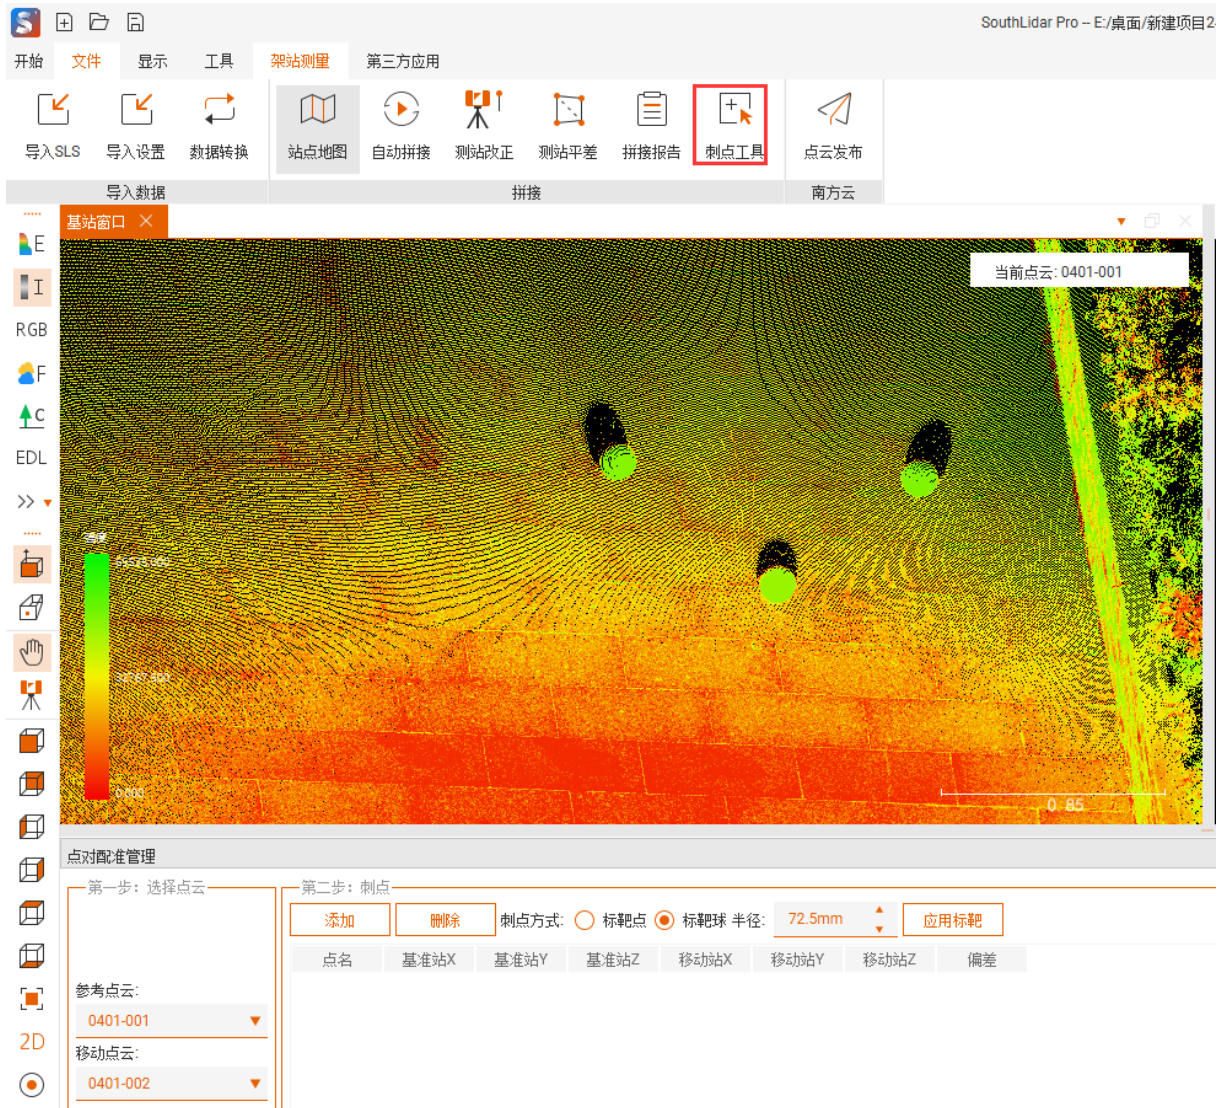


图 3-40 选择刺点工具

6. 激活刺点工具。选择标靶球选取：

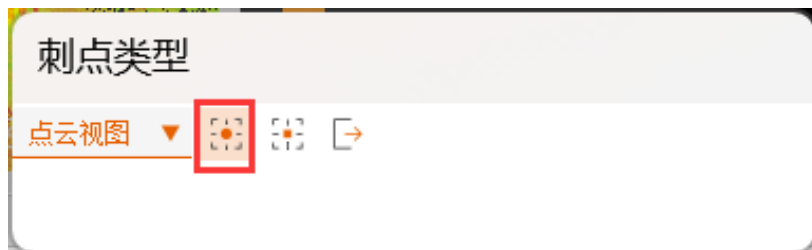


图 3-41 刺点类型选择

7. 添加标靶球。
  - 1) 基准站窗口创建标靶球。在基准站窗口找到标靶球（点云显示（渲染）建议采用强度显示），双击靶球，就可生成标靶球；名称可自定义，建议保持默认；点击保存，基准站标靶球就提取好了；

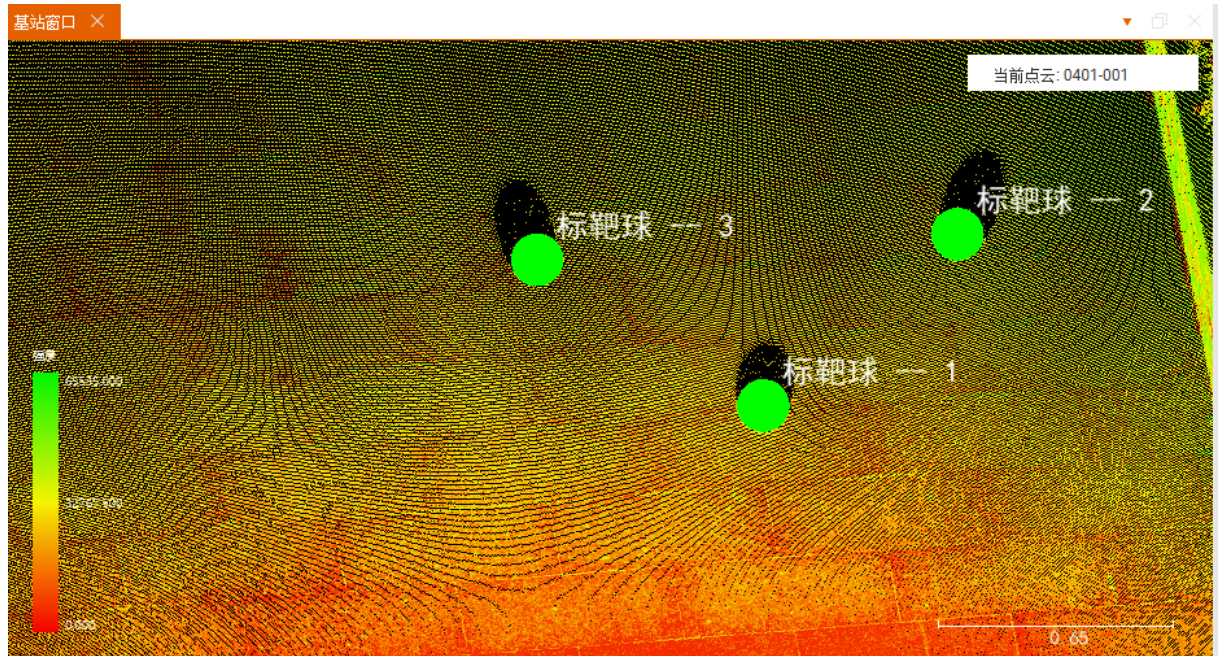


图 3-42 基准站窗口



图 3-43 标靶球命名及保存

- 2) 移动站窗口创建标靶球。在移动站窗口找到标靶球（点云显示（渲染）建议采用强度显示），双击靶球，就可生成标靶球；名称可自定义，建议保持默认；点击保存，移动站标靶球就提取好了；

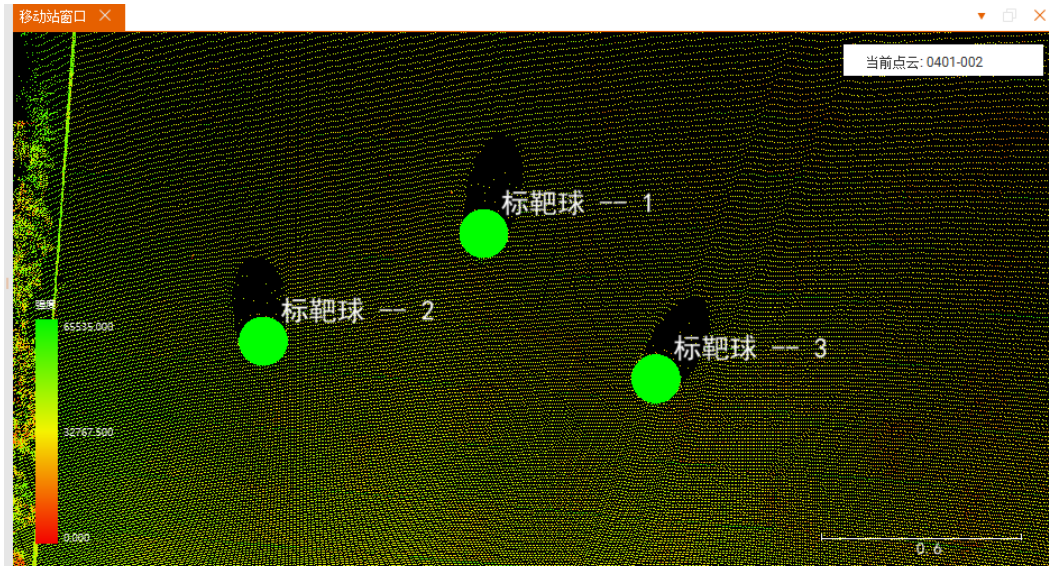


图 3-44 移动窗口

特别注意：基准站和移动站选取的标靶球一定要是同一组标靶球；


8. 应用标靶球。注意偏差值大小，如果太大，则证明基准站和移动站标靶球选择不准确或选择错误，需要重新选择然后去拟合；

第二步：刺点

添加		删除		刺点方式: <input checked="" type="radio"/> 标靶点 <input type="radio"/> 标靶球		半径: 72.5mm		应用标靶	
	点名	基准站X	基准站Y	基准站Z	移动站X	移动站Y	移动站Z	偏差	
1	<input checked="" type="checkbox"/> 标靶...	-122.1875	-56.0169	-1.5654	-122.1896	-56.0032	-1.5690	0.0018	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 标靶...	-121.7213	-55.2529	-1.5710	-121.7243	-55.2362	-1.5723	0.0010	
3	<input checked="" type="checkbox"/> 标靶...	-122.8636	-55.4866	-1.5674	-122.8657	-55.4706	-1.5698	0.0009	

图 3-45 应用标靶球

9. 预览。可在预览窗口中查看拼接效果；效果满足则进行下一步，不满意则返回上一步；

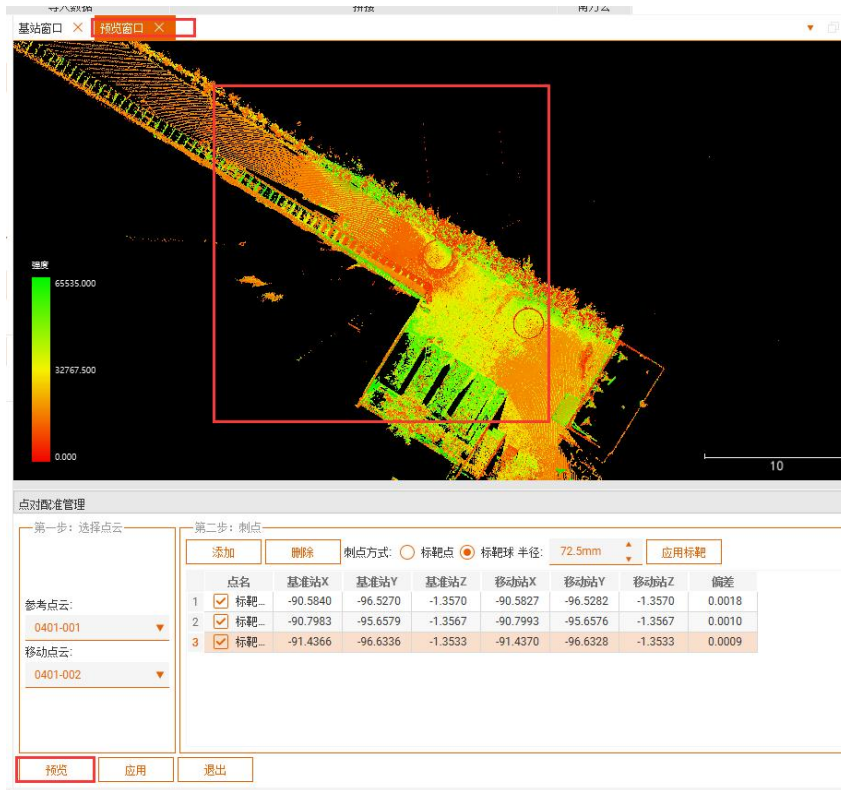

10. 点击应用。



11. 更新扫描。后续再次重复此操作就可以完成站与站之间的拼接；



12. 标靶连接。点击标靶连接，弹出提示，点击是；

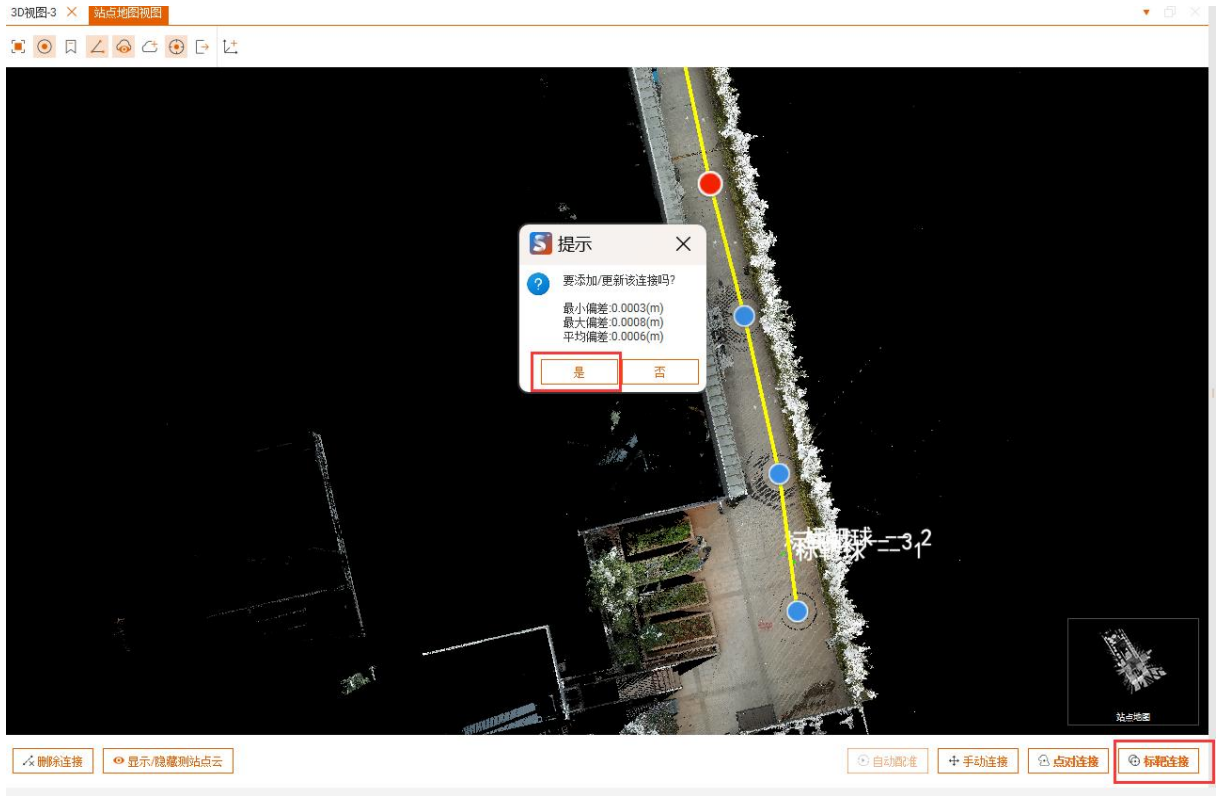


图 3-49 点击标靶连接，弹出提示

13. 测站平差。完成所有靶球的拼接后，即可点击测站平差；

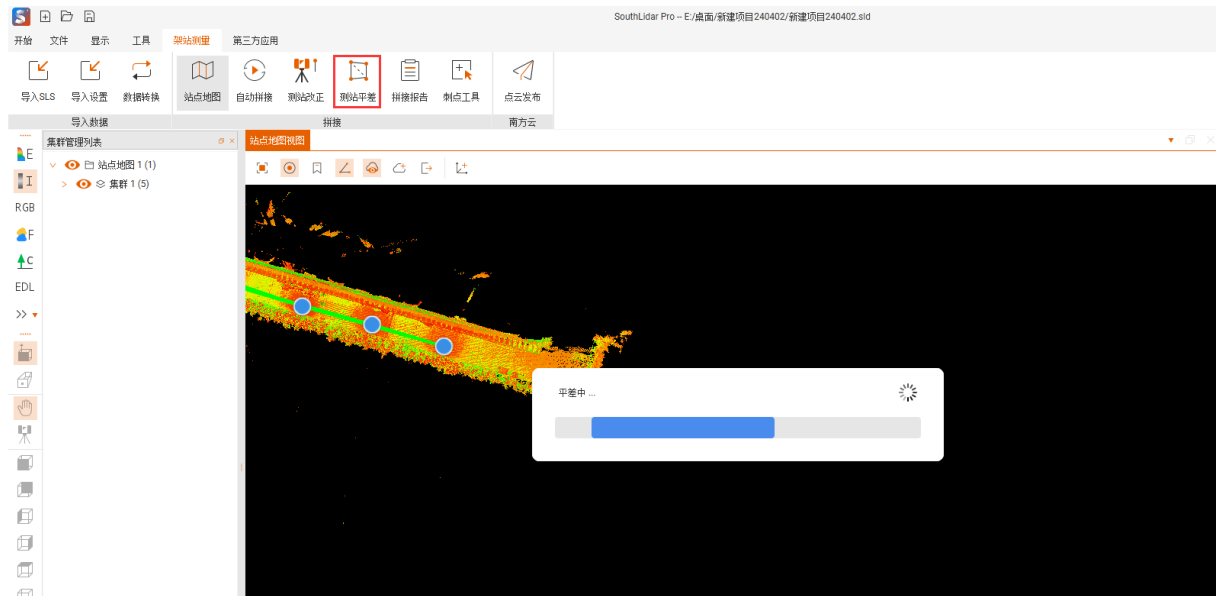


图 3-50 测站平差

14. 查看拼接报告。点击拼接报告，提示导出成功是否打开；

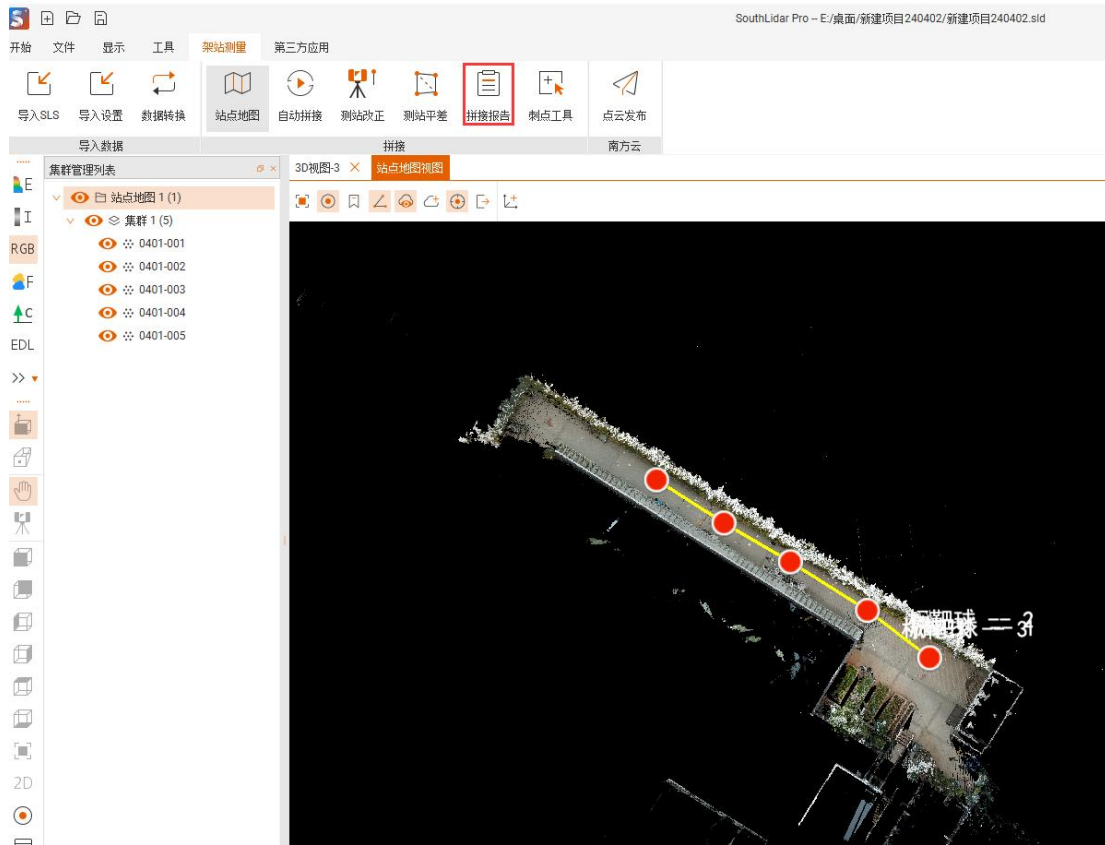


图 3-51 点击拼接报告

### 配准报告

项目名称: 新建项目240402

报告时间: 2024-04-02 10:56:27

执行标准:

	合格	检查	错误
连接误差	< 30 mm	30-100 mm	> 100 mm
重叠率	> 25 %	10-25 %	< 10 %

#### 1. 报告统计

最大误差(mm)	10.39
平均误差(mm)	5.74
最小重叠率(%)	37.12
扫描数量	5
扫描连接边数	8

图 3-52 配准报告

到此手动靶球拼接结束。

### 3.5.4.2. 靶球自动识别及拼接

1. 点击架站测量—点击靶球自动识别——输入靶球半径(默认靶球半径为 72.5mm);  
即可开始靶球自动识别。

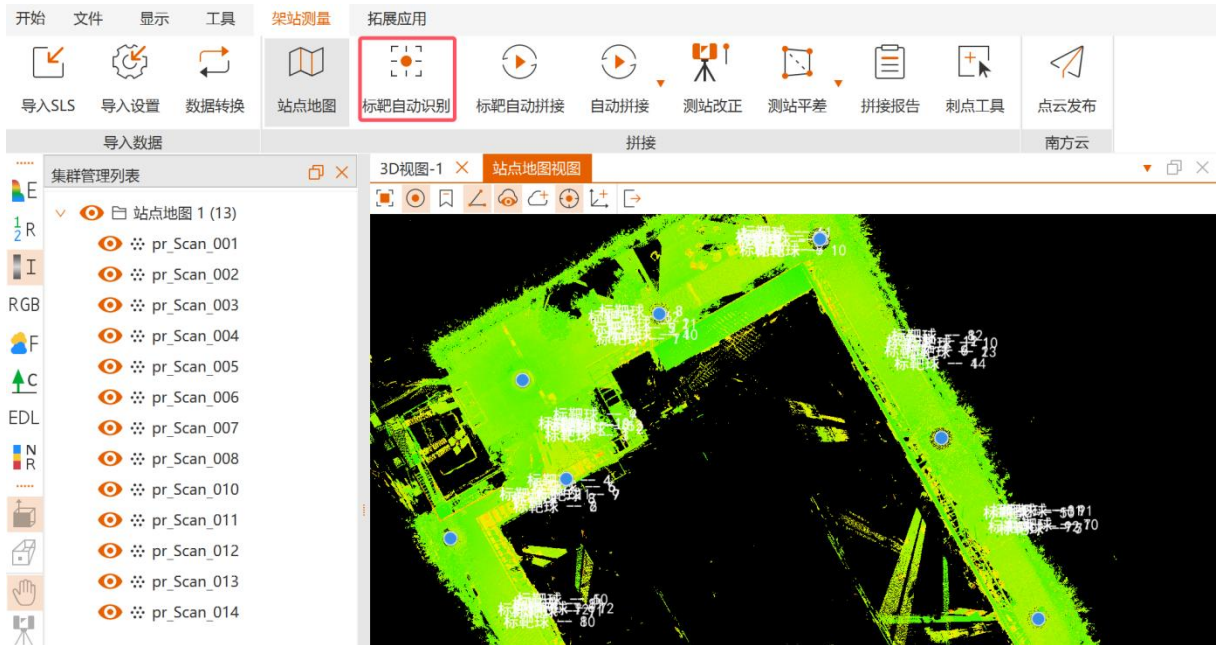


图 3-53 点击靶球自动识别



图 3-54 靶球自动识别设置靶球半径

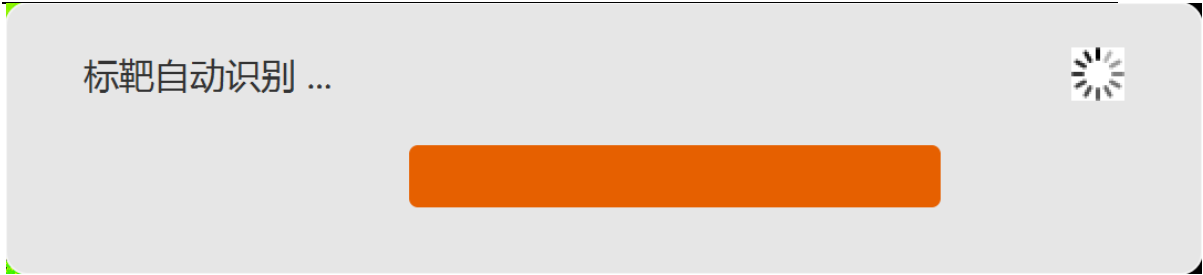


图 3-55 靶球自动识别中

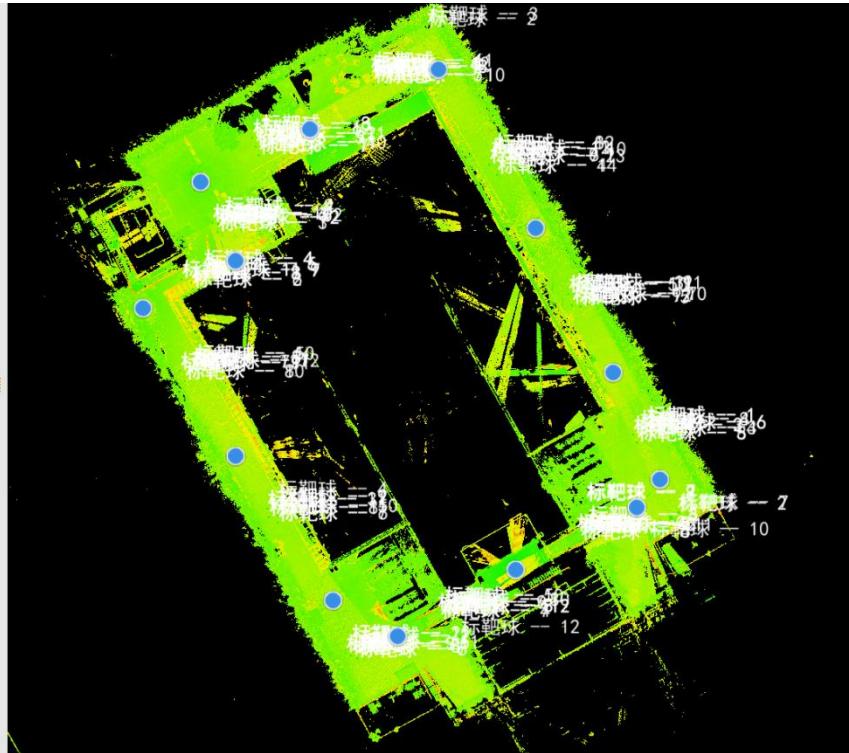


图 3-56 靶球识别完成

2. 点击架站测量——点击靶球自动拼接——数据初始化——靶球自动拼接中；

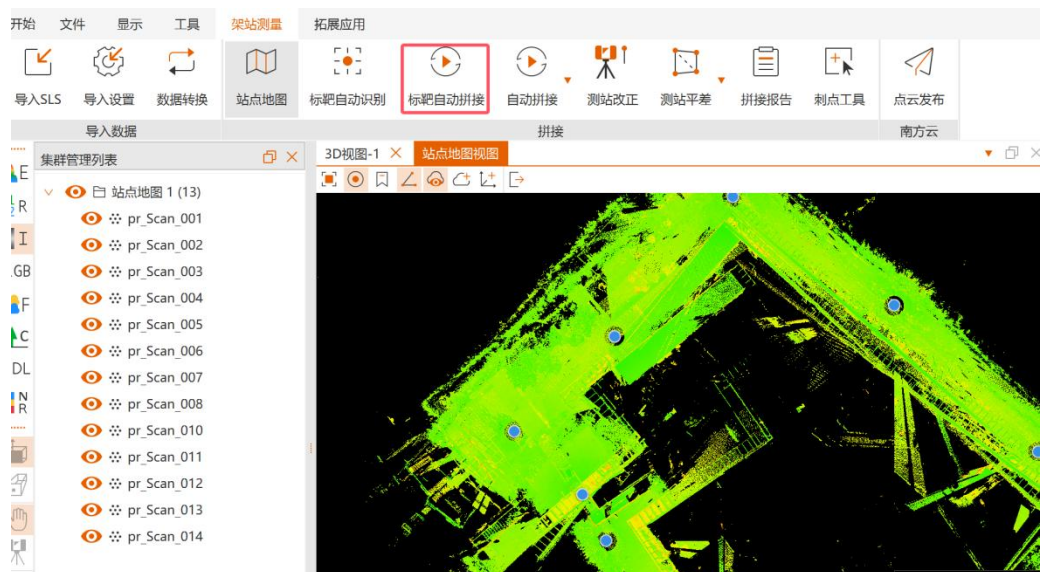


图 3-57 点击靶球自动拼接

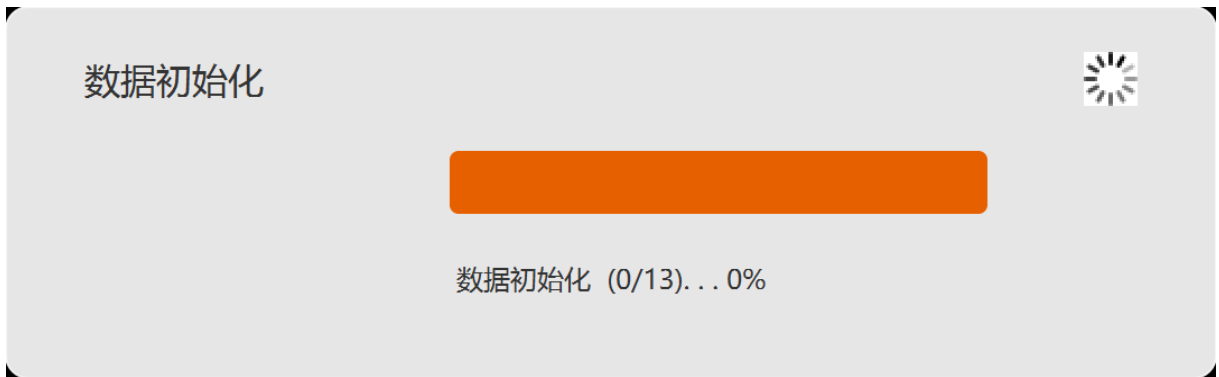


图 3-58 数据初始化中



图 3-59 靶球自动拼接中

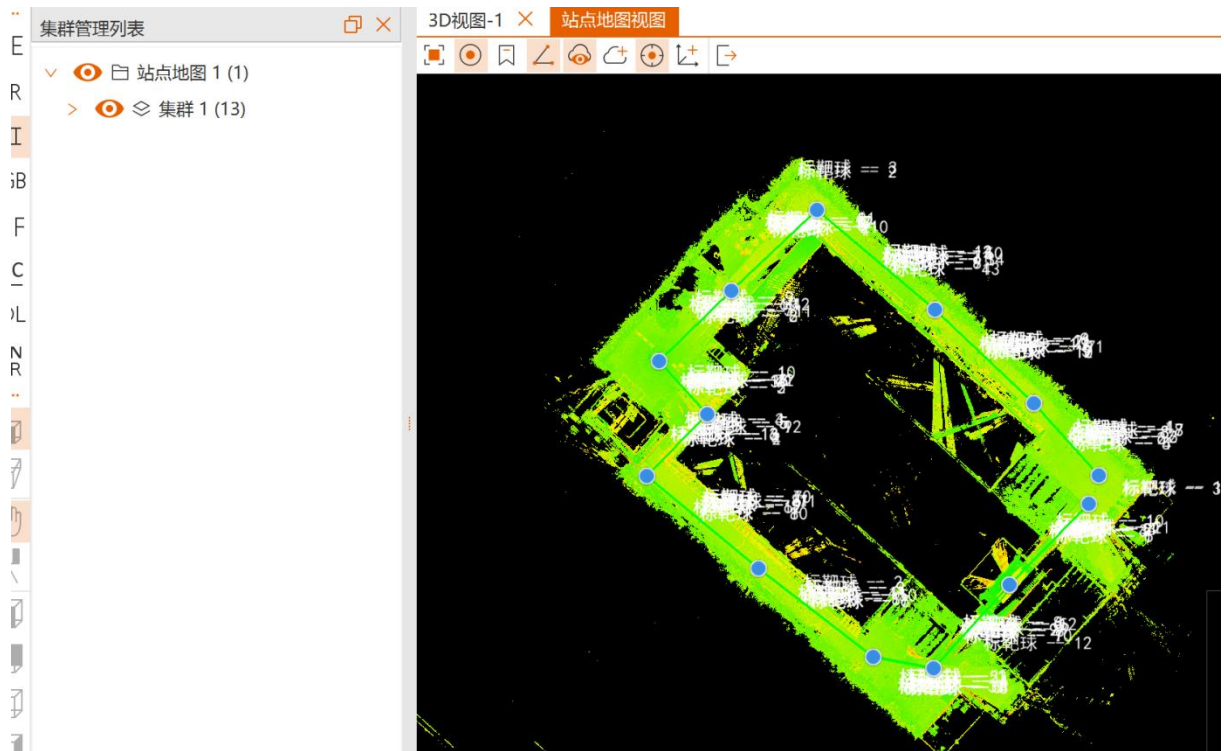


图 3-60 完成靶球自动拼接

3. 点击测站平差：

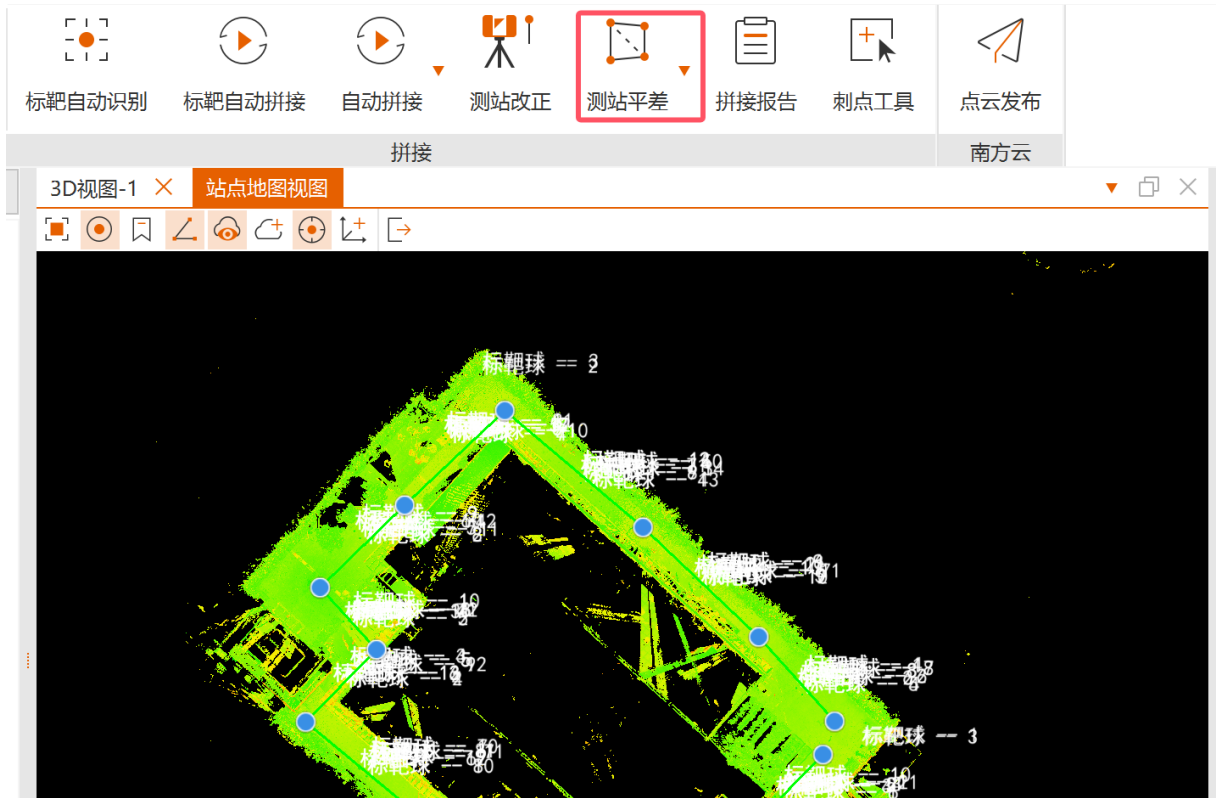


图 3-61 点击测站平差

1) 点击测站平差旁倒三角——可更改测站控制点及靶球坐标：

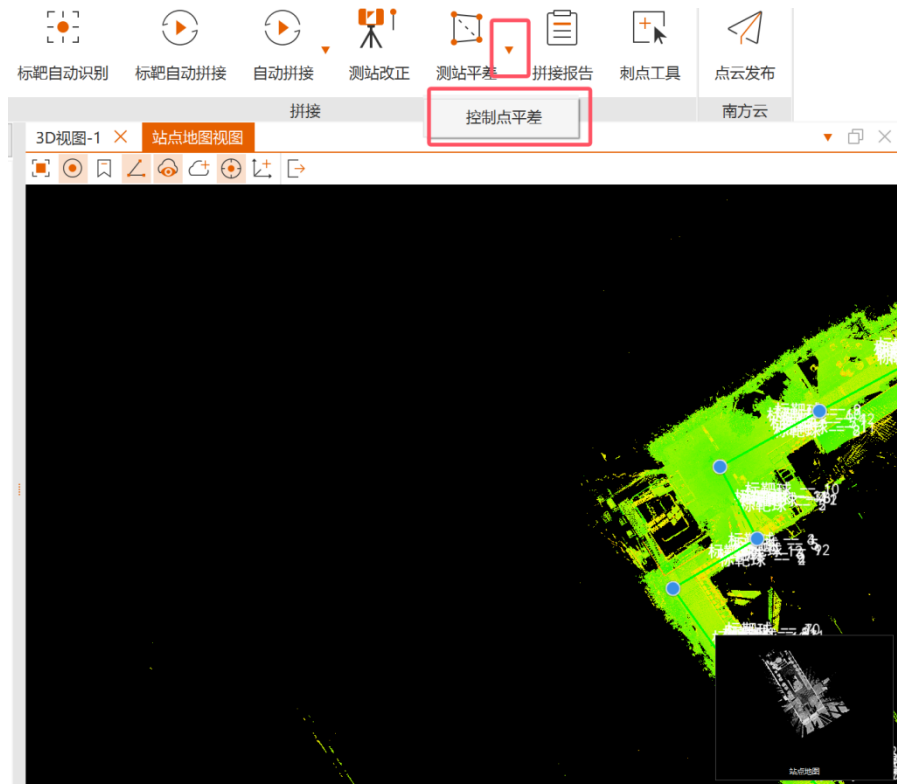


图 3-62 点击控制点平差

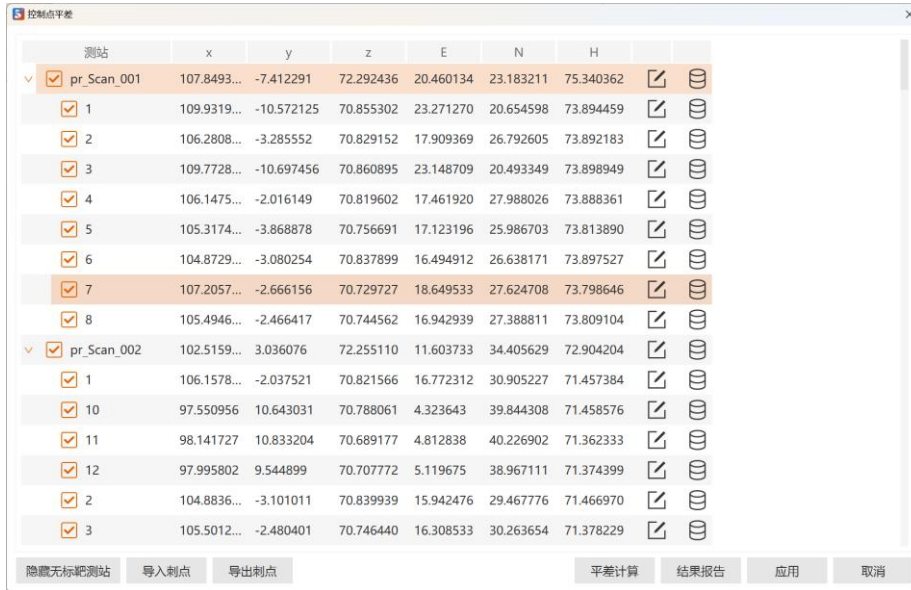


图 3-63 输入/更改靶球或测站坐标

4. 此时会弹出是否自动进行坐标转换，可根据实际情况选择是否需要：

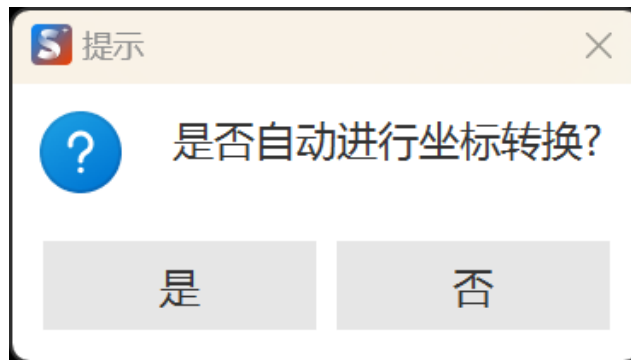


图 3-64 选择是否进行坐标转换

5. 查看拼接报告。点击拼接报告，提示导出成功是否打开：

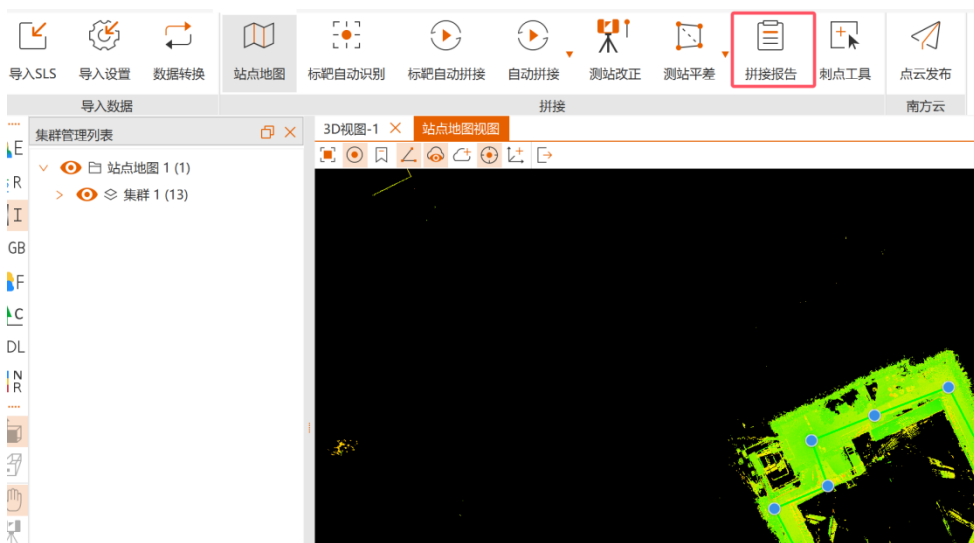


图 3-65 点击拼接报告

## 配准报告

项目名称: 新建项目240805

报告时间: 2024-08-05 14:49:18

执行标准:

	合格	检查	错误
连接误差	< 30 mm	30-100 mm	> 100 mm
重叠率	> 25 %	10-25 %	< 10 %

### 1. 报告统计

最大误差(mm)	2.96
平均误差(mm)	1.83
最小重叠率(%)	12.04
扫描数量	13
扫描连接边数	13

图 3-66 查看配准报告

完成靶球自动识别及拼接。

### 3.5.4.3. 测站改正

测站改正，顾名思义就是通过手动或导入测站点/标靶点坐标去改正测站位置，进而辅助拼接，提高拼接成功率和拼接精度。


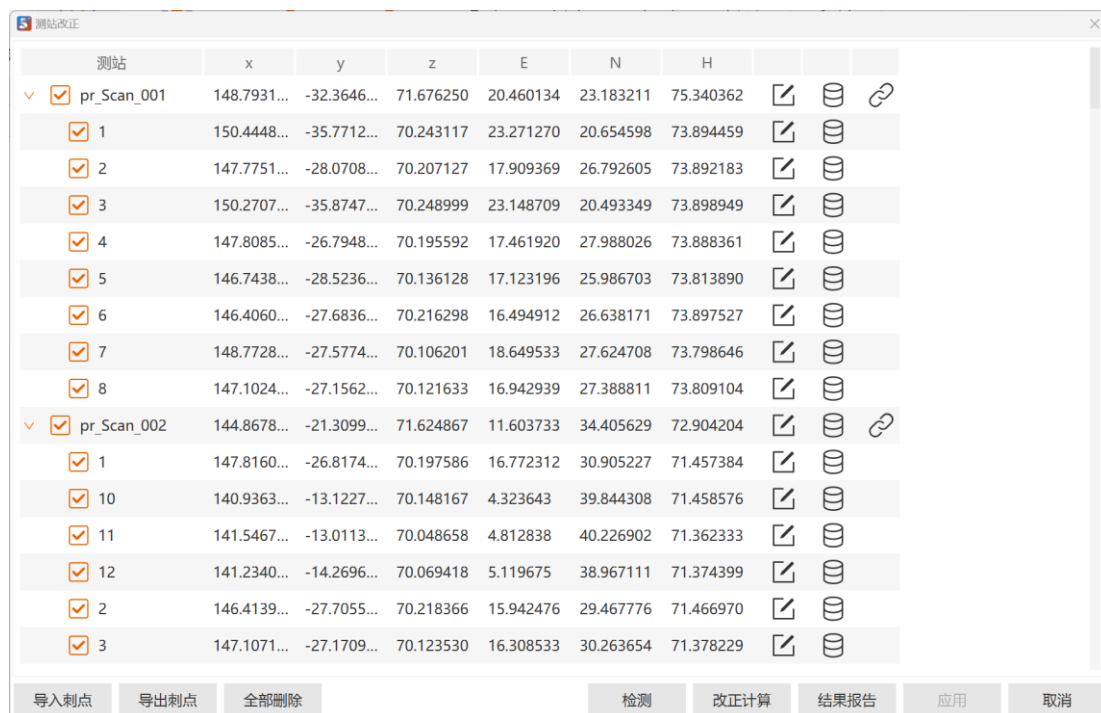


图 3-67 测站改正

## 4. 移动测量模式

### 4.1. 开始

主界面记录并显示“最近使用工程”和“最近使用点云文件”，便于用户快速打开工程以及加载点云，左侧提供“新建工程”、“打开工程”、“保存功能”、“关闭工程”、“最近的文件”、“插件管理”、“注册管理”以及“版本说明”等功能。

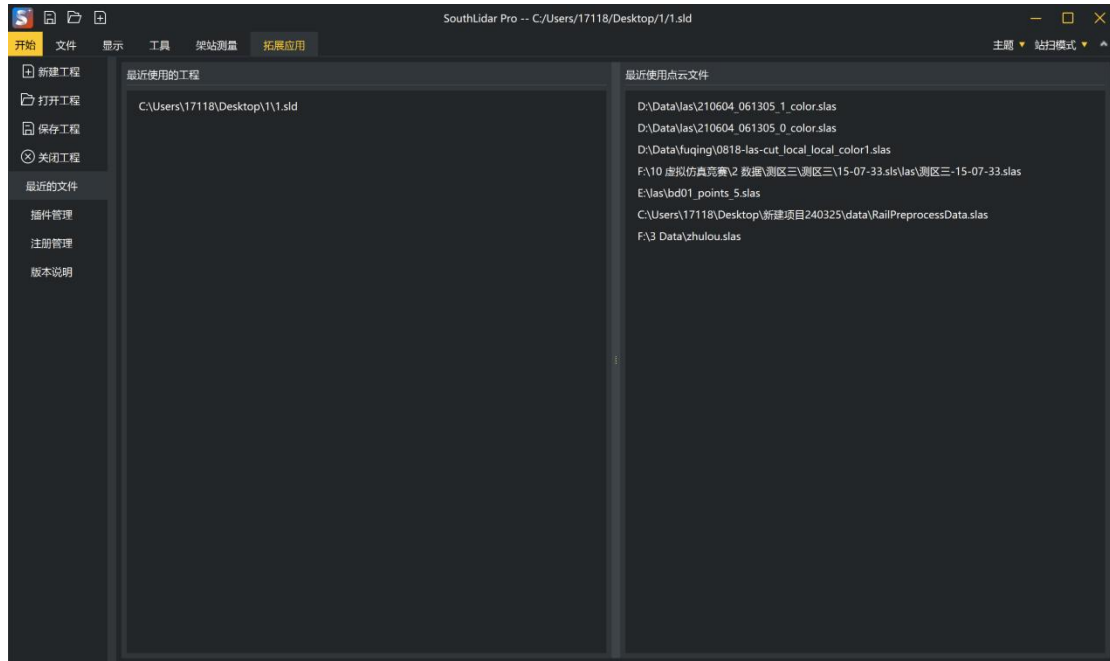


#### 4.1.1. 新建工程

(3) 功能描述:

新建一个工程文件夹。

(4) 操作步骤

4. 点击“开始”下的“新建工程”按钮。

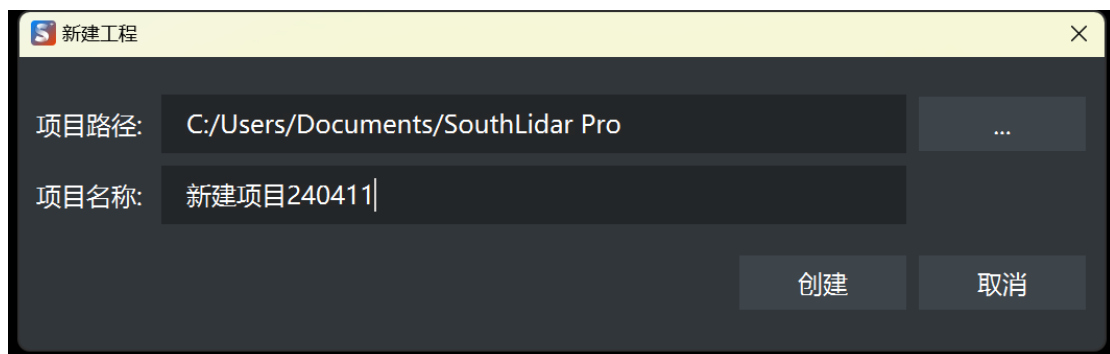

5. 选择路径和更改项目名称。

6. 点击“创建”

### 4.1.2. 打开工程


(3) 功能描述：

打开一个已有的工程文件。

(4) 操作步骤：

4. 点击“开始”下的“打开工程”按钮。

5. 选择已存在的工程文件。

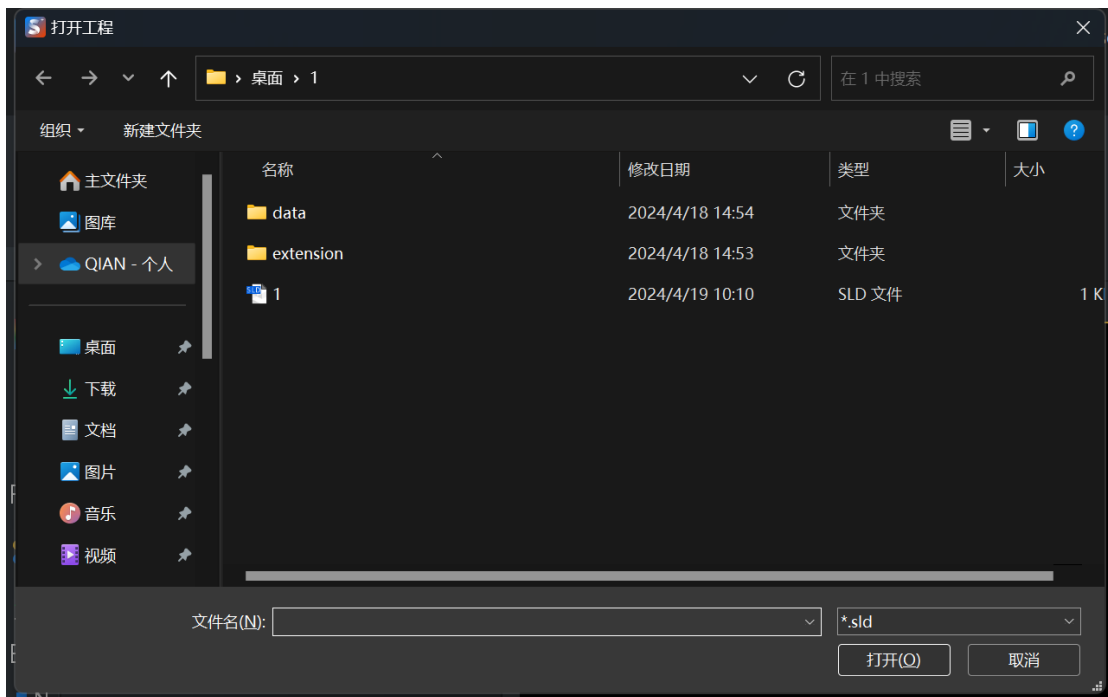

6. 点击“打开”，表示打开选中文件；点击“取消”，表示取消打开文件。

### 4.1.3. 保存工程


保存当前工程。

### 4.1.4. 关闭工程

关闭当前工程。

### 4.1.5. 插件管理

设置下一次启动软件时将激活哪些插件，建议全部勾选。

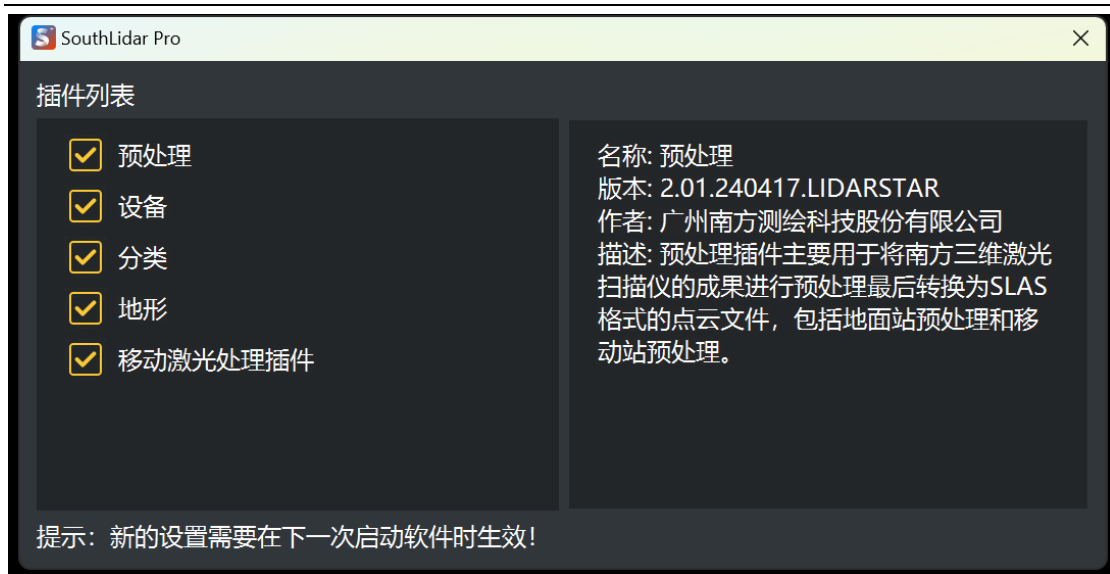

#### 4.1.6. 版本说明

针对目前已发布版本的版本号、所有权等进行简要说明。



### 4.2. 文件



#### 4.2.1. 工程

与上一节开始菜单内的功能一致。

## 4.2.2. 数据

### 4.2.2.1. 导入点云

#### (1) 功能描述:

该功能可以将文件中的点云数据加载到软件中

#### (2) 操作步骤:

1. 点击数据菜单栏下导入点云工具;



- 2.选择加载的数据文件;

- 3.点击打开，完成数据的加载。

### 4.2.2.2. 导出点云

#### (1) 功能描述:

该功能可以根据选择的测站数据进行自主导出，支持 las、ply、e57、xyz 等多种数据格式文件的导出，便于多种数据格式的相互转换，极大的提高工作效率。

注：①勾选多个测站，则会分别导出为多份文件，文件默认使用对应数据名称。

②合并导出：将所选测站数据合并输出为单个文件。

点击右侧下拉三角框，可以将点云以 Tif、Shp、Dxf 格式导出。






(2) 操作步骤:

1. 点击“文件”菜单下的“导出点云”按钮。
2. 勾选需要导出的数据名称。
3. 设置导出的路径和文件名，选择导出格式。
4. 设置是否合并导出。
5. 设置完成后，最后点击“确定”按钮即可导出。

### 4.2.3. 系统设置

(1) 功能描述:

该功能可以设置软件的显示参数以及保存路径，主要包括：设置背景颜色或点像素大小，根据电脑性能设置显示点数，也可以根据需要设置漫游器参数，调节缩放和旋转的灵敏程度，通过保存对话框可以修改工程路径，导出路径，缓存路径，以及设置分类时不同类别的颜色等。

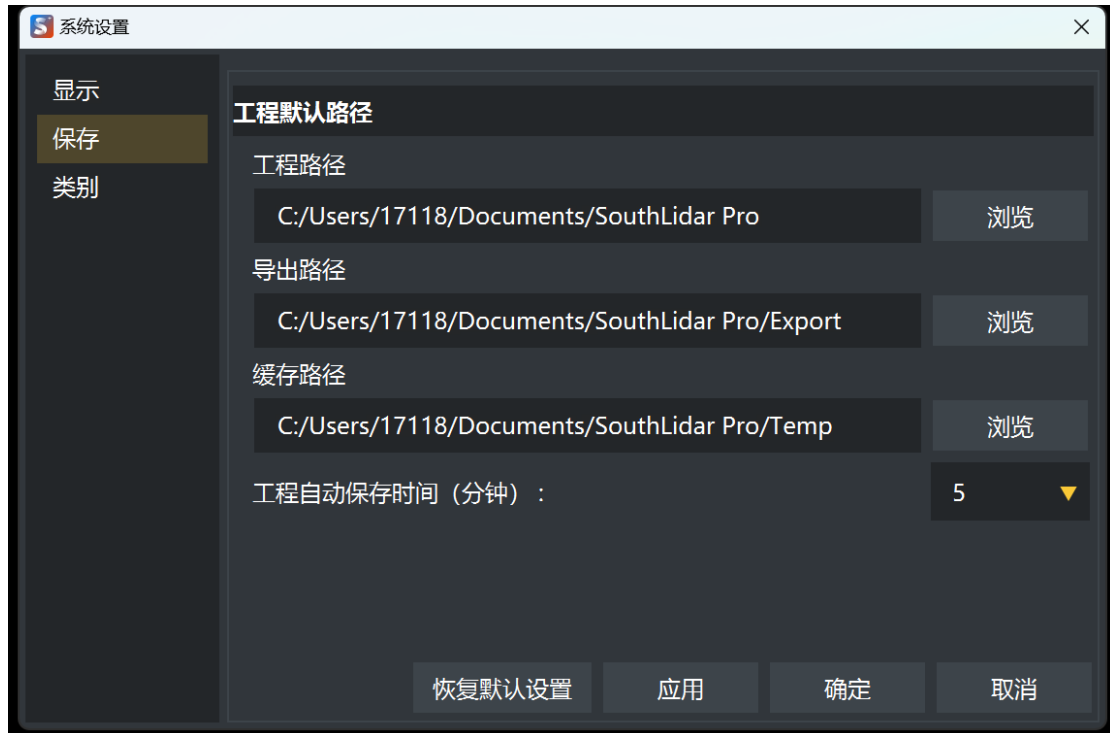



(2) 操作步骤:

7. 点击“文件”菜单下的“系统设置”按钮。
8. 设置显示的各项参数。
9. 设置工程的保存、导出和缓存路径。
10. 点击“应用”，点击确定，退出功能界面，完成参数设置。
11. “恢复默认设置”：将所有参数恢复到默认设置。
12. “取消”：取消系统设置，退出界面。

## 4.3. 显示

### 4.3.1. 渲染模式

点云渲染模式主要包括高程显示、强度显示、类别显示、时间显示、真彩色显示、文件显示、回波序号显示、航带边缘显示和 EDL 显示。





#### 4.3.1.1. 高程显示

(3) 功能描述:


根据点云数据的高程值，并将其映射到指定的颜色区间，方便观测点云数据的高程变化。

(4) 操作步骤：

6. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
7. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-高程显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口



8. 点击“选取起始点”，设置起始点的赋色高程
9. 设置赋色的宽度以及赋色色带
10. 点击确定，软件自动将点云数据高程变化范围映射到所选颜色条，同时场景中点云数据按高程显示，配合 EDL 显示效果更佳，效果如图所示。

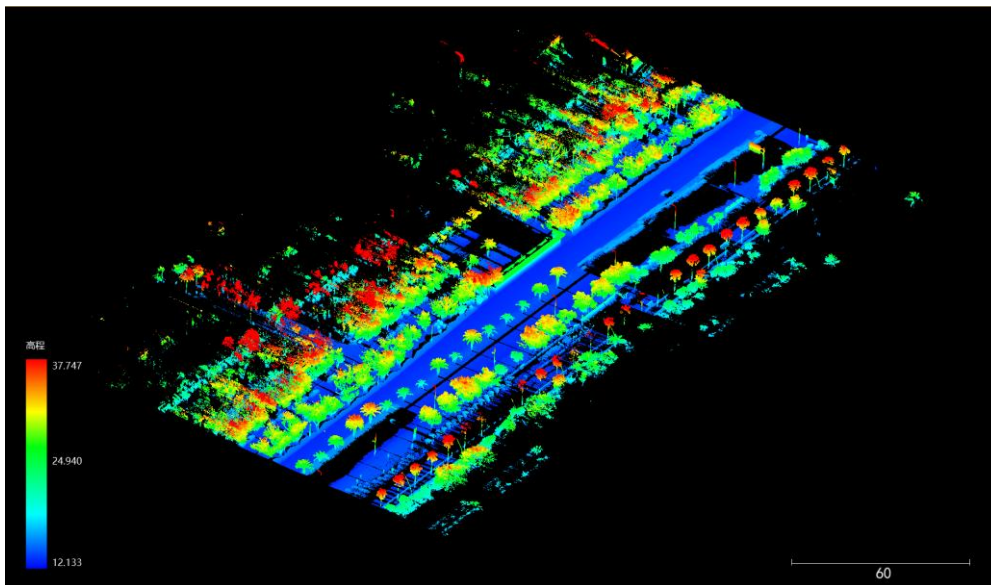



#### 4.3.1.2. 强度显示

(3) 功能描述：


将点云数据的强度值映射到均匀变化的颜色区间。

(4) 操作步骤：

5. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
6. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-强度显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口



7. 设置赋色色带
8. 点击确定，软件自动将点云数据强度变化范围映射到所选颜色条，同时场景中点云数据按强度显示，效果如图所示。

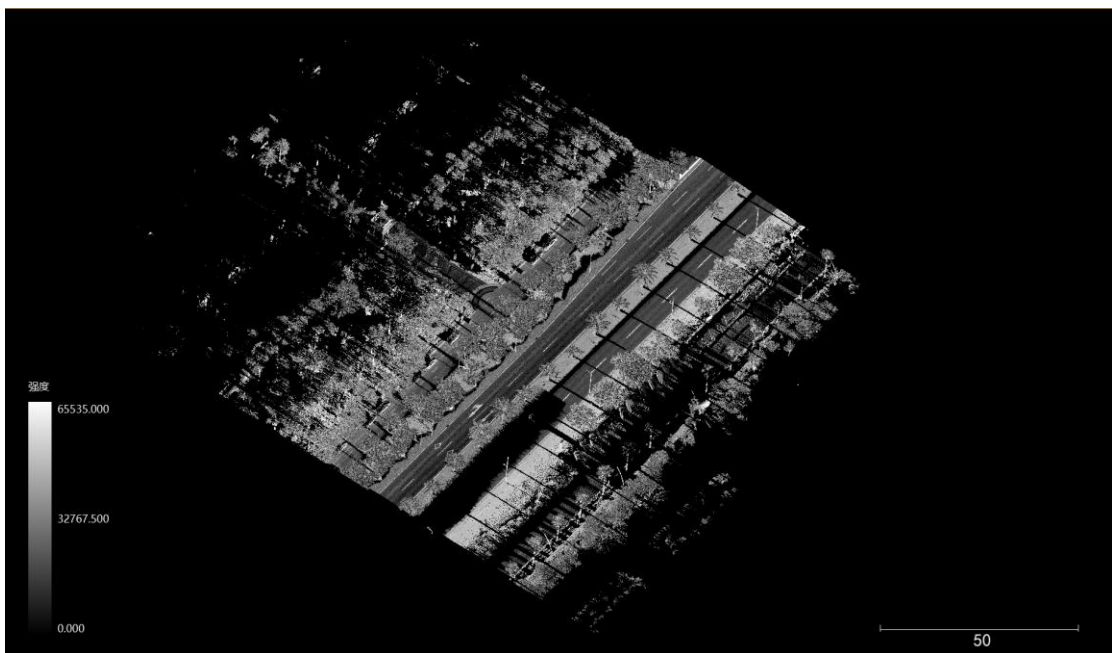



#### 4.3.1.3. 真彩色显示


##### (3) 功能描述:

可用于点云数据的显示，以点云数据本身的 RGB 颜色属性绘制点云数据。

##### (4) 操作步骤:

3. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。

4. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-真彩色显示  或者工具栏上选择  进行渲染，如下图所示

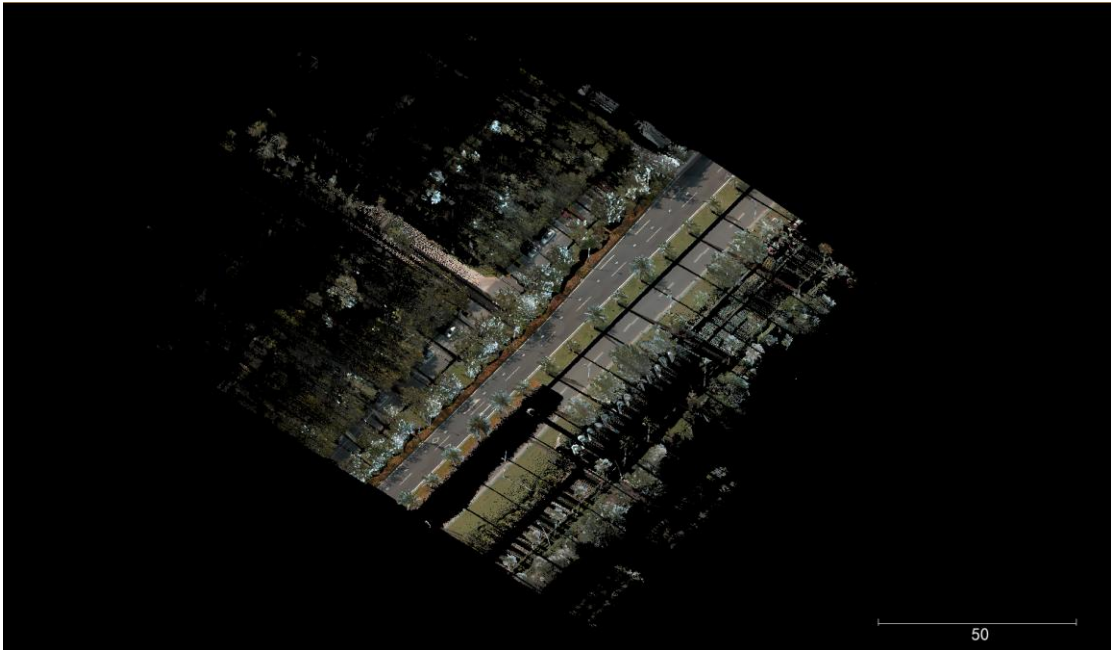




#### 4.3.1.4. 航带显示

##### (3) 功能描述：


可用于点云数据的显示，将点云数据的航线边缘属性映射到不同的颜色值，更直观地区分不同航线边缘的点云数据。

##### (4) 操作步骤：

5. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
6. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-航带边缘显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口。

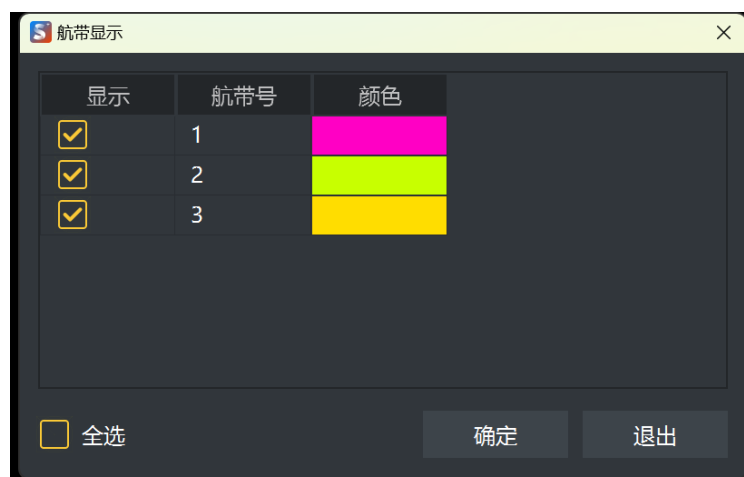

7. 为不同航带边缘选择不同的颜色值
8. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的不同航线边缘映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按航线边缘显示，效果如图所示。

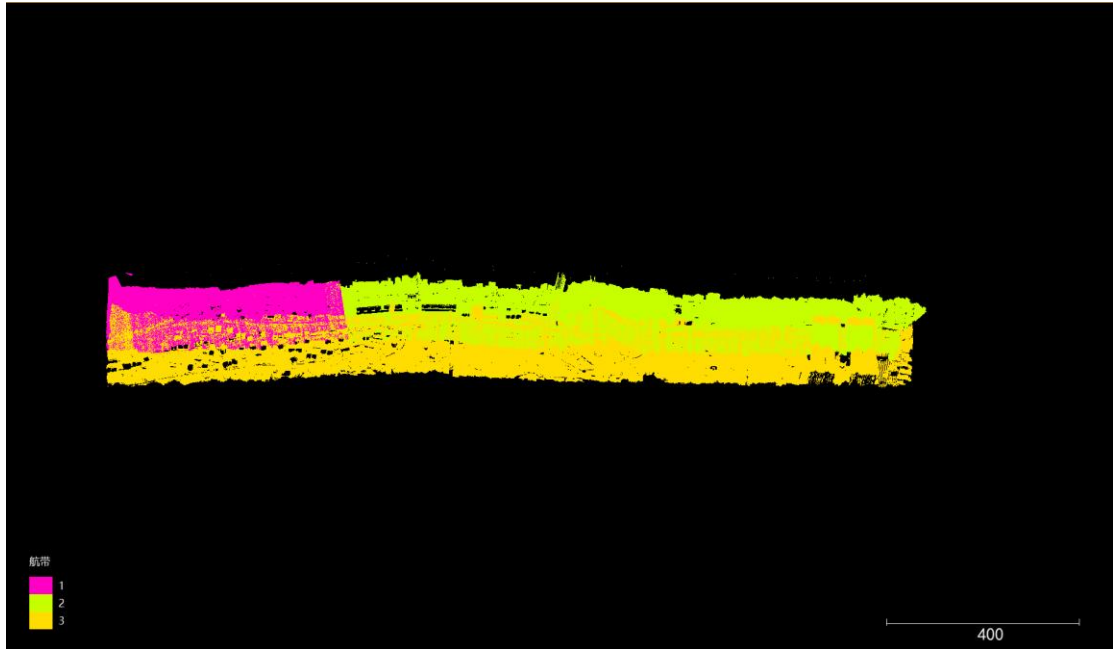




#### 4.3.1.5. 文件显示

##### (3) 功能描述:


可用于点云数据的显示，将点云数据文件映射到不同的颜色值，更直观地区分不同文件的点云数据。

##### (4) 操作步骤:

5. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
6. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-文件显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口。

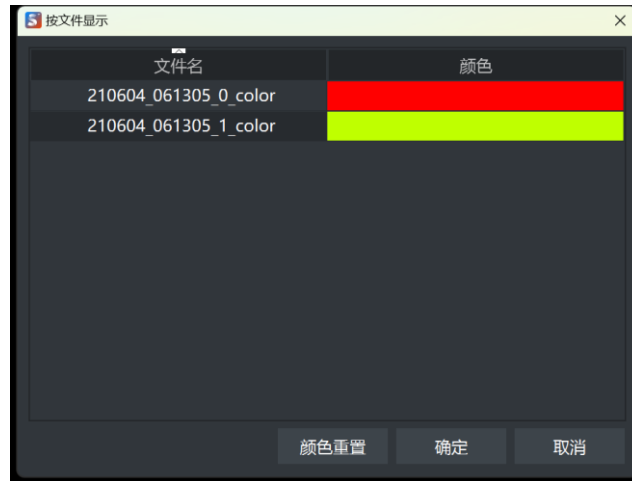

7. 为不同文件选择不同的颜色值
8. 点击确定按钮，场景点云数据按文件选定颜色显示，配合 EDL 显示效果更佳，效果如图所示。

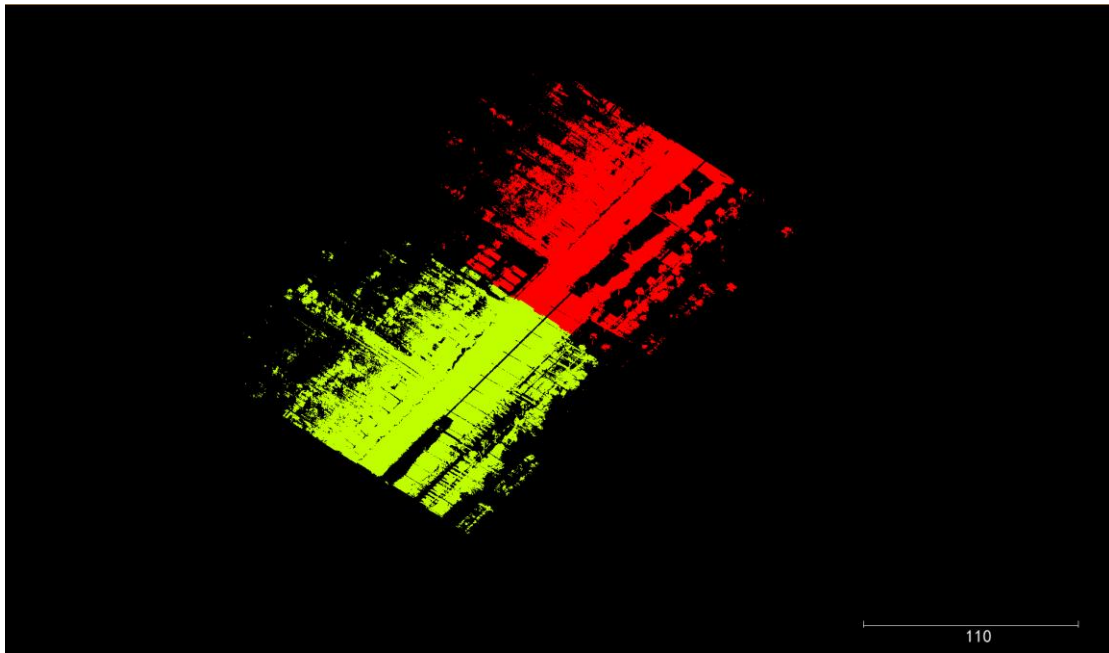


#### 4.3.1.6. 回波次数显示

##### (3) 功能描述：


将点云的回波次数属性按照不同颜色值进行显示，便于直观区分不同回波次数的点云数据。

##### (4) 操作步骤：

5. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。
6. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-回波次数显示 或者 工具栏上选择进行渲染，弹出如下图所示窗口

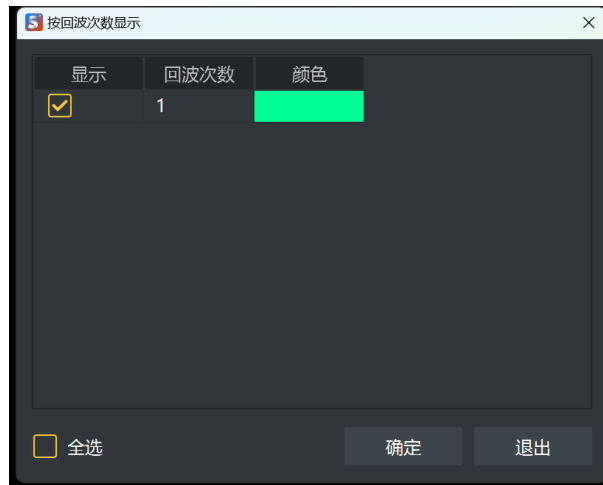

7. 为不同回波次数选择不同的颜色值
8. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的不同回波次数映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按回波次数显示，效果如图所示。

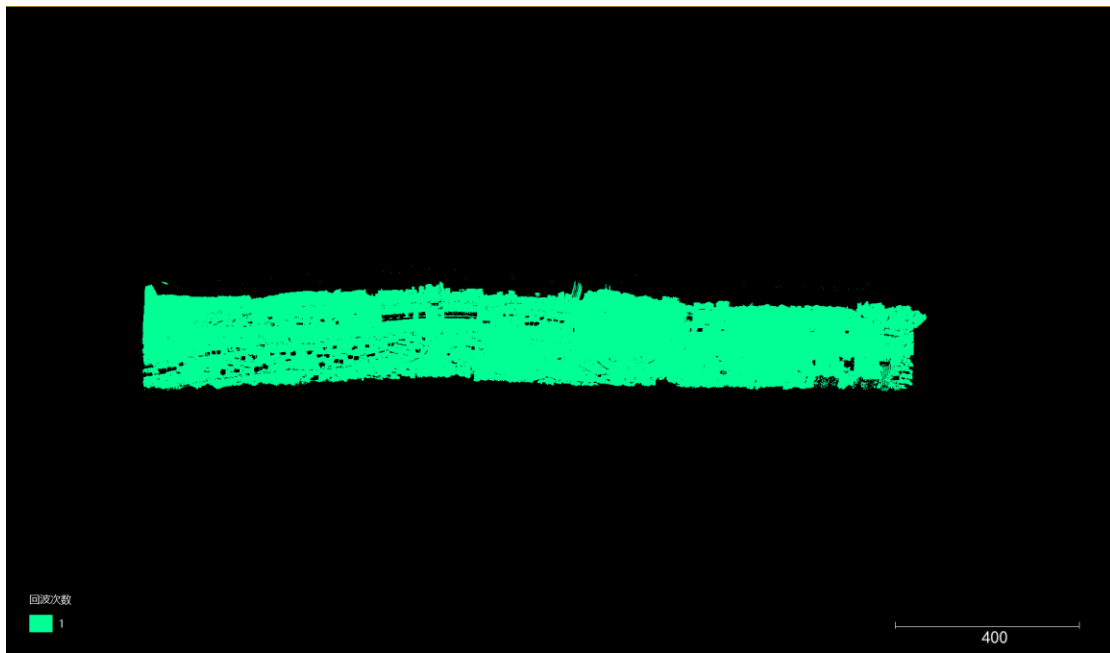

#### 4.3.1.7. 类别显示

##### (2) 功能描述:

可用于点云数据的显示，将点云数据的类别属性映射到不同的颜色值，更直观地区分不同类别的点云数据。


##### (2) 操作步骤:

5. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。

6. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-类别显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口



7. 为不同类别选择不同的颜色值
8. 点击确定按钮，软件自动将点云数据的不同类别映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按类别显示，效果如图所示。

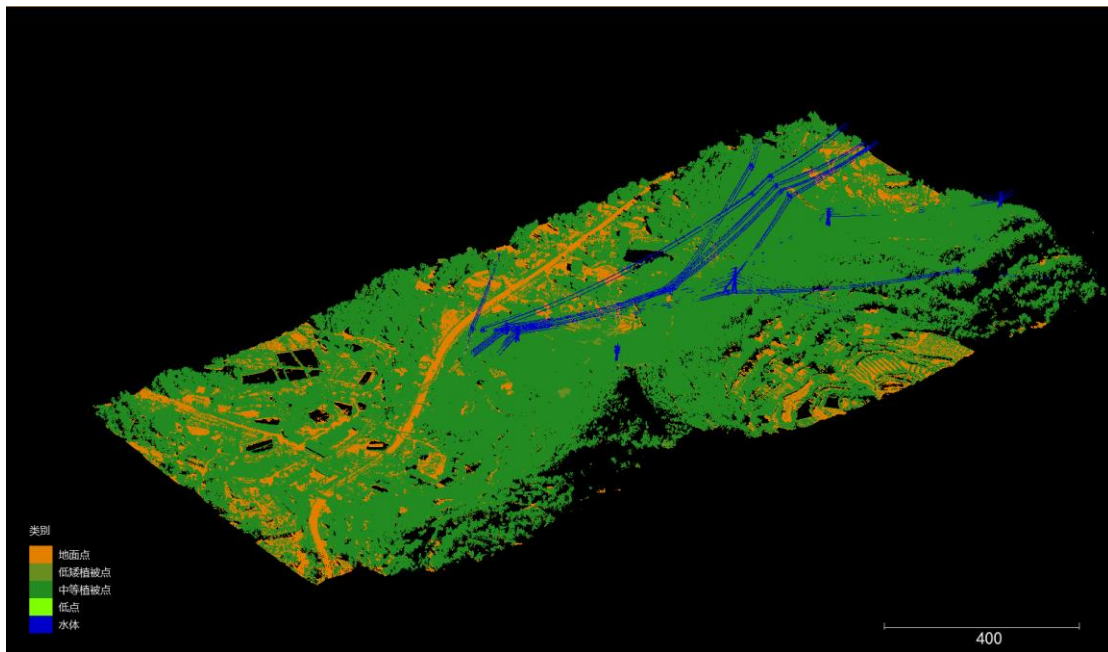



#### 4.3.1.8. 时间显示


##### (3) 功能描述：

根据 GPS 时间值，并将时间属性映射到均匀变化的颜色值。


##### (4) 操作步骤：

5. 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。

- 在菜单栏选择：显示-渲染模式-时间显示  或者工具栏上选择  进行渲染，弹出如下图所示窗口

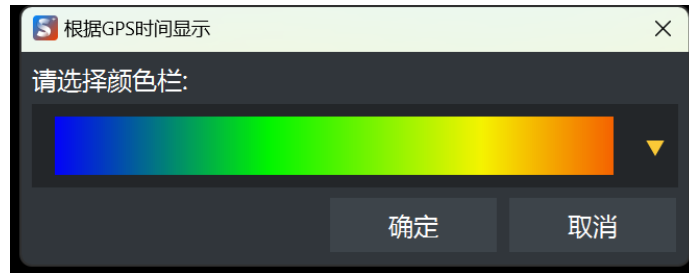

- 在下拉框中选择合适的色带。
- 点击确定按钮，软件自动将点云数据的 GPS 时间变化范围映射到对应的颜色，同时场景中点云数据按 GPS 时间显示，显示效果如图所示。

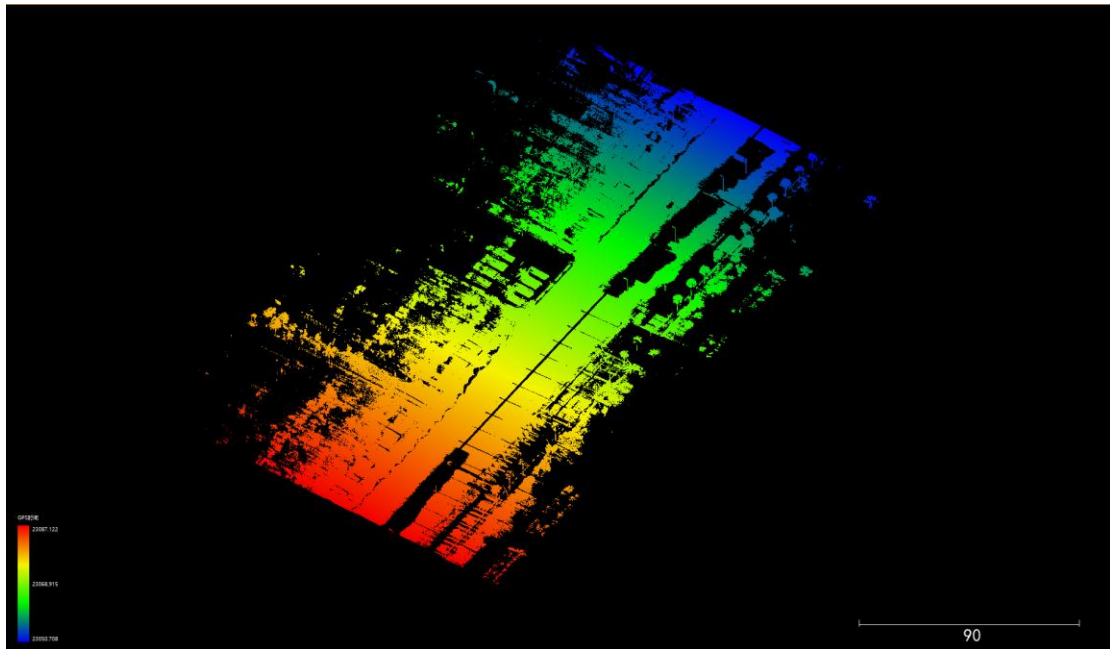

#### 4.3.1.9. EDL 显示


##### (3) 功能描述：

对当前激活视图启用 EDL 特效，增强细节对比度，提升显示效果。该功能常与其他渲染方式配合使用，增强物体的轮廓特征信息，便于查看细节特征。为使 EDL 渲染达到更好的效果，应手动设置视图为透视投影。

##### (4) 操作步骤：

- 使用鼠标单击加载了点云数据的窗口，将其设置为当前激活窗口。

4. 在菜单栏选择：显示-渲染模式-EDL 显示  或者工具栏上选择  进行渲染，显示效果如图所示：

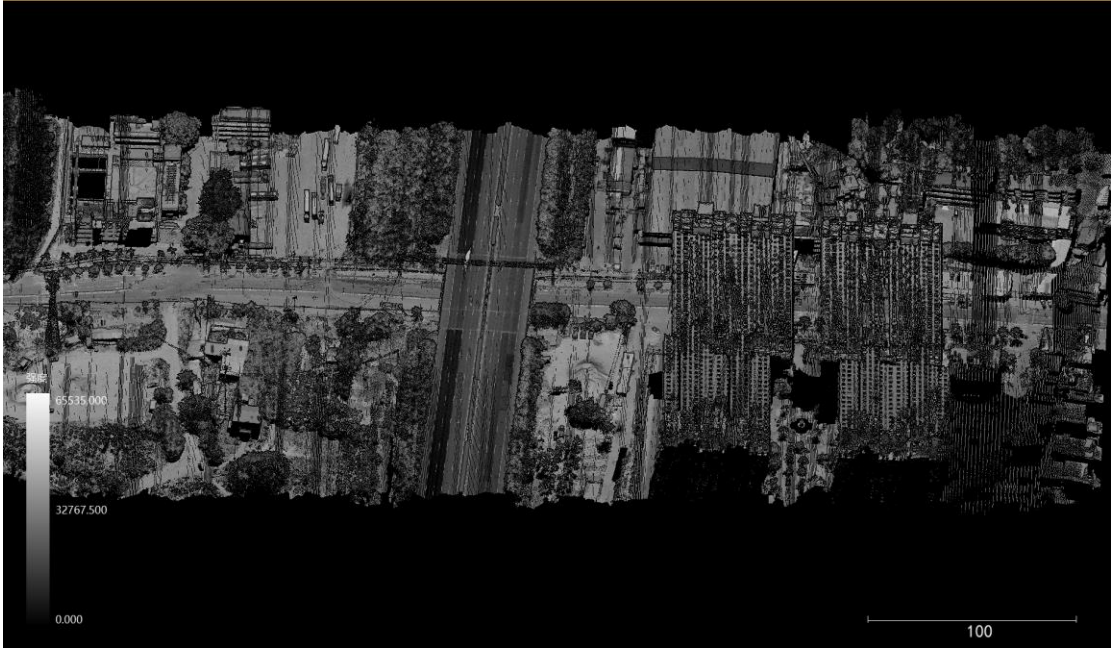


## 4.3.2. 视图


### 4.3.2.1. 俯视图

(3) 功能描述：

设置相机位置查看俯视图，即从+z 到-z 方向查看三维数据，平面为 x-y 平面。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击俯视图  按钮，显示如图：

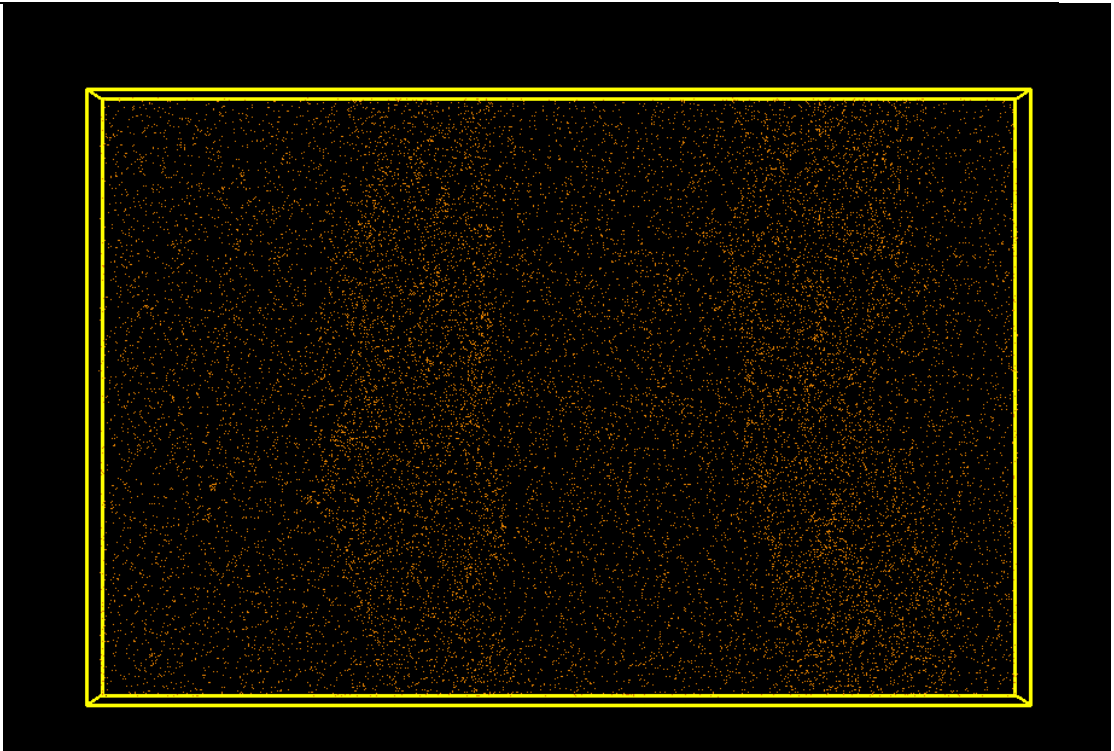


菜单：“显示”  俯视图。


#### 4.3.2.2. 仰视图


(3) 功能描述：

设置相机位置查看仰视图，即从-z 到+z 方向查看三维数据，平面为 x-y 平面。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击仰视图  按钮，显示如图：

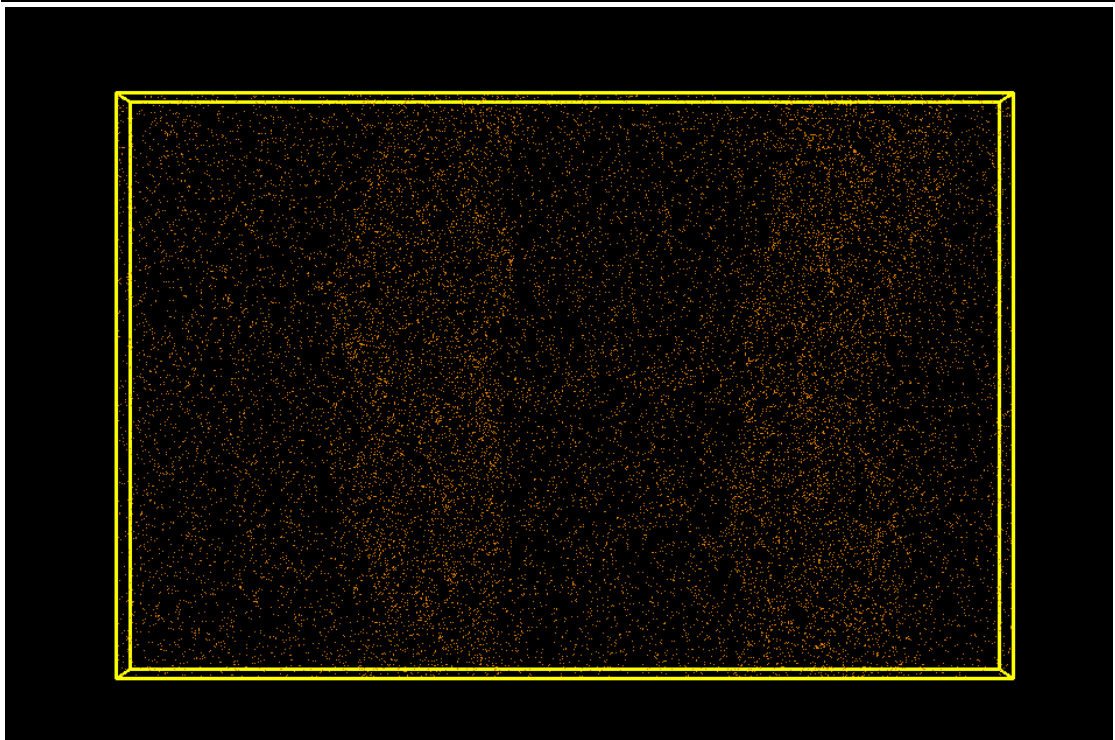

菜单：“显示”  仰视图。


#### 4.3.2.3. 左视图


(3) 功能描述：

设置相机位置查看左视图，即从-x 到+x 方向查看三维数据，平面为 y-z 平面。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击左视图  按钮，显示如图：

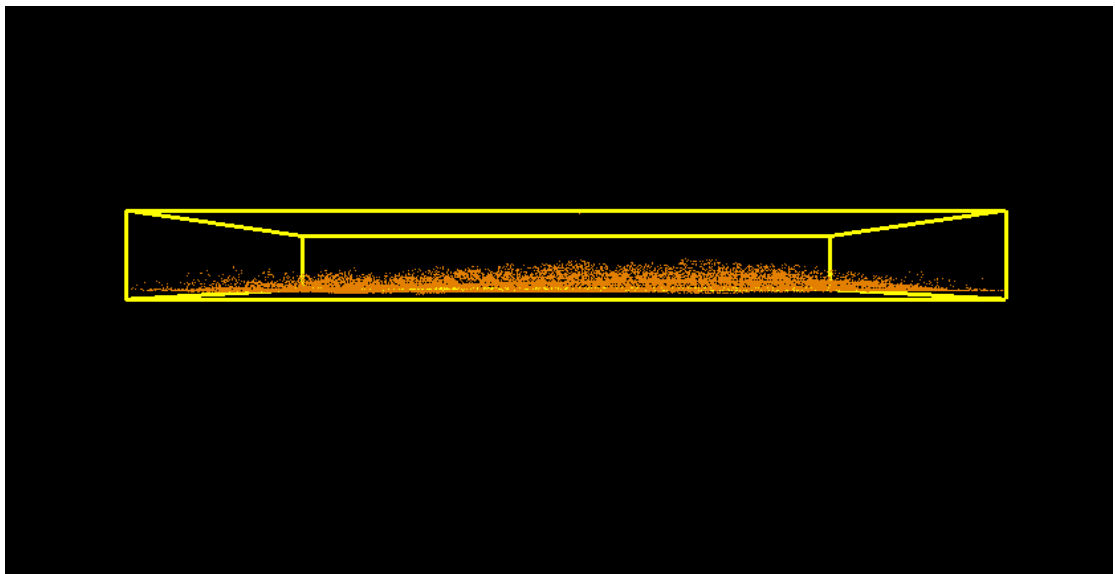


菜单：“显示”  左视图。


#### 4.3.2.4. 右视图


(3) 功能描述：

设置相机位置为右视图，即从+x 到-x 方向查看三维数据，平面为 y-z 平面。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击右视图  按钮，显示如图：

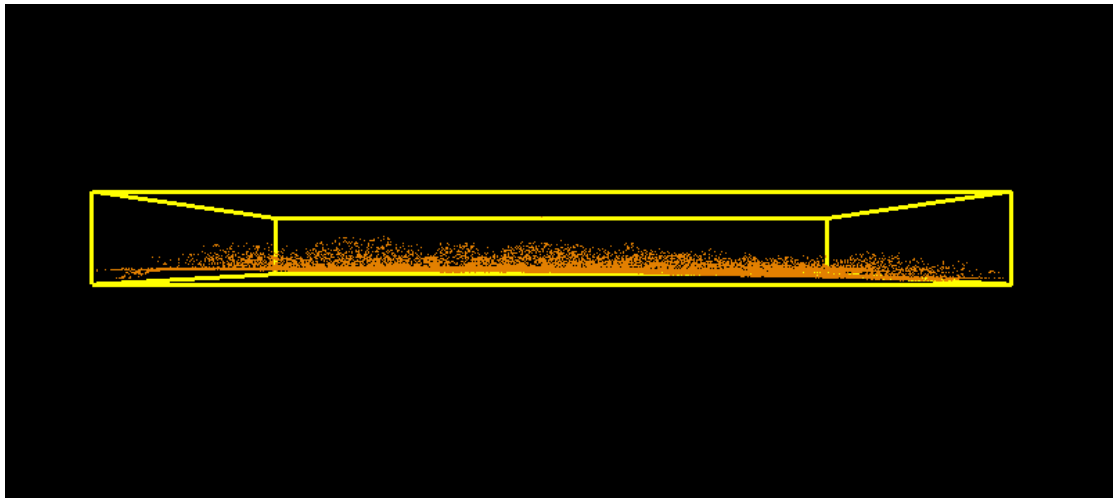


菜单：“显示”  右视图。


#### 4.3.2.5. 前视图


(3) 功能描述：

设置相机位置为前视图，即从-y 到+y 方向查看三维数据，平面为 x-z 平面。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击前视图  按钮，显示如图：

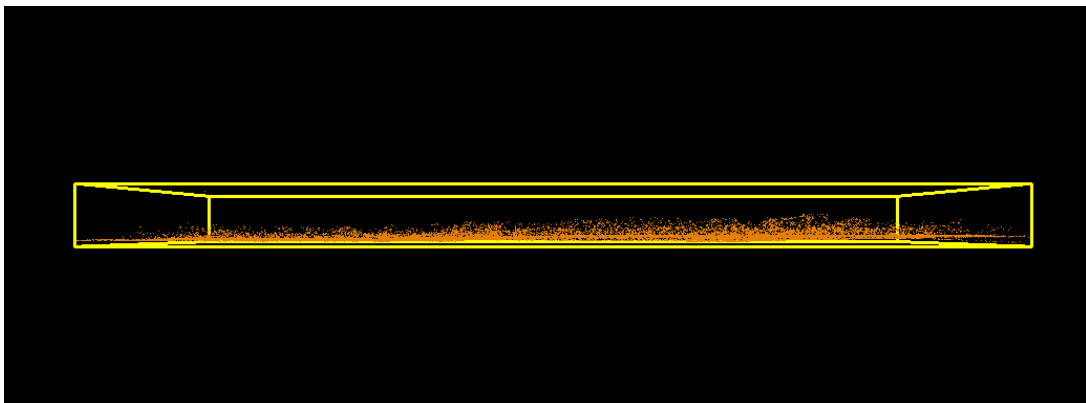


菜单：“显示”  前视图。


#### 4.3.2.6. 后视图


(3) 功能描述：

设置相机位置为后视图，即从+y 到-y 方向查看三维数据，平面为 x-z 平面。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击后视图  按钮，显示如图：

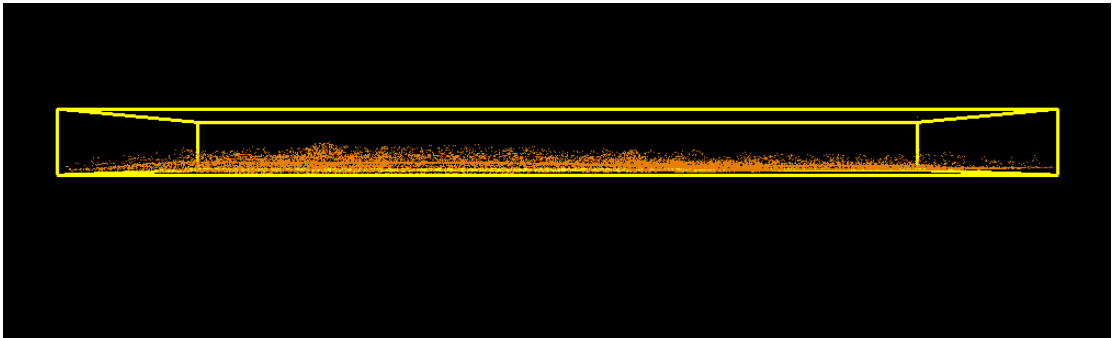


菜单：“显示”  后视图。


#### 4.3.2.7. 缩放至全局

(3) 功能描述：

当前的点云模型的所有数据缩放到 3D 窗口下。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击缩放至全局  按钮，显示如图：

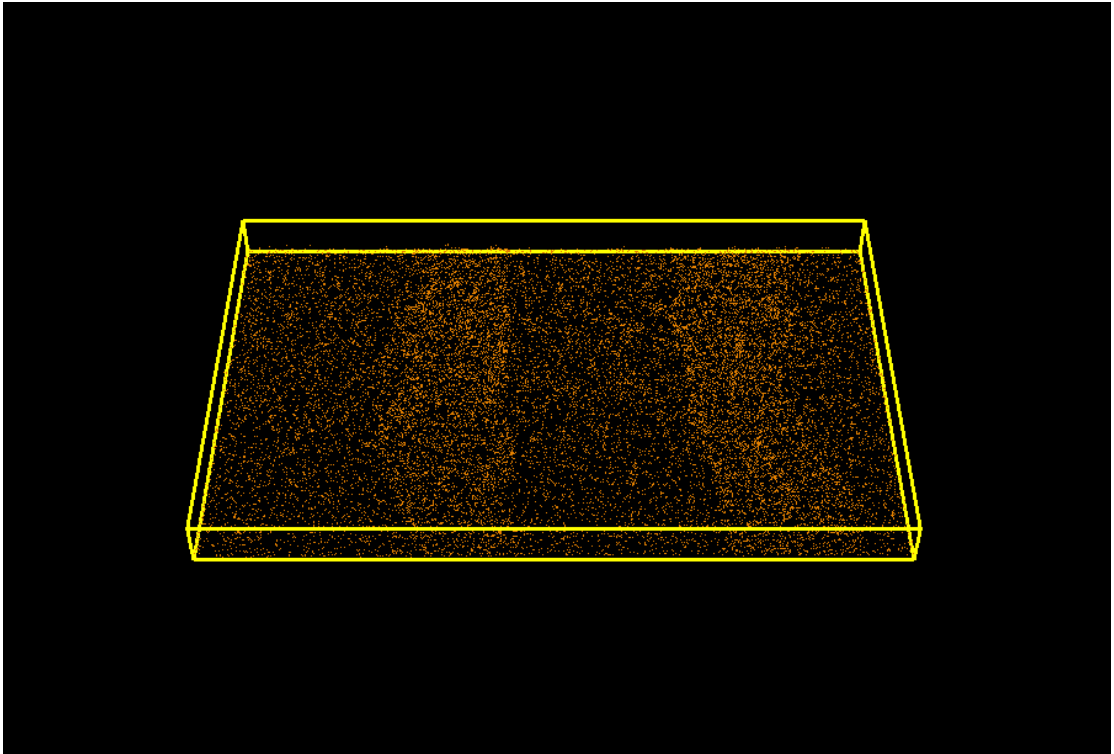


菜单：“显示”  缩放至全局。


#### 4.3.2.8. 固定 2D 视角

(3) 功能描述：

将当前窗口以 2d 视角显示。

(4) 操作步骤：

2. 打开视图并加载点云，使用鼠标单击固定 2D 视角  按钮，显示如图：

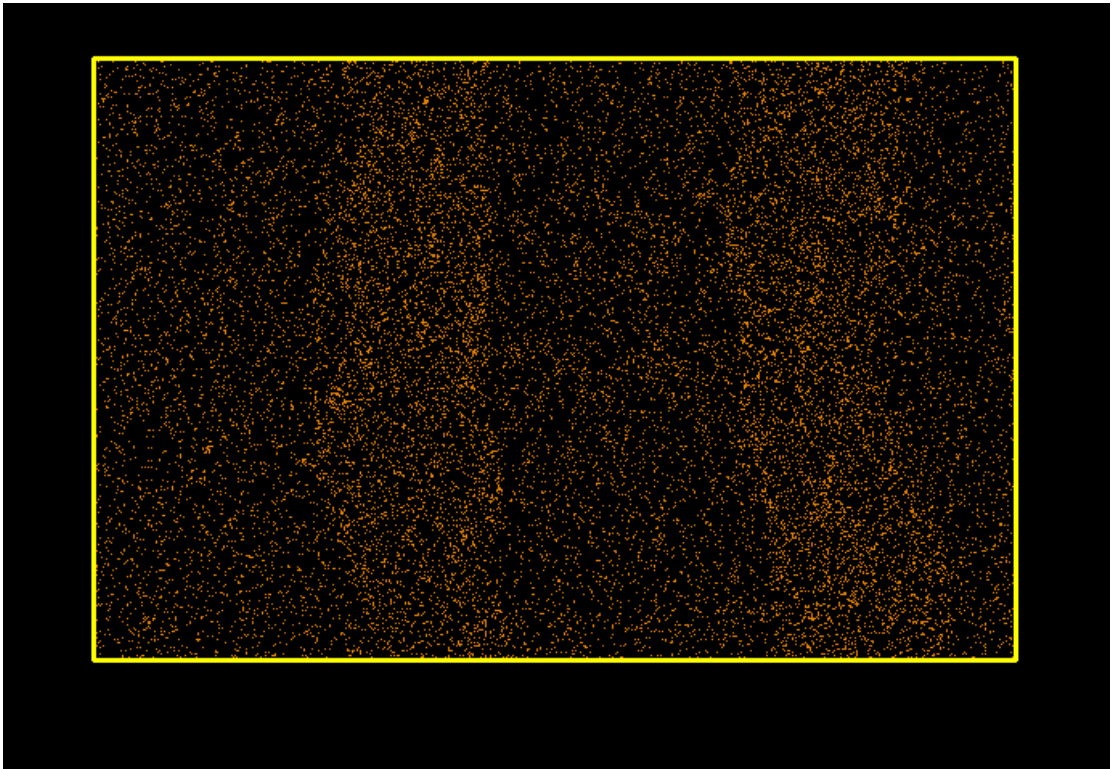

菜单：“显示”  缩放至全局。


#### 4.3.2.9. 新建视图

(3) 功能描述：

新建窗口功能将在系统中添加一个新的空窗口。

(4) 操作步骤：

2. 使用鼠标单击新建视图  按钮，显示如图：

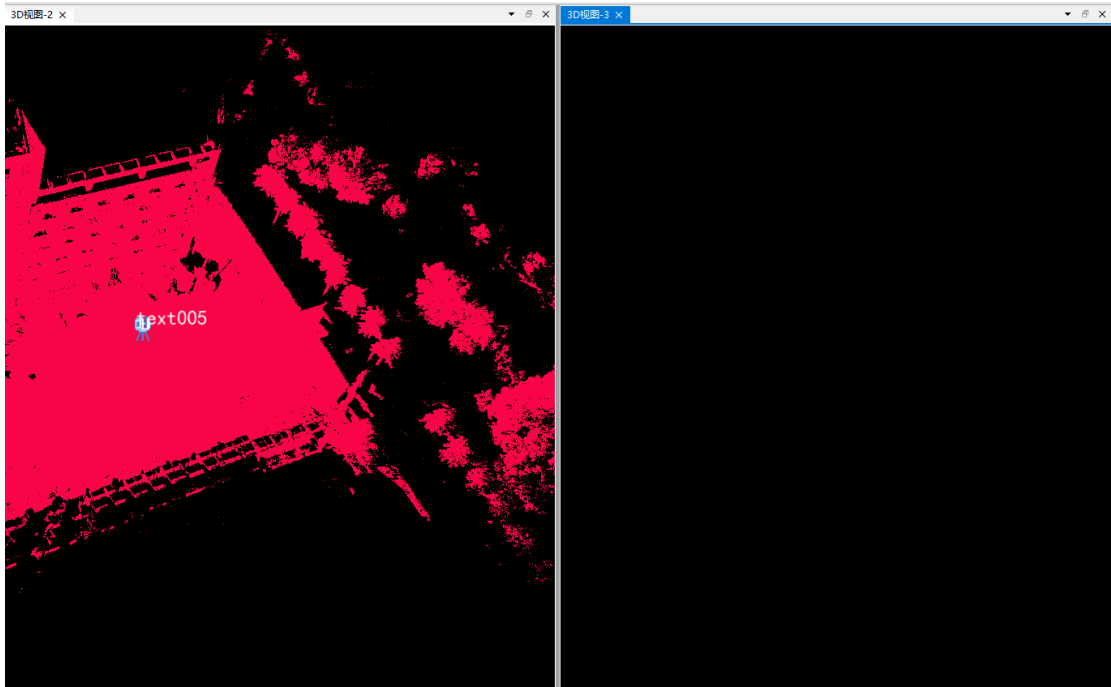

菜单：“显示”  新建视图。

### 4.3.3. 投影

#### 4.3.3.1. 正视投影

(3) 功能描述：

平行投影是把中心投影法的投射中心移至无穷远处，使得投射线成为互相平行的直线，从而得到接近源图形的投影面。

菜单：“显示”  平行投影。

#### 4.3.3.2. 透视投影

(4) 功能描述：

透视投影是中心投影法将形体投射到投影面上，从而获得一种较为接近视觉效果的单面投影图。

菜单：“显示”  透视投影。

### 4.3.4. 窗口管理

支持对当前、非当前窗口和所有窗口进行关闭和显示控制。

## 4.4. 工具



### 4.4.1. 剖面




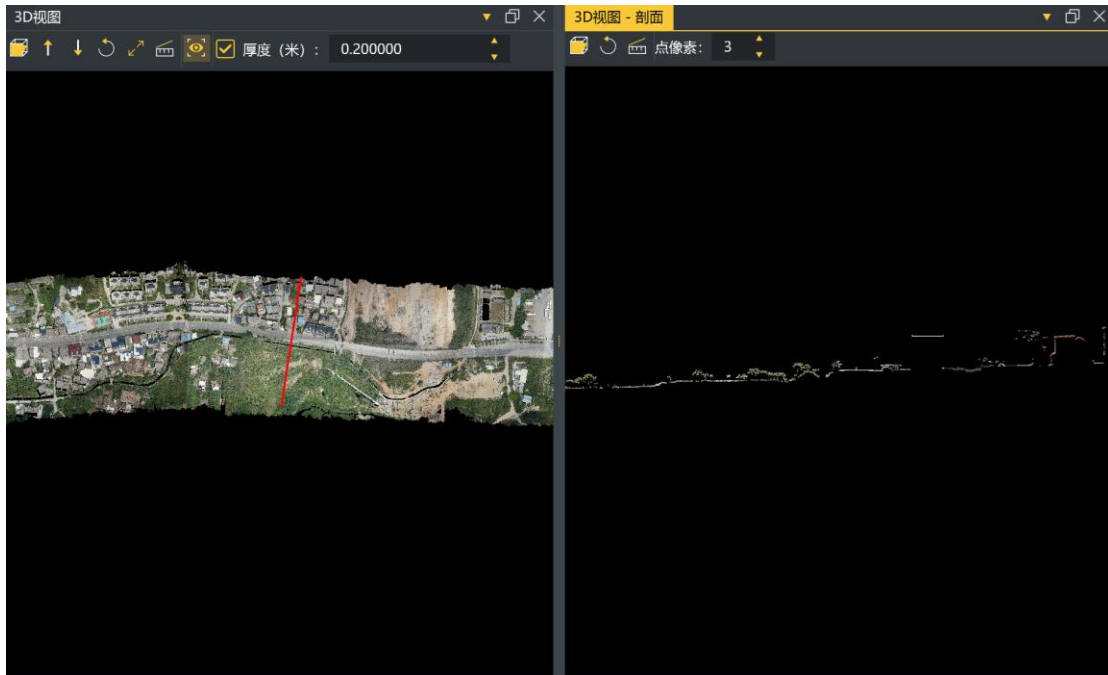
#### 4.4.1.1. 剖面

##### (3) 功能描述:

开启剖面模块的功能面板，支持用户在主视图窗口中绘制一个剖面区域，将数据显示在剖面窗口中，可以设置缓冲区大小调整剖面宽度。

##### (4) 操作步骤:

5. 点击“剖面”  按钮。
6. 弹出剖面视图；
7. (可选) 设置缓冲区厚度，勾选则表示锁定；
8. 在主视图绘制剖面线，并按设置厚度截取剖面显示到剖面视图，效果如图；




#### 4.4.1.2. 上移剖面

(3) 功能描述:

支持用户在当前绘制的剖面基础上上移一个相同大小的剖面区域。

(4) 操作步骤:


3. 点击“上移”按钮。
4. 剖面区域按指定步长（可在剖面设置中统一设置），向上平移，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

#### 4.4.1.3. 下移剖面

(3) 功能描述:

支持用户在当前绘制的剖面基础上下移一个相同大小的剖面区域。

(4) 操作步骤:


3. 点击“下移”按钮。
4. 剖面区域按指定步长（可在剖面设置中统一设置），向下平移，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

#### 4.4.1.4. 移动剖面

(3) 功能描述:

移动剖面工具处于激活状态时，鼠标移动到窗口中绘制的剖面区域后，按下鼠标左键，鼠标会变为手型，这时可以通过拖动改变剖面区域位置。

(4) 操作步骤:


3. 点击“下移”按钮。
4. 将鼠标放置主视图内的剖面区域内，鼠标变成手型，点击拖动剖面到目标区域，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

#### 4.4.1.5. 旋转剖面

(3) 功能描述:

支持用户按照设置的角度旋转绘制的剖面区域

(4) 操作步骤:

3. 点击“旋转”按钮。


- 剖面区域按指定角度（可在剖面设置中统一设置），进行旋转，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。

#### 4.4.1.6. 扩展剖面

(3) 功能描述：

支持用户按照设置的长度扩展绘制的剖面区域长度。若用户设置为负数，则会缩小绘制的剖面区域长度。

(4) 操作步骤：

- 点击“扩展”按钮。
- 剖面区域按指定步长（可在剖面设置中统一设置），向两边扩展，同时剖面视图显示区域会自动同步刷新。


#### 4.4.1.7. 剖面设置

(3) 功能描述：

支持对剖面移动、旋转、扩展步长进行调整设置

(4) 操作步骤：

- 点击“设置”按钮，弹出设置窗口；

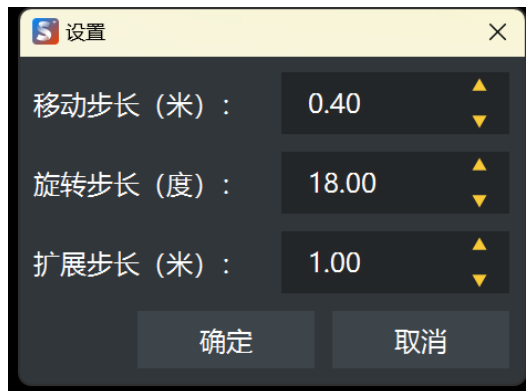

- 支持设置移动步长、旋转步长、扩展步长等功能；
- 点击确定，设置成功；
- （可选）点击取消，关闭窗口；

#### 4.4.1.8. 剖面视图

(3) 功能描述：

支持对剖面窗口的视角进行调整，软件提供前视图、左视图、后视图、右视图四

种视角方式。

(4) 操作步骤:

3. 在剖面视图下，设置为某个固定视图;



4. 剖面按设置视图方式进行显示;

#### 4.4.1.9. 旋转状态

(3) 功能描述:

支持对剖面窗口的视角进行锁定和解锁，默认状态剖面不支持选转，可通过选装状态进行切换;

(4) 操作步骤:

4. 在剖面视图下，选择旋转按钮  ;

5. 剖面可以进行旋转操作;

6. 再次点击，剖面视图将固定该视角，进入 2d 状态，不可旋转。

#### 4.4.1.10. 剖面测量

(3) 功能描述:


支持在剖面窗口下进行量测。

(4) 操作步骤:



3. 点击剖面测量工具  ;

4. 在剖面窗口进行测量，显示效果如图所示;

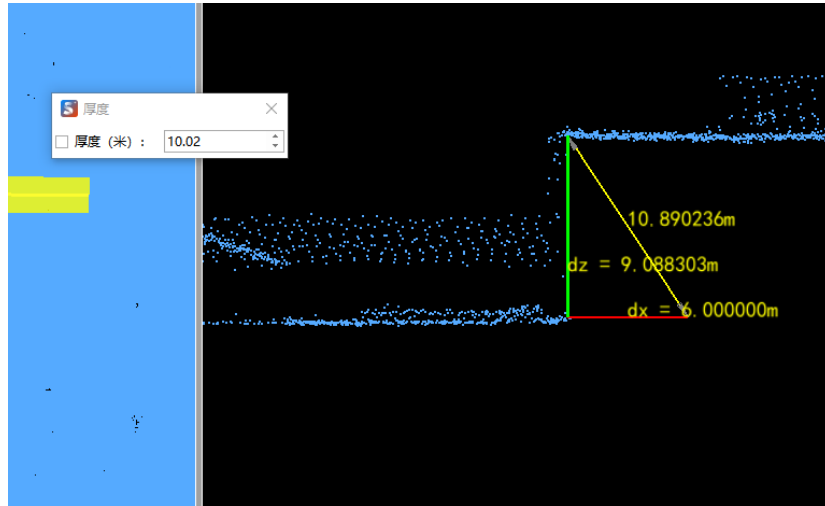

## 4.4.2. 点云质检



### 4.4.2.1. 控制点检查

#### (1) 功能描述:

评估控制点的坐标精度，确保它们在规定的误差范围内。

控制点文件是由逗号、或空格等间隔的文本文件，每一行必须包含 X、Y、Z 信息，至少需要三个控制点才能够成功创建控制点报告。

新建文本文档 - 高程加20.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

点\_1 439982.0030 2564636.6457 44.5246

点\_2 440058.9291 2564579.5870 44.5443


点\_3 440184.1373 2564910.5652 51.3389


点\_4 440291.2224 2564922.5108 50.0321

名称 x y z

报告显示使用的激光点云和高程控制点之间的高程差的信息，高程差的统计信息如高程差平均幅度、中误差、均方误差、高程差平均值以及最大最小高差值。

#### (2) 操作步骤

1. 点击控制点检查  按钮；
2. 导入检查点文件；
3. 导入控制点文件，如下图所示

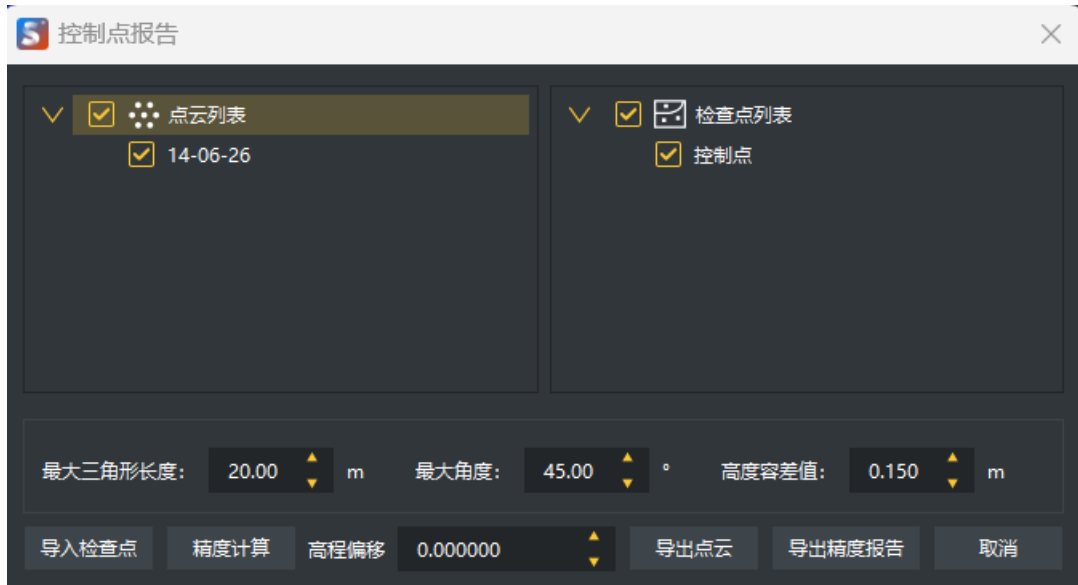

4. 点击精度计算；
5. 输出控制点报告；

#### 4.4.2.2. 质检报告

##### (1) 功能描述

质检报告工具会创建一个激光点云和地面控制点的高程差报告，可以用来检查激

光点云的高程精度以及使用计算的校正值提高激光点云的高程精度。

## (2) 操作步骤


1. 点击质检报告按钮；
2. 选中点云；
3. 选择范围线路径、控制点路径；
4. 点击确定，输出报告。

### 4.4.3. 机载坐标转换

#### (1) 功能描述：

通过选定特征点位或者靶标球计算转换参数，并将点云的相对坐标转化为绝对坐标。


#### (2) 操作步骤：

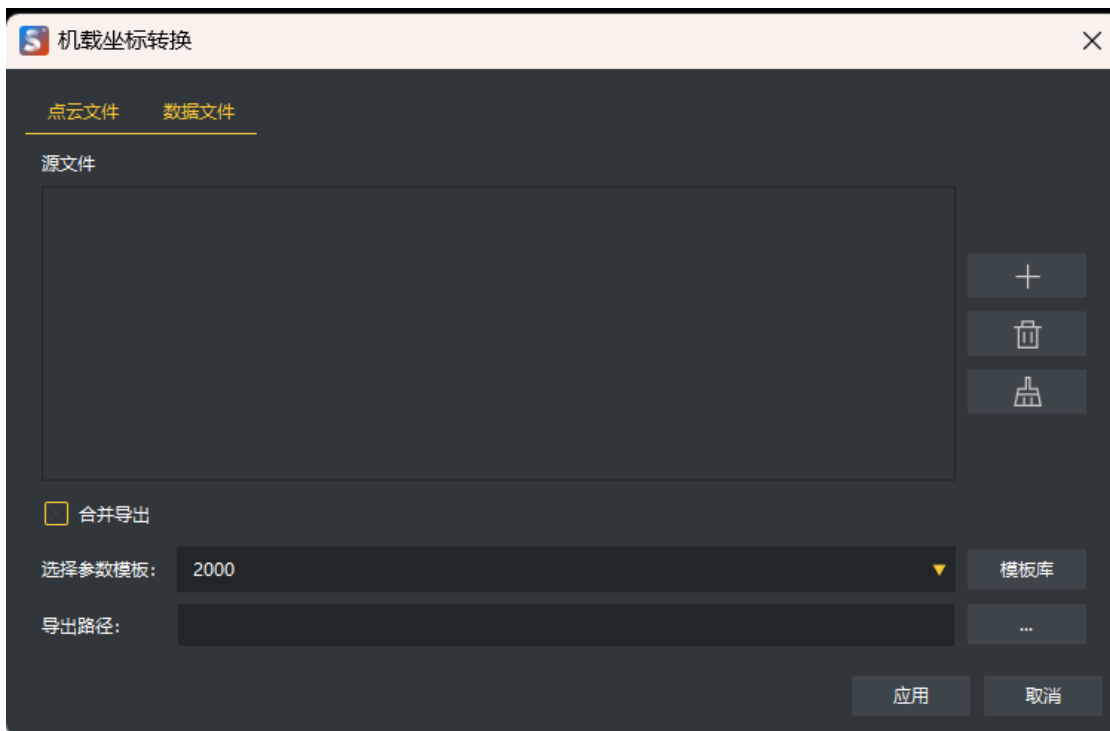

	点名	源 X	源 Y	源 Z	目标 E	目标 N	目标 H	偏差
1	<input checked="" type="checkbox"/> 点_1	656373.6094	4773845.1875	161.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	<input checked="" type="checkbox"/> 点_2	656288.5469	4773716.1563	155.4050	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	<input checked="" type="checkbox"/> 点_3	656531.7031	4773566.2813	174.2540	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



1. 点击“工具”菜单下的“机载坐标转换”按钮。

2. 导入需要转坐标的点云。
3. 点击“机载坐标转换”添加需要转坐标的点云，点击确定。

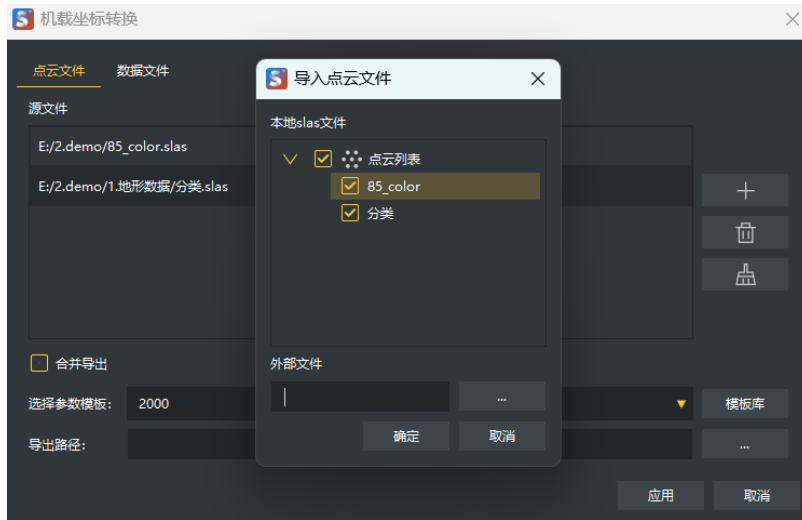

4. 点击“模板库”“添加模板”，输入模板名，分别添加源文件和目标文件。

注意：文件东北高排序要设置正确。

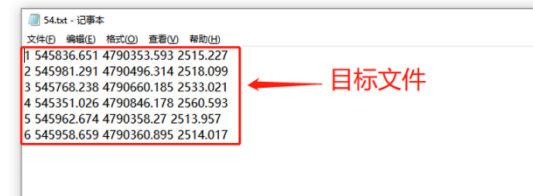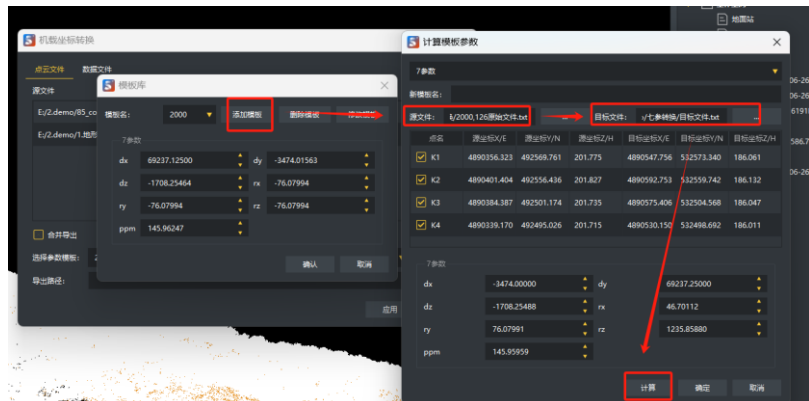

5. 添加完成后点击“计算” — “确定” — “确认”。

6. 选择输出路径，命名文件，点击应用，即可转换完成。

#### 4.4.4. 点云工具

##### 4.4.4.1. 点云抽稀

(1) 功能描述：

针对点云数据进行抽稀处理。

(2) 操作步骤：

2. 点击点云抽稀工具；

2.选择目标点云；



3.选择采样类型，设置相关参数：

最小点间距（默认，默认为“0.0000”）：用户需要设置两点之间的最小点间距，这样采样后的点云任意两个点之间空间三维的最小距离不会小于该值。设置的值越大，保留的点越少。

采样率（默认为“99.99%”）：需要用户设置保留点数的百分比，在此模式下，软件会随机的保留指定的点数。保留的点数 = 总点数 \* 采样率。该参数的取值范围为 0 - 100%，设置的值越小，保留的点越少。

八叉树（默认为 21）：该模式允许用户选择一种“八叉树”的细分级别，在这个级别上，对于每个八叉树的细胞中，将会保留最接近于八叉树细胞中心的位置点。范围：1~21。设置的值越小，保留的点越少。

4.设置输出路径；

5.点击导出，导出抽稀之后的点云。

#### 4.4.4.2. 点云去噪


(1) 功能描述：

识别并移除点云数据中的异常点或噪声，以提高数据的质量和准确性。

(2) 操作步骤：

1.点击工具下的去噪按钮；

2.选中列表点云、输入导出名称；

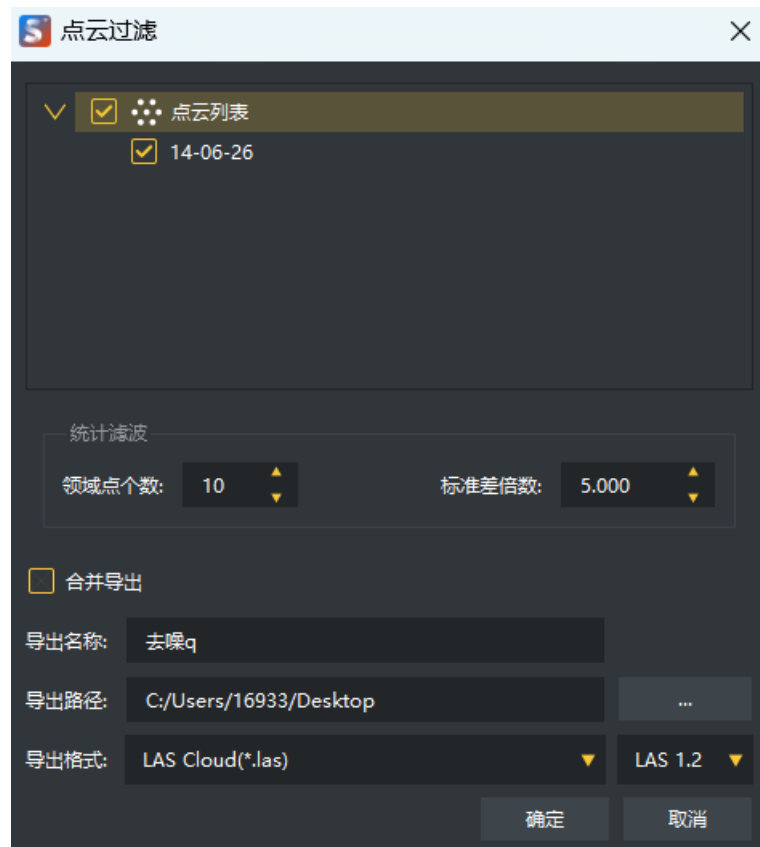


3.点击确定，完成点云去噪流程。

#### 4.4.4.3. 点密度测量

(1) 功能描述:

计算所选目标区域的点云密度。

(2) 操作步骤:

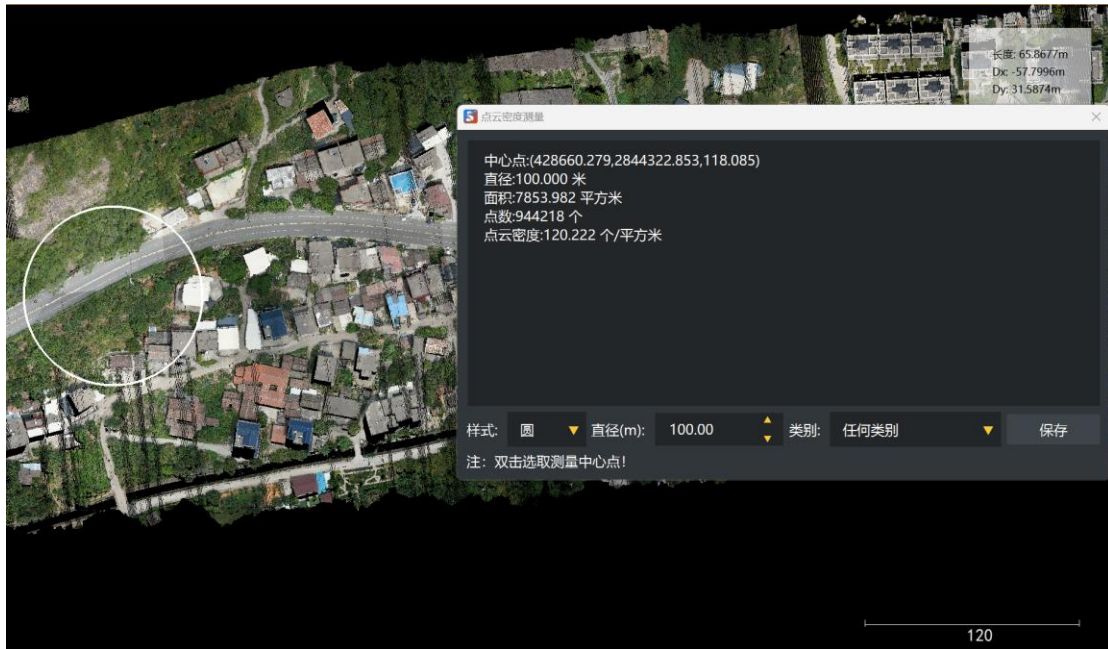

6. 点击“工具”下的“点密度测量”按钮。
7. 设置计算范围参数：样式、直径。
8. 点击“选点”按钮，双击点云选择中心点
9. 点击计算，得到点云厚度计算结果；

#### 4.4.5. 裁剪




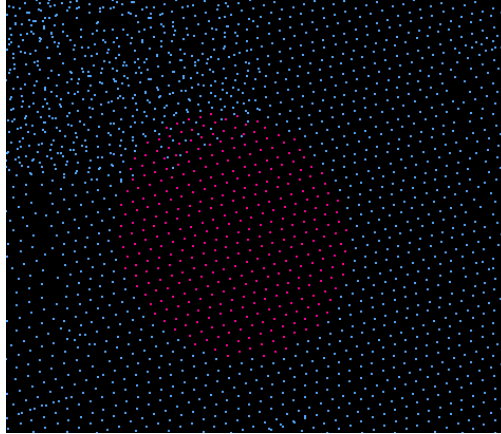
##### 4.4.5.1. 圆选择

(1) 功能描述:

绘制圆形的形状对点云进行选择，选中的点云会高亮显示，用以后续裁剪操作。

(2) 操作步骤:

4. 点击“圆选择”  按钮。
5. 在点云上绘制圆形，选取目标区域的点云。
6. 选中的点云呈红色高亮显示，效果如图。




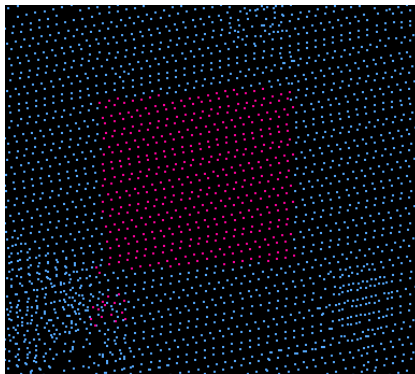
#### 4.4.5.2. 矩形选择

(1) 功能描述:

绘制矩形的形状对点云进行选择，选中的点云会高亮显示，用以后续裁剪操作。

(2) 操作步骤:

4. 点击“矩形选择”  按钮。
5. 在点云上绘制矩形，选取目标区域的点云。
6. 选中的点云呈红色高亮显示，效果如图。




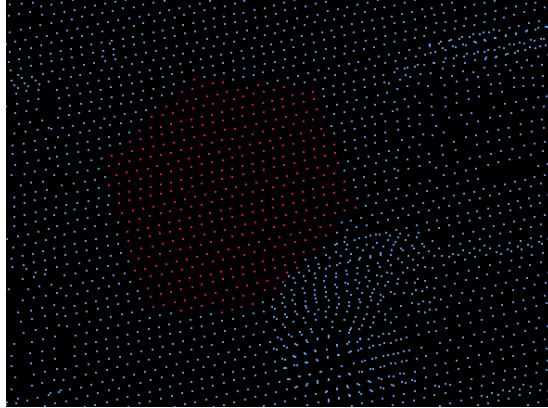
#### 4.4.5.3. 多边形选择

(1) 功能描述:

绘制多边形的形状对点云进行选择，选中的点云会高亮显示，用以后续裁剪操作。

(2) 操作步骤:

4. 点击“多边形选择”按钮。
5. 在点云上绘制矩形，选取目标区域的点云。
6. 选中的点云呈红色高亮显示，效果如图。




#### 4.4.5.4. 减选

##### (1) 功能描述:

减选是指对当前选择工具起作用，表示当前的选择状态，用以控制被选择的区域是加选还是减选，该功能配合多边形选择、矩形选择、圆形选择起作用。

##### (2) 操作步骤:

5. 已有选中高亮的点云，
6. 选择圆形、矩形和多边形选择任意一种绘制方式；
7. 点击减选；
8. 在点云上绘制减选范围线，双击确认后，会自动取消“选中点云的范围区域”与“减选范围线”交集中点云的选中状态，效果如图。

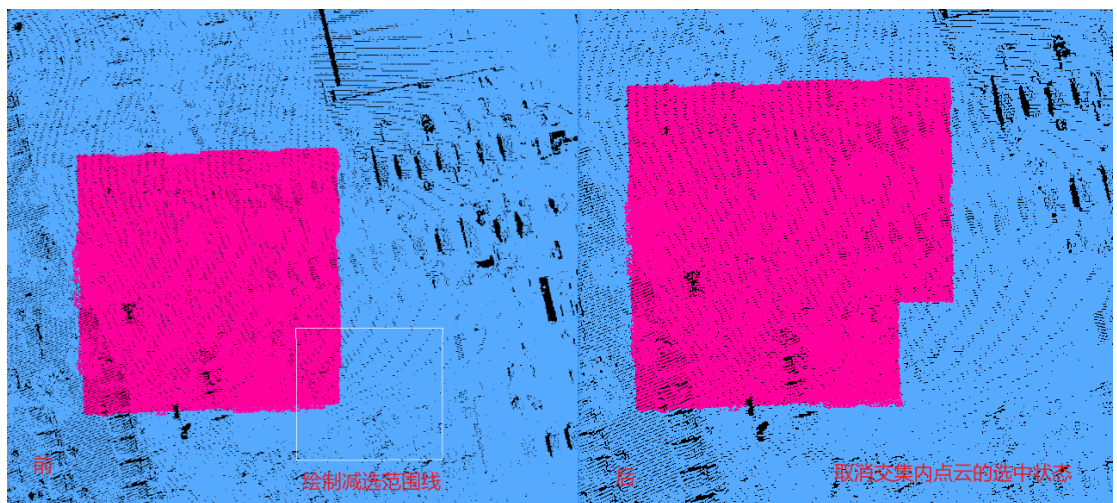


#### 4.4.5.5. 裁内

(1) 功能描述:

按当前选择的区域,对窗口中所有点云数据进行裁切,在选择区域中的点云被裁减,选择区域外的点云被保留。

(2) 操作步骤:

4. 已有选中高亮的点云,
5. 点击裁内;
6. 选择区域内的点云被删减,之外的点云被保留,如图所示。

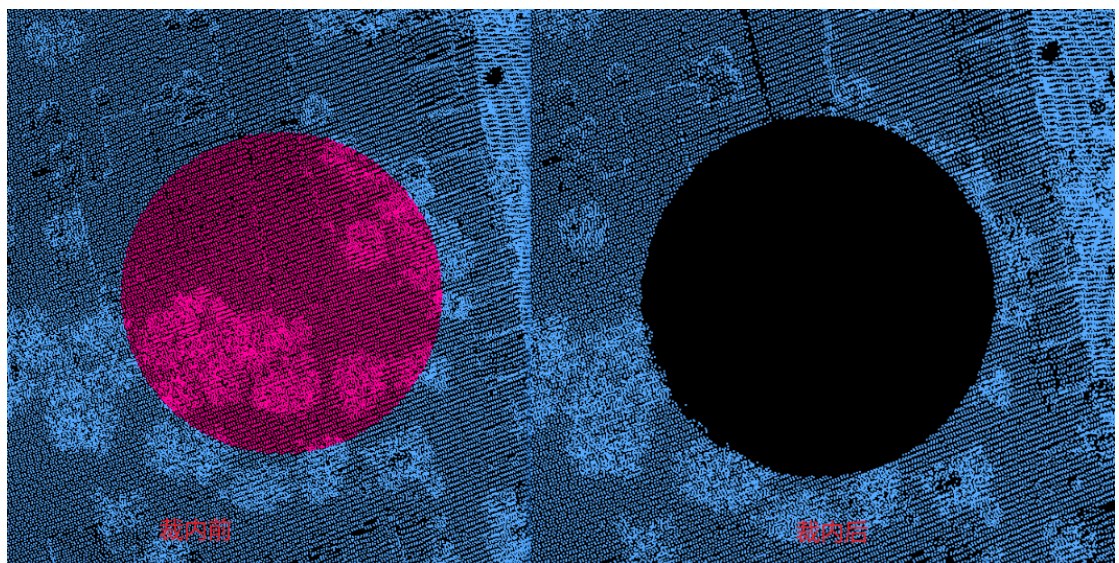


#### 4.4.5.6. 裁外

(1) 功能描述:

按当前选择的区域,对窗口中所有点云数据进行裁切,在选择区域中的点云被保留,选择区域外的点云被裁剪。

(2) 操作步骤:

4. 已有选中高亮的点云,
5. 点击裁外;
6. 选择区域外的点云被删减,之内的点云被保留,如图所示。

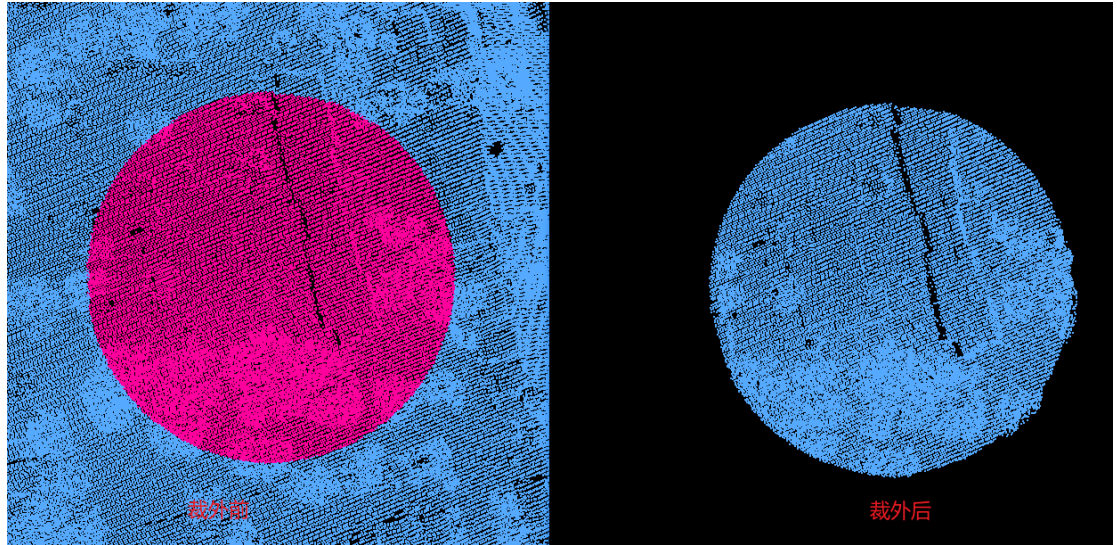

#### 4.4.5.7. 撤销

(1) 功能描述:

取消裁剪，清除所有的裁剪效果。

(2) 操作步骤:


1. 进行选择 and 裁剪后
2. 点击撤销，软件会自动清除选中点云和裁剪后点云的效果。


#### 4.4.5.8. 裁剪盒

(1) 功能描述:

创建一个透明立方体，称为裁剪盒，将点云数据容纳，可以通过推动裁剪盒的每一个面来调节点云数据的显示，显示裁剪盒内的点云，隐藏裁剪盒外的点云。软件提供“旋转裁剪盒”、“平移裁剪盒”和“缩放裁剪盒”三种操作方法。注：该功能只对点云进行显示、隐藏处理，不进行裁剪操作。

(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”下的“裁剪盒”按钮 ，显示如图。

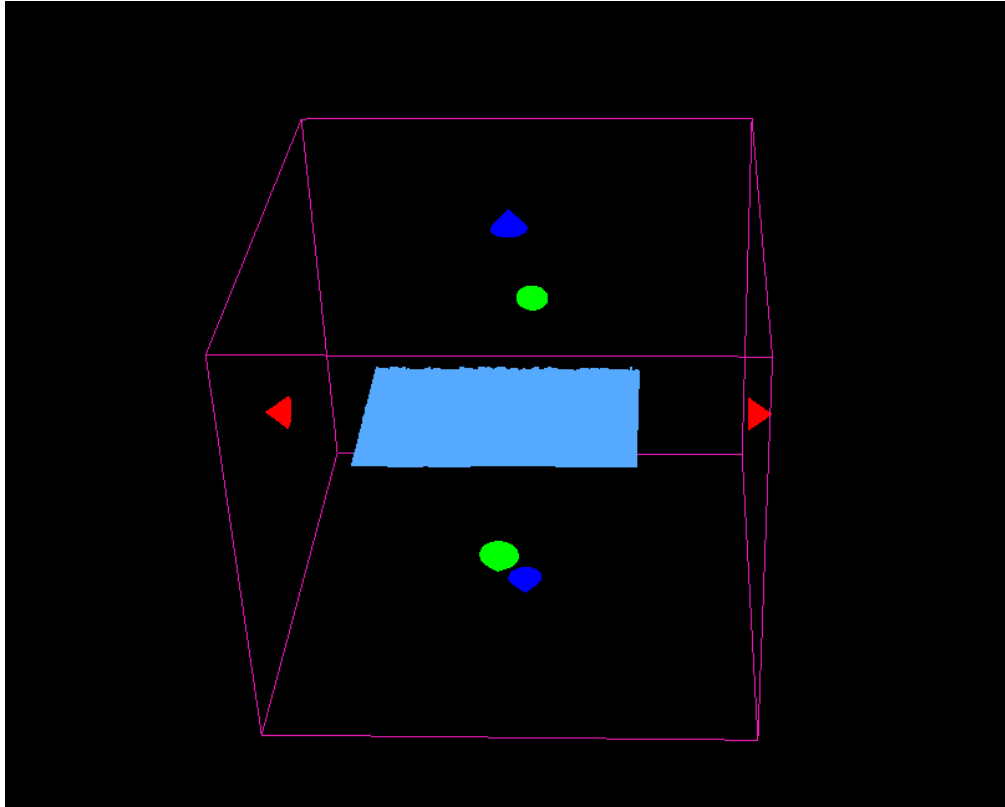

2. 点击选择编辑裁剪盒的模式：

d. 选择缩放裁剪盒，选中裁剪盒其中某个面中心的移动靶，进行前后移动来对裁剪和缩放。

e. 选择旋转裁剪盒，转动旋转轴，对裁剪盒进行旋转调整。

f. 选择平移裁剪盒，移动方向轴，对裁剪盒进行平移调整。

3. 调整到需要的点云显示效果即可。

4. 裁剪盒外的点云自动隐藏，只显示裁剪盒内的点云。


#### 4.4.5.9. 导出结果

(1) 功能描述：

导出结果是指裁剪后视图所显示的剩余点云。

(2) 操作步骤：

1. 点击导出结果按钮 ，弹出对话框，如下图；

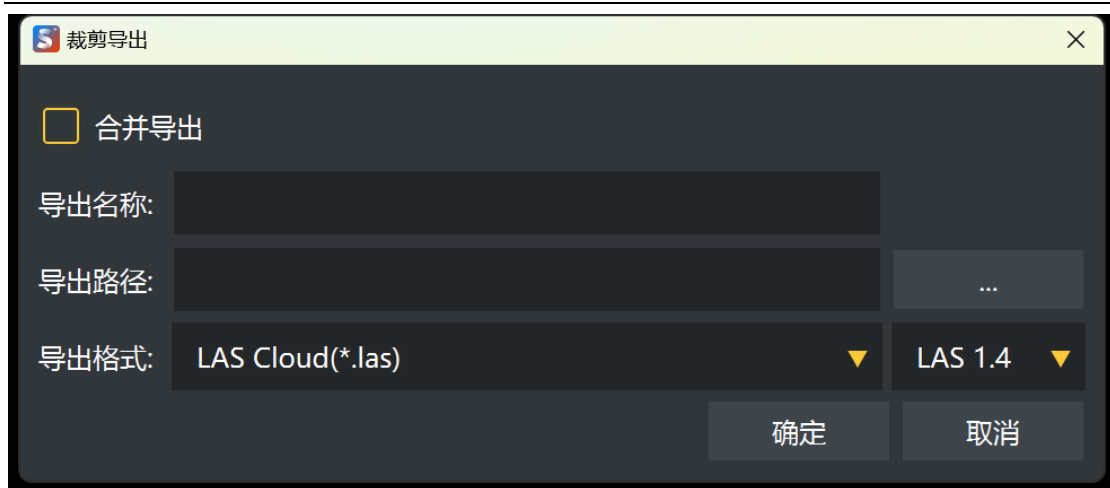

2. 设置导出路径和导出格式，点击确定；
3. 成功导出裁剪后的点云。


#### 4.4.6. 量测




##### 4.4.6.1. 点测量

(1) 功能描述：

点云上选取点，并获得该点的坐标。

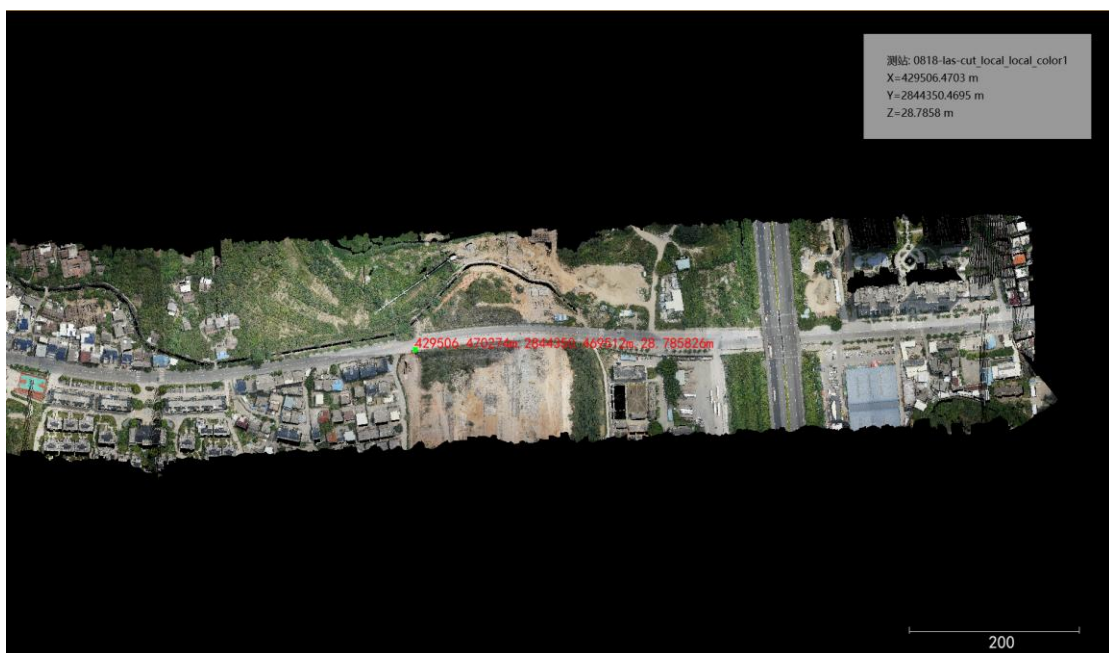


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“点测量”  按钮。
2. 在点云上选取一点获得该点的坐标信息。


#### 4.4.6.2. 多点测量

(1) 功能描述:

点云上选取点，并获得该点的坐标，支持多个点数据测量、记录以及导出。

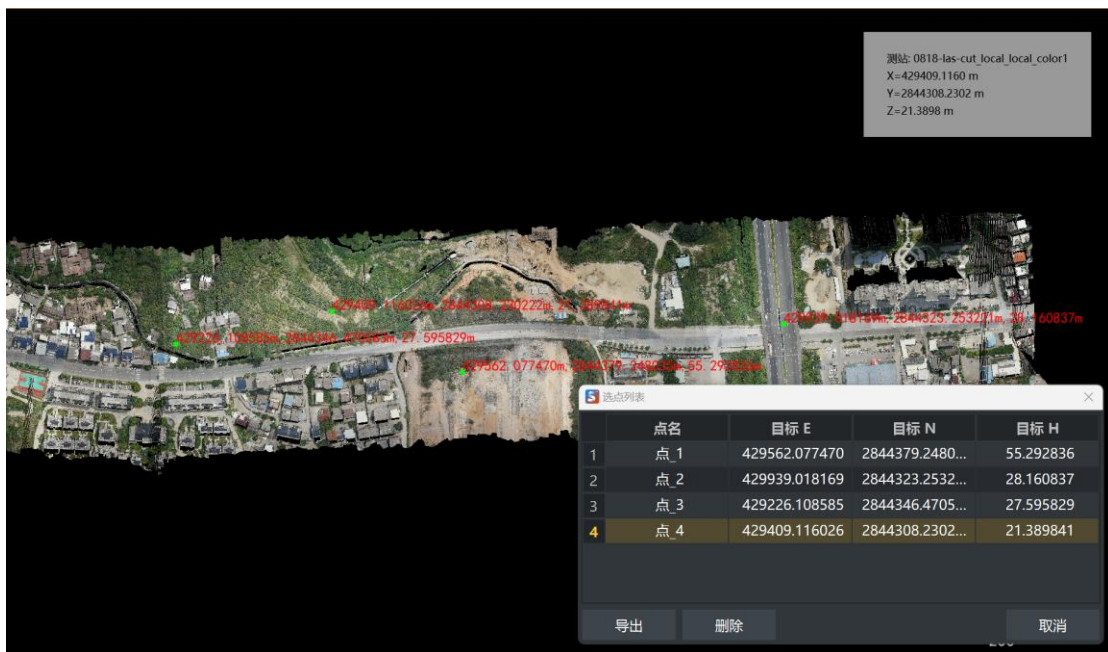


(2) 操作步骤:

5. 点击“工具”菜单下的“多点测量”  按钮。
6. 在点云上选取一点获得该点的坐标信息。
7. (可选) 点击导出，将选点列表中的点坐标数据进行导出；
8. (可选) 在点列表中选择目标点，点击删除，删除该点的数据；


#### 4.4.6.3. 长度测量

(1) 功能描述:

通过选取两个点，读取其坐标，然后计算出两点之间的空间距离。软件可以进行多段距离的测量，同时支持测量结果导出以及垂足显示，可为面积计算时提供参考。

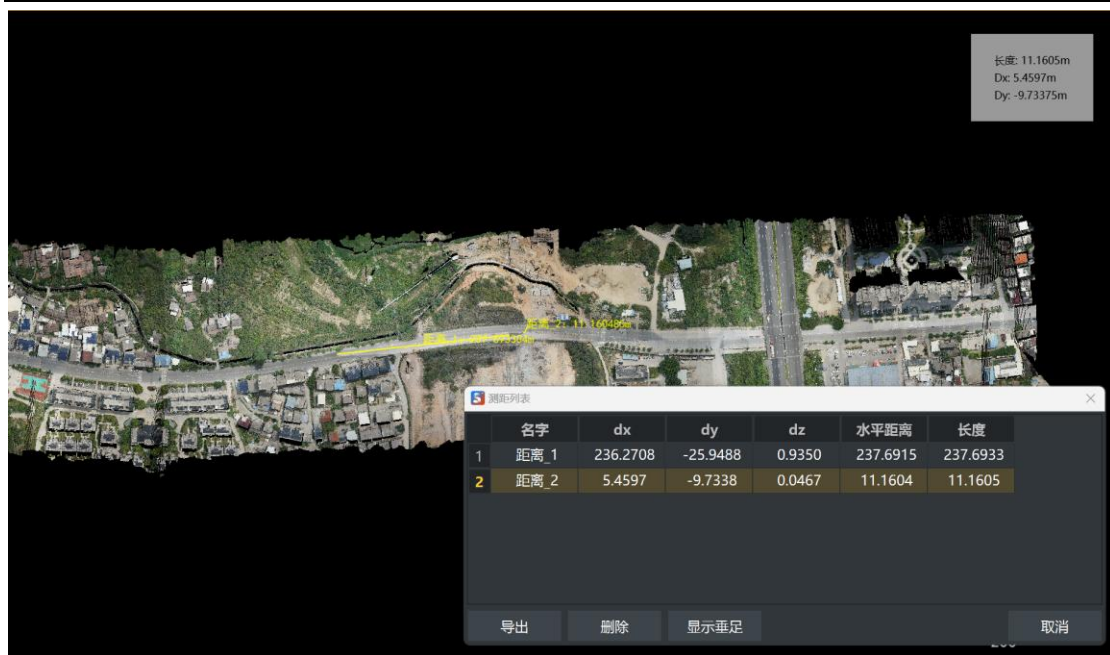


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“长度测量”  按钮。
2. 点击确定第一点。
3. 点击确定第二点并计算得到空间距离。
4. (可选) 点击导出，将选点列表中的点坐标数据进行导出；


#### 4.4.6.4. 角度测量

(1) 功能描述:

测量点云中某物体的角度，先选取一个点作为原点后选择 A 点和 B 点，组成一个平面，同时计算  $\angle AOB$  的角度。

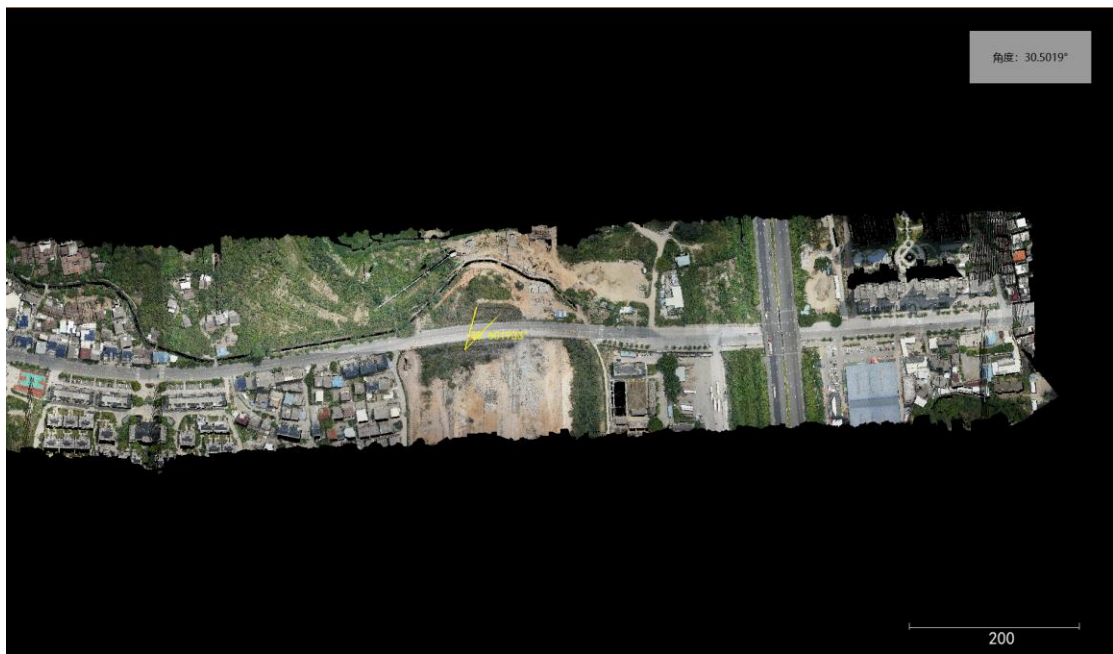

(2) 操作步骤:

1. 点击“角度测量”  按钮。
2. 点击确定原点。
3. 点击确定第一点。
4. 点击确定第二点并计算得到对应的角度。


#### 4.4.6.5. 水平角测量

(1) 功能描述:

先选取一个点作为原点后选择 A 点和 B 点，同时计算  $\angle AOB$  在空间的的水平角度。




(2) 操作步骤:

1. 点击“水平角测量”  水平角测量 按钮。
2. 点击确定原点。
3. 点击确定第一点。
4. 点击确定第二点并计算得到对应的水平角度。


#### 4.4.6.6. 垂距测量

(1) 功能描述:

计算两点之间的垂直距离。

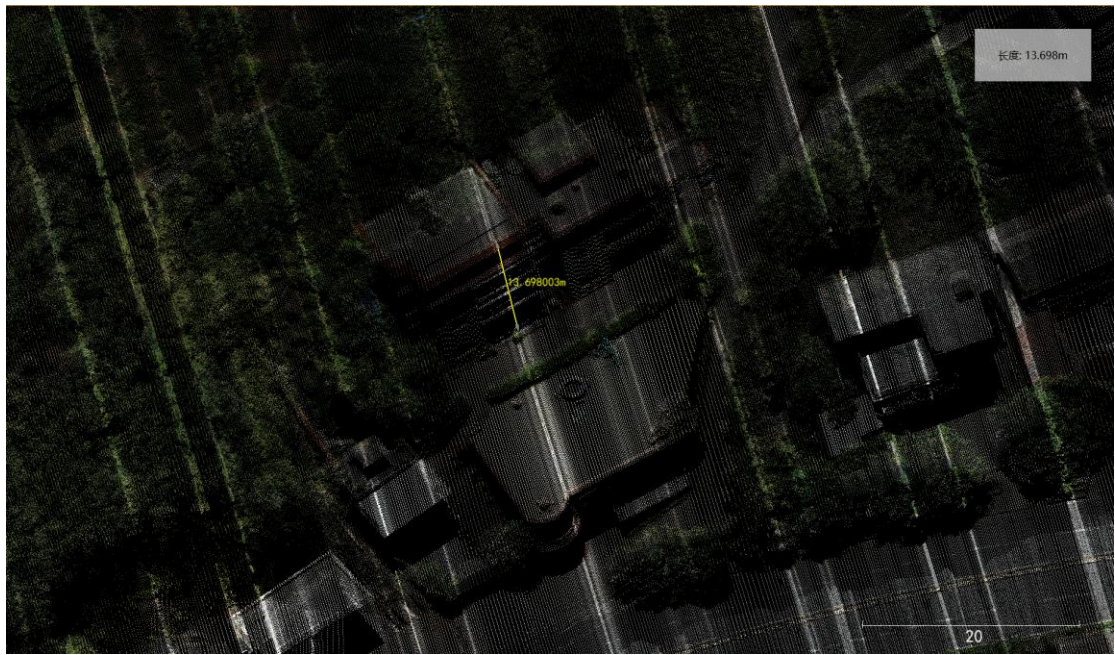


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“垂距测量”  按钮。
2. 点击确定第一点。
3. 点击确定第二点并得到计算得到垂距。
4. 点击确定第二点并计算得到对应的水平


#### 4.4.6.7. 平距测量

(1) 功能描述:

计算两点之间的水平距离。

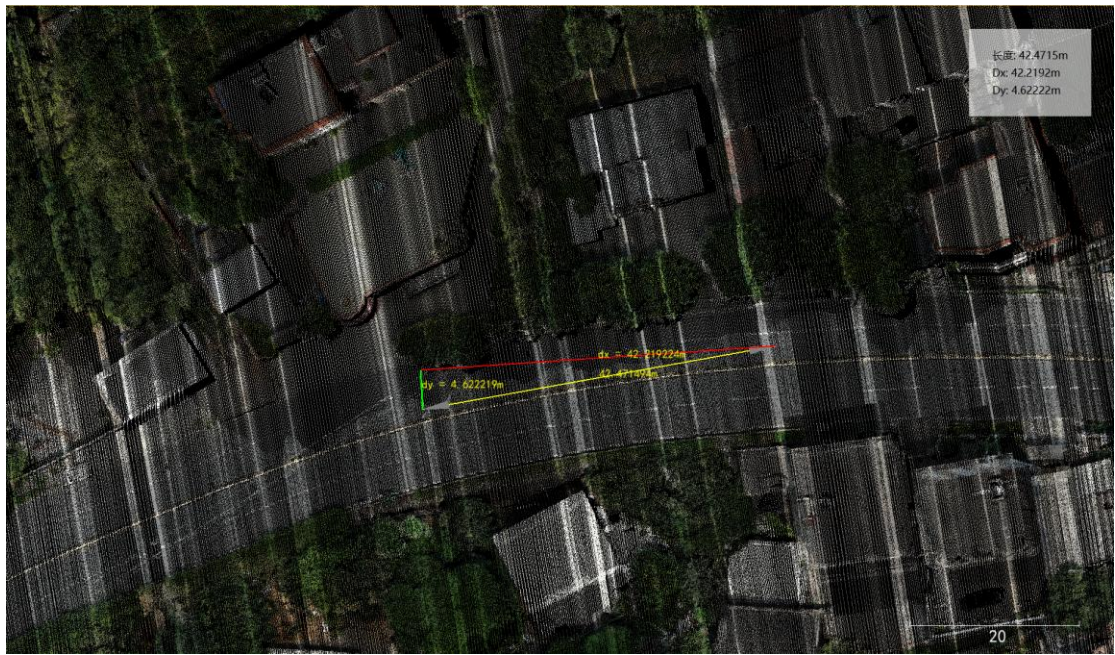


(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“平距测量”  按钮。
2. 点击确定第一点。
3. 点击确定第二点并计算得到平距。


#### 4.4.6.8. 坡度测量

(1) 功能描述:

先选取一个点作为坡顶，后选取一个点为坡脚，计算两点间的坡度

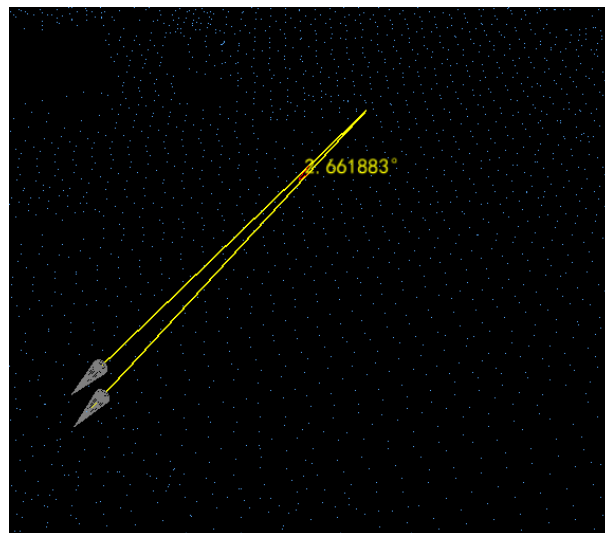

(2) 操作步骤:

1. 点击“工具”菜单下的“坡度测量”  按钮。

2.点击确定坡顶。

3.点击确定坡脚并计算得到坡度。

#### 4.4.6.9. 退出测量

(1) 功能描述:

退出测量模式。

(2) 操作步骤:

点击退出测量，结束测量；

#### 4.4.6.10. 面积测量

(1) 功能描述:

在点云上绘制计算范围，获得各点的坐标值，再投影到规定平面上，通过坐标计算得到目标投影面积。该功能提供“X-O-Y”、“X-O-Z”、“Y-O-Z”三种投影面的选择，也支持自定义投影面，便于更加灵活地计算投影面积。

(2) 操作步骤:

1.点击面积测量测量，弹出测量工具条；



2.绘制多边形选取需要计算面积的区域，如下图；



3.选择投影面“X-O-Y”、“X-O-Z”、“Y-O-Z”；


4.（可选）选择自定义投影面，绘制自定义的投影面；

5.点击计算，工具条计算得到目标区域在指定投影面的面积；

6. 点击取消，取消计算，清除绘制的选区；

7. 点击退出，退出面积计算；

## 4.5. 移动测量

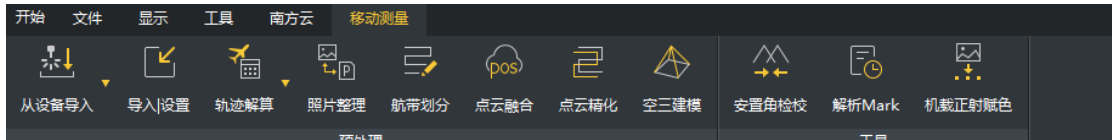


### 4.5.1. 一键导入


(1) 功能描述：


支持将机载统一输出的标准格式数据一次性导入作为预处理工程组，若非统一标准格式，也可新建预处理工程组单独导入相关数据。

(2) 操作步骤：



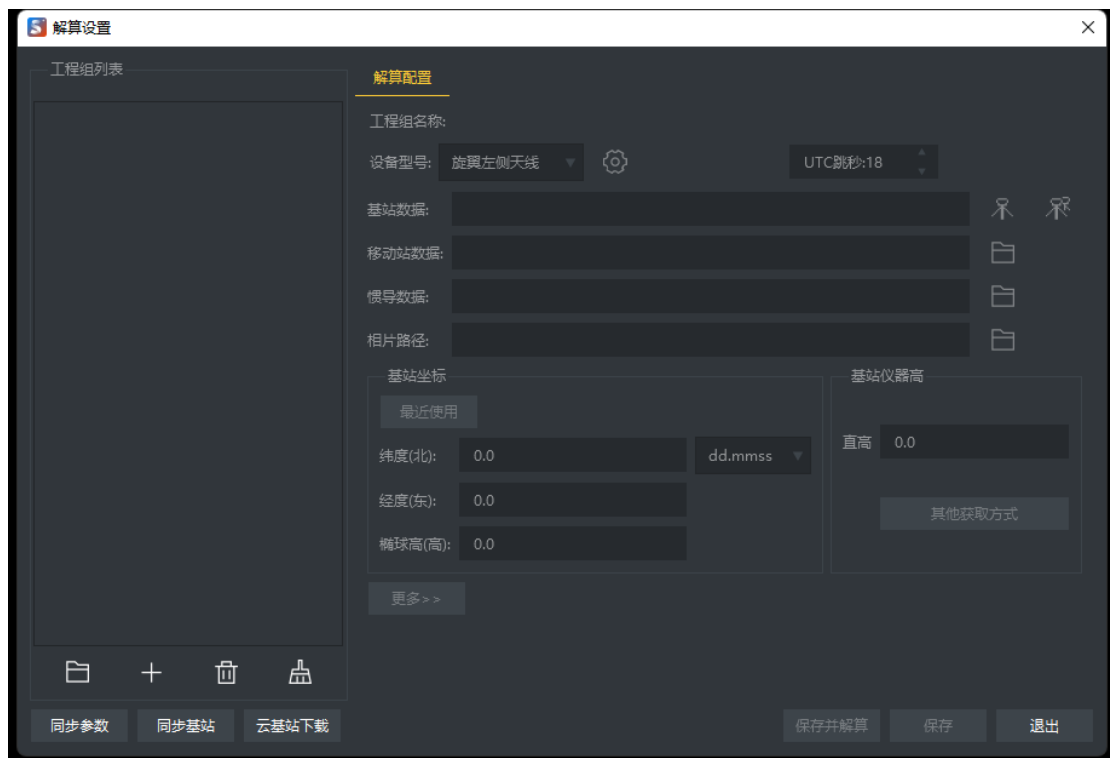

1. 点击一键导入按钮 ，弹出导入界面，如下图




导入工程组 ：导入标准格式的数据组，自动识别文件夹内的基站数据、移动站

## 数据、惯导数据、扫描数据


新增工程组 : 手动增加空的工程组, 用以手动加入非统一格式的各数据

删除工程组 : 选择工程组进行删除操作

清空所有工程组 : 清空工程组列表内的所有工程组

同步参数: 将选中工程组内的所有参数同步至所有工程组中


同步基站: 将选中工程组内的基站参数(基站坐标以及直高)同步至所有工程组中

设备型号 : 支持选择设备型号, 默认提供两种设备型号, 也可自定义设备模板  
保存并解算: 将工程组数据保存至右侧预处理面板, 并直接进入解算界面进行解算


保存: 将工程组数据保存至右侧预处理面板

退出: 退出导入界面

2. 将数据存成如下图的标准格式数据文件夹, 可直接自动识别加载(pos 文件夹为解算成功后默认输出路径, las 文件夹为点云融合后成功后默认输出路径)

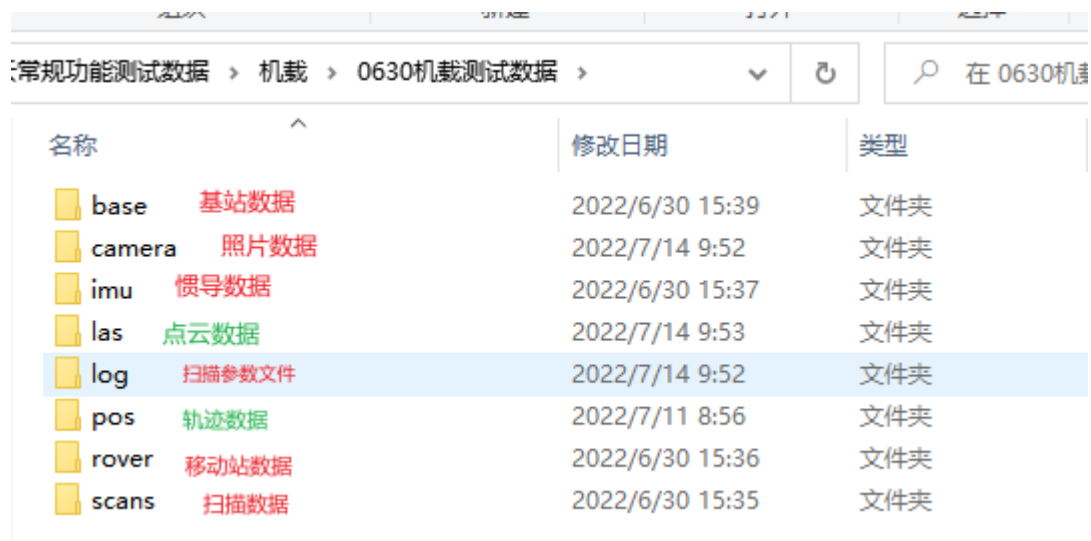


3. 点击下图导入按钮, 选中主文件夹目录, 软件会自动识别对应数据并加载到右侧面板(如果没有存成标准文件格式, 可点击“+”按钮新建工程组, 再在右侧“解算配置”界面手动加载对应数据)

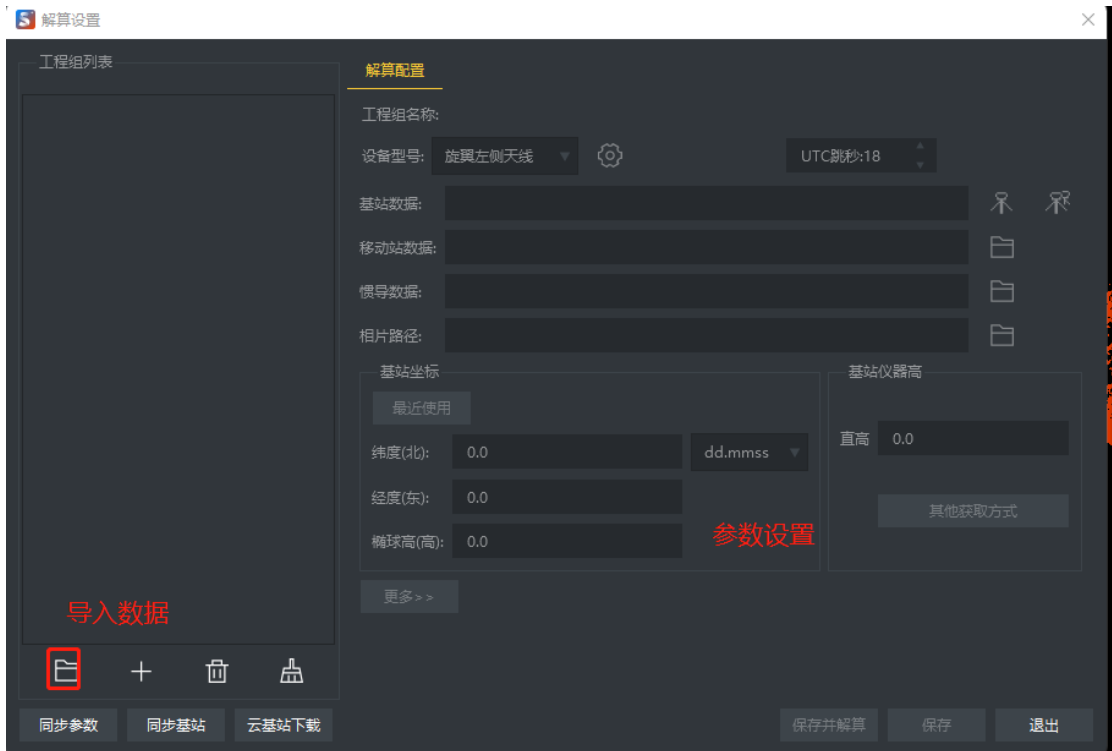

4. 根据项目实际要求，修改右侧“解算配置”面板中的参数

最近使用：记录最近使用的十次基站数据，点击最近使用，弹出如下面板（支持修改和移除操作），选择一组基站数据，确定，则自动应用到对应工程组中；

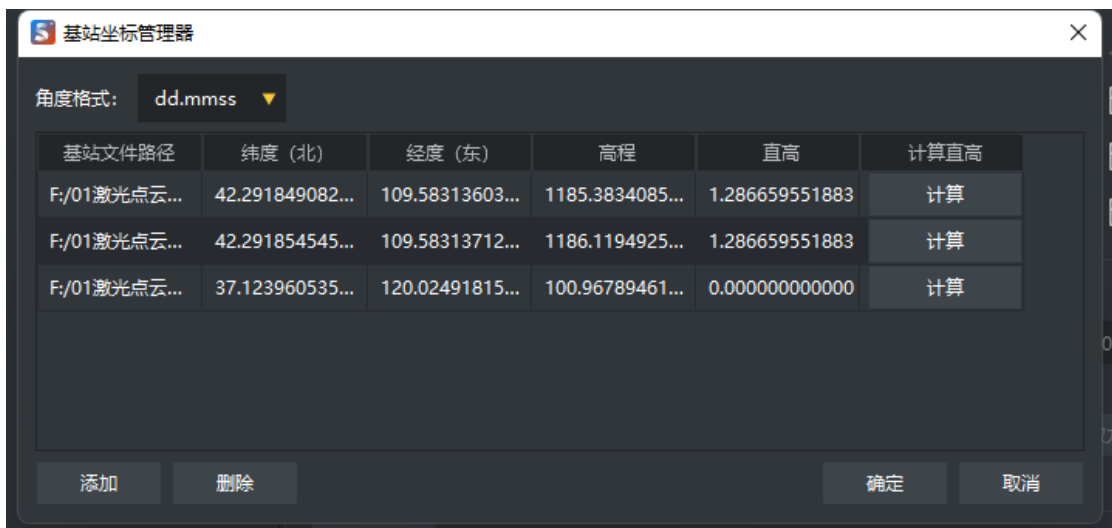

更多：点击更多，弹出如下界面，支持组合惯导以及惯导类型设置和时间设置；

**解算配置**

工程组名称: 00-54-34

设备型号: 旋翼左侧天线  UTC跳秒: 18

基站数据: 激光点云软件资料/02数据/01机载数据/00-54-34.sls/base/1\_00-54-34.24o  

移动站数据: 01激光点云软件资料/02数据/01机载数据/00-54-34.sls/rover/00-54-34.sth 

惯导数据: /01激光点云软件资料/02数据/01机载数据/00-54-34.sls/imu/00-54-34.imr 

相片路径: 

**基站坐标**

最近使用

纬度(北): 354545284,37.123960535573 dd.mmss 

经度(东): 37123942,120.024918159600

椭球高(高): 32565282,100.967894614674

**基站仪器高**

直高 51883,0.0000000000000





**组合类型及惯导类型设置**

组合模式: LCI(松耦合) 

imu类型: HG4930 

**时间设置**

IMU时间间隔(s): 0.0017  


输出时间间隔(s): 0.0017  

输出周秒


输出天秒

5. (可选) 点击保存, 会自动在“预处理管理面板”列举加载的相关数据; (如果点击“保存并解算”, 会弹出解算面板, 直接进行解算)

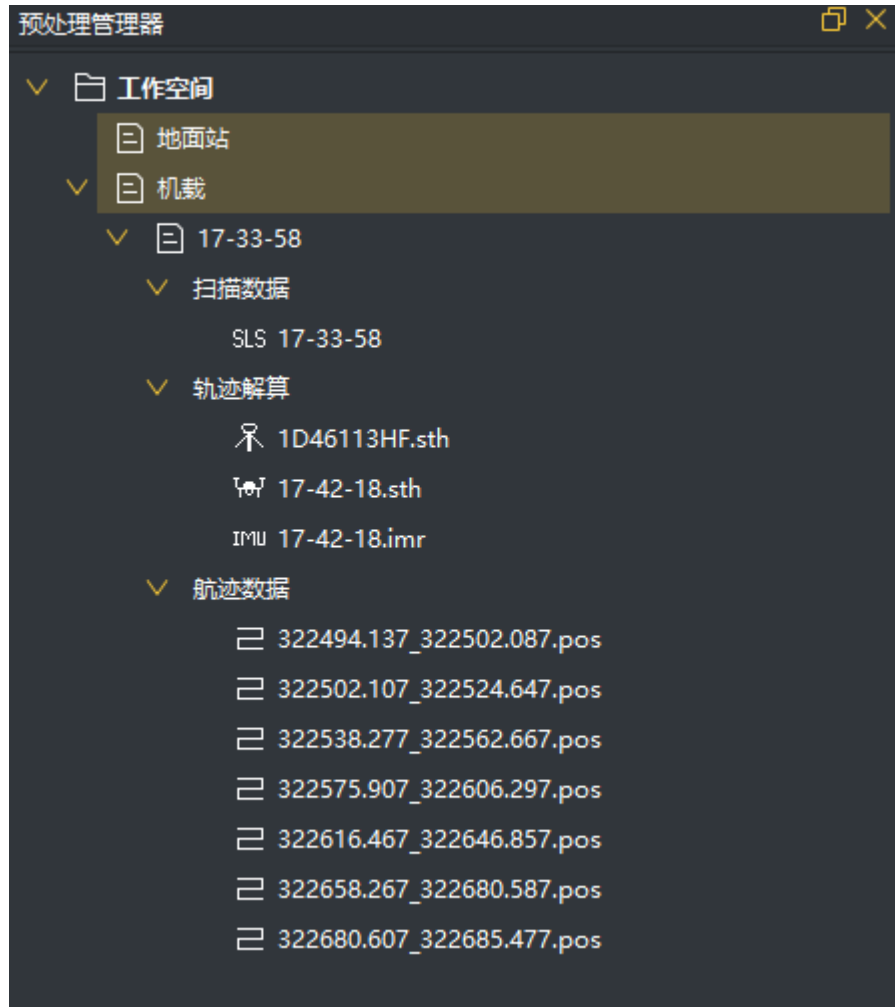

6. (可选) 点击“保存并解算”，会弹出解算面板，直接进行解算，如下图

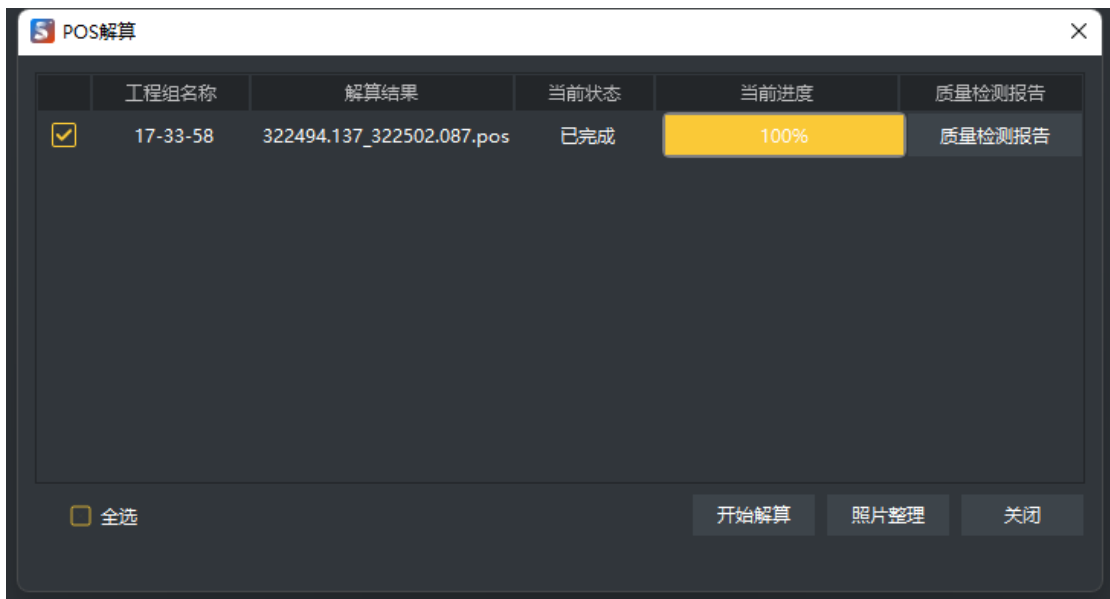

7. (可选) 点击退出，关闭当前界面。


## 4.5.2. 轨迹解算


### (1) 功能描述:

将原始基站、移动站以及惯导数据解算生成对应工程的轨迹文件，支持多个工程组进行解决



### (2) 操作步骤:

前提条件：工程组已导入相关数据且齐全，已设置好基站坐标以及惯导类型设置正确


1. 点击“pos”解算按钮 ，弹出解算界面，如下图，勾选对应的工程组，点击“开始解算”

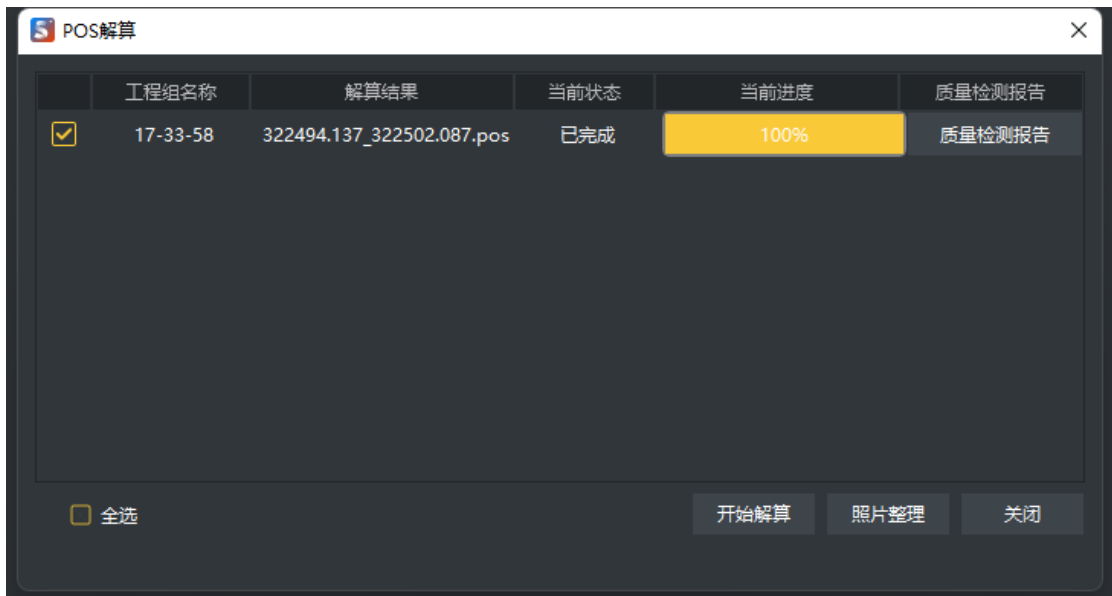

2. 解算成功后会在“预处理管理器”中自动加载解算生成的 pos 数据，pos 路径会在原始路径下生成 pos 文件夹进行存储。

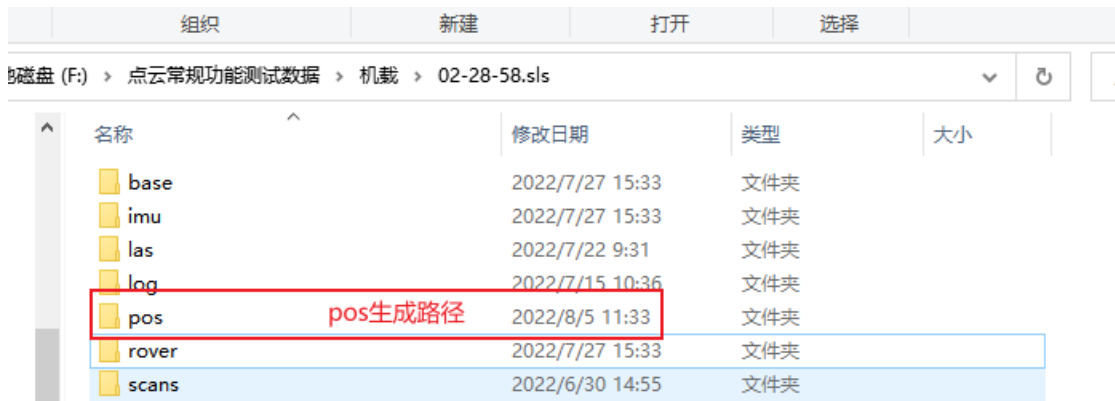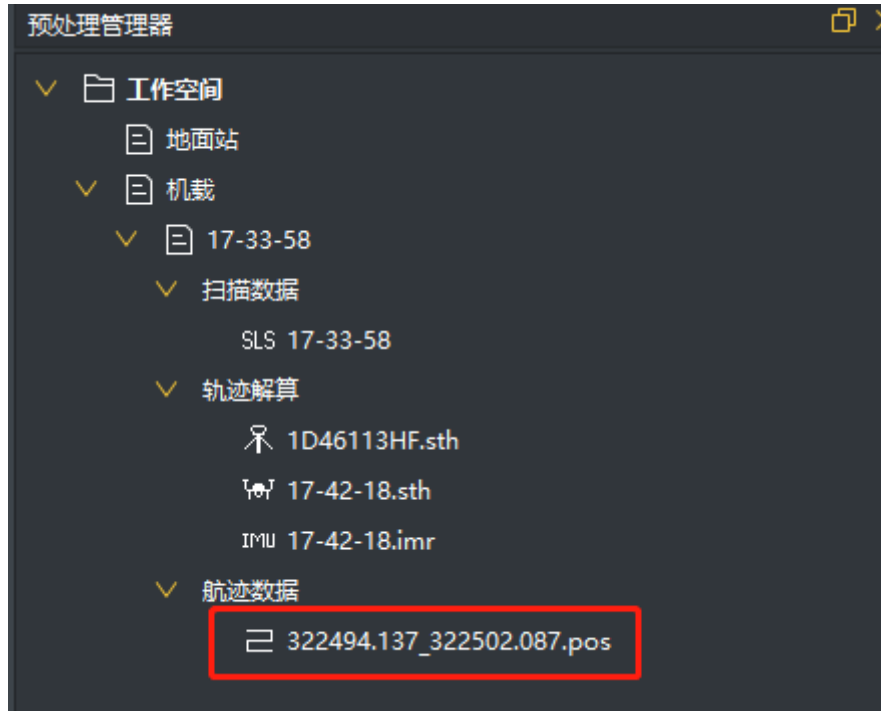

3. 点击质量检测报告，弹出质量检测图标，便于检查基站、移动站、解算状态等信息，如图所示。

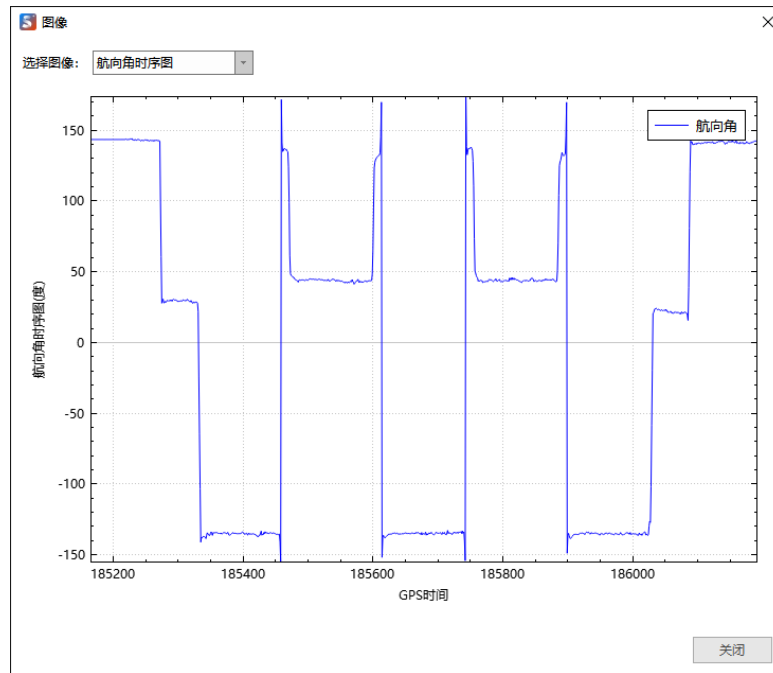


### 4.5.3. 照片整理

对照片数据进行整理，提供照片对齐，整理 pos 的功能。



### 4.5.4. 航带划分

将轨迹文件 pos 进行拆分删减，以便后续点云融合。软件提供画刷选择、时间选择、多边形删除、多边形选择等划分方式。

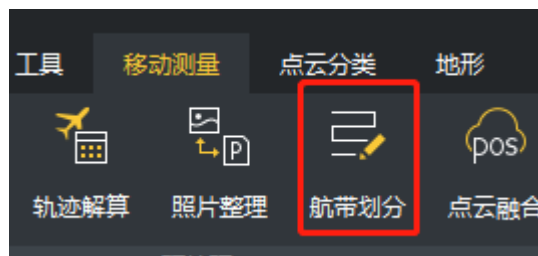

#### 4.5.4.1. 导入航线


功能描述：

选择某工程组内的轨迹文件进行划分操作，支持加载外部导入的 pos 数据文件。



操作步骤:

点击“导入航线”按钮，“航带编辑”界面点亮，如下图

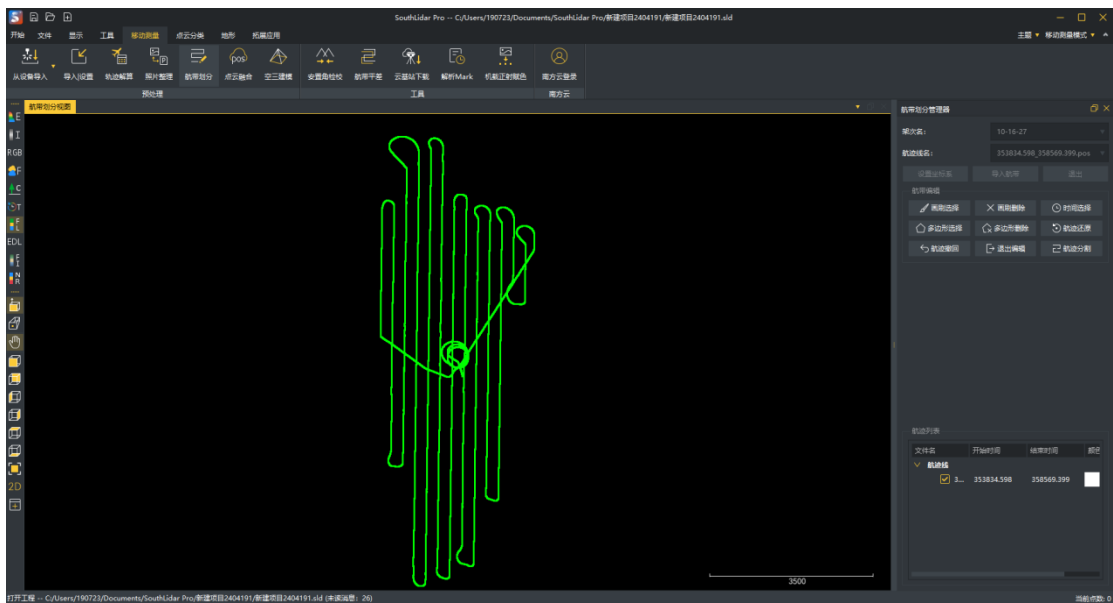

设置坐标系：包括椭球参数、投影参数以及七参数，软件勾选航迹文件后会自动计算并选择对应中央子午线、东向常数以及比例尺等参数

导入 pos 文件：支持指定工程组导入外部解算的 pos 文件进行航线划分




注意：如果要加载 ie 解算的 pos 进行融合，可以在预处理管理器，点击右键“导入 pos”，再进行航线划分。


#### 4.5.4.2. 画刷选择

(1) 功能描述:

画刷选择工具选择需要裁剪的航线两端点并进行颜色高亮显示,选中的航线会自动挂在航迹管理器面板。

(2) 操作步骤:

1. 选择“画刷选择”  ,选择航线上的一点,再沿着航线绘制到另一点,将两点间的航线选中高亮,选中的航线会在“航迹列表”面板列举出

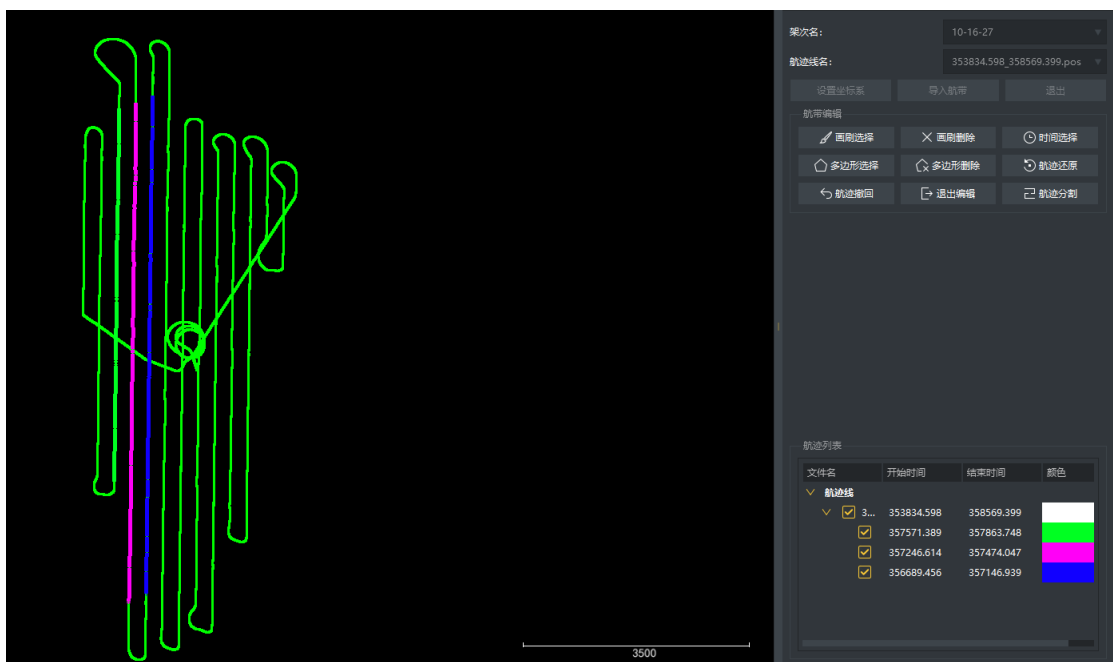



#### 4.5.4.3. 画刷删除

(1) 功能描述:

画刷选择工具选择删除的航线并进行删除操作。

(2) 操作步骤:


1. 选择“画刷删除”  ,选择航线上的一点,再沿着航线绘制到另一点,将两点间的航线选中高亮,选中的航线会在“航迹管理器”面板列举出

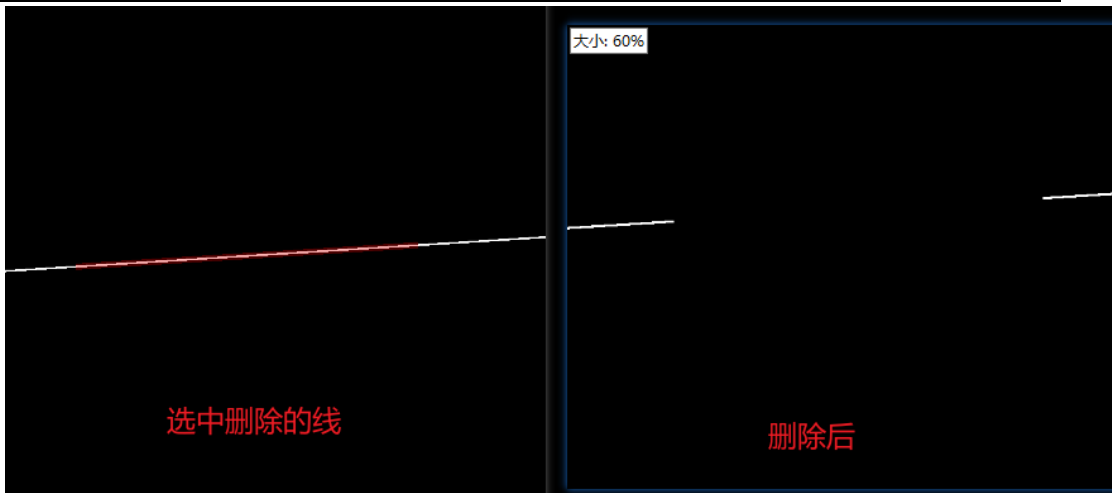


#### 4.5.4.4. 时间选择


(1) 操作步骤:

1. 点击时间选择按钮 ，底部弹出航迹图面板如图所示。

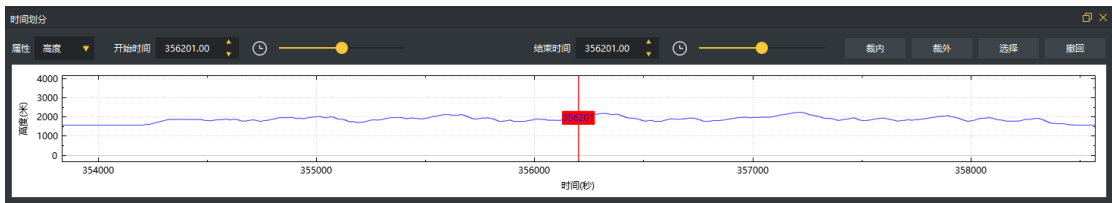

2. (可选) 选择航迹线的显示属性，可选择按高度显示、按 Roll 角显示、按 Pitch 角显示、按 Heading 角显示显示。

3. (可选) 点击开始时间右侧  按钮，在视图上单机获取航线上的时间点作为开始时间。

4. (可选) 点击结束时间右侧  按钮，在视图上单机获取航线上的时间点作为结束时间。


5. (可选) 拖动开始时间的滑动条选择航迹线段的起始时刻。

6. (可选) 拖动结束时间的滑动条选择航迹线段的结束时刻。


7. (可选) 拖动图表上的红色时间标签到起始时刻。

8. (可选) 拖动图表上的红色时间标签到起始时刻。


9. 通过以上方式被选择时间段内的航线会高亮显示，如图

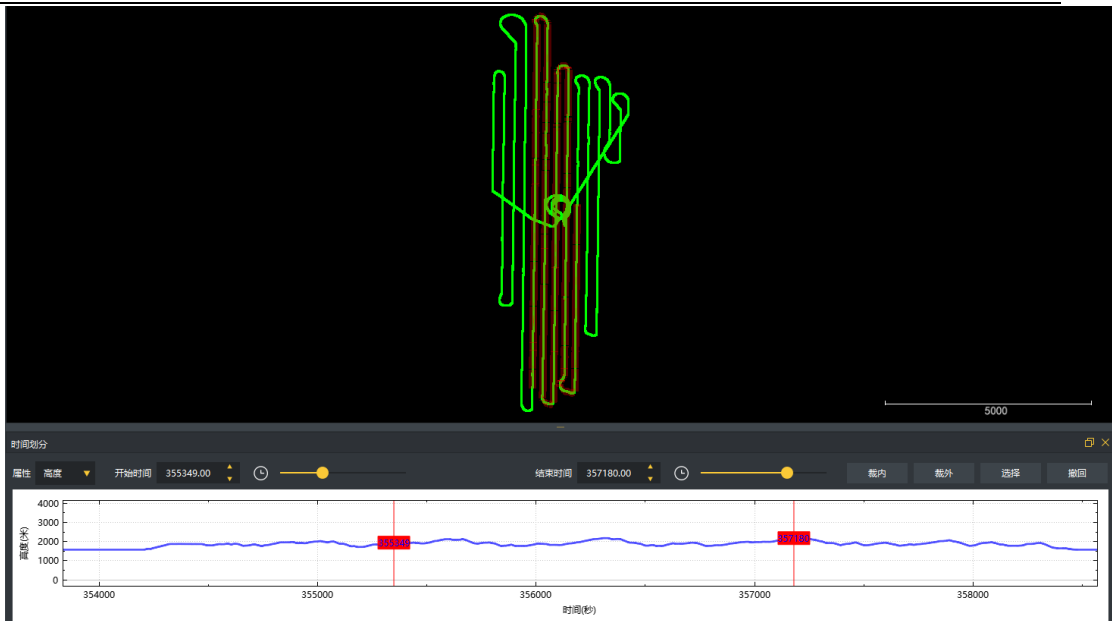

10. (可选) 点击裁内, 将所选区域内的航线进行删除, 效果如图。

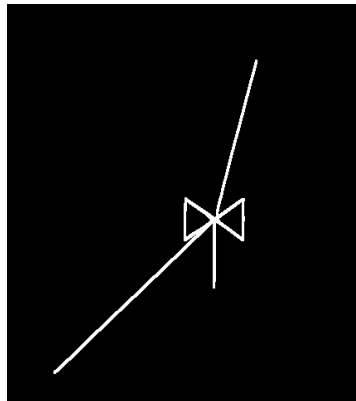


11. (可选) 点击裁外, 将所选区域外的航线进行删除, 效果如图。




#### 4.5.4.5. 多边形选择

(1) 操作步骤:

1. 选择“多边形选择”按钮  , 绘制需要选择的区域, 如下图。




2. 双击结束绘制，并将目标区域的航线选中并高亮，选中的航线会在“航线管理器”面板列举出，效果如图

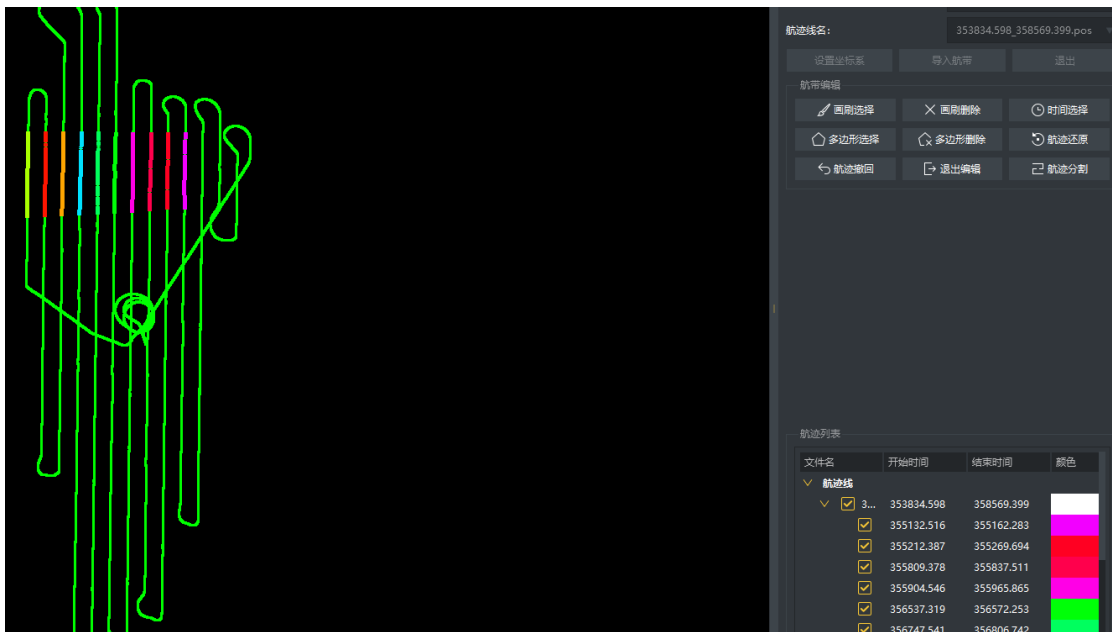


#### 4.5.4.6. 多边形删除

1. 选择“多边形删除”按钮 ，绘制需要选择的区域，如下图。

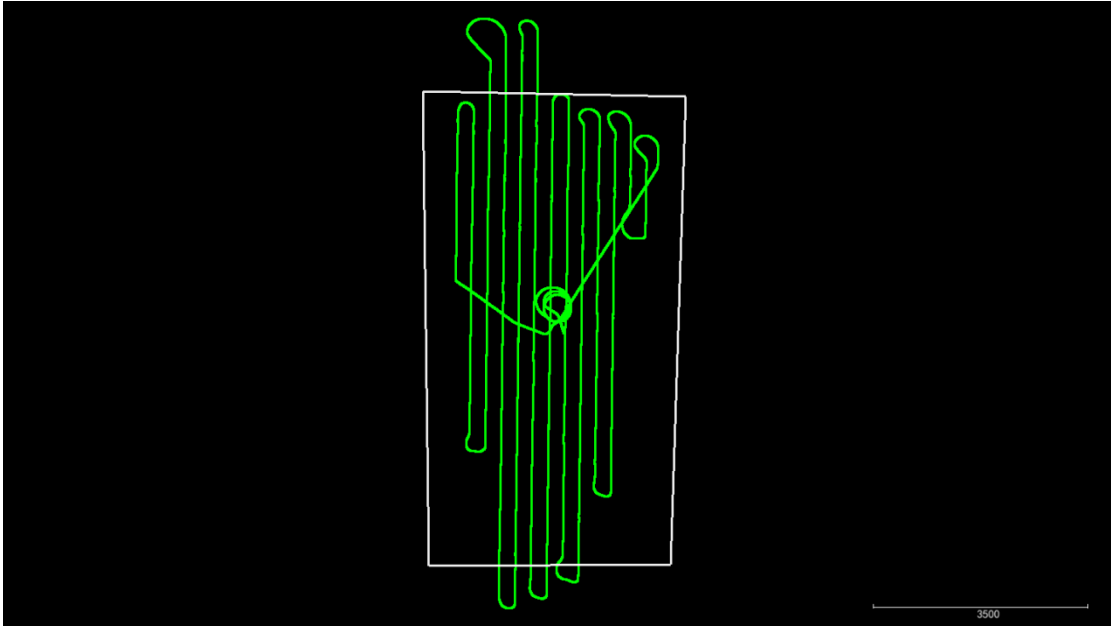


2. 双击结束绘制，并将目标区域的航线删除，效果如图。

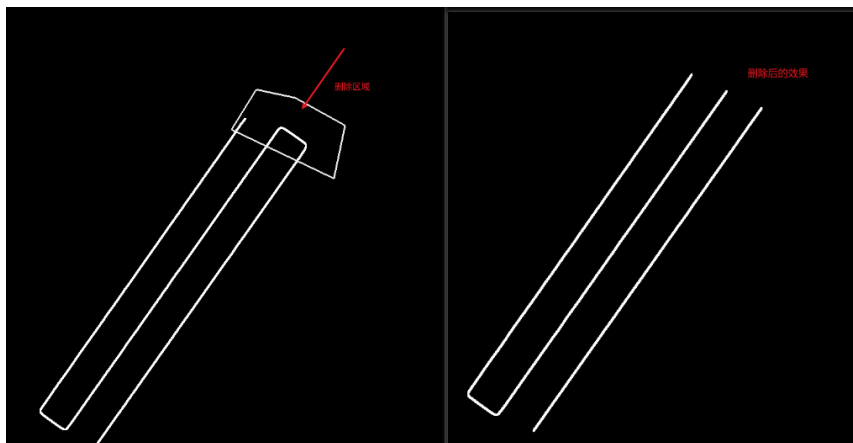


#### 4.5.4.7. 航迹还原

(1) 操作步骤：


1. 点击航迹还原按钮 ，恢复 pos 数据原始轨迹（注意：在航迹管理器面板中选中好的航线段不会被清空，本操作至针对多边形删除、时间选择中裁内和裁外操作进行恢复）

#### 4.5.4.8. 航迹分割

(1) 操作步骤：

1. 点击“航线分割”按钮 ，通过工具旋转需要保留的航线后旋转航迹分

割，可以将选择的航带进行分割。（注意：航线分割后会在选择的源 pos 文件夹下生成划分好的各 pos 文件，不会删除源 pos）

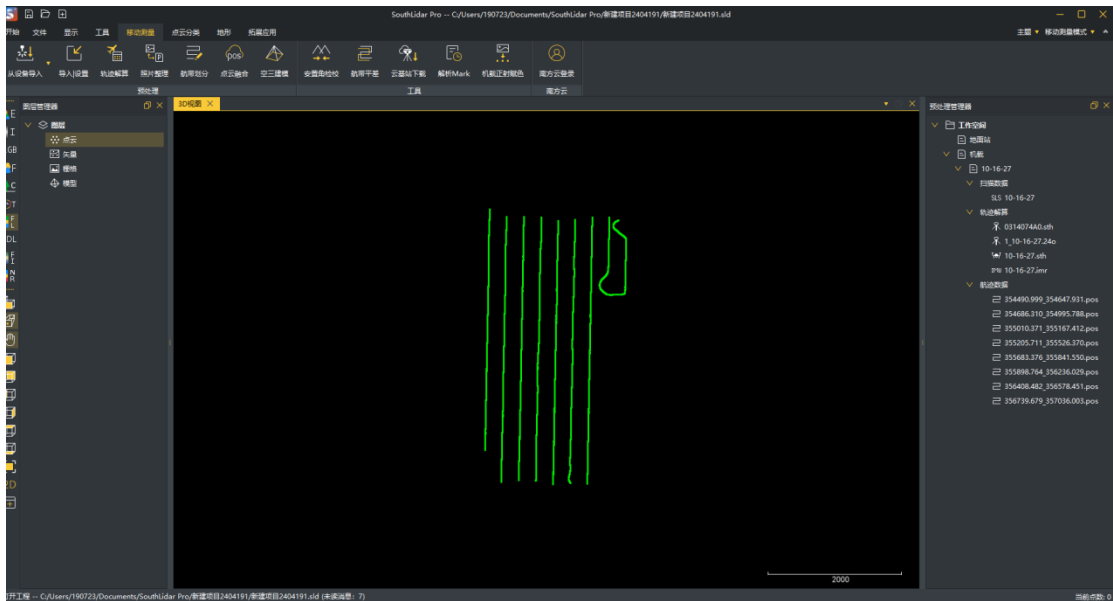

#### 4.5.5. 点云融合

##### (1) 功能描述:

将工程组下的划分好的 pos 轨迹文件和原始激光扫描数据 sls 进行融合输出可通用的点云格式。

##### (2) 操作步骤:



1. 点击点云融合 ，弹出融合界面，如下图。



2. 点击参数设置，扫描数据以及 pos 数据会自动关联工程目录树对应的数据（点云输出路径默认为源工程的 las 文件中）



3. 设置融合参数，若选择参数模板，则系统默认参数不可修改，若选择自定义模板，手动输入检校参数和滤波参数，可点击保存模板，方便下次使用和编辑。

4. （可选）点击应用，将设置的检校参数以及滤波参数应用到当前工程组

5. （可选）点击全部应用，将设置的检校参数以及滤波参数应用到所有工程组


6. （可选）点击退出，关闭融合设置界面

7. 点击勾选需要融合的工程组，点击“开始融合”按钮，进行点云融合

（注：融合前需要提前在航带划分中设置并保存 pos 的坐标系，否则不可以进行融合）

（注：融合提示读取 sls 文件或者 pos 失败，请确认参数文件是否在 log 文件夹内或者在 sls 文件夹同级路径下）

8. 融合成功，弹出提示“是否导入点云”，选择导入至工程，如下图

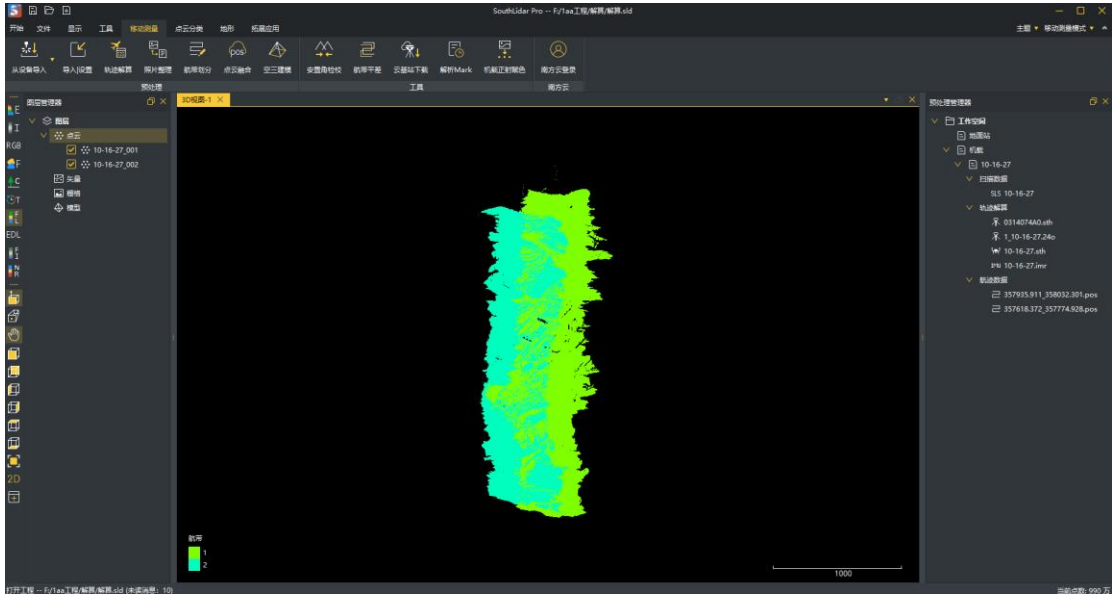

#### 4.5.6. 点云精化

(1) 功能描述:

在完成安置后，点云如果还存在分层现象，则可能是轨迹本身误差太大。点云精化功能可以后处理轨迹及点云降低误差。



#### 4.5.7. 一键式处理

(1) 功能描述: 软件支持将数据导入、解算、照片整理、航带划分、点云融合、点云精化一键式处理。

(2) 操作步骤:




1. 点击一键导入按钮，弹出一键式处理界面，如下图




2. 勾选对应的数据， 表示识别到数据， 则是没识别到;

3. 点击下一步，数据自动拷贝，进入参数设置如下图:

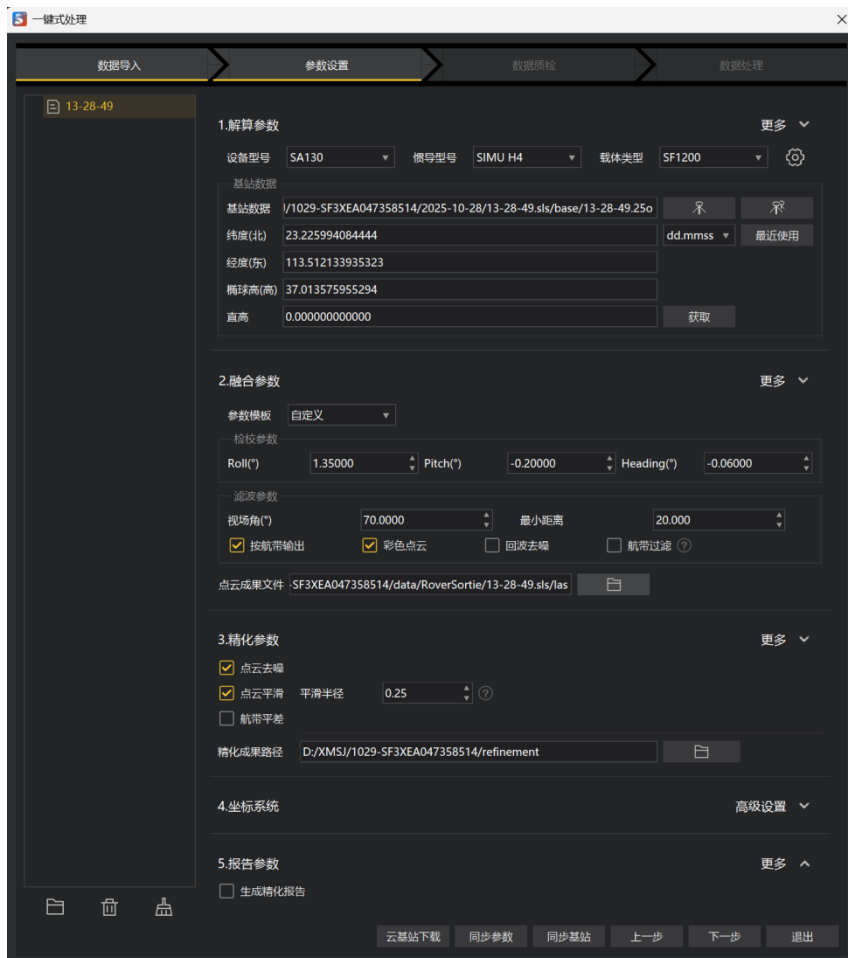

4. 点击  选择基站，检查  识别是否有错，输入融合参数勾选




选择融合模式



勾选精细化模式，是否生成精细化报告；

5. 点击下一步，数据自动自检如下图：

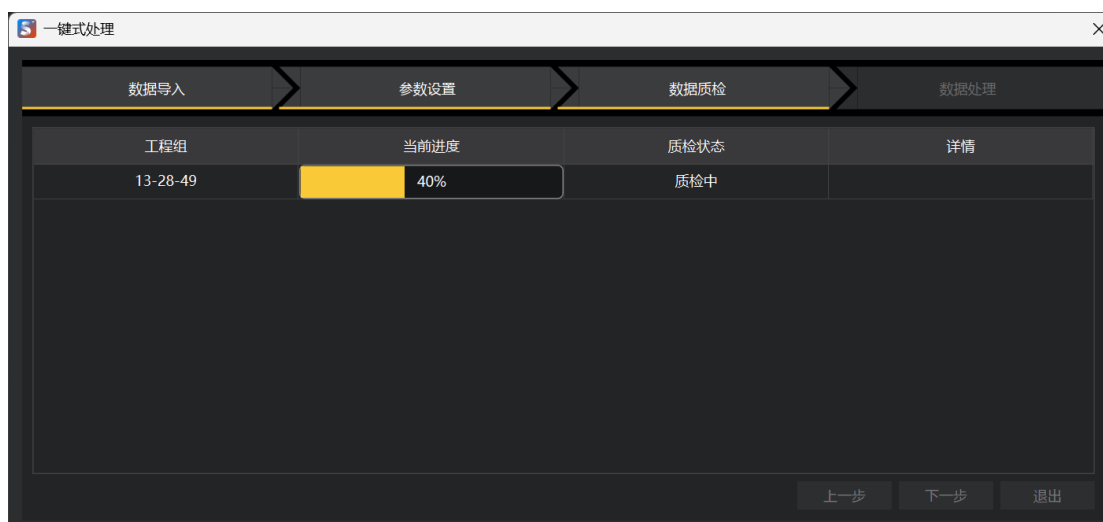

6. 点击下一步，数据自动处理生成精细化点云与相应报告。


## 4.5.8. 工具


### 4.5.8.1. 安置角检校

(1) 功能描述：

软件提供检校视图，配合剖面视图显示，通过修改 roll、pitch 以及 heading 等值，实时查看误差纠正后的点云效果，支持保存调整的安置角参数用以点云融合，

(2) 操作步骤：

1. 点击安置角检校按钮 ，弹出安置角检校界面。
2. 选择需要检校的工程组，点击导入数据，显示如图。（注：安置角检校功能有特定的渲染模式，暂不支持调整渲染模式）

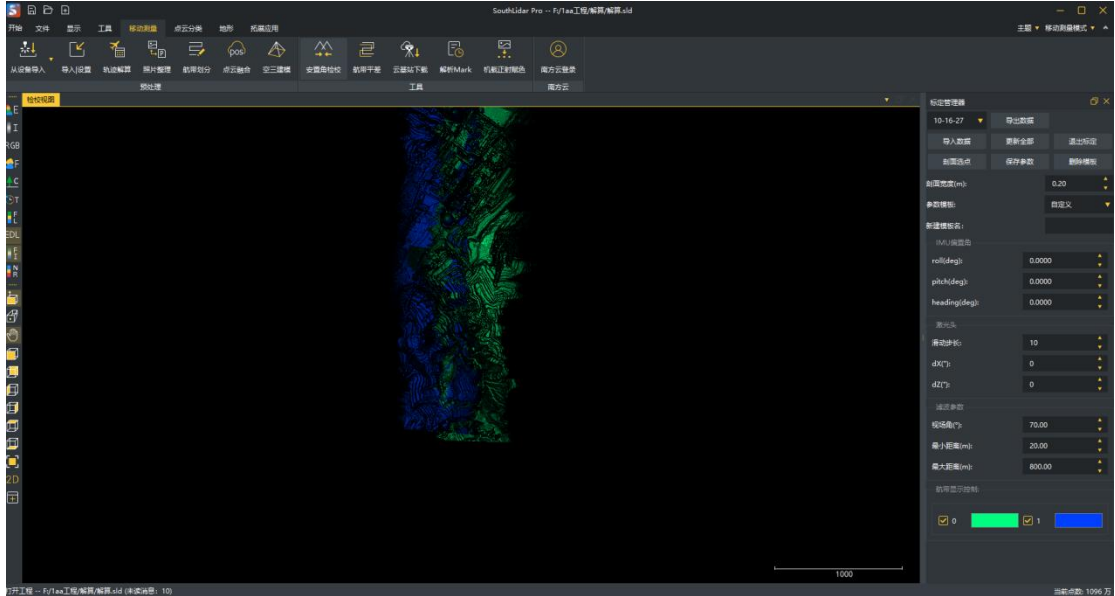

剖面选点：重新触发剖面选点功能进行剖面绘制


剖面宽度：设置剖面选点功能下拉去剖面的的宽度

保存参数：将调整好的参数更新保存至点云融合功能的融合参数

滑动步长：设置鼠标乱动步长，便于快速调整 roll、pitch 以及 heading 的数值

航带显示控制：控制对应数字航带点云的显示

3. 在点云上双击获取第一点，再双击获取第二点，进行剖面选点，软件会自动弹出剖面视图如下图。（注：进入检校窗口，检校视图鼠标默认为剖面选点功能，如果使用测量其他功能后，需要恢复剖面选点功能，需要点击右侧面板下的剖面选点，重新触发剖面功能）

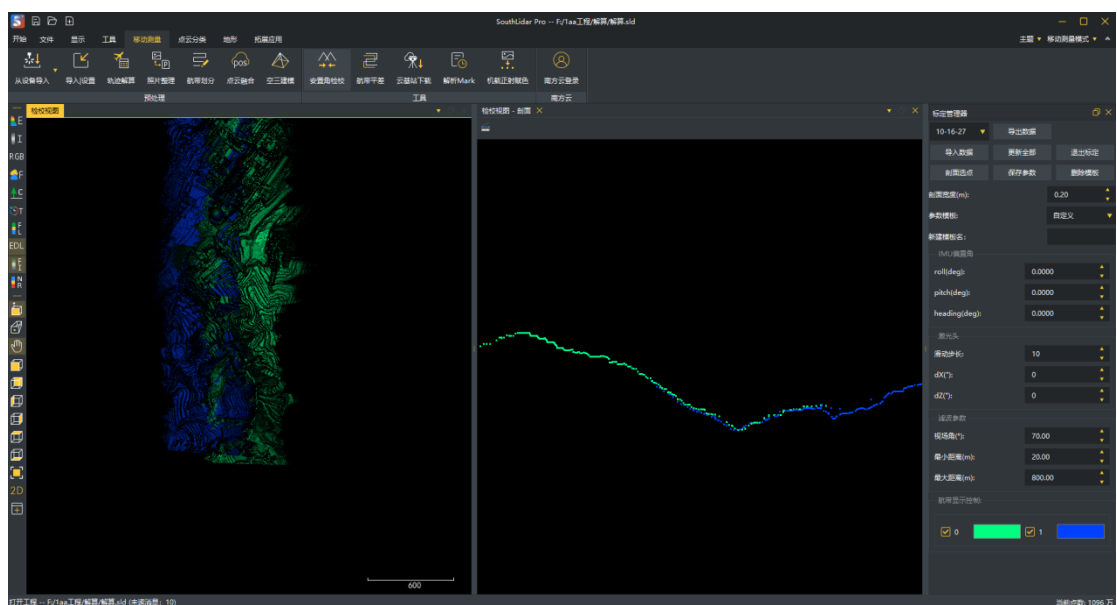

4. （可选）调整 roll、pitch、heading 等参数值，观察剖面视图下点云的重合情况，直至点云重合
5. 点击更新全部，将修改的参数应用到全部点云
6. 点击保存参数，将当前调整的参数作为融合参数，同步更新到点云融合功能的融合人参数中
7. 点击退出标定，弹出是否确认面板，确认，退出安置角检校界面。

#### 4.5.8.2. 机载正射赋色

##### (1) 功能描述:

将真实的彩色信息应用到正射影像上，使得生成的影像既有正射影像的几何精度，又有真实世界的色彩。

##### (2) 操作步骤:

1. 点击机载正射赋色工具
2. 导入 tif 文件



2. 输入导出名称。

4. 点击确定，等待赋色完成。

## 4.6. 南方云

### 4.6.1. 南方云登录

点击南方云登录工具，软件支持通过验证码和密码两种方式登录云账号。



### 4.6.2. 云基站下载

(1) 操作步骤:

- 1.点击云基站下载工具
- 2.选择登录方式;
- 3.登录后选择下载的基站数据;
- 4.完成基站数据的下载。


## 5. SLAM 模式

### 5.1. 直接解算


#### 1. 选择 SLAM 测量模式-手持解算



#### 2. 选择加载文件，选择纯 SLAM 解算，点击下一步进行解算

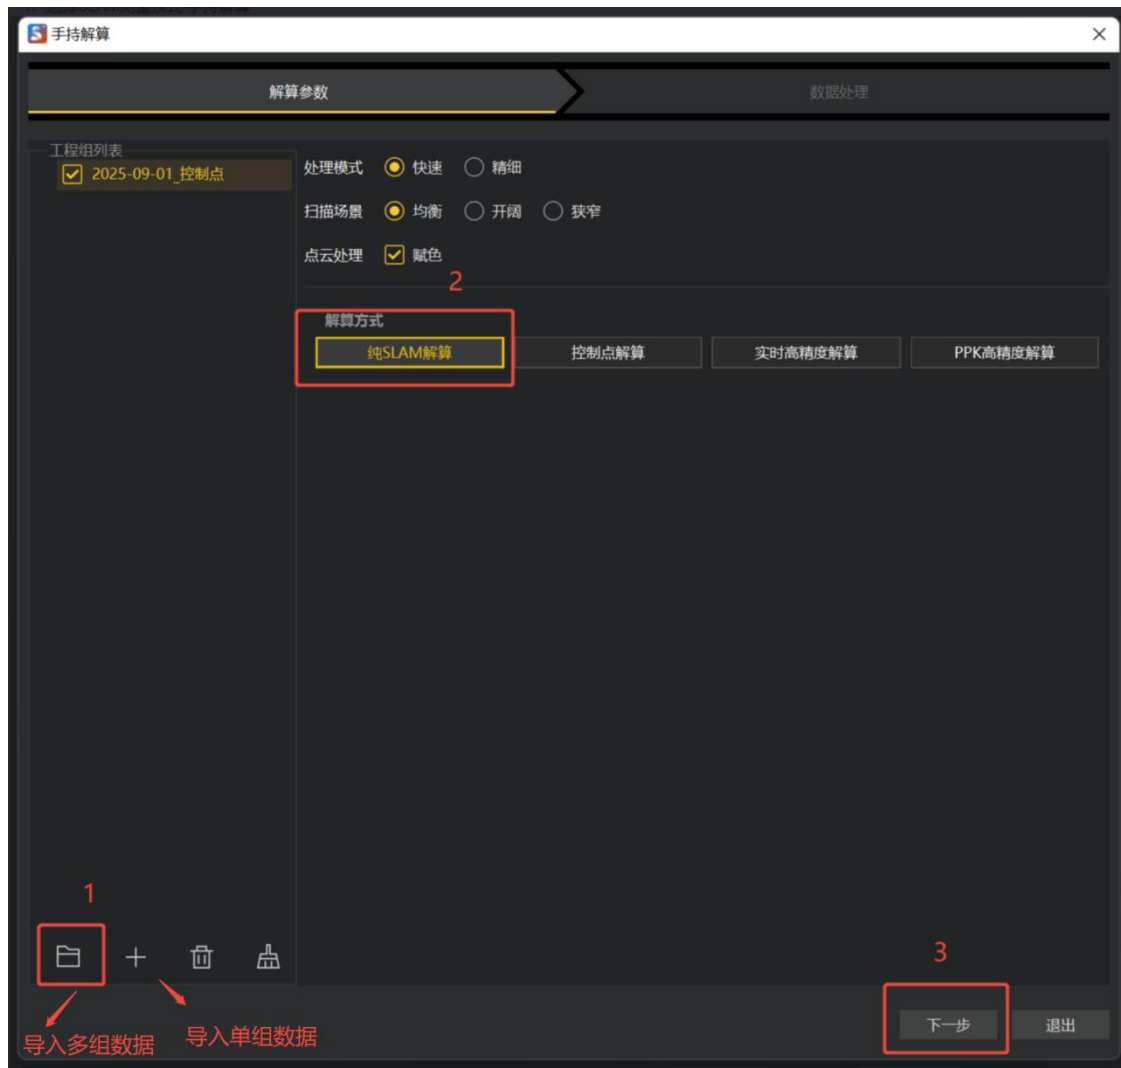

3. 解算异常问题会在详情处进行体现，解算完成点击退出即可；

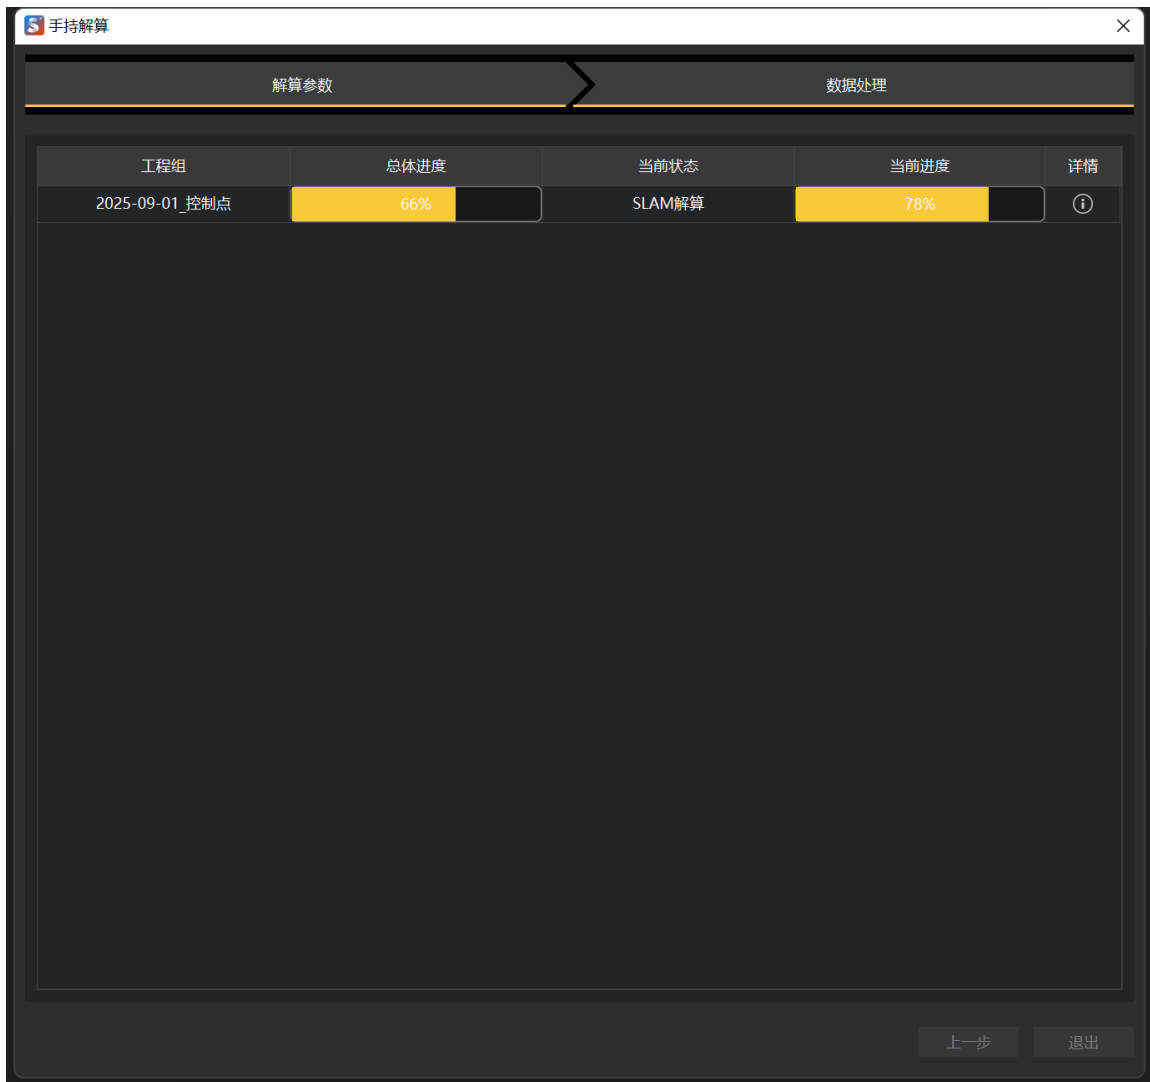


解算完成后可以在数据路径的 las 文件夹下找到解算出的 las 数据。

## 5.2. 使用控制点进行解算


1. 选择 SLAM 测量模式-手持解算



2. 选择加载文件，pro 会自动识别工程目录是否有控制点文件，有会自动加载带有时间戳的 csv 文件，并跳转到控制点解算模式，双击坐标栏输入控制点坐标；


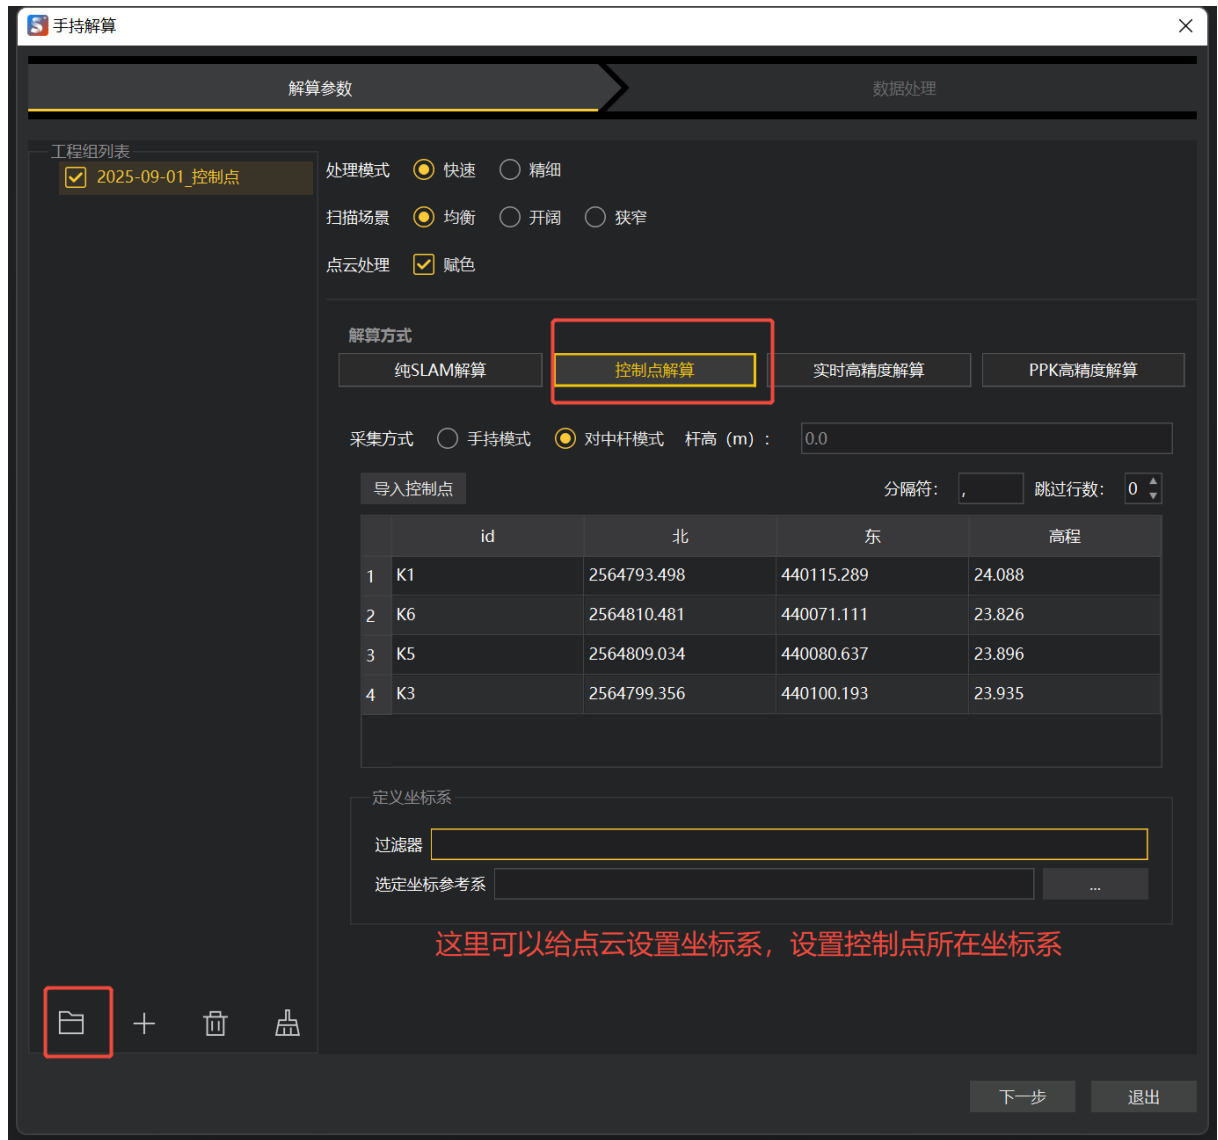


也可以通过“导入控制点坐标”功能导入测量点，软件会自动根据点名进行匹配，请确保控制点坐标点名与外业 SLAM 采集时输入的点名一致。

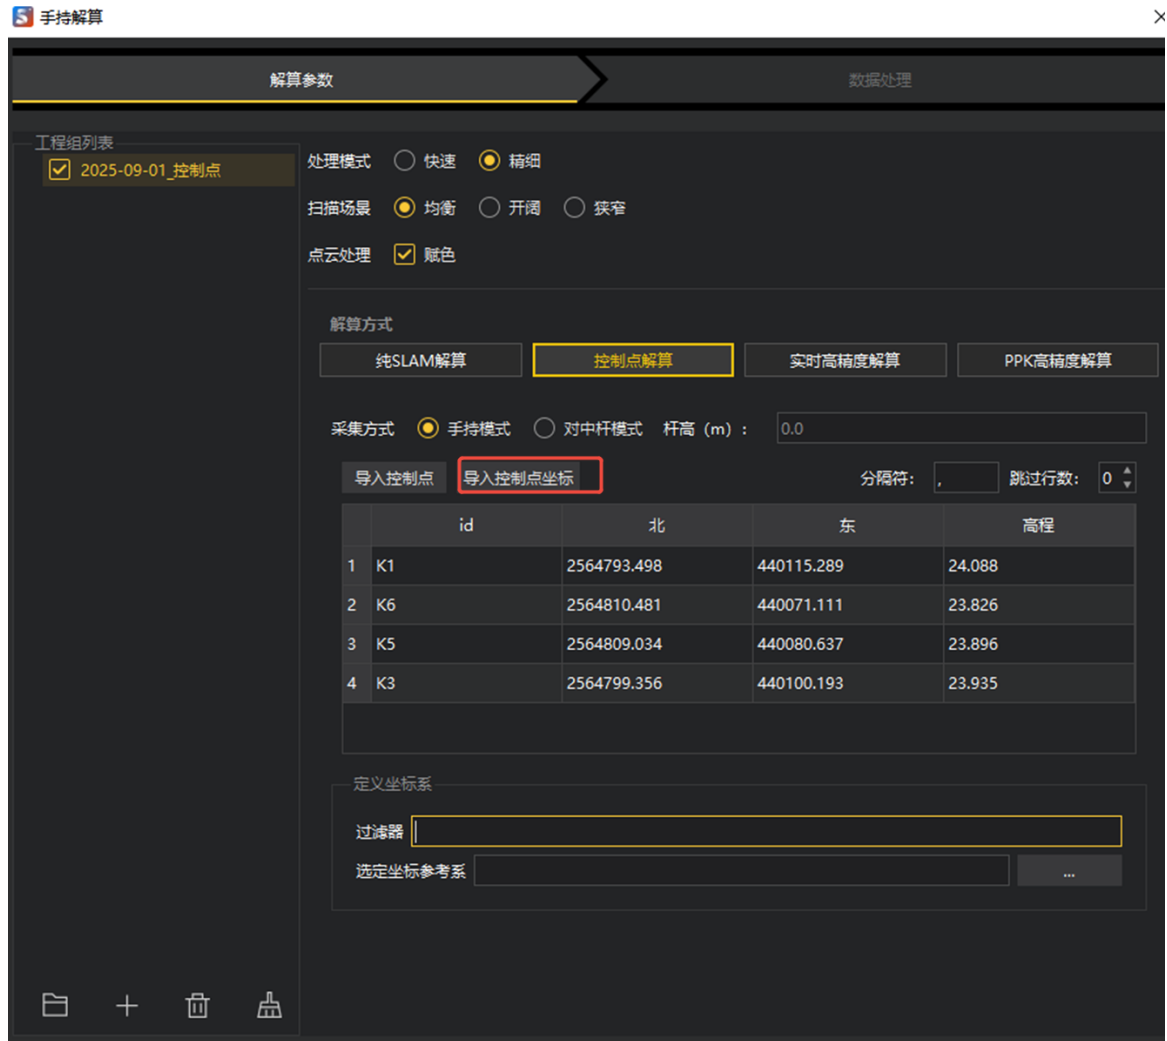


注：此处“导入控制点文件”功能是导入带有时间戳的控制点文件，“导入控制点坐标”功能是导入测量的控制点坐标文件。


3. 定义坐标系处可以选择控制点采集时所用的坐标系，给点云进行坐标系定义，注意此处仅是给点云定义坐标系，不会进行坐标转换，定义的坐标系可以在这里查看。

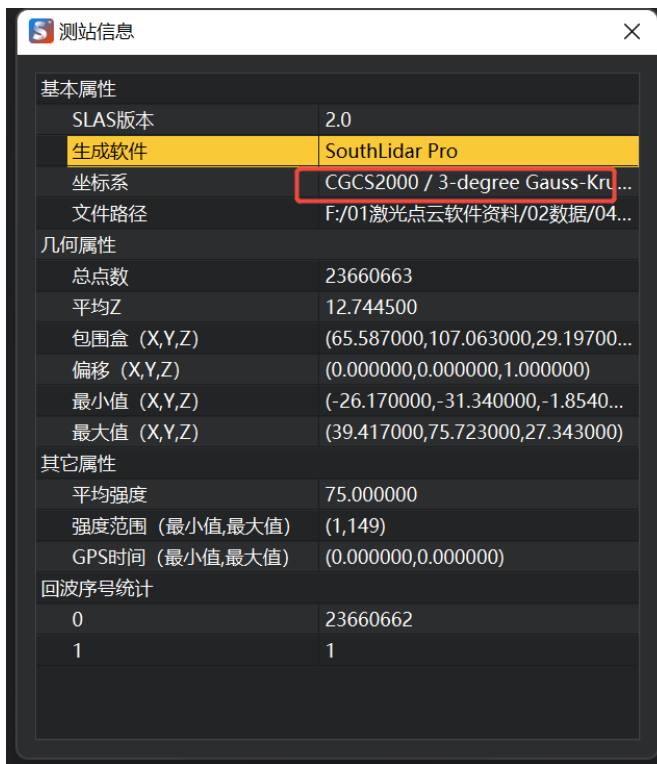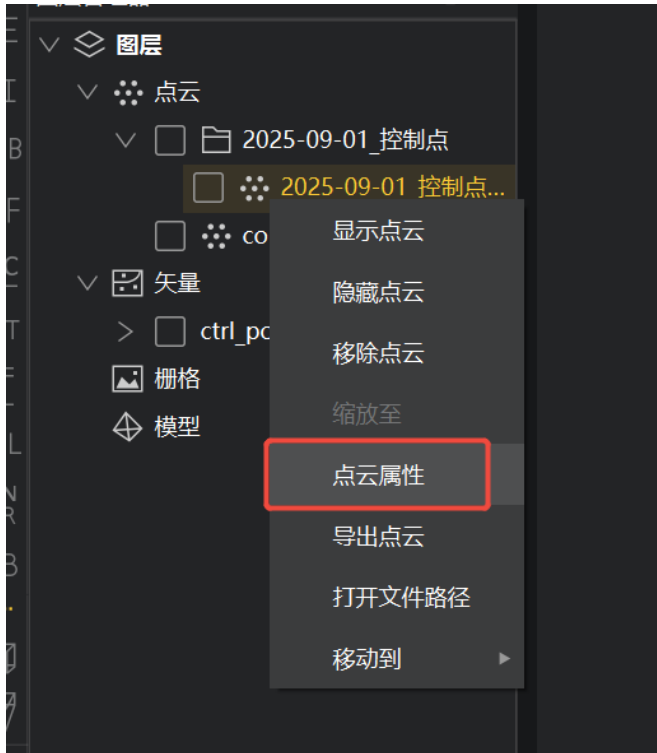

4. 解算异常问题会在"详情"处进行体现，解算完成 las 会自动加载，点击退出即可；

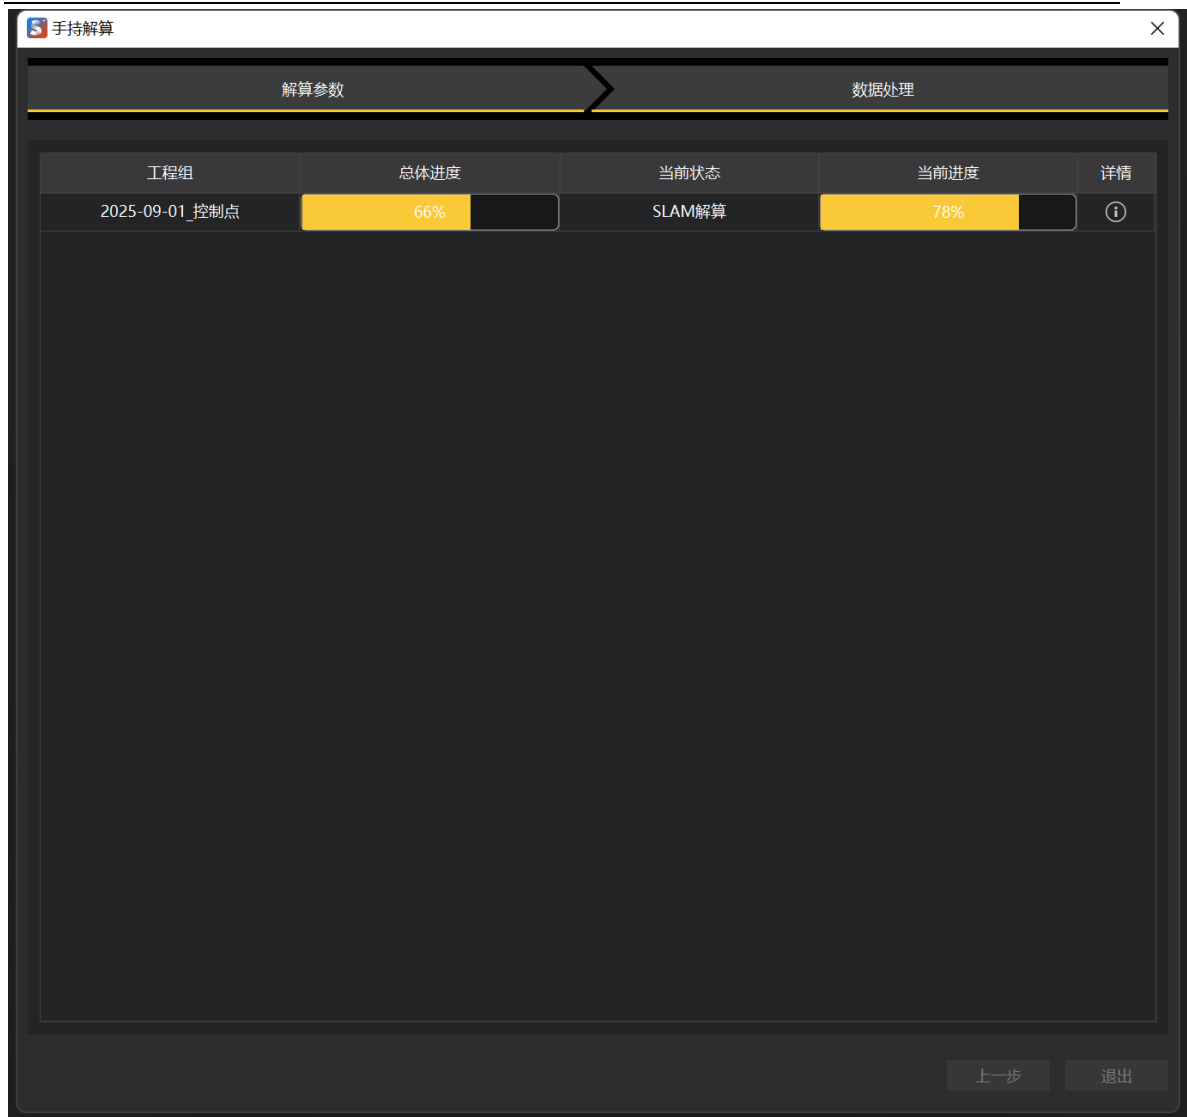

5. 解算完成后可以在数据路径的 las 文件夹下找到解算出的 las 数据。

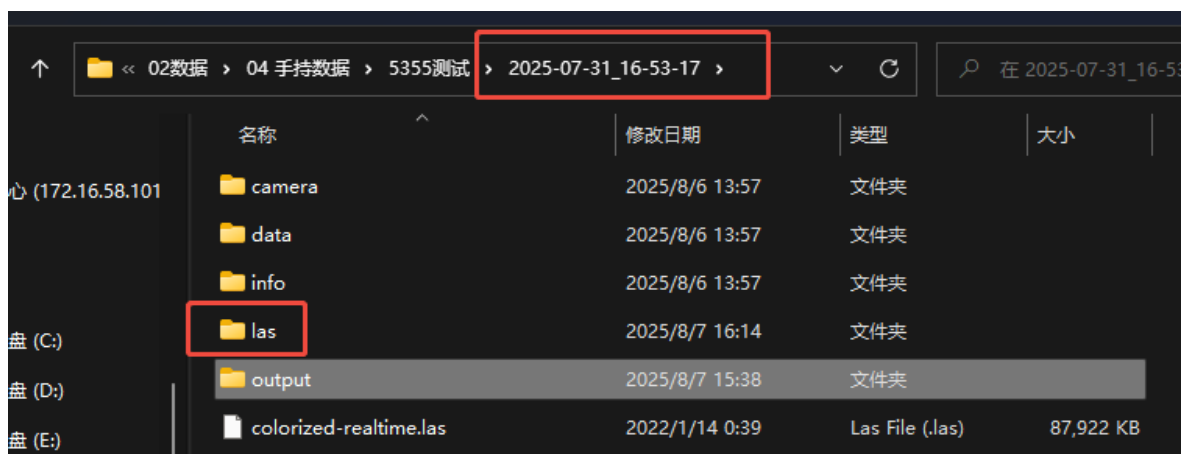


### 5.3. 使用 RTK 方式进行解算



1. 选择 SLAM 测量模式-手持解算




2. 选择加载文件，选择实时高精度解算-导入轨迹-选择 survstar 或智享生成的 Rtk;

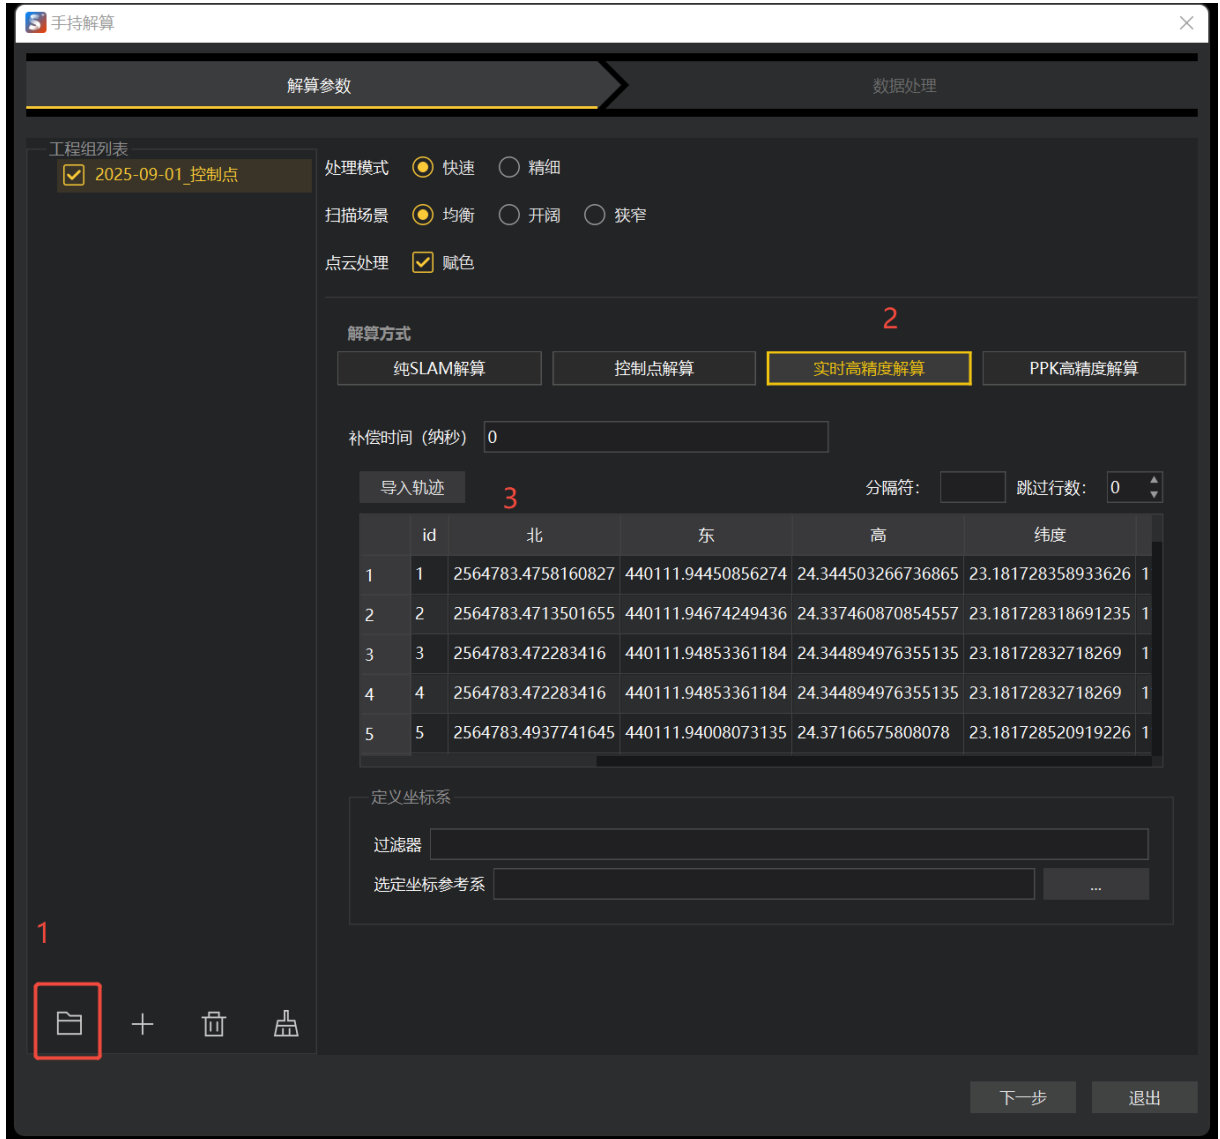


3. 定义坐标系处可以选择 RTK 数据采集时所用的坐标系，给点云进行坐标系定义，注意此处仅是给点云定义坐标系，不会进行坐标转换，定义的坐标系可以在这里查看。

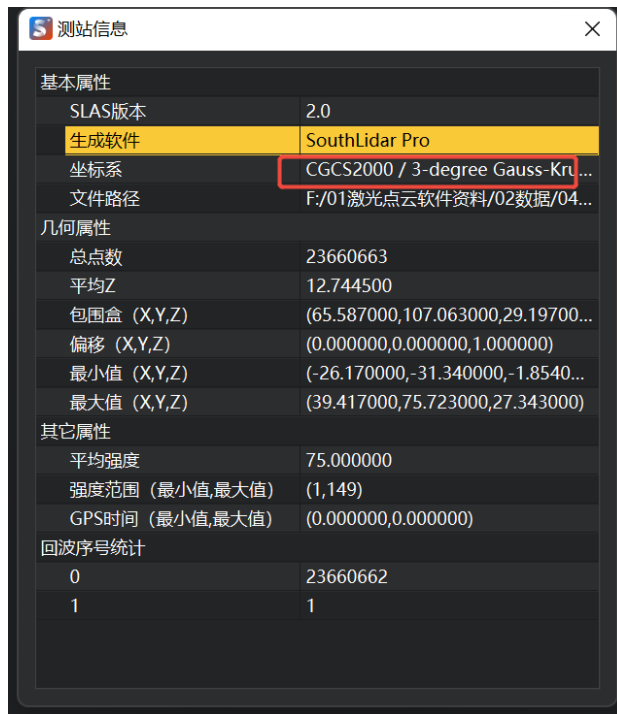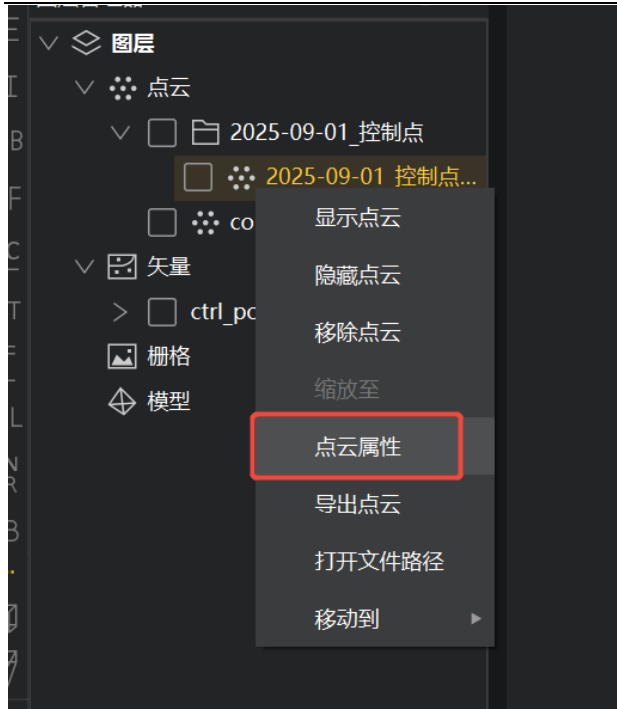

4. 解算异常问题会在"详情"处进行体现，解算完成 las 会自动加载，点击退出即可；

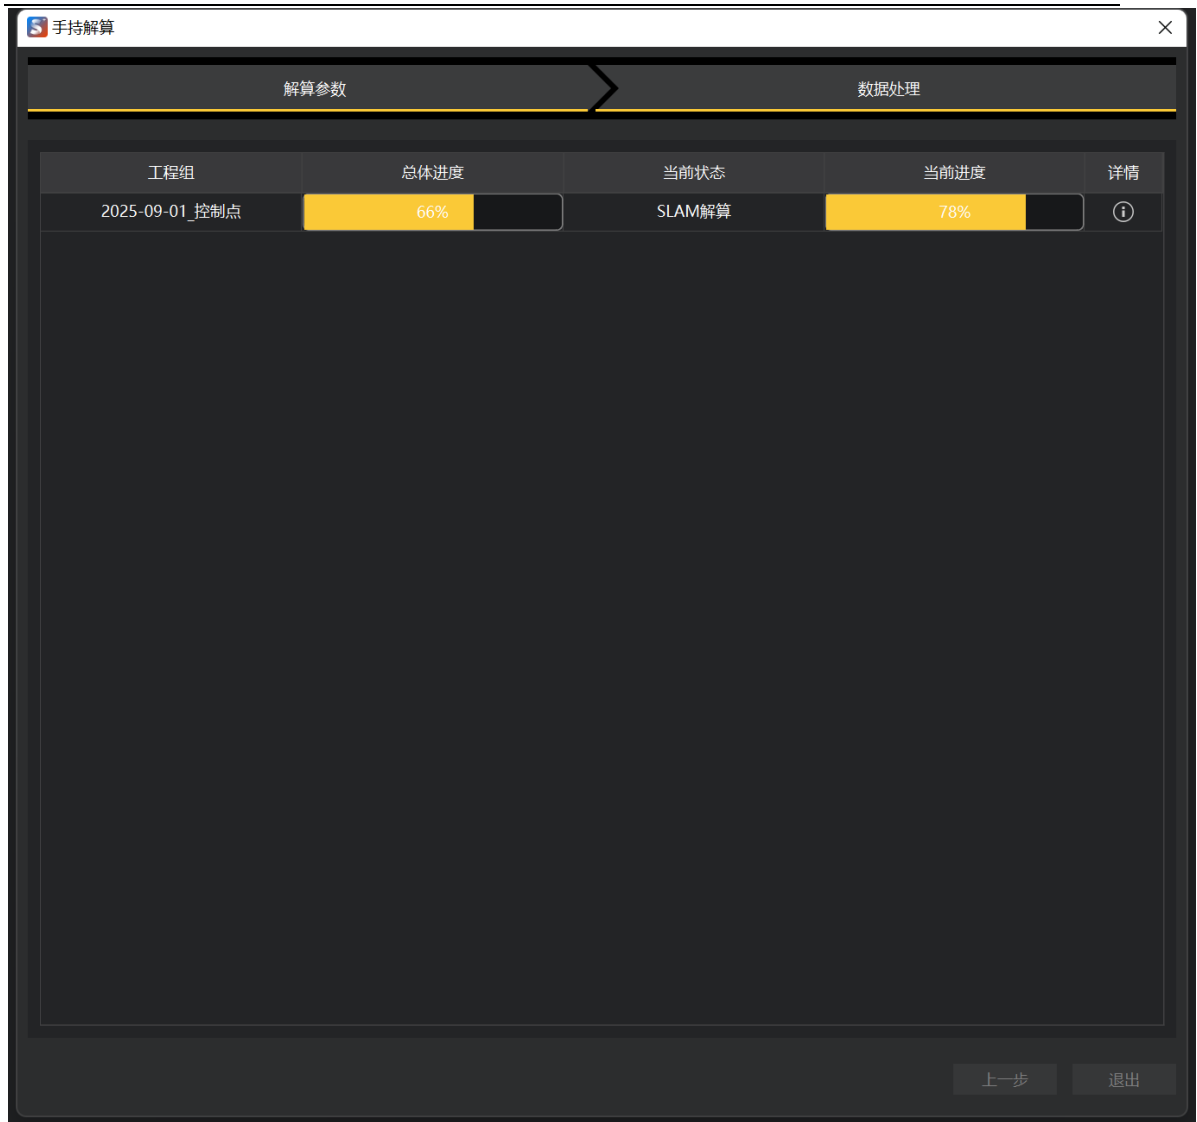

5. 解算完成后可以在数据路径的 las 文件夹下找到解算出的 las 数据。

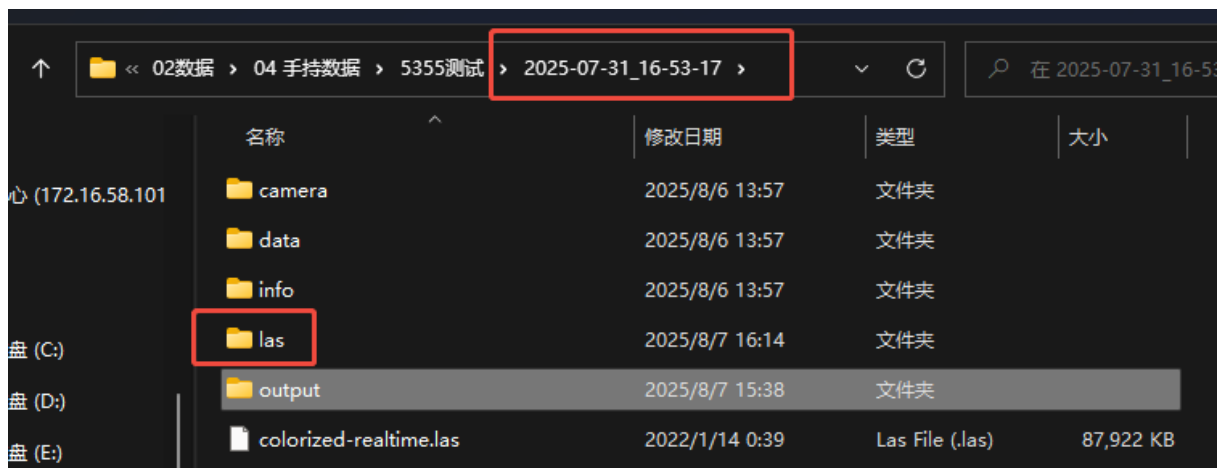


## 5.4. PPK 方式进行解算


### 1. 选择 SLAM 测量模式-手持解算




2. 选择 PPK 高精度解算-选择移动站和对应的基站文件，并设置基站坐标信息；
3. 软件不支持设置源坐标系，源默认为 WGS84；设置目标坐标系可以通过过滤器筛选 EPSG 编号，也可以在选定坐标参考系处选择，并根据需要设置扩展参数；

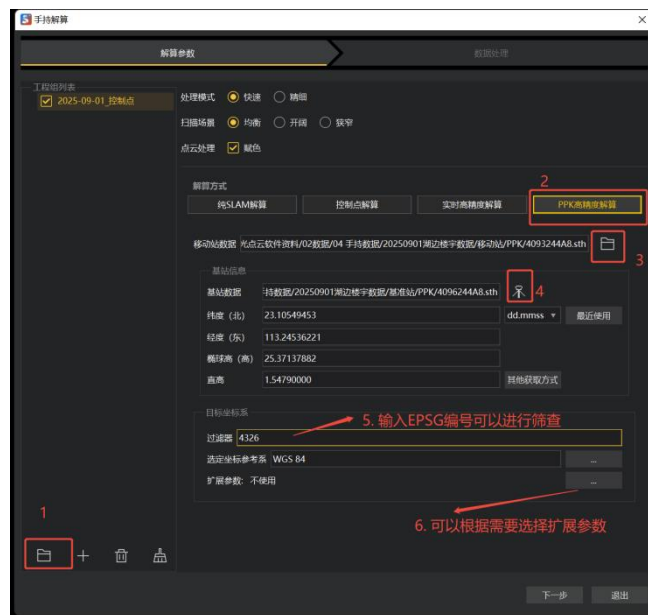


4. 解算异常问题会在"详情"处进行体现，解算完成 las 会自动加载，点击退出即可；

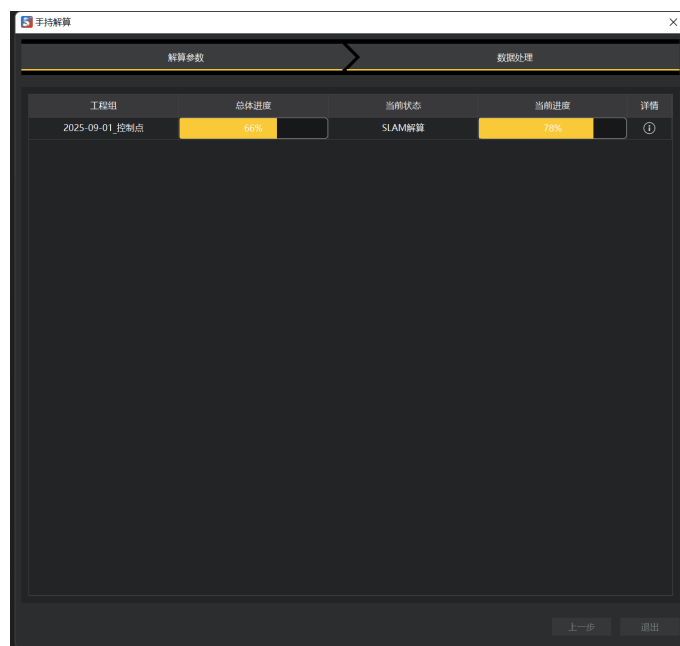

5. 解算完成后可以在数据路径的 las 文件夹下找到解算出的 las 数据。

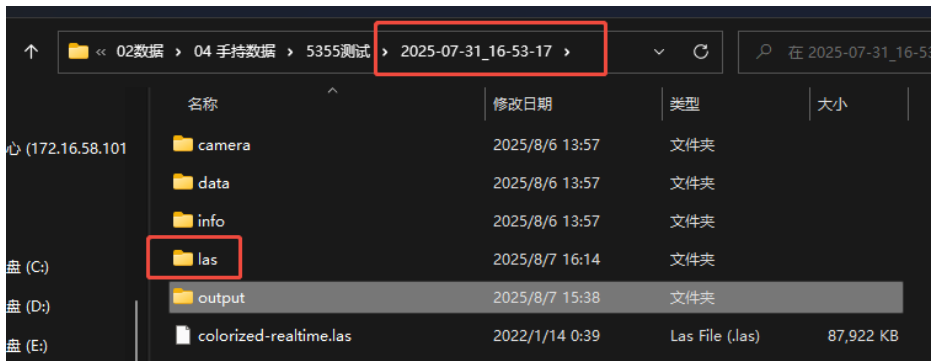

6. 解算完成后可以在数据路径的 PPK 文件夹下找到解算出的 ppk 数据。

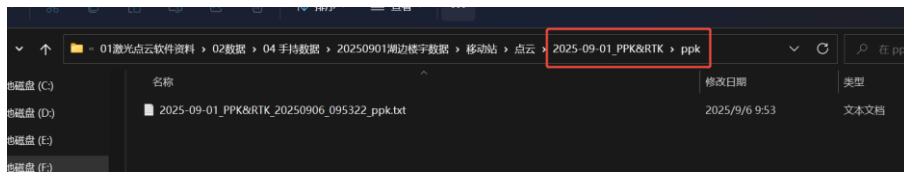


## 6. 分析&应用模块

### 6.1. 点云分类



#### 6.1.1. 一键提取地面点

- (1) 功能描述：自动提取地面点的分类算法，只把点云分类成地面点和未分类点，是一种快速提取地面点的自动分类功能。
- (2) 操作步骤：

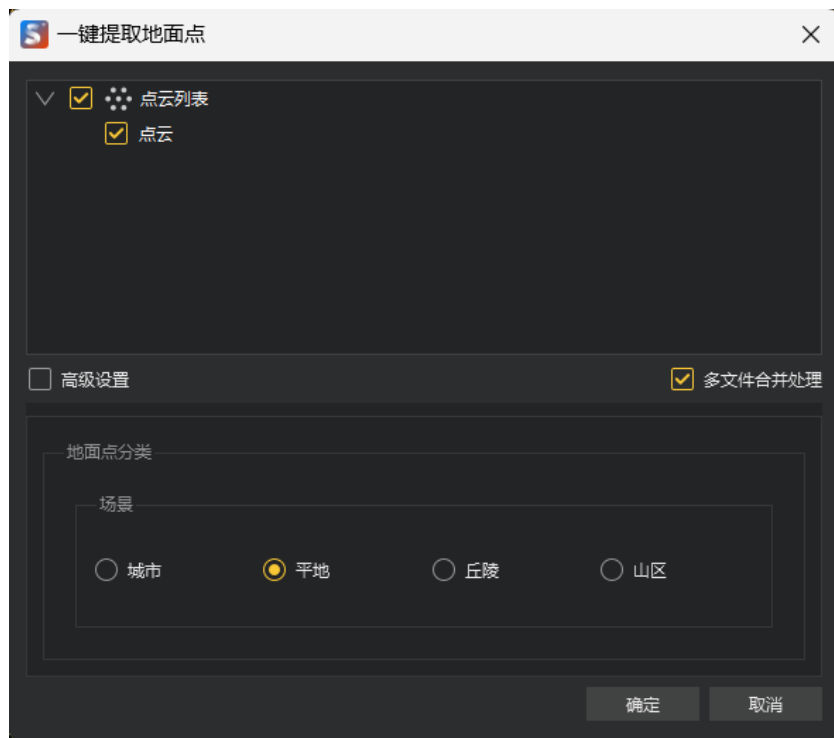

1. 点击一键提取地面点；
2. 选择地面点分类场景；
3. 点击确定，完成地面点输出，效果如下：



## 6.1.2. 运行宏命令

### (1) 功能描述:

软件自带的点云自动分类算法，可以根据不同地形对点云进行分类。



### 默认模板解释

#### ● 平地

- ByClass(9999;1): 按属性分类 (初始类别为 9999-所有类别; 目标类别为 1-未分类点)。
- ByLowPoint(1;7;0,6,0.5,5): 低点分类 (初始类别为 1-未分类点; 目标类别为 7-低点; 搜索: 一组点, 最大点数: 6, 高度阈值: 0.5m, 半径: 5m)。

- c. ByGround(1;2;1,60,30,6,0.5,1,1,0,0.5): 地面点分类(初始类别为1-未分类点;目标类别为2-地面点;场景:平地,最大建筑物尺寸:60m,最大地形坡度:30°,迭代角度:6°,迭代距离:0.5m, 减小迭代角度,当边长<1m, 停止构建三角形,当边长<0.5m)。
- d. ByHeightRange(9999;2;-0.1,0.1): 离地高度分类(初始类别为9999-所有类别;目标类别为2-地面点;最小离地高度:-0.1m,最大离地高度:0.1m)。
- e. ByHeightRange(0,1;5;1,100): 离地高度分类(初始类别为0-创建点未分类和1-未分类点;目标类别为5-高植被点;最小离地高度:1m,最大离地高度:100m)。

## ● 山区

- f. ByClass(9999;1): 按属性分类(初始类别为9999-所有类别;目标类别为1-未分类点)。
- g. ByLowPoint(1;7;0,6,0.5,5): 低点分类(初始类别为1-未分类点;目标类别为7-低点;搜索:一组点,最大点数:3,高度阈值:0.5m,半径:5m)。
- h. ByLowPoint(1;7;0,6,0.5,5): 低点分类(初始类别为1-未分类点;目标类别为7-低点;搜索:一组点,最大点数:8,高度阈值:0.5m,半径:5m)。
- i. ByIsolatedPoint(0,1;7;2,5): 孤立点分类(初始类别为0-创建点未分类和1-未分类点;目标类别为7-低点;邻域点个数:2,搜索半径:5m)。
- j. ByGround(1;2;3,60,85,10,1.2,0,1,1,0.1): 地面点分类(初始类别为1-未分类点;目标类别为2-地面点;场景:山区,最大建筑物尺寸:60m,最大地形坡度:85°,迭代角度:10°,迭代距离:1.2m, 减小迭代角度,当边长<1m, 停止构建三角形,当边长<0.1m)。
- k. ByHeightRange(9999;2;-0.1,0.1): 离地高度分类(初始类别为9999-所有类别;目标类别为2-地面点;最小离地高度:-0.1m,最大离地高度:0.15m)。
- l. ByHeightRange(0,1;5;1,100): 离地高度分类(初始类别为0-创建点未分类和1-未分类点;目标类别为5-高植被点;最小离地高度:1m,最大离地高度:100m)。

## (2) 操作步骤:

1. 点击宏命令,勾选点云;
2. 根据场景选择宏命令模板;
3. 点击确定即可。
4. 也可以点击模板管理,导入或直接添加算法。



总体说明：

每一行代表执行一次对应分类算法，内容格式含义为分类算法名称（算法输入参数），运行宏命令时从上至下依次执行每个分类算法。

（1）算法名称解释：

**ByClass**：按属性分类；

**ByGround**：地面点分类；

**ByLowPoint**：低点分类；

**ByHeightRange**：离地高度分类；

**ByIsolatedPoint**：孤立点分类；

**ByMid-airNoise**：空中噪声分类；

**ByBuildings**：建筑物分类；


（2）算法输入参数解释：

第一个“;”前的数字代表分类的初始类别 ID（存在多个类别时使用逗号分隔，其中 ID:9999 代表所有类别，其他类别 ID 含义可在软件的“文件->系统设置->类别”一栏中查看和设置）。

第二个“;”前的数字代表分类的目标类别 ID。

第二个“;”后的数字代表分类的其他参数（具体每个算法不同），使用“,”分隔不同参数。

效果如下：

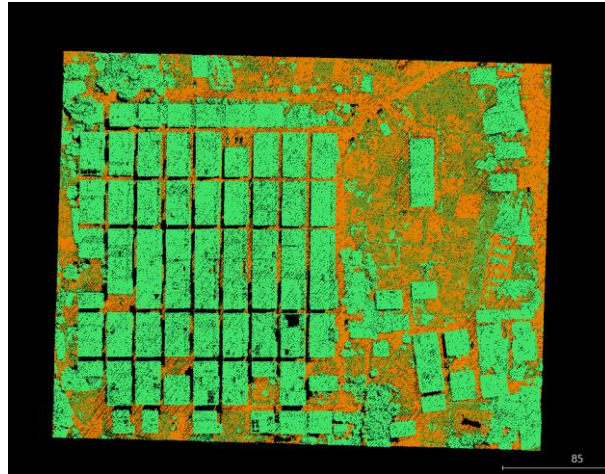

### 6.1.3. 自动分类

#### 6.1.3.1. 按属性分类

(1) 功能描述:

支持将目标点云中已知类别转换成其他类别。

(2) 操作步骤:



1. 在点云列表中勾选目标点云；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 点击确定，将目标点云按设置类别进行分类。

### 6.1.3.2. 低点分类

#### (1) 功能描述：

低点是指在点云数据中，单个点或点组的高度低于周围其他点的情况。在实际地形中，这些低点代表的是地面以下的噪声点。

低点分类功能将每个点或点组的高程与给定二维半径内的任何其他点进行比较，识别出低于周围点的异常数据，并对其进行分类。此功能可作为点云数据的预处理方法，能够有效地提高后续数据处理和建模的准确性。

#### 原理：

- a. 建立二维格网，在起始类别中寻找待分类点的二维邻域点。
- b. 将单个点或点组的高程与给定二维半径内的任何其他点进行比较。
- c. 如果该点或点组明显低于任何其他点，并且低于高度阈值，则将其分类为目标类别，反之，则不分类。

(2) 操作步骤:



1. 在点云列表中勾选目标点云;
2. 设置初始类别, 选择目标类别;
3. 设置分类参数


搜索: 默认为“一组点”, 定义在二维半径内, 使用单个点还是点组与周围其余点进行比较;

最大点数(个): 默认为6个, 当搜索为点组时, 一组低点中的最大点数, 参数区间为0~20;

高度阈值(米): 默认为0.5m, 单个点或点组与周围点之间的最小高差;

半径(米): 默认为5.0m, 二维搜索半径的大小。

4. 点击确定, 将目标点云按分类参数设置进行分类, 效果如图。

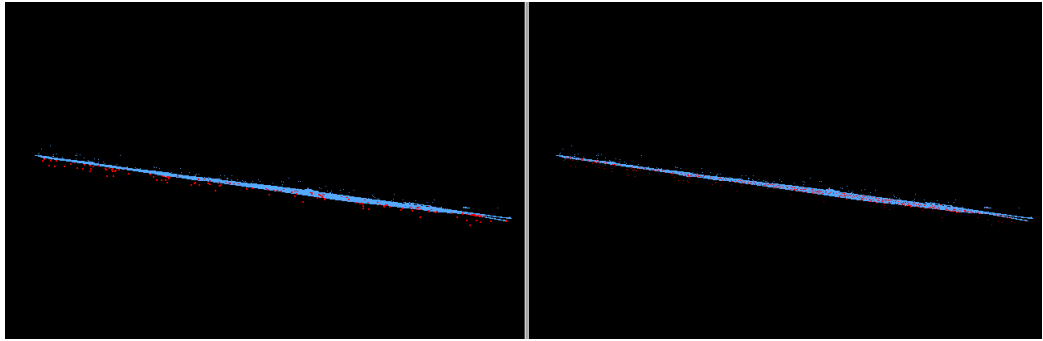

### 6.1.3.3. 空中噪点分类

#### (1) 功能描述:

空中噪点分类是通过滤波算法将离群点、孤立点进行分类。离群点、孤立点是测量数据集中的那些远高于或低于地表的点，这中情况常常会导致滤波算法出现错误，孤立点滤波也可以理解为图像中的去噪，去除数据测量过程中受到飞鸟、多路径效应所产生的远高于或低于其他数据的点。

原理:

- m. 输入参数邻域点个数  $n$ 、标准差倍数  $meanK$ ;
- n. 对每一个点搜索指定邻域点个数  $n$  的相邻点，计算该点到相邻点的距离平均值  $D$ ;
- o. 计算所有点到相邻点的距离平均值  $D$  的均值  $meanD$  和标准差  $S$ ;
- p. 每一个点，如果  $D$  大于最大距离  $MaxD$  ( $MaxD = meanD + meanK * S$ )，则认为该点是噪点，将被去掉。

#### (2) 操作步骤:



1. 在点云列表中勾选目标点云;

2. 设置初始类别，选择目标类别；


3. 设置分类参数

邻域点个数（默认为“10”）：邻域内所需的点个数，用于计算邻域内每个点到该点的距离平均值  $D$  以及所有点的  $D$  的平均值  $meanD$ 。

标准差倍数（默认为“5”）：与平均距离  $meanD$  的标准偏差相乘的因子  $meanK$ 。

平均距离  $D$  大于  $meanD + meanK * S$  的点被认为是噪点。此值越小，将有更多的点被分为噪点。

4. 点击确定，将目标点云按分类参数设置进行分类，效果如图。

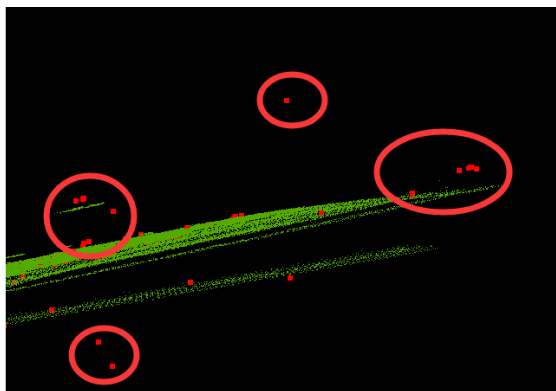

#### 6.1.3.4. 地面点分类

(1) 功能描述：

地面点分类是点云数据处理中的重要任务，通过算法对点云中的地面点进行识别和分类。Southlidar Pro 对经典的渐进加密三角网方法进行了改进，该方法通常从选择低点作为种子点开始，然后建立三角网并不断增加三角网中的点，直到分类完所有点云数据。迭代过程中，算法通过设定阈值和参数，确保对不同地形特征（如平坦地面或山地）进行有效的分类处理。

原理：

- a. 格网化点云。在点云数据中，首先需要对数据进行二维格网化处理。在包含建筑物的点云数据中，可以根据**最大建筑物尺寸**来设定格网大小，这样能够确保网格能够覆盖到可能的建筑物区域。而对于不含建筑物的点云数据，通常采用默认的格网大小。
- b. 获取地面种子点。通过形态学滤波方法提取地面种子点，其中形态学开操作是指先腐蚀再膨胀的操作，通过逐渐增大滤波窗口的尺寸进行多次开操作，达到保留地面起伏细节、过滤不同尺寸地物（树木、汽车、建筑物等）的效果。这些地面种子点通常是地面或接近地面的点，但也可能包含一些噪声或非地面点。通过进一步过滤，剔除掉不符合地面点标准的种子点，确保后续分类的地面种子点具有较高的可靠性。

- c. 迭代加密三角网。使用地面种子点建立三角网，逐点查找其水平面投影所在三角面，并计算点到三角面距离、点到三角形三个顶点的连线与三角面的夹角。若该点符合以下条件：1) 点到三角形的距离小于**迭代距离**阈值；2) 三个夹角都小于**迭代角度**阈值，则该点被视为地面点，并加入到三角网中。重复此过程，直到分类完所有点。

(2) 操作步骤：



1. 在点云列表中勾选目标点云；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 设置分类参数

场景：根据点云数据的实际地形类型可以选择不同的场景，不同场景会自动调整分类参数；

最大建筑物尺寸(米):默认为 60m,该值为点云数据内最大建筑物的对角线长。

一般情况下,默认即可;

最大地形坡度( $^{\circ}$ ): 阈值区间为  $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ , 为地面允许的最陡坡度。选择不同场景时默认值不同,当点云数据包含的地形起伏较大时可手动调大该值。此外, $89^{\circ}$ 和  $90^{\circ}$  的参数值会提取更多地形陡峭的地面点;

迭代角度( $^{\circ}$ ): 默认为  $10^{\circ}$ , 在渐进加密三角网时,每个点到三角面三个顶点的连线与三角面的夹角的最大角度,地形起伏较大时可以适当增大该值;

迭代距离(米): 默认为 1.2m, 在渐进加密三角网时,每个点到三角形的距离最大值,地形起伏较大时可以适当增大该值;

减小迭代角度,当边长 $\lt$ (米): 默认为 2.0m, 如果打开此项,当三角形的每条边都短于此值时,会减小迭代角度阈值。增大此值时,最终地面点会较为稀疏;

停止构建三角形,当边长 $\lt$ (米): 默认为 0.5m, 如果打开此项,当三角形的每条边都短于此值时,停止加密当前三角形。增大此值时,最终地面点会较为稀疏;

默认值: 点击此项,会恢复所有参数的默认值。

4. 点击确定,将目标点云按分类参数设置进行分类,效果如图。



#### 6.1.3.5. 按离地高度分类

(1) 功能描述:

离地高度分类是指对距离地面点一定高度范围内的点进行提取和分类,可快速对基于地面不同高度的多种地物进行分类。如厚地面点、低于地面点、植被点等,可以用不同的参数进行提取。

原理：

使用此功能前需要点云数据已经进行过地面点分类；根据输入参数指定最小离地高度  $h_{min}$  和最大离地高度  $h_{max}$ ，确定离地高度范围  $(h_{min}, h_{max})$ ，对点云根据指定网格尺寸生成三角网，逐点查找其水平面投影所在三角面，得到投影距离  $h$ ，根据  $h$  是否在  $(h_{min}, h_{max})$  范围内进行提取分类。

(2) 操作步骤：





1. 在点云列表中勾选目标点云；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 设置分类参数

最小离地高度：地面点以下待分类区域最小高差值，参数可为负数；

最大离地高度：地面点以上待分类区域最大高差值，参数可为负数。最小离地高度小于最大离地高度。

4. 点击确定，将目标点云按分类参数设置进行分类，效果如图。

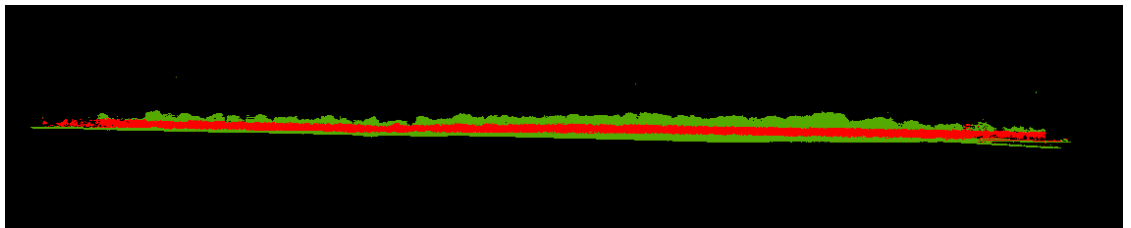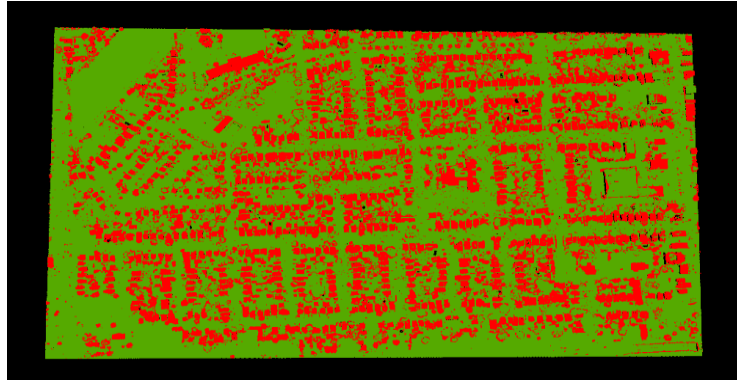

### 6.1.3.6. 建筑物分类

#### (1) 功能描述：

建筑物分类是指对点云中建筑物部分进行分类。

原理：

使用此功能前需要点云数据已经进行过地面点分类；首先提取地面点以上的所有地物，然后通过主成分分析（PCA）对地物点云中的每个点进行特征值提取，分析点云的局部几何特性并过滤掉非平面特征的点。然后，过滤后的点云经过 RANSAC 算法进一步处理，有效剔除掉不属于平面结构的点。最后，利用聚类方法对点云进行几何先验聚类，最终得到每个单体建筑物的点集。

#### (2) 操作步骤：



1. 在点云列表中勾选目标点云；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 设置分类参数

平面内点数量（个）：阈值区间为 0~30，默认为 15，表示 RANSAC 算法中被识别为“平面”的点云中属于该平面的点的数量。减小此值时，会保留更多的最终建筑点，同时会引入更多的误差和不规则的平面。增大此值时，会减少最终建筑点的数量，同时会提高平面提取的精度；

邻域点集散度：阈值区间为 0~0.1，默认为 0.03，表示点云局部区域的几何特性，较低的散度值有助于提取较为平坦的区域；

开操作窗口尺寸：默认为 3，为形态学开操作进行滤波时窗口的大小。主要目的是去除小的噪声点或孤立区域，其值越大滤波效果越强；

闭操作窗口尺寸：默认为 5，为形态学闭操作进行滤波时窗口的大小。主要目的是填补建筑点云中的小孔、细缝或不连续区域，其值越大滤波效果越强；

膨胀操作窗口尺寸：默认为 3，为形态学膨胀操作进行滤波时窗口的大小。主要目的是增加建筑点云的密度并扩展点云中已有区域，其值越大滤波效果越强。

4. 点击确定，将目标点云按分类参数设置进行分类。

### 6.1.3.7. 机器学习分类

(1) 功能描述：

该功能使用机器学习方法，将手动整理好的训练样本库进行训练，智能生成分类规则，并依据该规则对目标点云进行分类。此功能，训练模型后批量处理大量数据，期待减少人工量。支持两种流程：选择训练样本，生成训练模型，处理待分类数据；

(2) 操作步骤：




1. 在点云列表中勾选目标点云；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 设置分类参数


搜索半径：默认为 1m，如果点云密度较大导致搜索的点数较大，可能影响粗糙度的大小，因此可适当调小；

聚类最小点数、聚类最大点数：（默认为 50~25000），是指每个点以指定半径进行搜索，搜索区域内的点数若在该区间内则聚类，并判为一类，若该聚类中点数达到聚类最大点数时，则停止聚类；

4. 选择样本数据文件夹，包括建筑物和数据样本数据。
5. 点击确定，将目标点云按分类参数设置进行分类，效果如图。

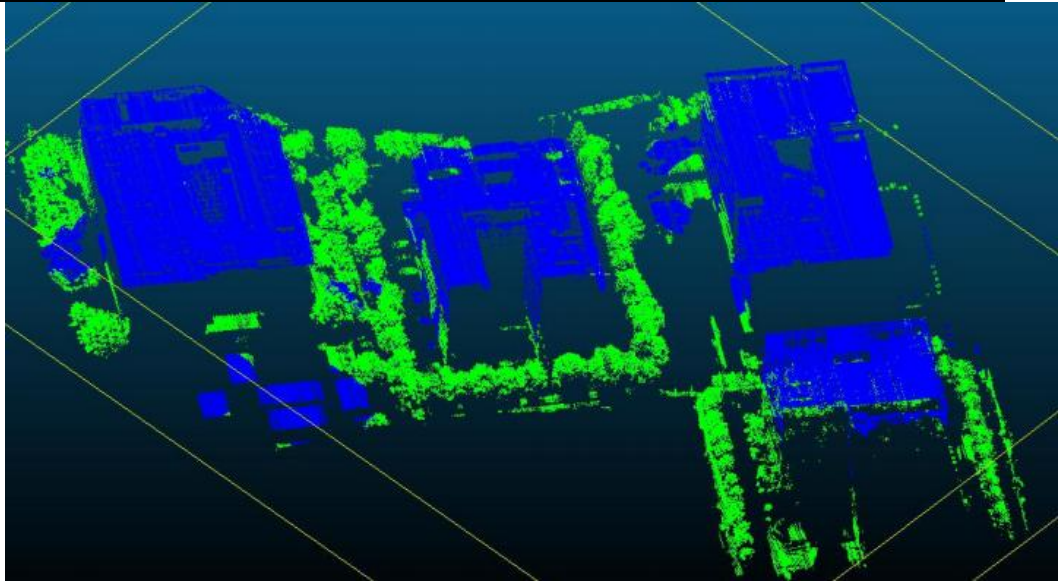

#### 6.1.4. 手动分类

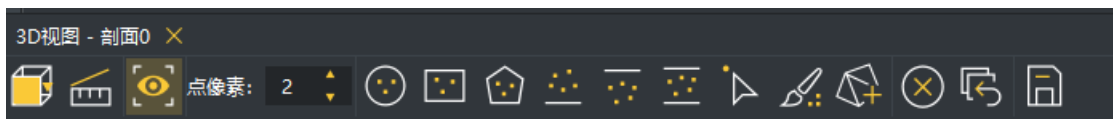

##### (1) 功能描述:

因自动分类算法的准确度很难达到百分百,很多时候需要人机交互分类才能满足产品要求。软件提供圆形分类、矩形分类、多边形分类、线上分类、线下分类、线中分类、画刷分类、单点分类等手动分类方式,配合剖面工具使用,对点云进行进一步的精细化分类。

##### (2) 操作说明

1. 点击开启手动分类,按测区实际范围大小设置相关参数,进入手动分类界面;



2. 选中手动分类方法进行手动交互分类
3. (可选) 点击撤回,撤销之前全部手动分类操作

4. 点击保存，将手动分类结果保存，直接修改对应的源文件。
5. 点击退出，退出手动分类模式。

#### 6.1.4.1. 开始手动分类

(1) 功能描述：

进入手动交互分类模式。

(2) 操作说明

1. 点击手动交互分类，进入手动交互分类模式；
2. 手动分类工具变为可用状态。


#### 6.1.4.2. 圆形分类

(1) 功能描述：

将圆形选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击圆形分类；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 绘制圆形区域，将该区域内的目标点云按分类参数设置进行分类，效果如图。

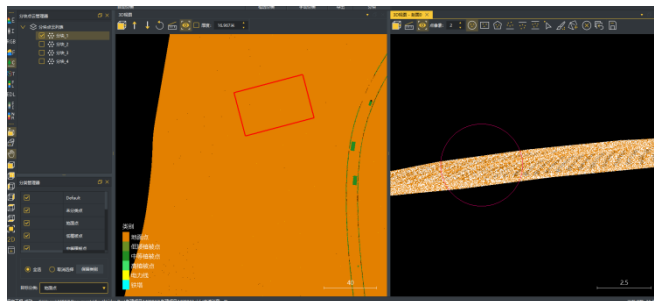


#### 6.1.4.3. 多边形分类

(1) 功能描述：

将多边形选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击多边形分类；
2. 设置初始类别，选择目标类别；
3. 绘制多边形区域，将该区域内的目标点云按分类参数设置进行分类，效果如图。

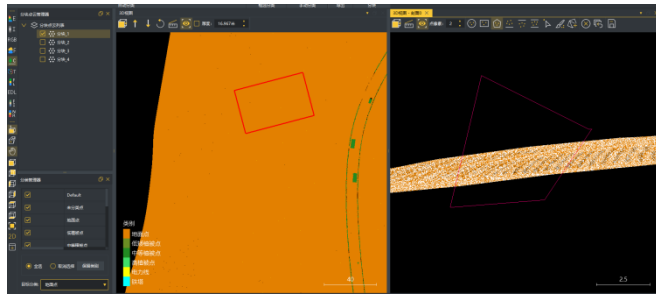


#### 6.1.4.4. 矩形分类

(1) 功能描述:

将矩形选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击矩形分类;
2. 设置初始类别, 选择目标类别;
3. 绘制矩形区域, 将该区域内的目标点云按分类参数设置进行分类, 效果如图。

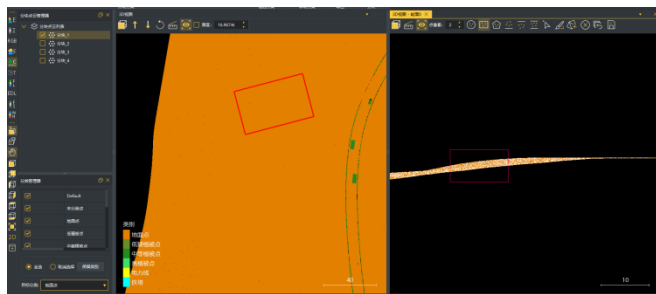


#### 6.1.4.5. 线上分类

(1) 功能描述:

将绘制线上方选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击线上分类;
2. 设置初始类别, 选择目标类别;
3. 绘制线段, 将绘制线上方区域内的目标点云按分类参数设置进行分类, 效果如图。

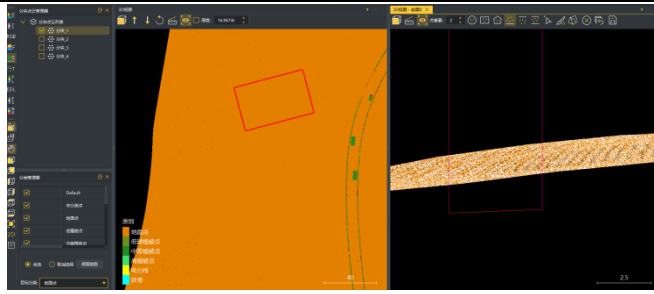


#### 6.1.4.6. 线下分类

(1) 功能描述:

将绘制线下方选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击线下分类;
2. 设置初始类别, 选择目标类别;
3. 绘制线段, 将绘制线下方区域内的目标点云按分类参数设置进行分类, 效果如图。

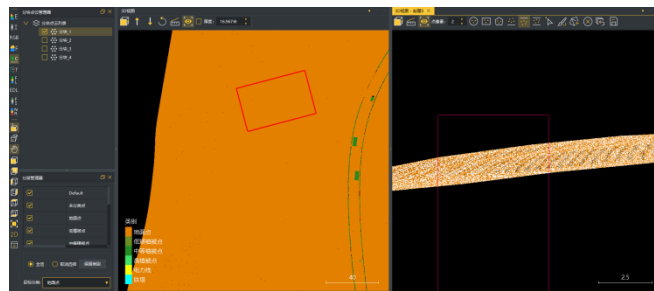


#### 6.1.4.7. 线中分类

(1) 功能描述:

将绘制线上方、下方以及中间选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击线中分类;
2. 设置每个方向的转换操作, 包括初始类别和目标类别;
3. 绘制线段, 将绘制线上方、下方以及中间区域内的目标点云按分类参数设置进行分类, 效果如图。

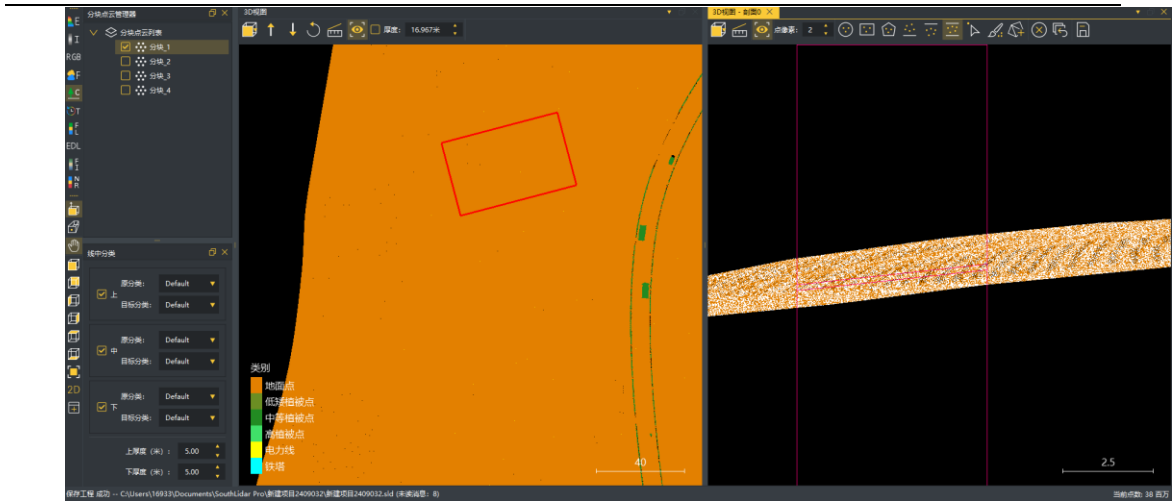


### 6.1.4.8. 画刷分类

(1) 功能描述:

将画刷经过选区内的点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击画刷分类;
2. 设置初始类别和目标类别;
3. 用画刷选择点云,将选择区域内的目标点云按分类参数设置进行分类,效果如图。

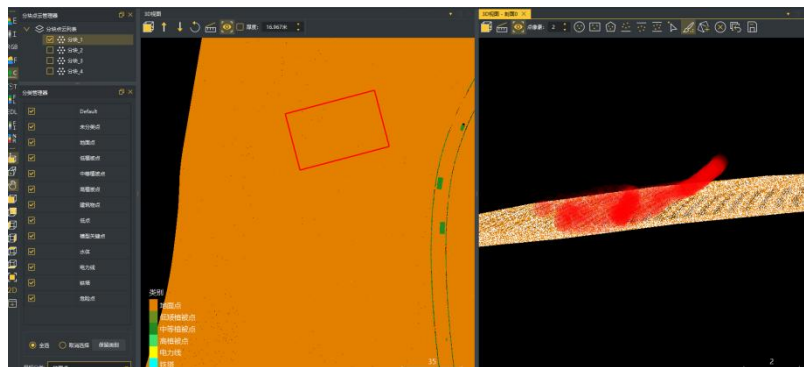

### 6.1.4.9. 单点分类

(1) 功能描述:

将选中的单个点云转换为目标类别。

(2) 操作说明

1. 点击单点分类;
2. 设置初始类别和目标类别;
3. 选择单个点云,将选择区域内的目标点云按分类参数设置进行分类。

#### 6.1.4.10. 撤销

(1) 功能描述:

撤回手动分类编辑的所有操作，回退到原始数据。

(2) 操作说明

1. 点击撤回，执行撤回操作，将之前手动分类的操作全部取消；

#### 6.1.4.11. 保存

(1) 功能描述:

保存手动分类编辑的内容到原始点云文件中。

(2) 操作说明

1. 点击保存，执行保存操作，将之前手动分类结果全部保存覆盖源文件；

#### 6.1.4.12. 退出

(1) 功能描述:

退出手动分类模式。

(2) 操作说明


1. (可选) 点击退出，退出手动分类模式；
2. (可选) 如果未执行保存操作，点击退出弹出提示“是否保存手动分类结果到点云中”，选择“是”，保存结果再退出编辑模式；点击“否”，直接退出编辑模式。

#### 6.1.5. 类别导出

(1) 功能描述:

支持按指定类别进行点云的导出。

(2) 操作说明

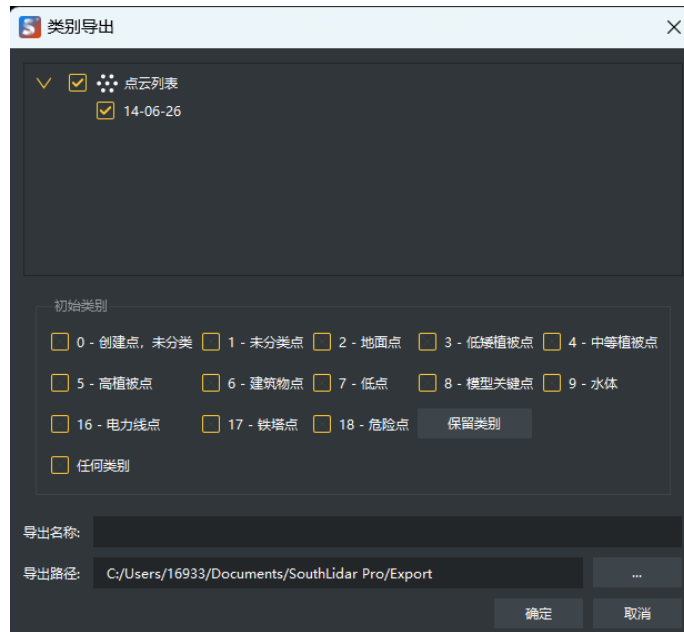


1. 点击按类别导出；
2. 在点云列表中勾选目标点云；
3. 设置初始类别和目标类别；
4. 设置导出路径
5. 只对指定类别的点云进行导出。

## 6.1.6. 分块


### 6.1.6.1. 分块工具

4. 点击分块工具；
5. 设置分块宽度、长度等参数；
6. 选择输出路径；
7. 点击确定，完成点云分块步骤。

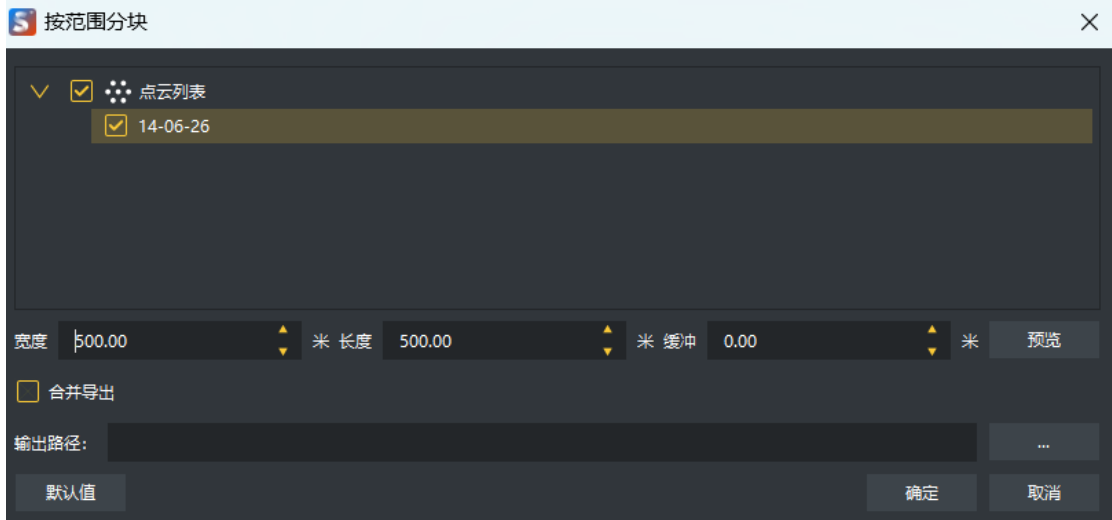

### 6.1.6.2. 按中心线分块

1. 绘制中心线
2. 设置分块宽度、长度参数；
3. 点击确定，完成分块步骤。

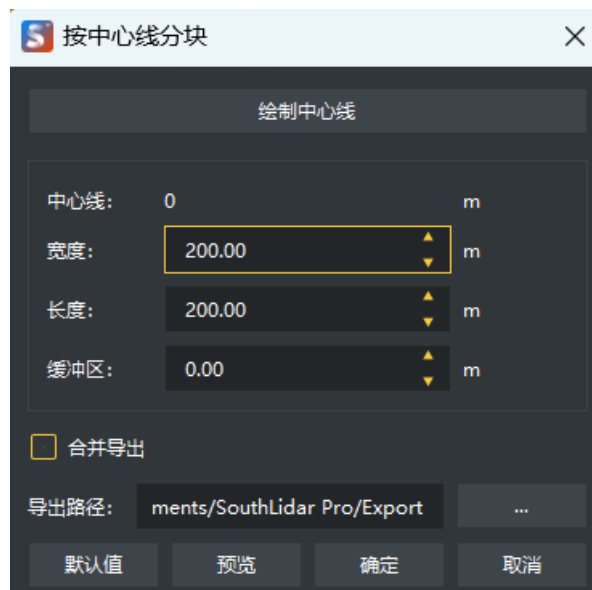

## 6.2. 地形




## 6.2.1. 构建 TIN

### (1) 功能描述:

基于点云生成不规则三角网模型。

### (2) 操作步骤:

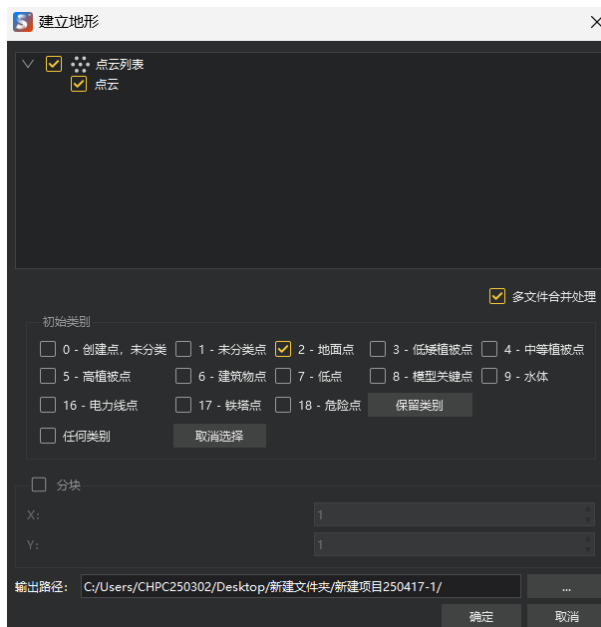


1. 在点云列表中勾选目标点云；
2. 设置初始类别；
3. 勾选是否分块，设置分块参数（按行列均匀分块）；
4. 设置输出路径；
5. 点击确定，输出三角网表面模型 TIN。
6. 弹出提示是否加载到面板，点击“是”，将生成的 stin 格式的导入到图层面板的模型图层中。

## 6.2.2. 等高线生成


### (1) 功能描述:

基于点云或者基于 TIN 模型数据生成等高线文件。

### (2) 操作步骤:

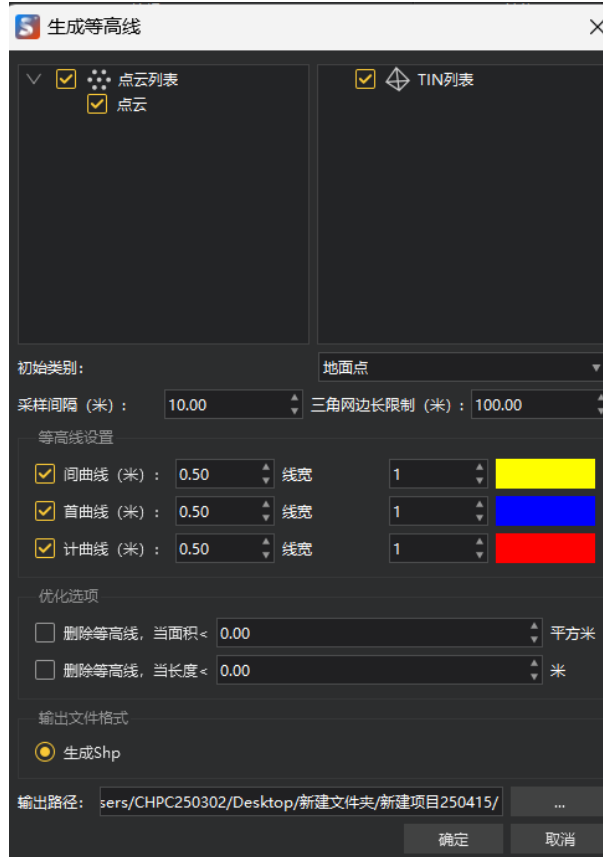

1. 在点云列表中勾选目标点云或者选择目标 TIN 模型数据；
2. 设置等高线间距、颜色以及线宽；
3. 设置优化选项；
4. 勾选文件输出格式；
5. 设置输出路径；
6. 点击确定，输出等高线数据。
7. 弹出提示是否加载到面板，点击“是”，将生成的等高线格式的导入到图层面板的矢量图层中，显示效果如图。

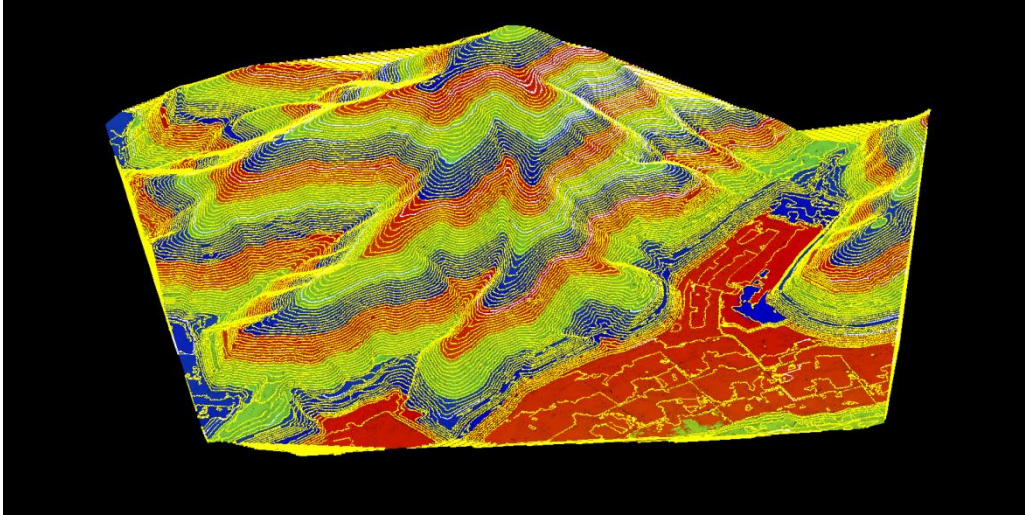

### 6.2.3. DSM 生成

(1) 功能描述:


基于点云生成 DSM 文件，DSM 包含了地形表等的高程信息。

(2) 操作步骤:



1. 在点云列表中勾选目标点云
2. 勾选初始类别为除低点外所有类别
3. 设置分辨率参数（XSize、YSize）；设置三角边长限制；
4. 勾选是否合并输出；
5. 设置输出路径；
6. 点击确定，输出 DSM 数据。

7. 弹出提示是否加载到面板，点击“是”，将生成的 DSM 格式的导入到图层面板的栅格图层中，显示效果如图。

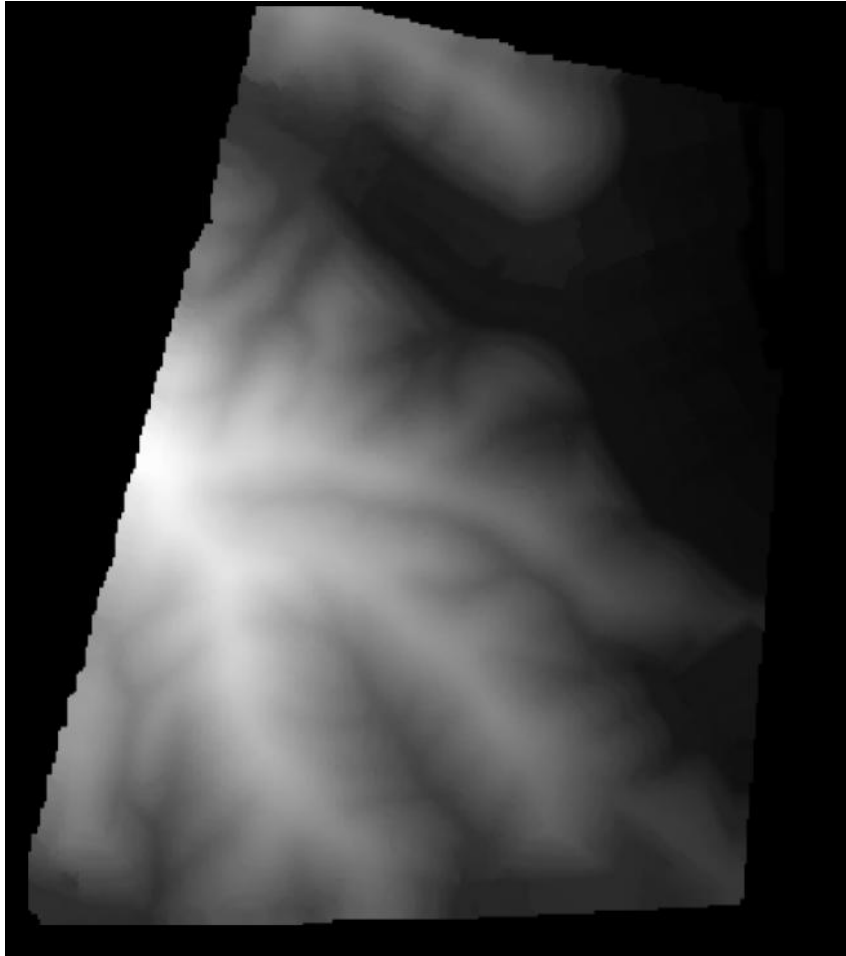

#### 6.2.4. DEM 生成


(1) 功能描述：

基于点云或者基于 TIN 模型数据生成 DEM 文件，DEM 只包含了地形的高程信息,只基于分类完成的地面点类别进行生成，并未包含其它地表信息。

(2) 操作步骤：




1. 在点云列表中勾选目标点云或者选择目标 TIN 模型数据；
2. 设置分辨率参数（XSize、YSize）；设置三角边长限制；
3. 勾选是否合并输出；
4. 设置输出路径；
5. 点击确定，输出 DEM 数据。
6. 弹出提示是否加载到面板，点击“是”，将生成的 DEM 格式的导入到图层面板的栅格图层中，显示效果如图。

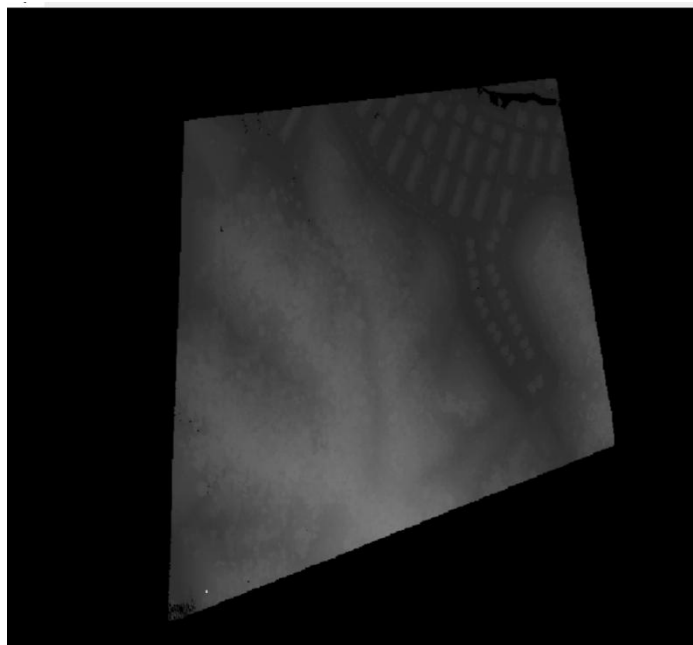

## 6.2.5. 一键生成 DEM


### (1) 功能描述:

在未处理点云时，快速生成 DEM 的方式，即执行自动分类点云并输出 DEM

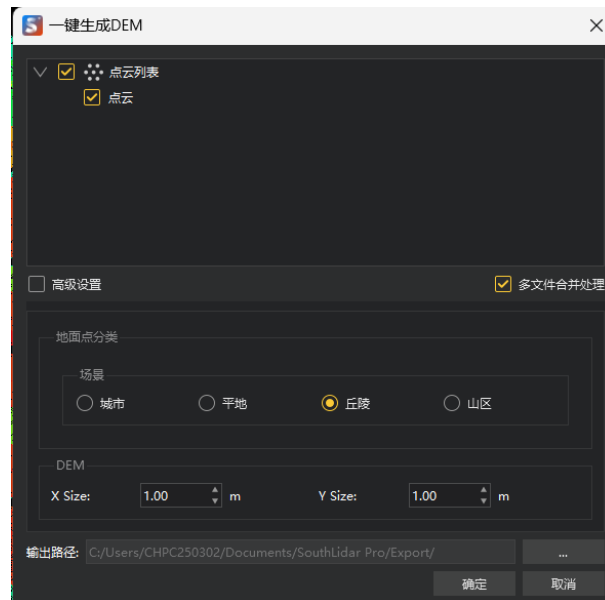

### (2) 操作步骤:

1. 在点云列表中勾选目标点云;
2. 设置分辨率参数 (XSize、YSize); 设置分类场景;
3. 勾选多文件合并处理; 勾选高级设置调整参数;
4. 设置输出路径;
5. 点击确定, 输出 DEM 数据;
6. 弹出提示加载成功,
7. 在图层管理器右键模型导入刚刚导出的 DEM, 效果如下

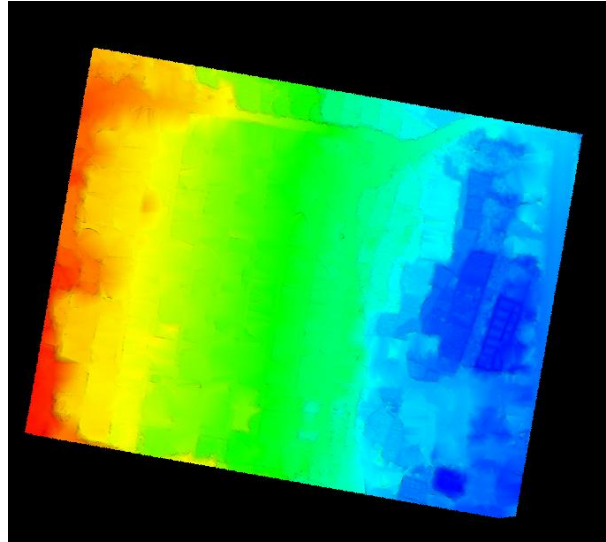

## 6.2.6. DEM 编辑



(1) 功能描述：可进行高程调整、数据平滑等操作，能高效处理数字高程模型。

(2) 操作步骤：

1. 点击 DEM 编辑工具；
2. 框选要编辑的 DEM 模型；
3. 选择处理方式；
4. 调整后点击保存。

## 6.2.7. TIN 编辑




### (1) 功能描述:

选择已加载到图层的三角网模型进入编辑状态，提供加点、删单点、删多点、绘制断裂线、绘制闭合湖泊断裂线、绘制河流断裂线、删除断裂线、撤回等功能，最后点击保存覆盖原本 TIN 模型。

### (2) 操作步骤:

1. 选择模型进入编辑状态;
2. 通过加点、删单点、删多点、绘制断裂线、绘制闭合湖泊断裂线、绘制河流断裂线、删除断裂线等功能，编辑 TIN 模型;
3. (可选) 点击撤回，撤销之前所有编辑操作;
4. 点击保存，保存编辑后的模型，覆盖原本模型。

整体业务流程:

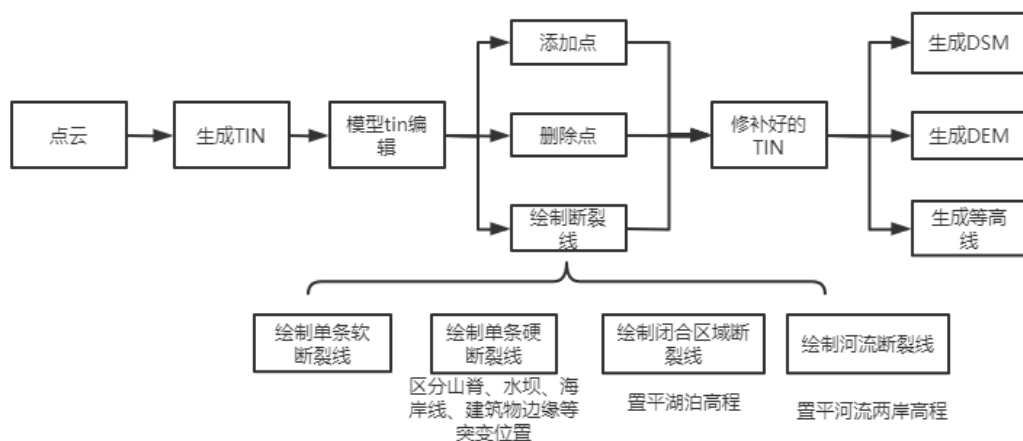


### 6.2.7.1. 开始编辑

#### (1) 功能描述:

选择已加载到图层的三角网模型进入编辑状态。

#### (2) 操作说明

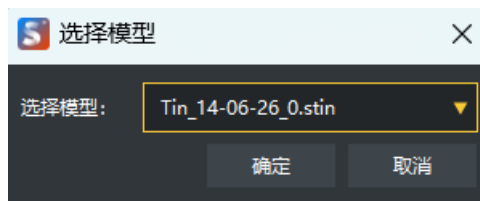

3. 点击开始编辑；
4. 选择图层中已加载的模型数据；
5. 点击确定，进入编辑状态，编辑工具变为可用状态。
6. （可选）点击取消，不进入编辑；

### 6.2.7.2. 加点

#### (1) 功能描述：

对三角网模型增加顶点。

#### (2) 操作说明



1. 点击加点，弹出设置窗口；
2. 设置高程来源，提供四种获取方式：三角网表面，最大表面高程、最小表面高程、用户输入

三角网表面：通过三角形插值方式确定插入点的高程值

最大表面高程：该模型内高程范围内的最大值

最小表面高程：该模型内高程范围内的最小值

用户输入：自定义高程值

3. 点击模型需要加点的位置；
4. 成功在目标位置加点。

### 6.2.7.3. 删单点

(1) 功能描述:

删除三角网模型上指定顶点。

(2) 操作说明

1. 点击删单点;
2. 点击模型需要删点的位置;
3. 删除对应顶点, 效果如图;



### 6.2.7.4. 删多点

(1) 功能描述:

删除多边形绘制范围内三角网模型上的顶点。

(2) 操作说明

1. 点击删多点;
2. 绘制多边形, 选择需要删除点的模型顶点, 右键结束绘制;
3. 自动删除对应顶点;

### 6.2.7.5. 绘制断裂线


(1) 功能描述:

支持绘制断裂线用来区分不同地物, 软件提供软断裂线和硬断裂线两种方式。


原理:

以下是通过添加软断裂线强制不同表面特性的一个示例。请注意观察 TIN 构建器是如何沿断裂线添加额外折点从而确保将断裂线保留在 TIN 中的。这些新结点的 z 值获取自沿断裂线的线性插值。


构建 TIN 的输入数据包括四个点和一条带有两个结点的线。



将点和结点作为离散多点处理时生成的 TIN



当这条线被强制作为断裂线时，这条线将保留在 TIN 中。请注意观察引入结点的  $z$  值。




与所有断裂线相同，软断裂线的  $z$  值也可以是常量或变量。例如，可以将具有常量高程的一段管道定义为软断裂线。相应地，也可以将具有波动高程的一段公路作为软断裂线加入到 TIN 表面模型中。

硬断裂线：定义表面光滑的中断处，是最常见的断裂线。它常用于定义河流、山脊线、岸线、道路边线表面突然变化的位置。在边坡中可以很好地定义公路的开挖边界。）

## (2) 操作说明

1. 点击绘制断裂线，弹出如下窗口；

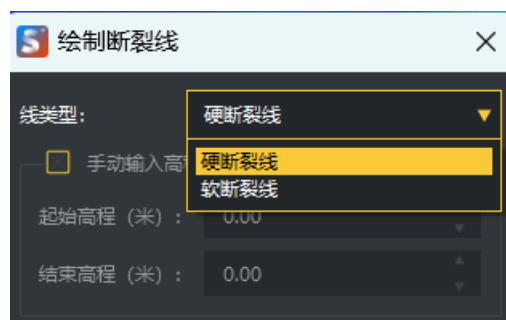


选择线类型：软断裂线（在三角网上生成点）


硬断裂线（在断裂线上生成点）

硬断裂线默认起始高程为三角形表面高程、勾选手动输入高程后，可用户自定义设置起始高程值


2. (可选) 选择绘制硬断裂线，在模型上绘制多段线，右键结束，效果如图；

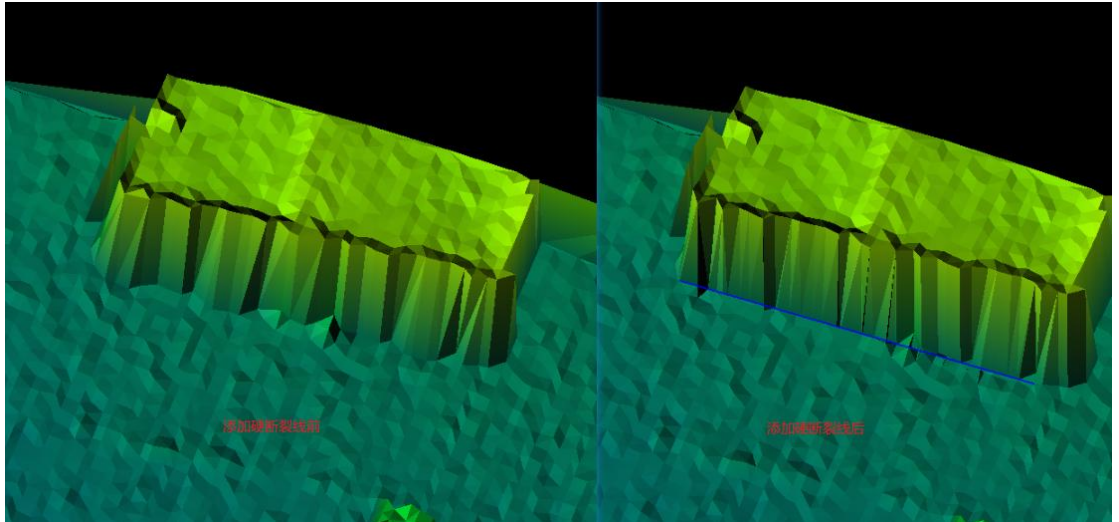

3. (可选) 选择绘制硬断裂线, 勾选改变高程, 设置起始高程值, 在模型上绘制多段线, 右键结束, 效果如图;

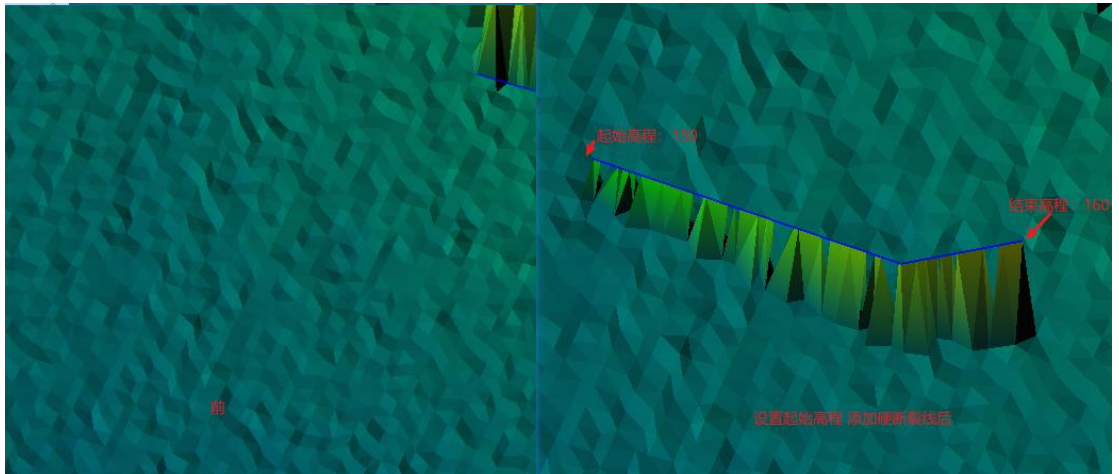

4. (可选) 选择绘制软断裂线, 在模型上绘制多段线, 右键结束, 效果如图;

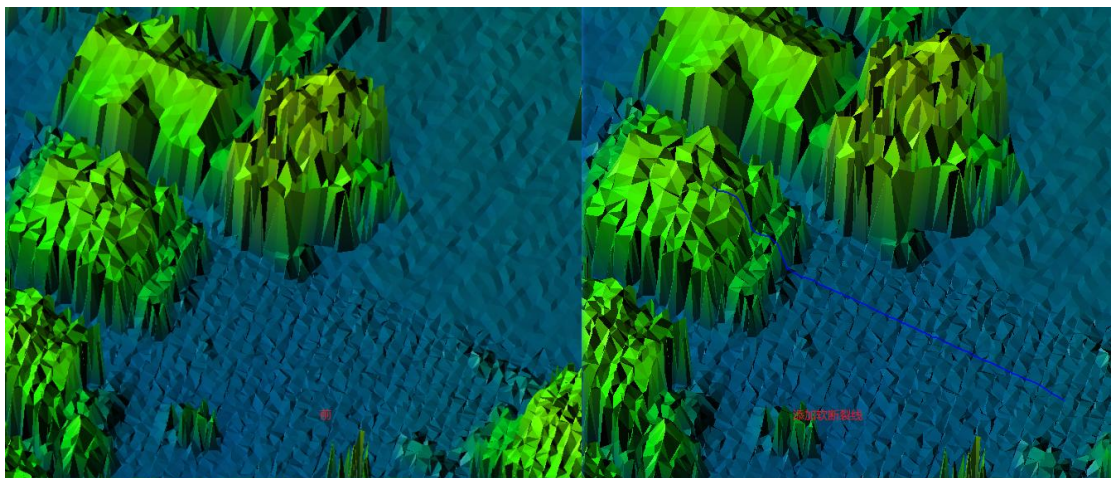


#### 6.2.7.6. 绘制湖泊断裂线

(1) 功能描述:


沿着湖泊绘制多边形，在多边形区域生成固定高程值的面。

## (2) 操作说明

1. 点击绘制（闭合）湖泊断裂线，弹出下列窗口：



2. 设置目标高程；
3. 绘制多边形，右键结束绘制；
4. 生成湖泊断裂线，效果如图；

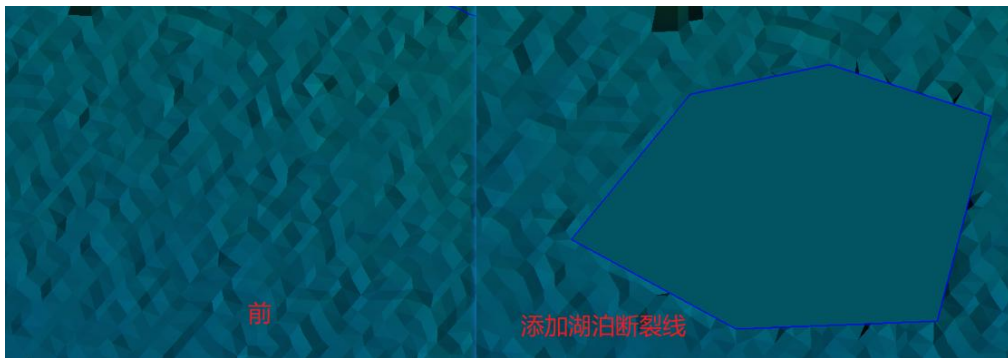

### 6.2.7.7. 绘制河流断裂线

#### (1) 功能描述：

沿着河流绘制两条多段线，在两线之间区域生成指定高程值的面。


#### (2) 操作说明

1. 点击绘制河流断裂线，弹出下列窗口：



2. 设置目标起始高程；
3. 沿着河流边岸绘制第一条多段线，右键结束绘制；
4. 沿着河流边岸绘制第二条多段线，右键结束绘制；
5. （可选）点击清除绘制，只清除该视图内绘制的多段线，不清除已添加的断裂线；

6. (可选) 点击添加, 根据绘制的两条多段线生成河流断裂线, 效果如图: (只绘制一条多段线时, 点击添加, 会弹出提示“请绘制第二条多段线”)

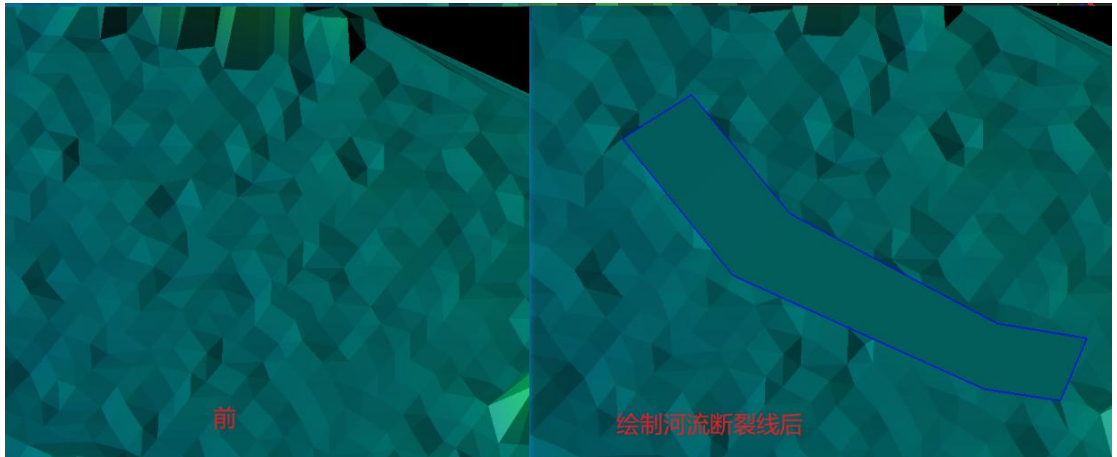

7. (可选) 点击退出, 退出绘制河流断裂线模式;

#### 6.2.7.8. 删除断裂线

(1) 功能描述:

删除绘制的断裂线。

(2) 操作说明

1. 点击删除断裂线;
2. 选中已绘制的断裂线, 执行删除操作;

#### 6.2.7.9. 撤回

(1) 功能描述:

撤回 TIN 编辑的所有操作, 回退到原始数据。

(2) 操作说明

1. 点击撤回, 执行撤回操作, 将之前 TIN 编辑的操作全部取消;

#### 6.2.7.10. 保存

(1) 功能描述:

保存 TIN 编辑的内容到原始文件中。

(2) 操作说明

1. 点击保存, 执行保存操作, 将之前 TIN 编辑的操作全部保存覆盖源文件;

#### 6.2.7.11. 退出

(1) 功能描述:

退出 TIN 编辑模式。

(2) 操作说明

1. (可选) 点击退出，退出 TIN 编辑模式；
2. (可选) 如果未执行保存操作，点击退出弹出提示“是否保存 TIN 到工程中”，选择“是”，保存 TIN 再退出编辑模式；点击“否”，直接退出编辑模式；

## 6.2.8. TIN 渲染


### 6.2.8.1. 点模式

(1) 功能描述：

当前窗口的模型数据按顶点状态进行显示。

(2) 操作说明

1. 点击点模式；
2. 当前窗口的模型数据按顶点进行显示，显示效果如图；

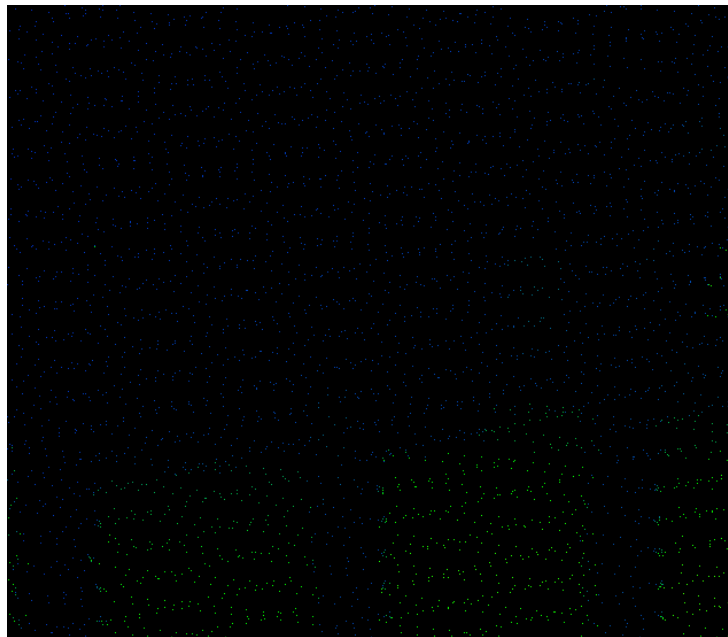

### 6.2.8.2. 面模式


(1) 功能描述：

当前窗口的模型数据按面状模式进行显示。

(2) 操作说明

1. 点击显示模型；

2. 当前窗口的模型数据按模型状态进行显示，显示效果如图；

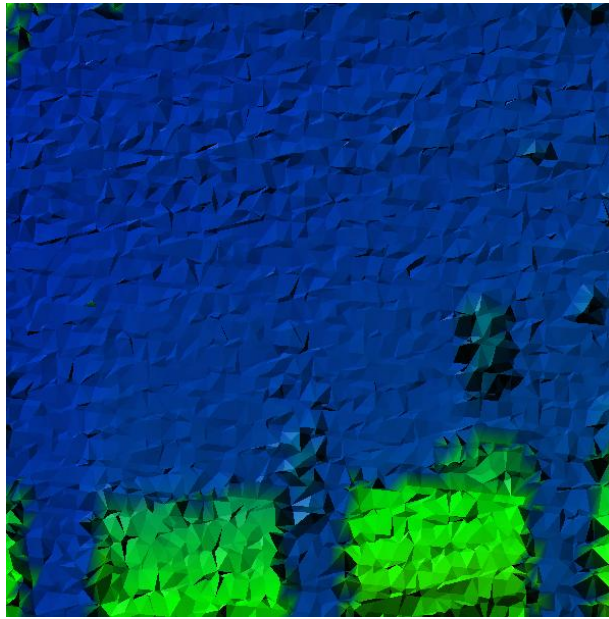

### 6.2.8.3. 线模式


(1) 功能描述：

当前窗口的模型数据按三角网状态进行显示。

(2) 操作说明

1. 点击线模式；

2. 当前窗口的模型数据按三角网状态进行显示，显示效果如图；

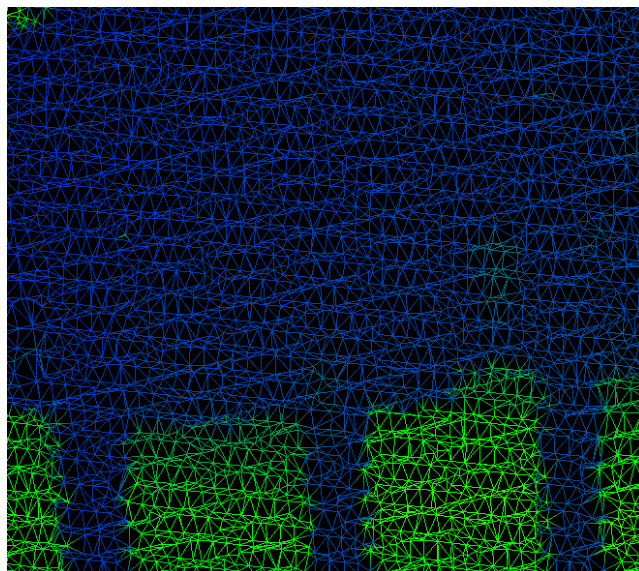


### 6.2.8.4. 高程渲染

(1) 功能描述：

根据模型数据的高程值，并将其映射到指定的颜色区间，方便观测模型数据的高程变化。

(2) 操作说明

1. 点击按高程显示；
2. 三角网模型按高程渲染模式进行显示；

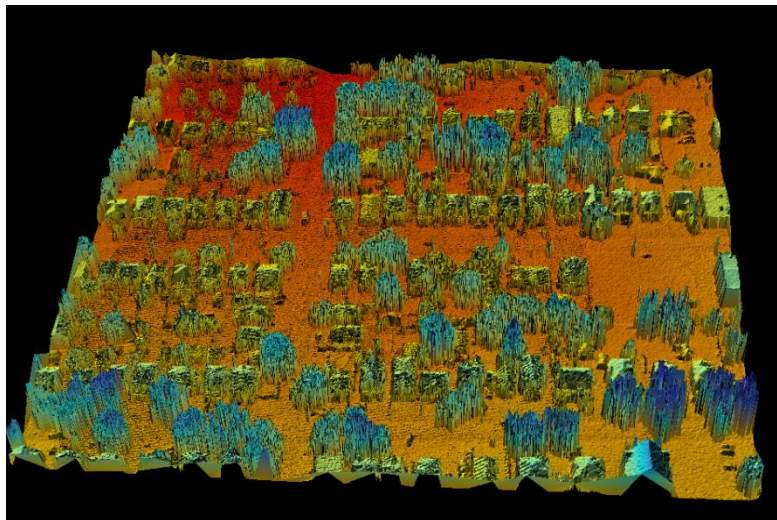


### 6.2.8.5. 分类渲染

(1) 功能描述：

根据模型数据的类别信息，并将其映射到指定的颜色，方便观测模型类别。

(2) 操作说明

1. 点击分类渲染；
2. 三角网模型按类别信息进行显示；

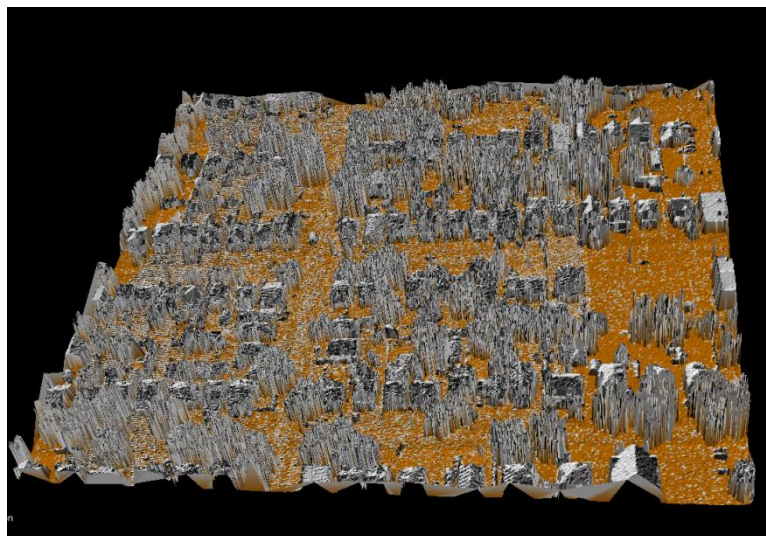

## 6.3. 矿山



### 6.3.1. 体积模块



### 6.3.2. 投影体积

#### (1) 功能描述:

计算特定区域或物体的体积信息。

原理：构建三维模型，通过对模型进行空间分析和计算，将三维空间中的物体或区域投影到特定平面上，然后根据投影面积和高度信息来计算体积。例如，对于一个不规则的地形或建筑物，软件会根据点云数据确定其边界和高度变化，进而计算出相应的体积。

#### (2) 操作步骤:



1. 对点云数据进行构建 TIN 模型；
2. 点击投影体积，选择要计算的 TIN 模型，点击确定；
3. 选择基准方式，点击计算；
4. 导出报告选择保存路径；

### 6.3.3. 体积对比

#### (1) 功能描述：

用于分析同一区域在不同时间点的点云数据，以获取该区域内物体或地形的体积变化信息。将两期数据所计算出的体积进行对比，得到体积的变化量。同时，还可以进一步分析体积变化的分布情况，通过等值线方式展示哪些区域发生了体积增加或减少，以及变化的幅度大小。能直观地了解同一区域在不同时间内的体积动态变化信息。


#### 原理：

对于构建好的三维模型，通过特定的算法计算其体积。常见的方法是基于空间离散化，将三维模型划分为多个小的体元，然后计算每个体元的体积并累加得到总体积。

#### (2) 操作步骤：



1. 对两期点云数据进行构建 TIN 模型；
2. 点击体积对比，选择要计算的两期 TIN 模型；
3. 调整生成范围线参数，点击计算；
4. 计算结束后点击生成范围线，红色代表两期体积偏差呈现正值，蓝色代表两期体积偏差呈现负值。
5. 点击导出报告选择保存路径，点击查看。

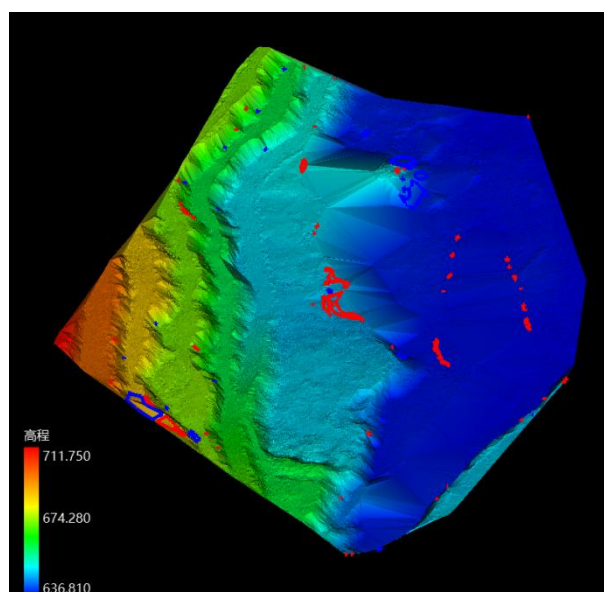

### 6.3.4. 点云对比

#### (1) 功能描述:


对不同的点云数据进行分析和比较,以获取点云之间的差异信息。以颜色和等值线可视化方式呈现对比结果。

对比不同采集方式或设备获取的点云,评估数据采集精度,检查噪点、错误点等数据质量问题。检测同一区域不同时期点云的变化,确定变化区域及程度,用于监测建筑物变形、地形演变等。

#### (2) 操作步骤:



1. 导入两期数据, 点击点云对比;
2. 调整参数值;
3. 点击计算, 得到热力图;
4. 点击生成范围线, 红色代表两期的偏差为正值, 蓝色代表着负值;
5. 点击导出报告选择路径保存并查看, 效果如下。

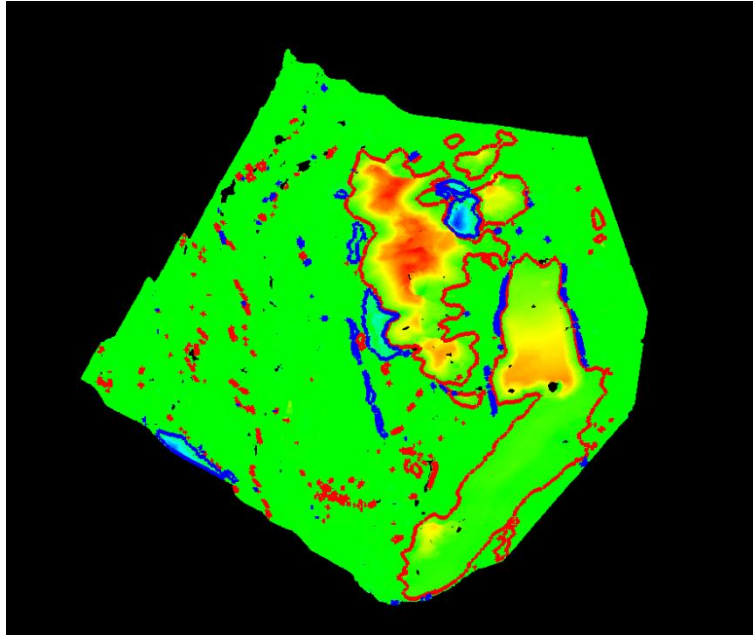


### 6.3.5. 偏差测量

#### (1) 功能描述:

主要用于评估两期或多期点云数据在体积计算方面的差异程度。可以帮助了解不同时期同一区域的点云数据所计算出的体积之间的偏差情况，从而分析该区域内物体或地形的体积变化是否在合理范围内。

#### (2) 操作步骤:

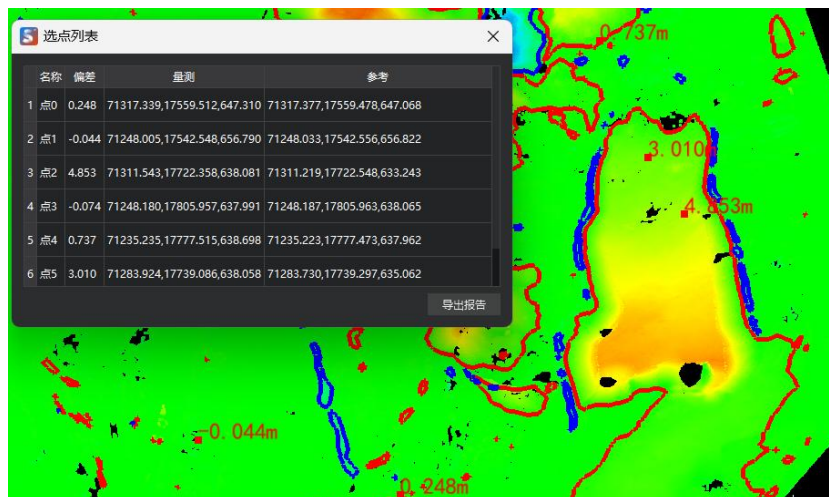

1. 在进行点云对比之后点击偏差测量;
2. 在热力图上双击左键得到该点的偏差值;
3. 选择完成之后可以在选点列表可以预览;
4. 点击导出报告选择保存路径并查看。

## 6.4. 矢量




### 6.4.1. 数据源

#### 6.4.1.1. 新建

(1) 功能描述：

创建新的矢量数据项目或文件，开启新的矢量数据处理任务。

(2) 操作步骤：

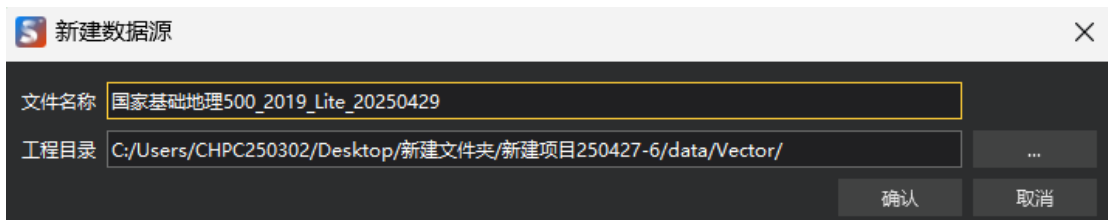

1. 点击新建；
2. 在弹出窗口修改文件名称和工程目录；
3. 点击确定。

#### 6.4.1.2. 打开

(1) 功能描述：

打开已保存的矢量数据文件，方便继续之前的工作或查看历史数据。

(2) 操作步骤：

1. 点击打开；
2. 找到要进行操作的.mdb 工程；
3. 点击打开。

#### 6.4.1.3. 关闭

(1) 功能描述：

关闭当前打开的矢量数据文件，结束对该文件的操作。

(2) 操作步骤：

在矢量绘制及操作完成之后点击关闭此次工程。


## 6.4.2. 绘制

### 6.4.2.1. 画点

(1) 功能描述:

绘制点要素，可用于标记特定位置等。

(2) 操作步骤:

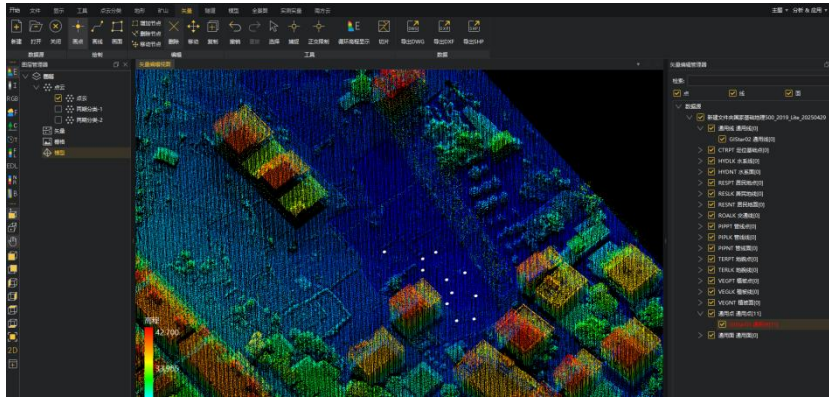


1. 点击画点;
2. 在点云上左键单击地物点，右边矢量编辑管理器的通用点会显示点的个数;

### 6.4.2.2. 画线

(1) 功能描述:

绘制直线段，用于构建直线形状的矢量要素。

(2) 操作步骤:

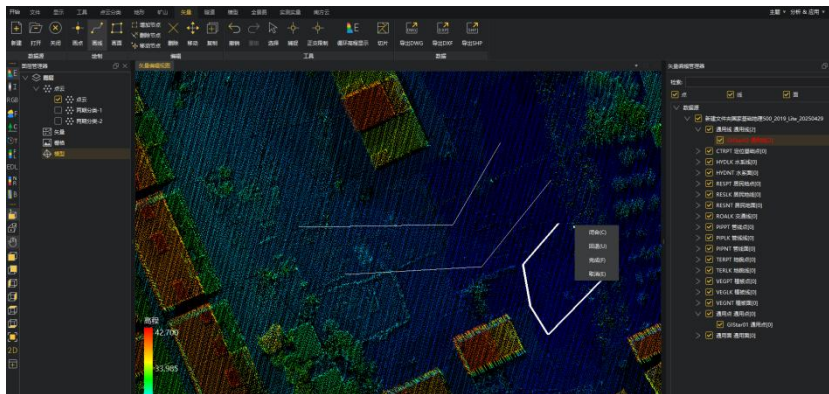


1. 点击画线;
2. 在点云上左键画线，点击右键弹出下一步操作，直接点击或者点击相应的字母
3. 右边矢量编辑管理器的通用线会显示数量。

### 6.4.2.3. 画面

(1) 功能描述:

绘制多边形图形，用于创建面状矢量对象。

(2) 操作步骤:

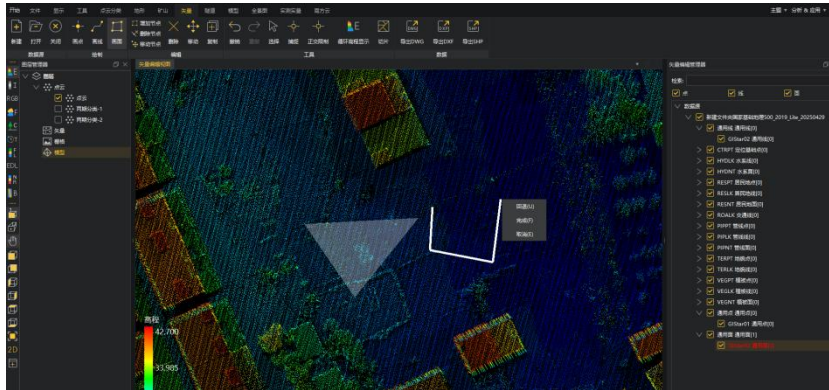

1. 点击画面;
2. 在点云上左键画面, 点击右键弹出下一步操作, 直接点击或者点击相应的字母
3. 右边矢量编辑管理器的通用面会显示数量。


### 6.4.3. 编辑

#### 6.4.3.1. 增加节点

(1) 功能描述:

在矢量图形上添加新的节点, 用于细化或修改图形形状。

(2) 操作步骤:

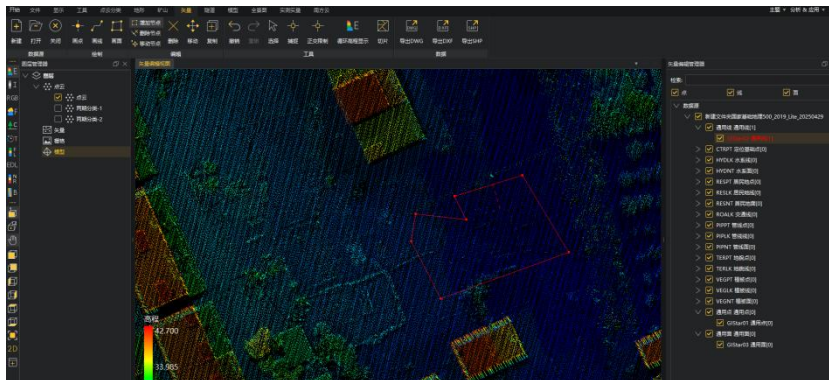

1. 点击增加节点, 鼠标左键单击矢量要增点的位置;
2. 移动鼠标到加点的位置, 左键点击即可

#### 6.4.3.2. 删除节点

(1) 功能描述:

在矢量图形上删除节点, 用于细化或修改图形形状。

(2) 操作步骤:

1. 点击删除节点, 鼠标左键单击矢量要删除的节点。

### 6.4.3.3. 移动节点

(1) 功能描述:

在矢量图形上移动节点，用于细化或修改图形形状。

(2) 操作步骤:

1. 点击移动节点，鼠标左键单击矢量要移动的节点。
2. 移动到位置后左键单击结束

### 6.4.3.4. 删除

选择矢量，点击即删除。

### 6.4.3.5. 移动

(1) 功能描述:

移动矢量

(2) 操作步骤:

1. 选择矢量，点击移动;
2. 鼠标左键点击要移动的矢量，即可移动。


### 6.4.3.6. 复制

(1) 功能描述:

复制选中的矢量要素，可快速创建相同要素。

(2) 操作步骤:

1. 点击“选择”工具选中要进行操作的矢量;
2. 选择矢量后点击复制，再点击矢量;
3. 移动鼠标点击即可，可连续复制多个。

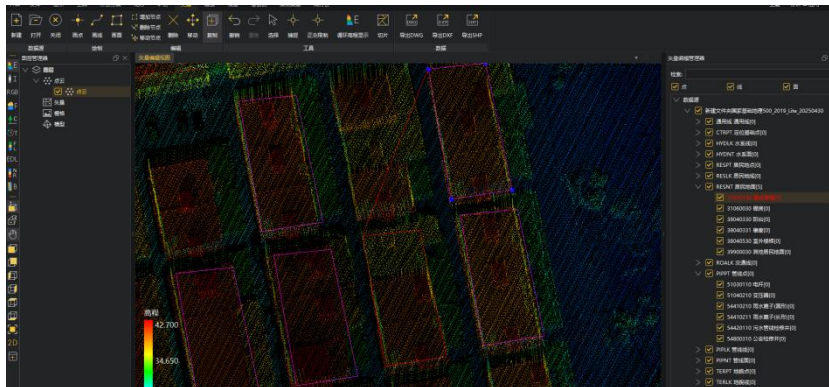

## 6.4.4. 工具

### 6.4.4.1. 撤销

撤销上一步操作，方便修正误操作。

#### 6.4.4.2. 重做

恢复被撤销的操作。

#### 6.4.4.3. 选择

点击选中矢量，方便针对该矢量进行操作。

#### 6.4.4.4. 捕捉

当进行矢量绘制或编辑操作时，软件能够自动将光标吸附到特定的几何位置上，如已绘制矢量图形的端点、中点、交点等

#### 6.4.4.5. 正交限制


正交功能开启后，在绘制矢量图形（如直线）时，光标只能在水平或垂直方向上移动。作有助于快速绘制出水平或垂直走向的直线，在绘制规则图形(如矩形等)或构建具有水平、垂直关系的矢量要素时非常实用。

#### 6.4.4.6. 循环高程显示

(1) 功能描述：

按一定顺序和规律，循环呈现不同高程值对应的区域，便于直观查看地形或物体在不同高度层面的形态，了解高程分布的连续性和变化趋势。

(2) 操作步骤：

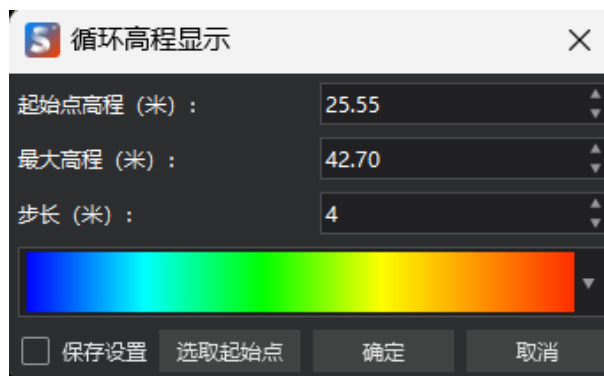


点击循环高程显示；

在弹出窗口点击选取起始点（可不选），然后点击地面点；

调整色带和步长；

点击确定，效果如下。

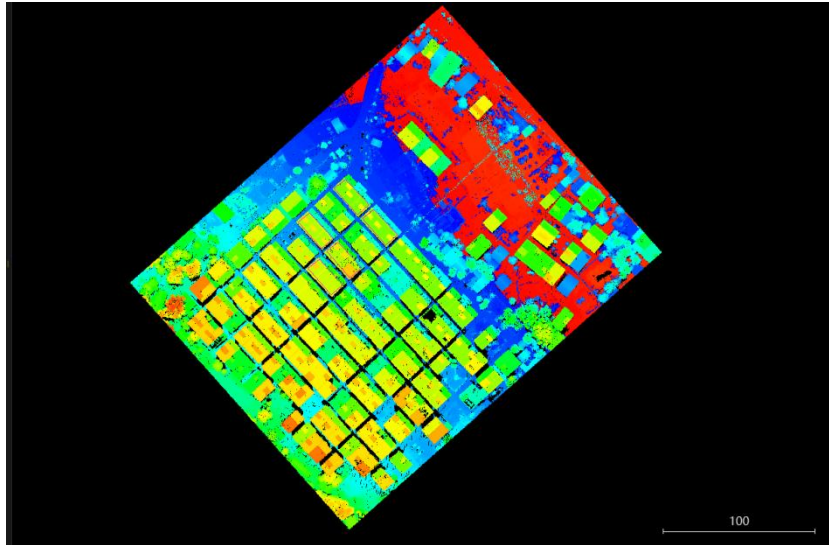


#### 6.4.4.7. 切片


(1) 功能描述：


可根据实际需求加载特定切片，仅加载当前视野范围内的点云切片

(2) 操作步骤：

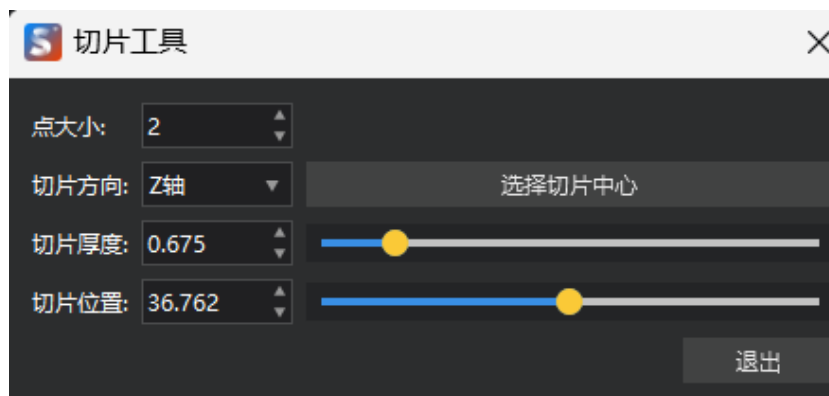

1. 点击切片工具；
2. 点击选择切片中心，然后点击点云某处作为切片中心；
3. 滑动切片参数，边看边调整，根据需求和显示的点云来决定；
4. 调整结束后，左键框选闭合点云可自动识别该点云；
5. 结束切片点击退出即可，效果如下

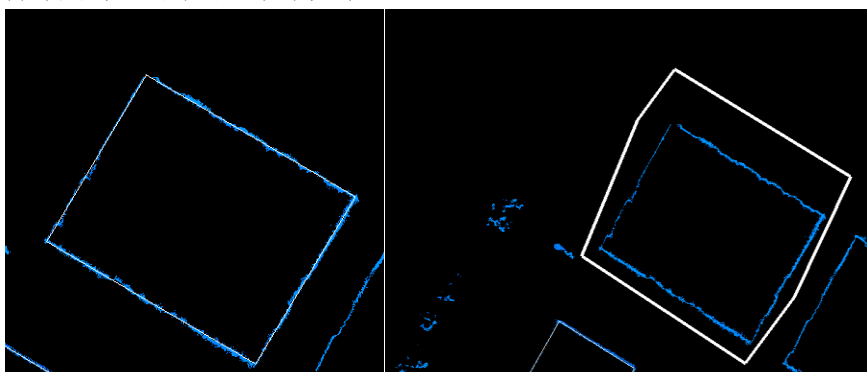

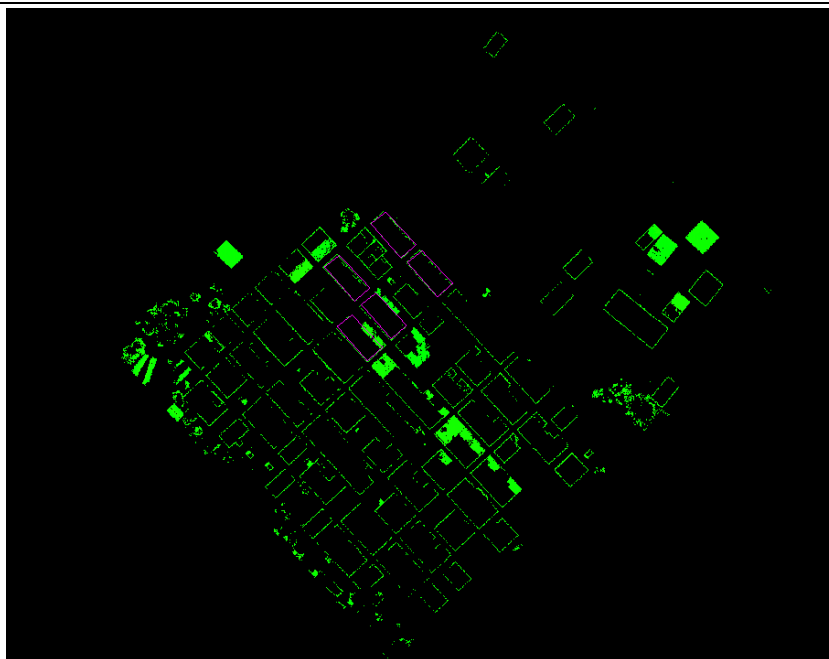

### 6.4.5. 数据




矢量化结束之后可导出 DWG\DXF\SHP 三种格式

## 6.5. 隧道

### 6.5.1. 隧道预处理

#### 6.5.1.1. 导入数据


1. 导入采集的数据；

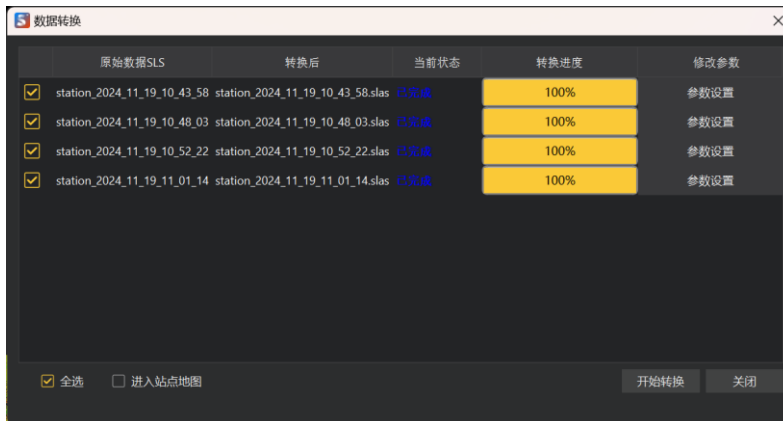


2. 选择分析应用-隧道-棱镜定向进行坐标转换和拼接；



如果多次测量的误差较大，需要将平面阈值和半径阈值调大，最大站间距也相应调大，目前我们收到的数据，需要将平面阈值和半径阈值设置成 0.008，最大站间距设置为 45，数据才能转到目标坐标下。


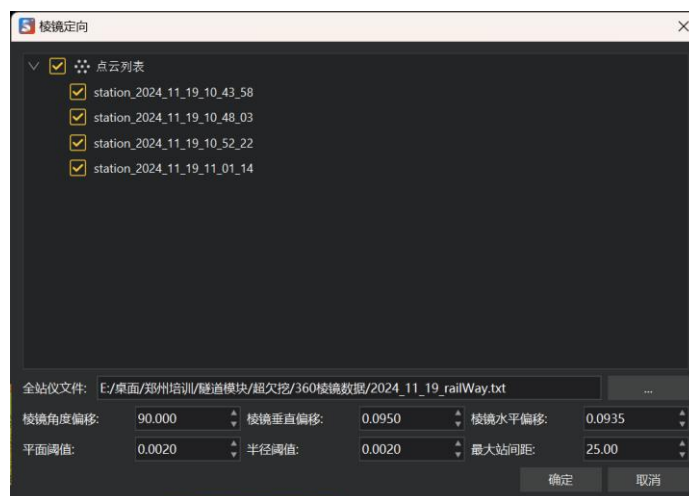



3. 选择“导入 Road”导入道路文件；

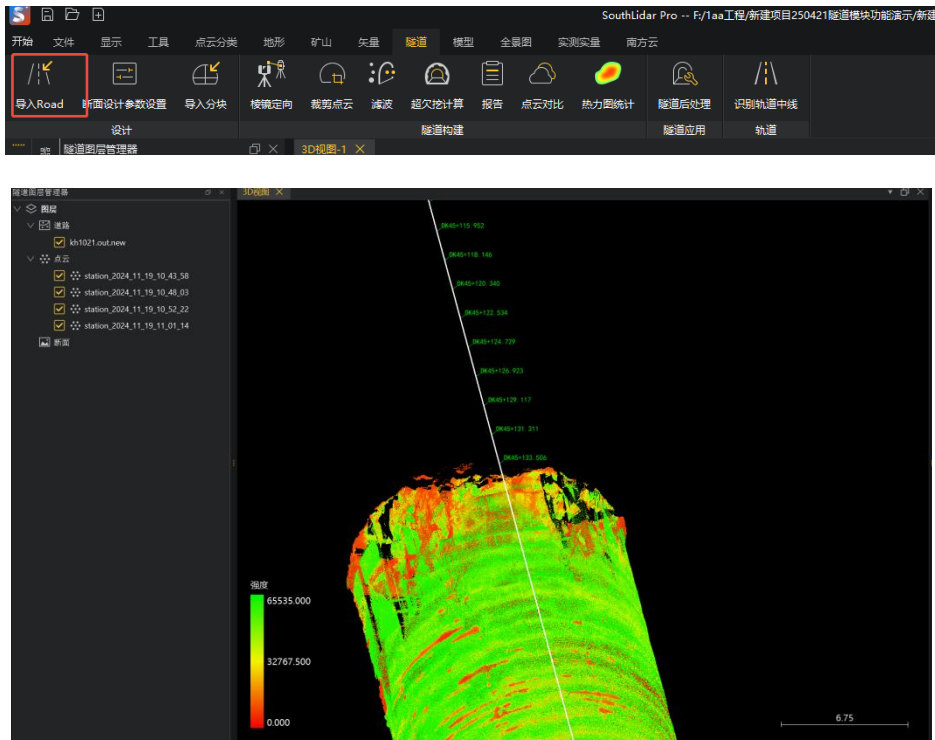



### 6.5.1.2. 裁剪、去噪

1. 对点云进行裁剪，裁出需要的区域，裁剪完导入点云

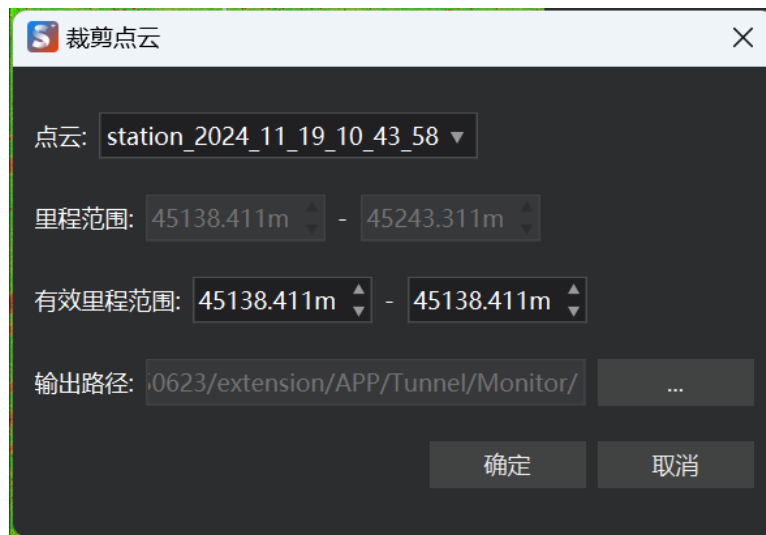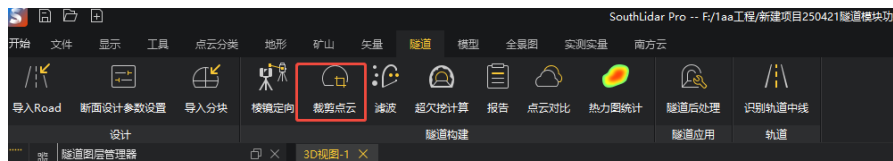


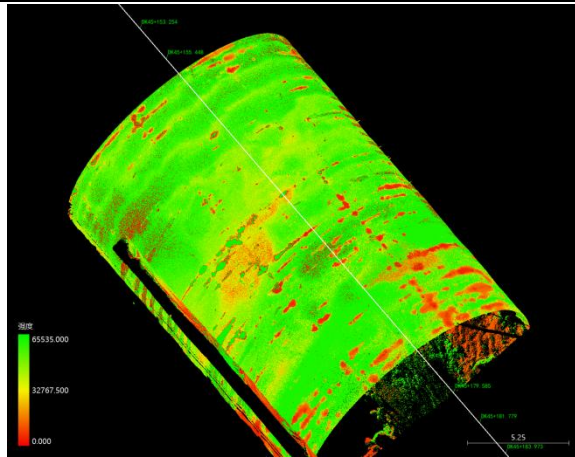

2. 使用滤波功能进行去噪，注意什么阶段轮廓线就选择什么阶段的，隧道主线路注意其上下、水平偏移距离；

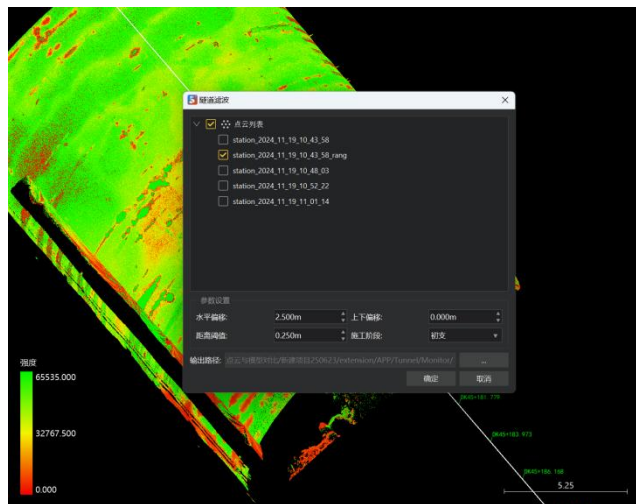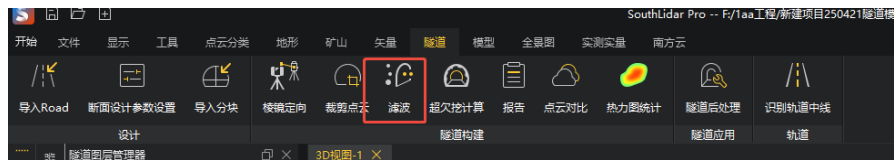


3. 去噪的数据导入软件；

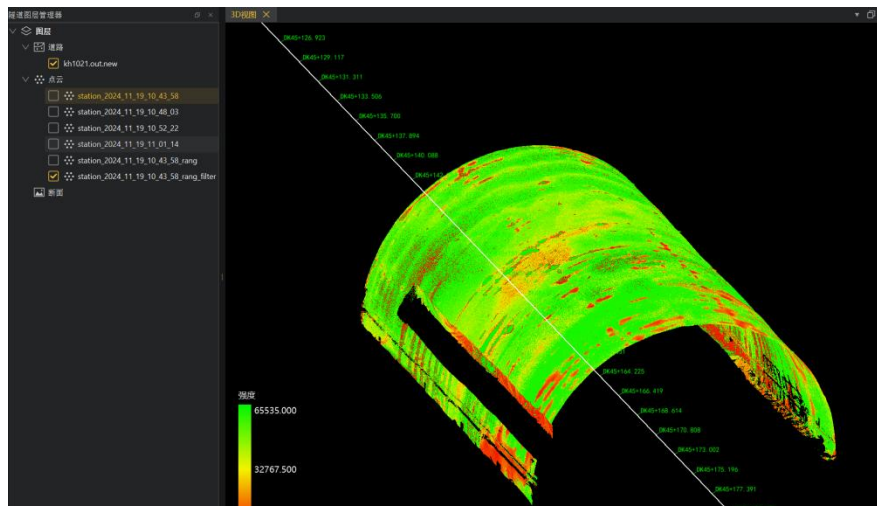


### 6.5.1.3. 超欠挖计算

1. 选择“断面设计参数设置”设置断面参数，可以先用默认，有需要再调整；

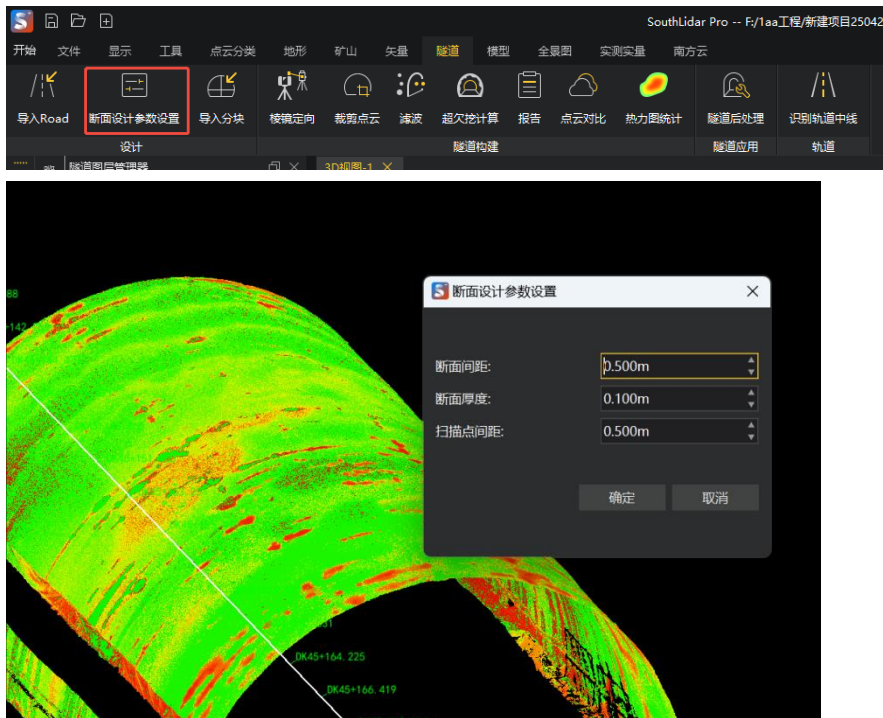

2. 选择“超欠挖计算”计算超欠挖生成报告，注意选择正确的阶段，隧道主线路注意上下、水平偏移；

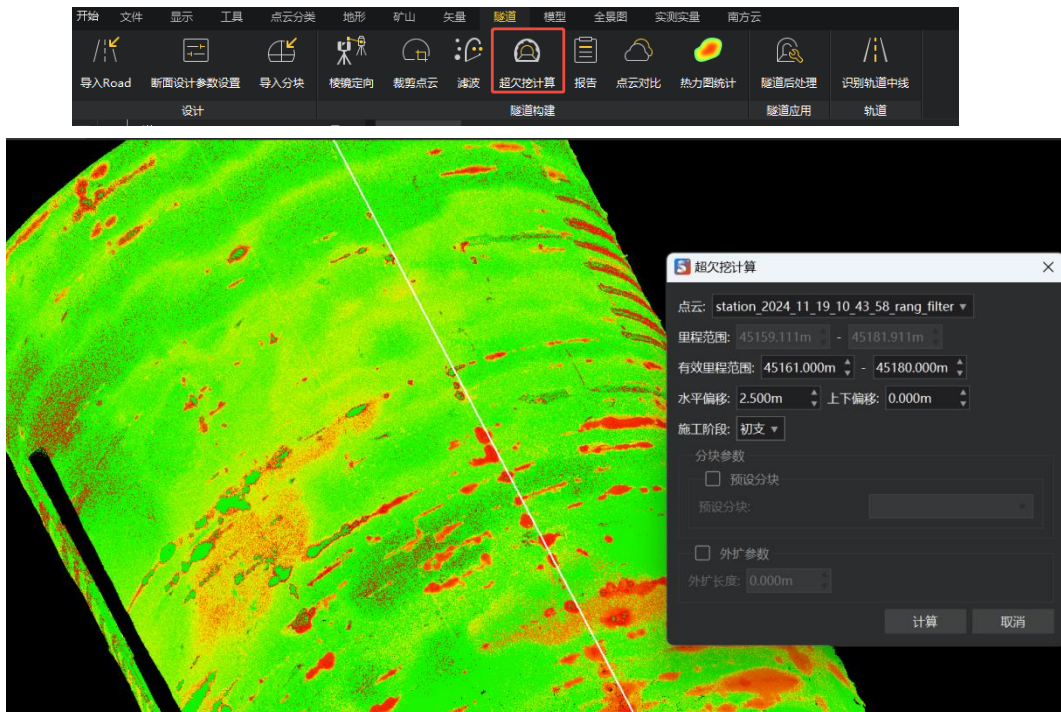

3. 如果用户有分块模板，可以使用导入分块功能将分块模板导入，模板格式如下：



### 出口


左下台阶,-1.79769e+308,0,-1.2416,1.85  
左侧一架,-1.79769e+308,0,1.85,4.15  
左侧二架,-1.79769e+308,0,4.15,6.35  
左拱腰,-1.79769e+308,-2.7916,6.35,1.79769e+308  
拱顶,-2.7916,2.7916,6.35,1.79769e+308  
右拱腰,2.7916,1.79769e+308,6.35,1.79769e+308  
右侧二架,0,1.79769e+308,4.15,6.35  
右侧一架,0,1.79769e+308,1.85,4.15  
右下台阶,0,1.79769e+308,-1.2416,1.85

将分块模板保存至 txt 文件后点击“导入分块”进行导入。

例如需要计算标高为 2.4 的数据则使用以下参数，若需要其他标高则修改黑框内两行数值再进行导入即可。

2.4标高


左,-1.79769e+308,0,2.4,1.79769e+308  
右,0,1.79769e+308,2.4,1.79769e+308




然后可以在超欠挖计算界面设置选中预设分块，选择需要的分块模板



4. 如果设计轮廓有外扩，可以勾选外扩参数进行设置

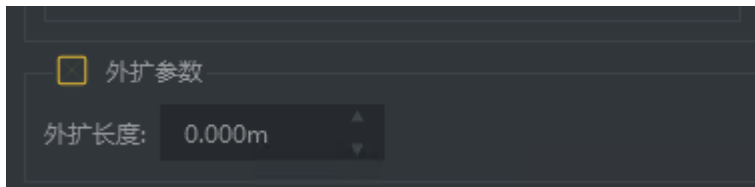

**断面图:DK45+201.0**


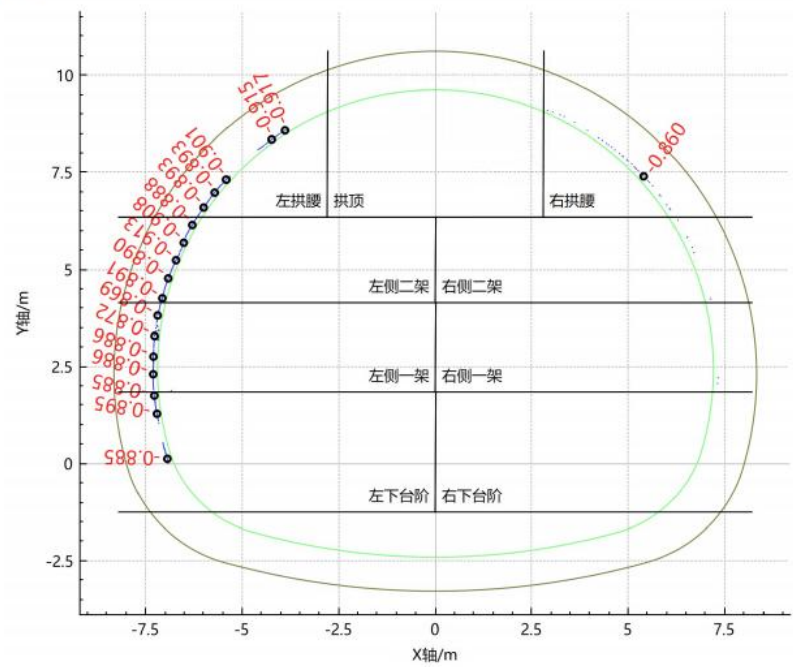


### 6.5.1.4. 监测点云对比计算


1. 选择点云对比功能-选择需要对比的两个点云文件，点击计算（文件需要是去噪并且截取好的数据，数据太大会有问题）



2. 在工程文件路径下找到云平台需要的文件  
 \extension\App\Tunnel\Difference 下面有输出的 xyz slas xml
3. 热力图统计  
 打开刚刚生成的\*.xyz 文件，可以在同一路径下生成云平台需要的热力图统计文件

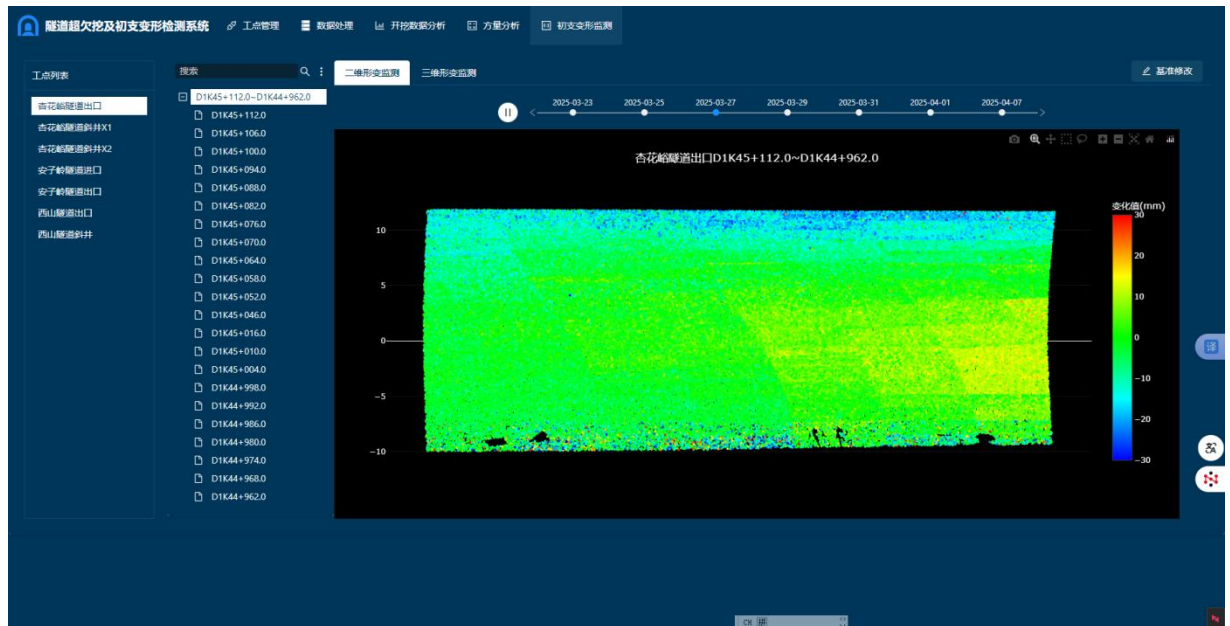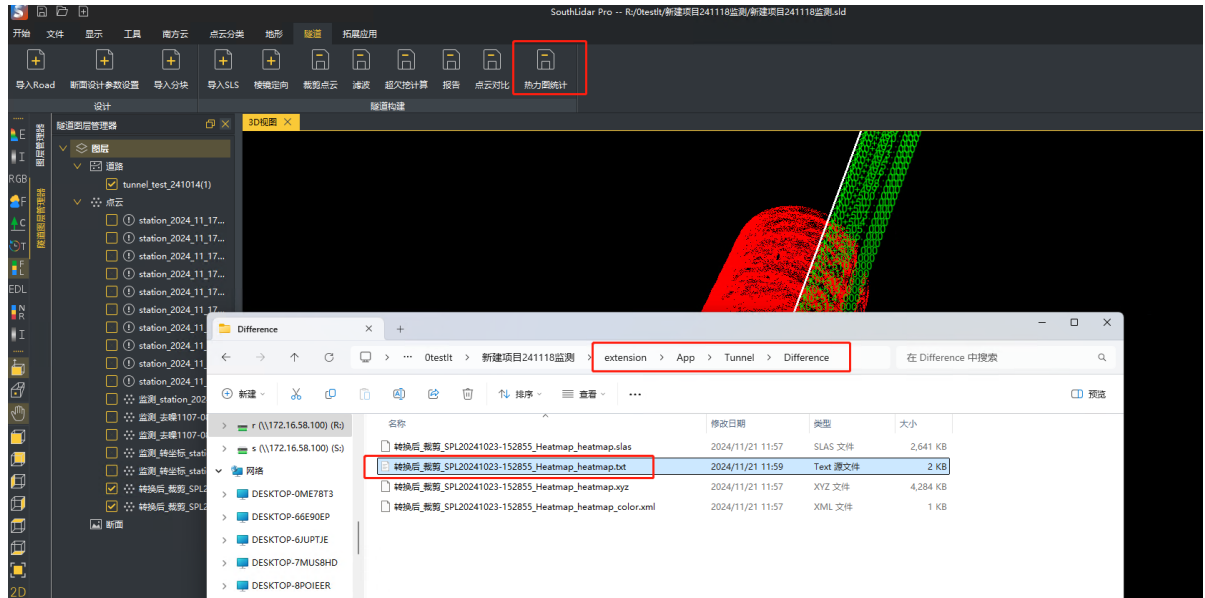

生成的 slas 数据可以导入 pro 选择 RGB 模式查看热力图变化

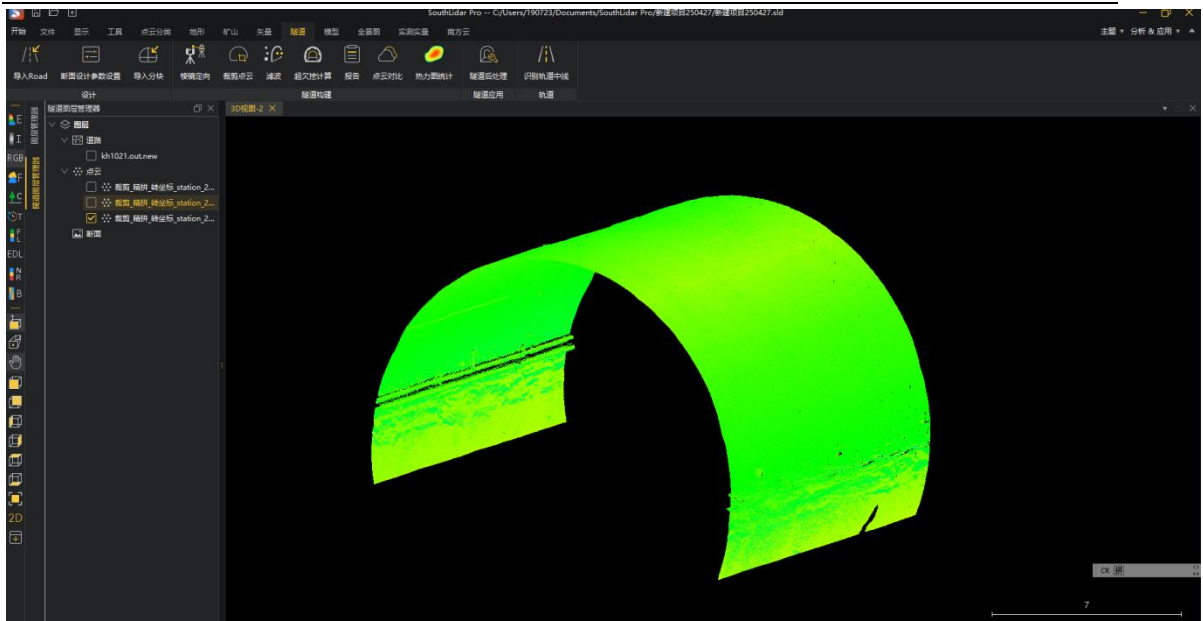

## 6.5.2. 隧道后处理

### 1. 导入点云数据:

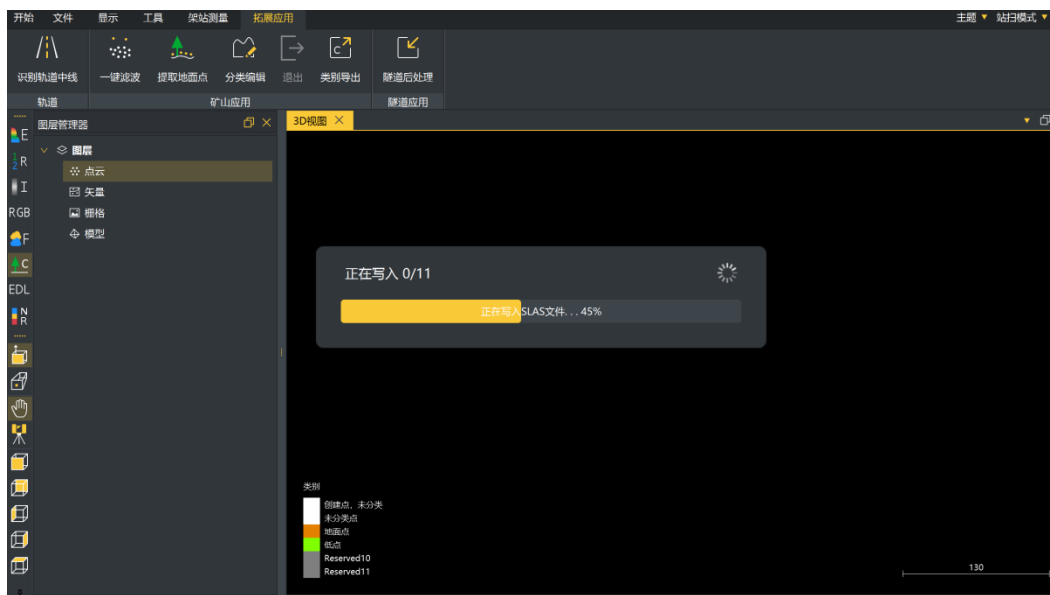


图 6-1 导入点云数据

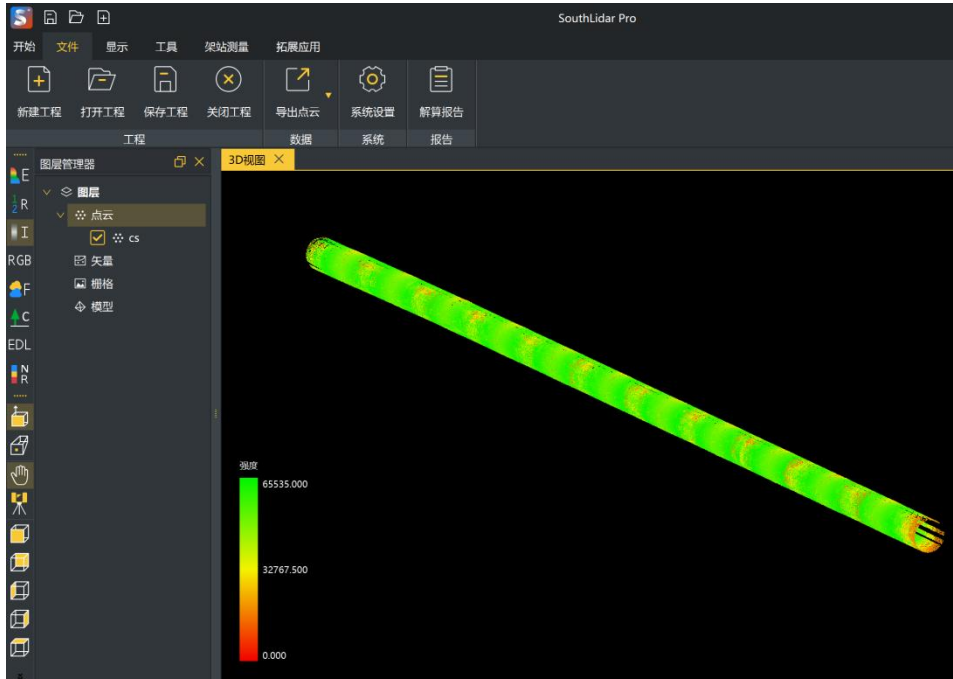


图 6-2 完成点云导入

2. 点击拓展应用——隧道后处理，启动隧道后处理功能：

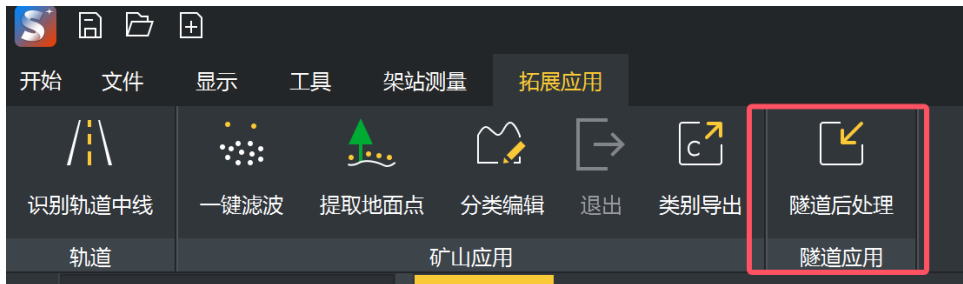


图 6-3 启动隧道后处理

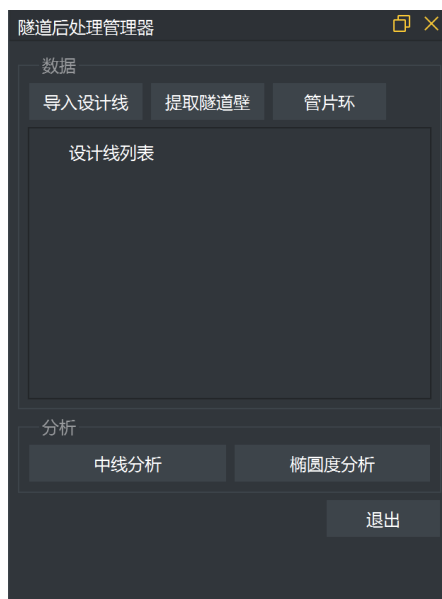


图 6-4 隧道后处理管理器

### 3. 导入设计线；提取轨道壁；

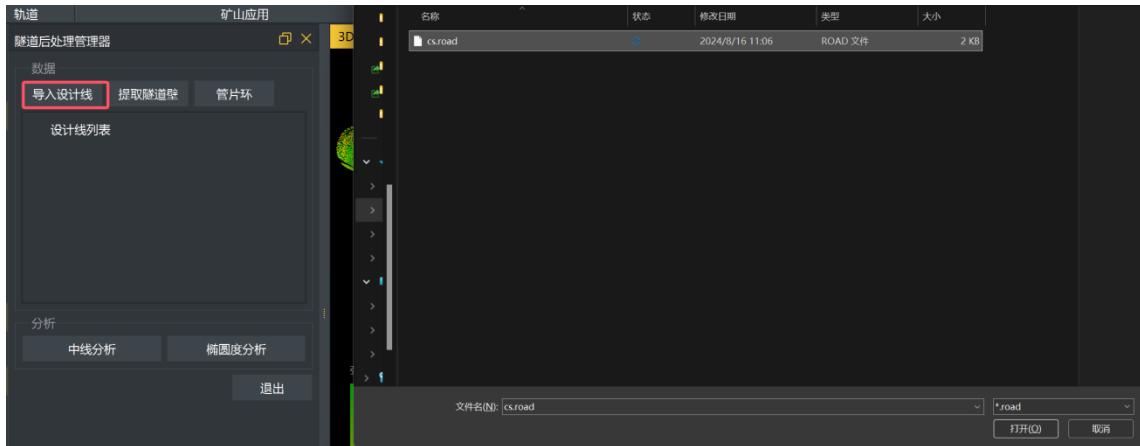


图 6-5 导入设计线



图 6-6 选择匹配设计线

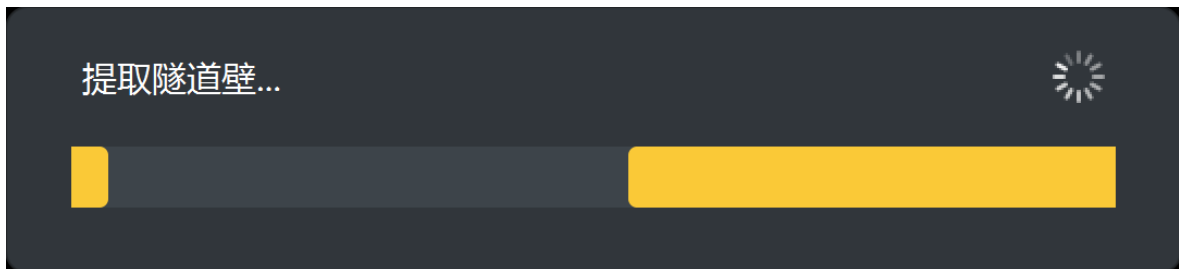


图 6-7 提取轨道壁

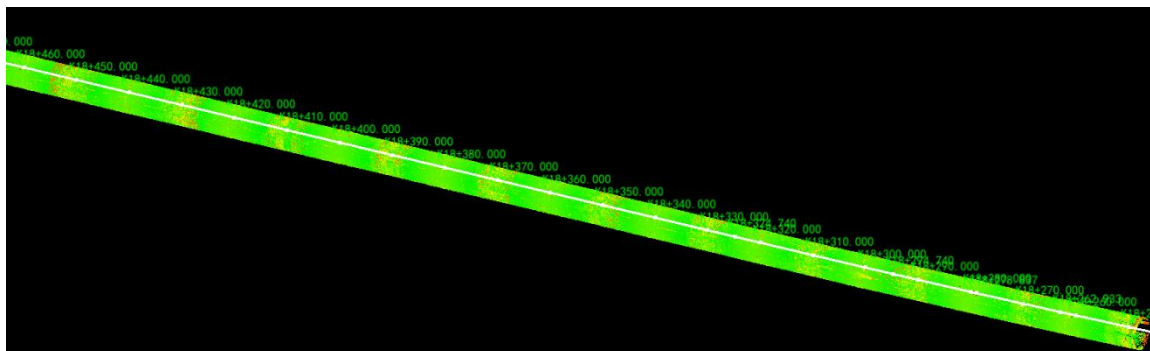


图 6-8 完成轨道壁提取

4. 管片环提取;

- 1) 编写管片环里程文件 (.txt 格式); 注: 使用标点符号均使用英文输入。

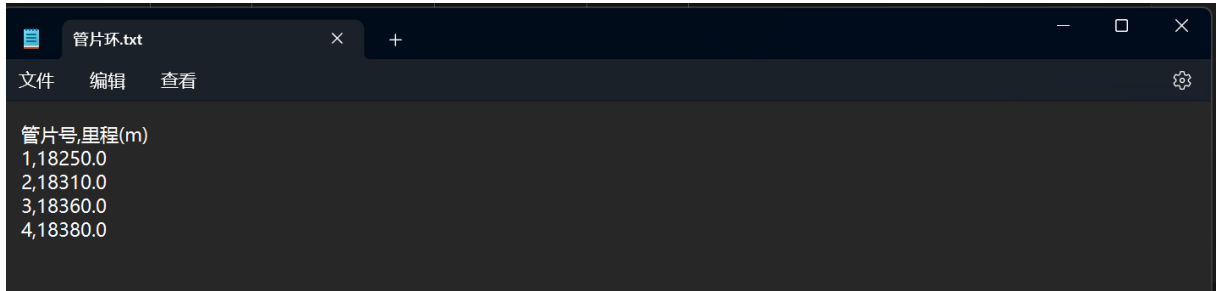


图 6-9 编辑管片环文件

- 2) 导入管片环文件

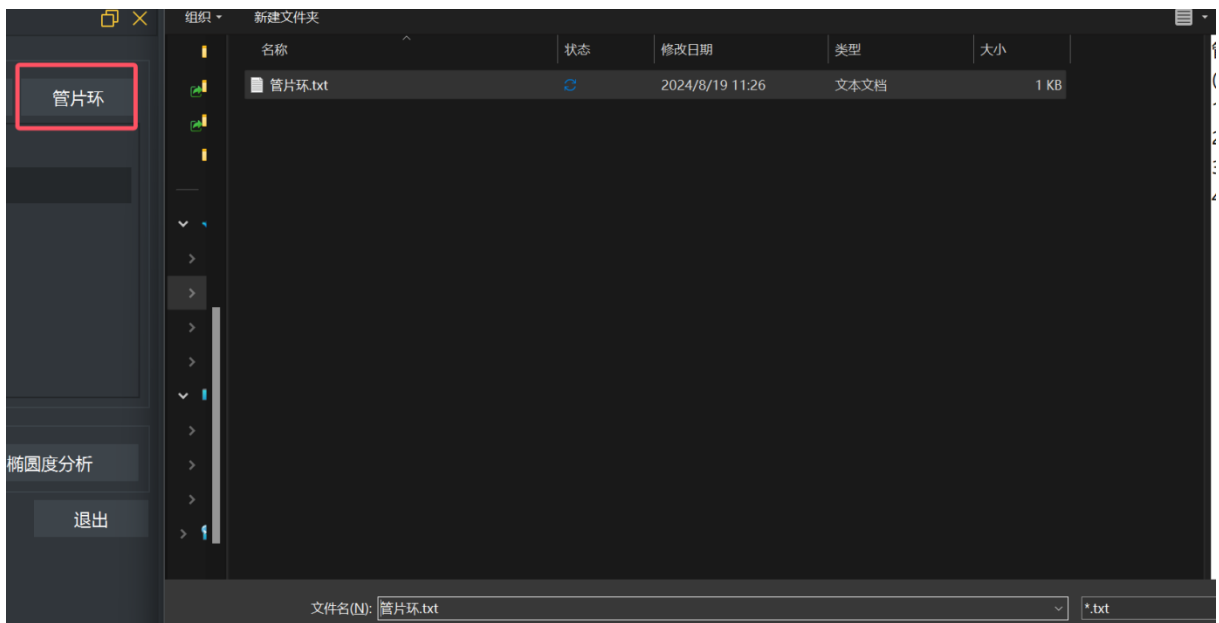


图 6-10 导入管片环文件



图 6-11 选择匹配的设计线

3) 进入管片环设置界面，根据需要调整其参数；点击保存即可完成。

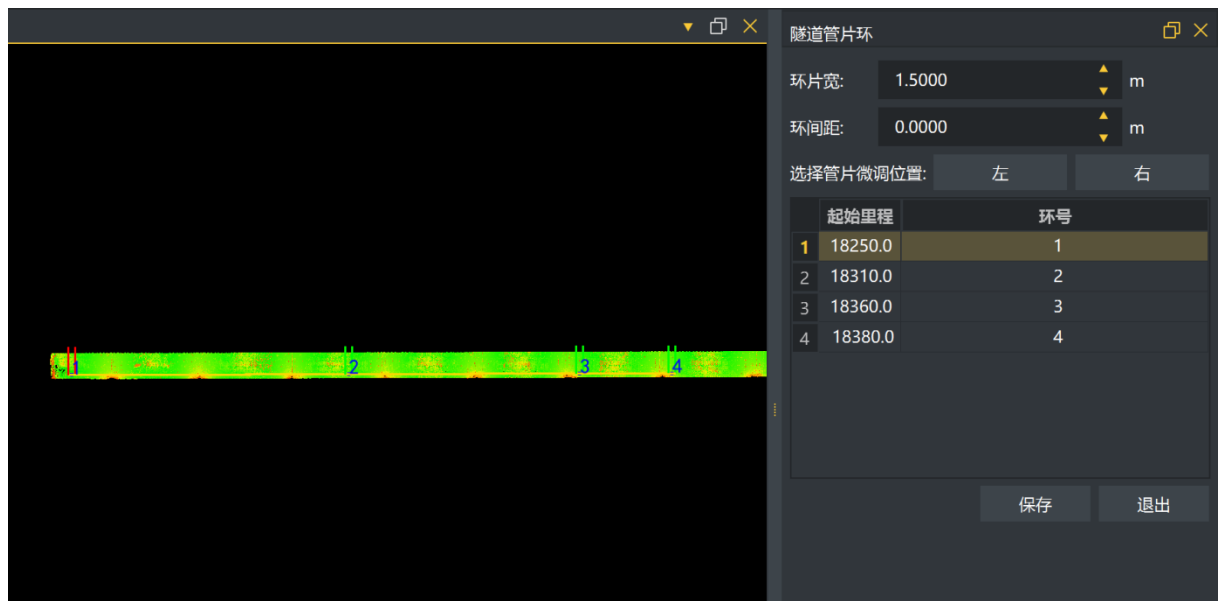


图 6-12 调整/查看隧道管片环参数

5. 中线分析：

1) 点击中线分析，启动中线分析工具，根据需要调整其中参数，点击确定，启动中线分析。



图 6-13 启动中线分析并设置分析参数

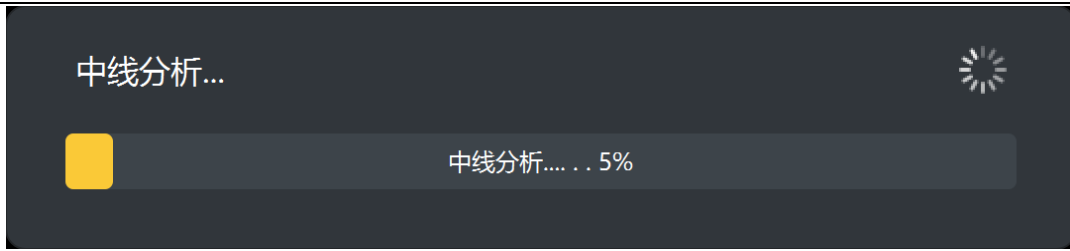


图 6-14 中线分析中

2) 中线分析报告。可对相应里程断面进行编辑；导出分析报告；

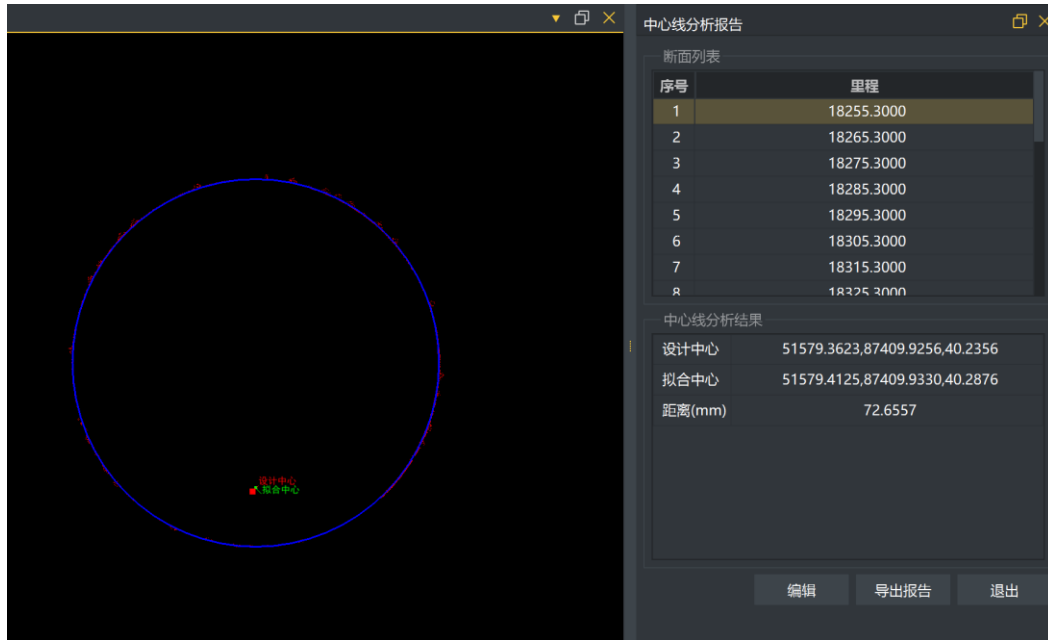


图 6-15 中线分析报告

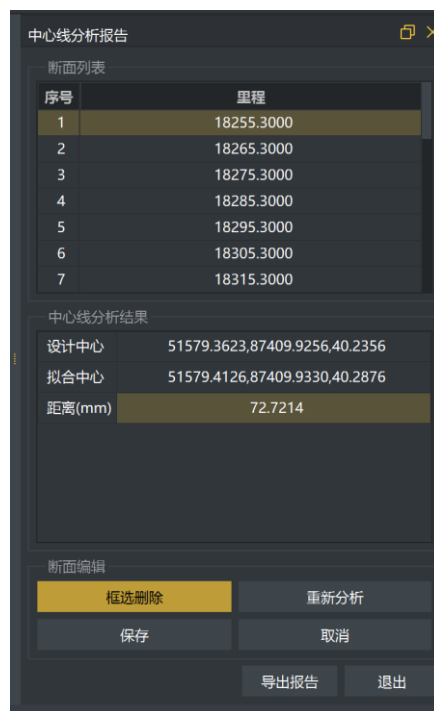


图 6-16 断面编辑

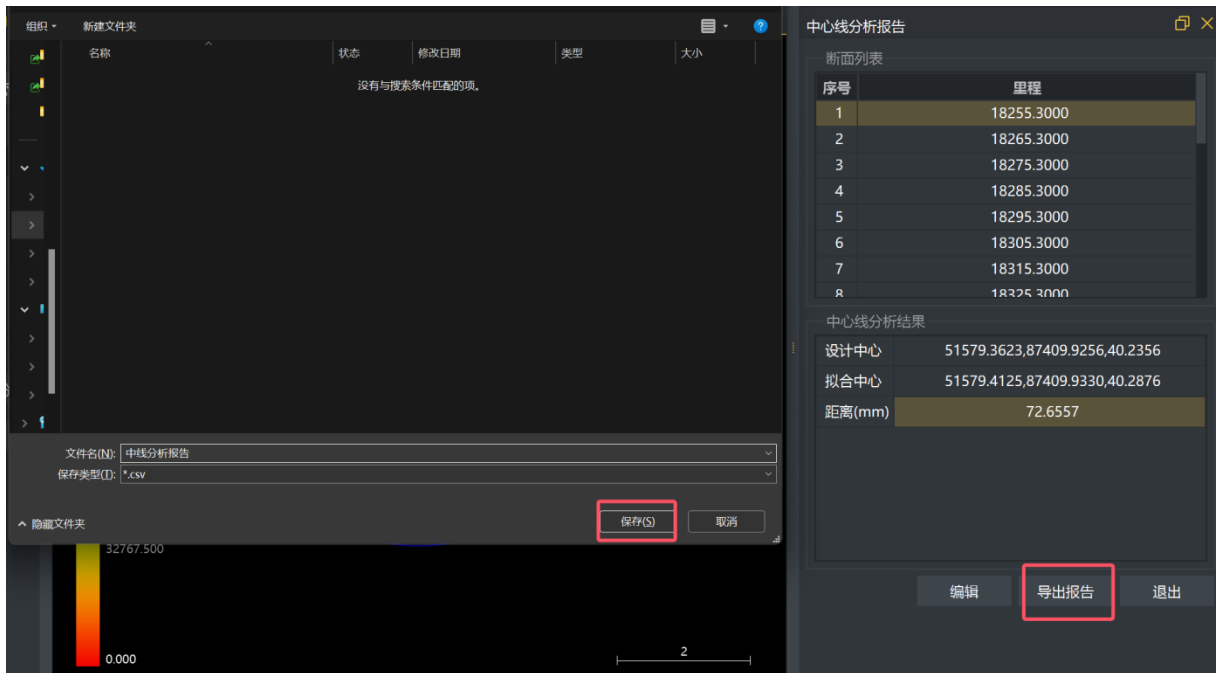


图 6-17 导出中线分析报告

6. 椭圆度分析;

- 1) 点击椭圆度分析，启动椭圆度分析工具，根据需要调整其中参数，点击确定，启动椭圆度分析。



图 6-18 启动椭圆度分析并设置分析参数

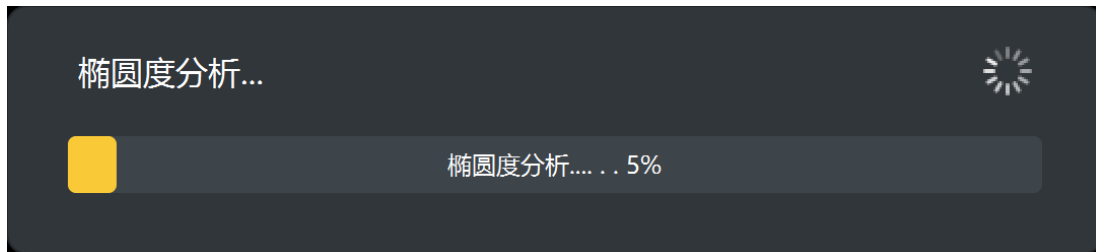


图 6-19 椭圆度分析中

2) 椭圆度分析报告。可对相应断面进行编辑，导出分析报告；

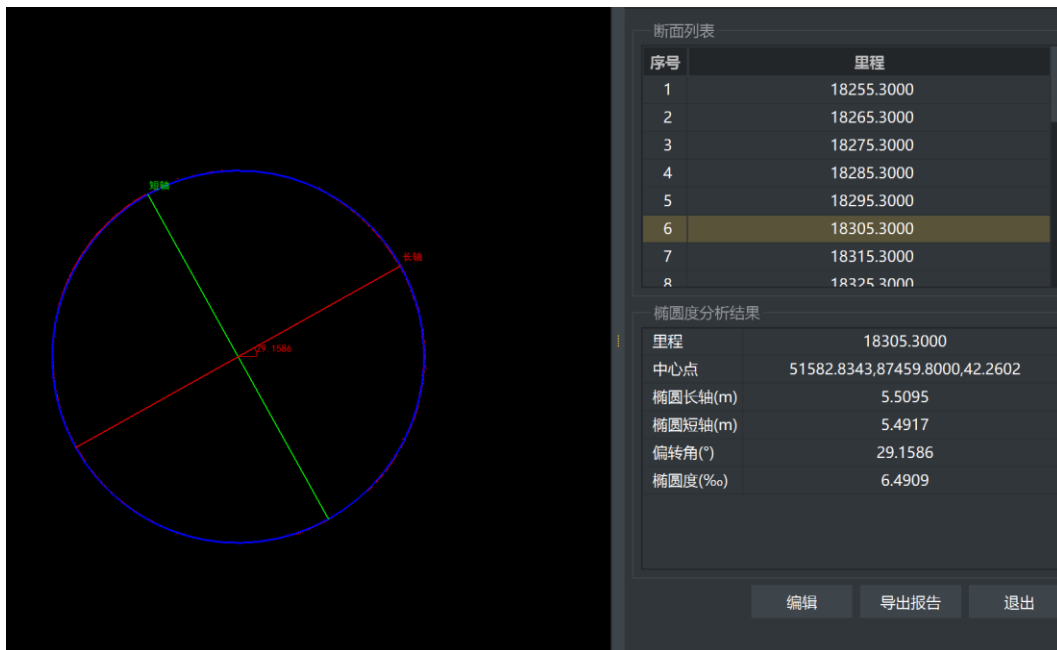


图 6-20 椭圆度分析报告



图 6-21 断面编辑

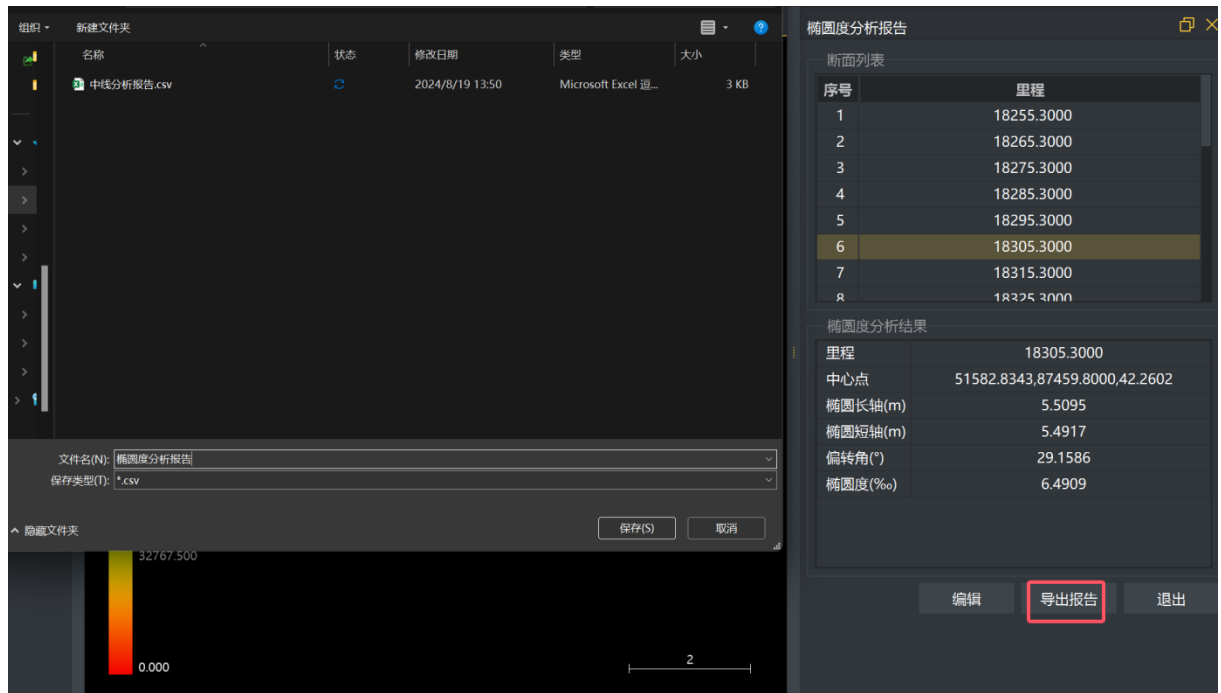


图 6-22 导出椭圆度分析报告

到此隧道应用全部完成。

### 6.5.3. 识别轨道中线

1. 导入轨道点云数据。

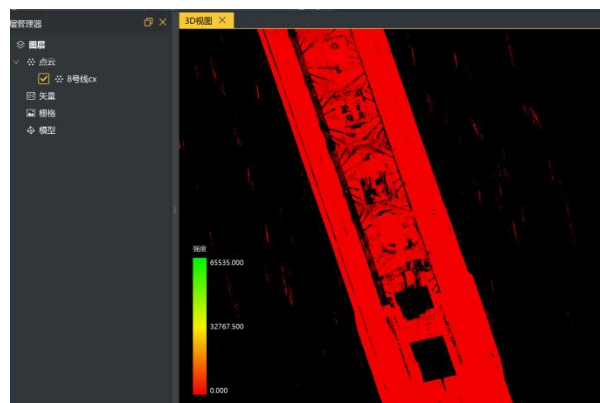


图 6-23 导入轨道数据

2. 点击拓展应用—识别轨道中线，启动轨道识别功能。

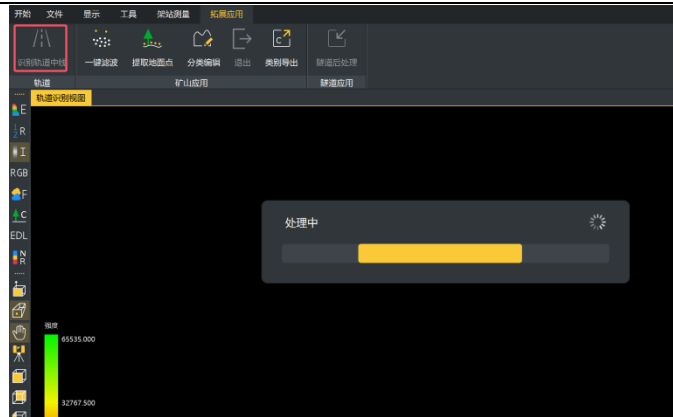


图 6-24 启动轨道识别功能

3. 输入对应轨道宽度。



图 6-25 输入轨道宽度

4. 框选轨道交叉处；框选轨道交叉处，双击鼠标结束；再使用绿色框框选轨道交叉处，双击鼠标结束；后点击结束框选。说明：绿色框选的轨道不参与运算，白色框选轨道需单独绘制轨道中线。

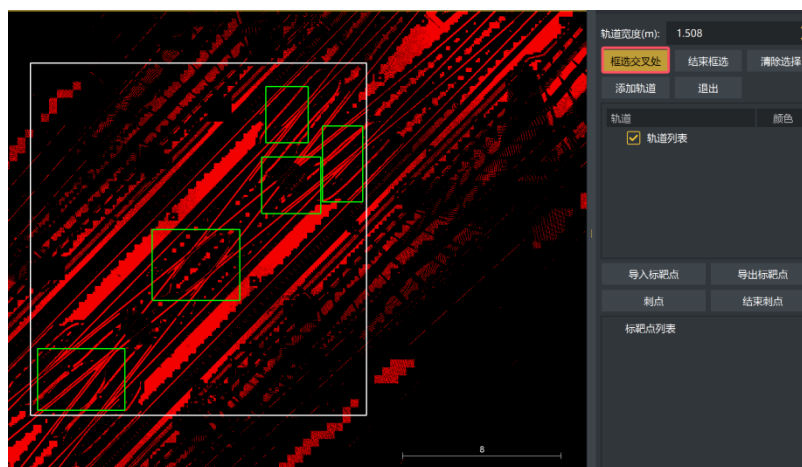


图 6-26 框选轨道交叉处

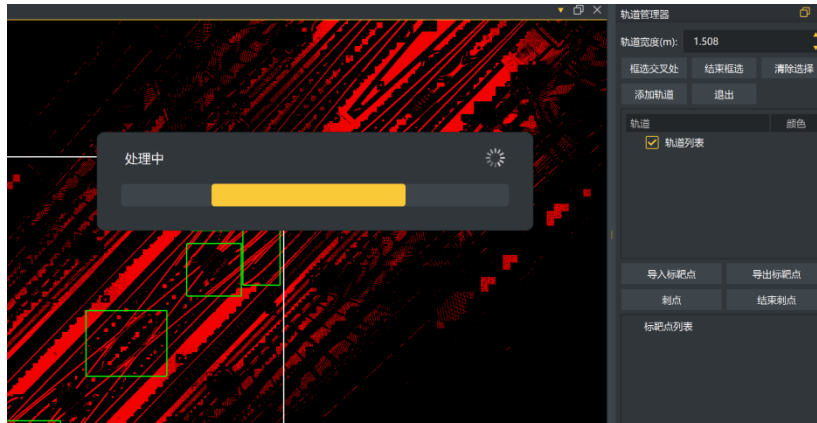


图 6-27 结束框选处理中

5. 添加轨道——绘制轨道方向

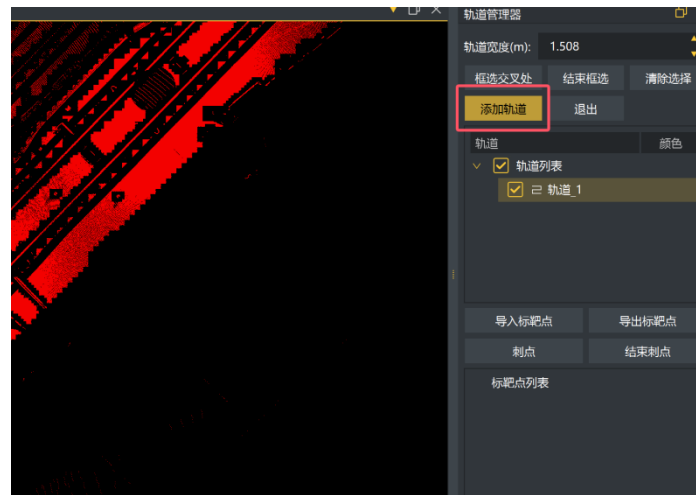


图 6-28 添加轨道



图 6-29 绘制轨道方向

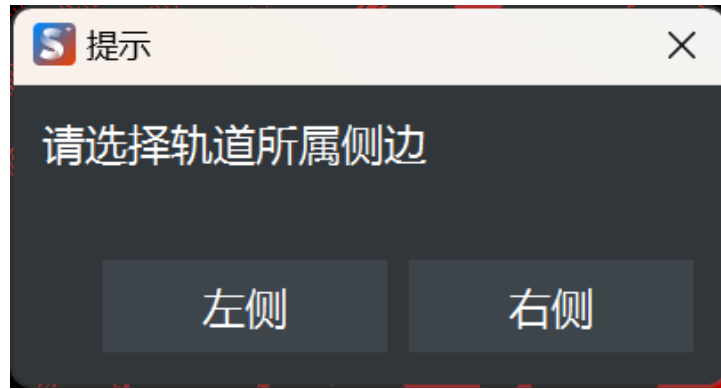


图 6-30 选择所属侧边（注意选取所属侧边左侧和右侧是根据选取轨道方向确定）

## 6. 绘制轨道——合并轨道

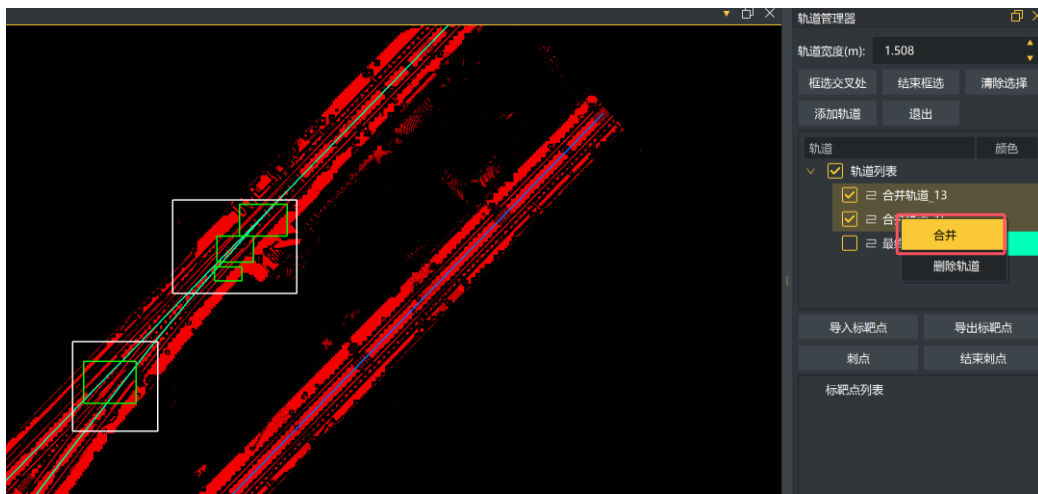


图 6-31 合并轨道中线

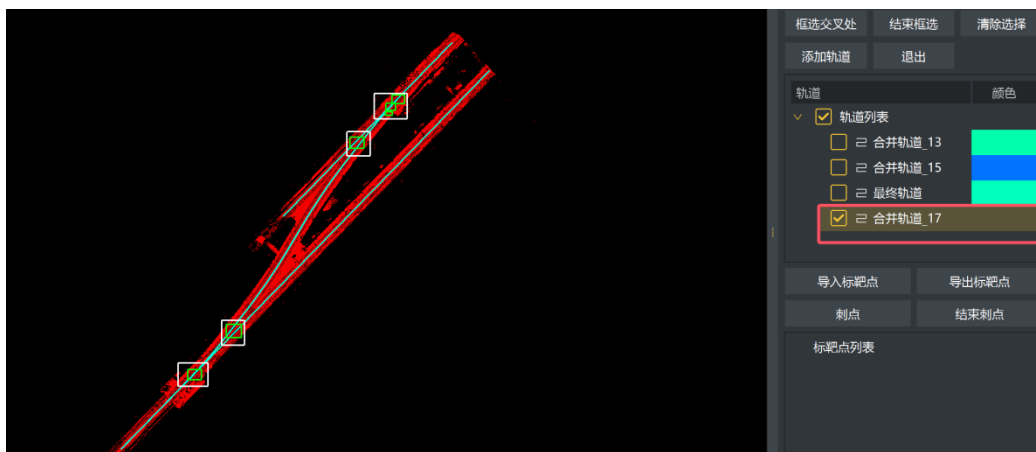


图 6-32 合并得到最终轨道中线

## 7. 导入标靶点，导出报告、导出轨道；

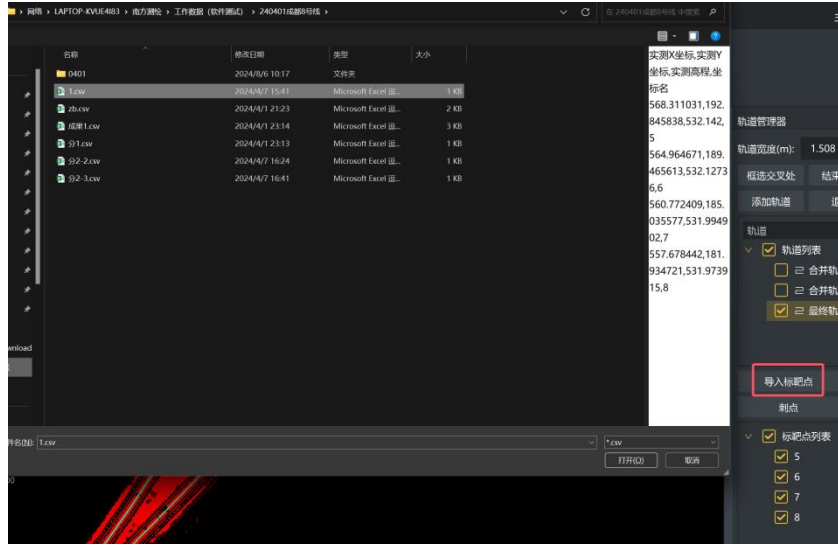


图 6-33 导入标靶点

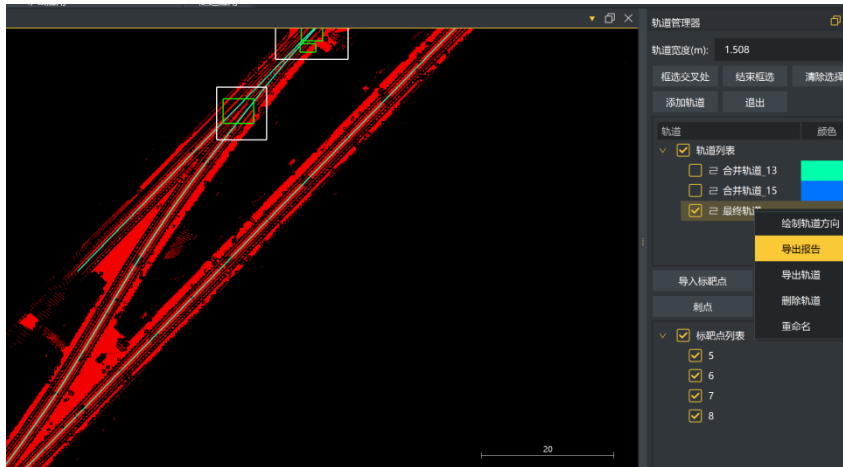


图 6-34 导出报告

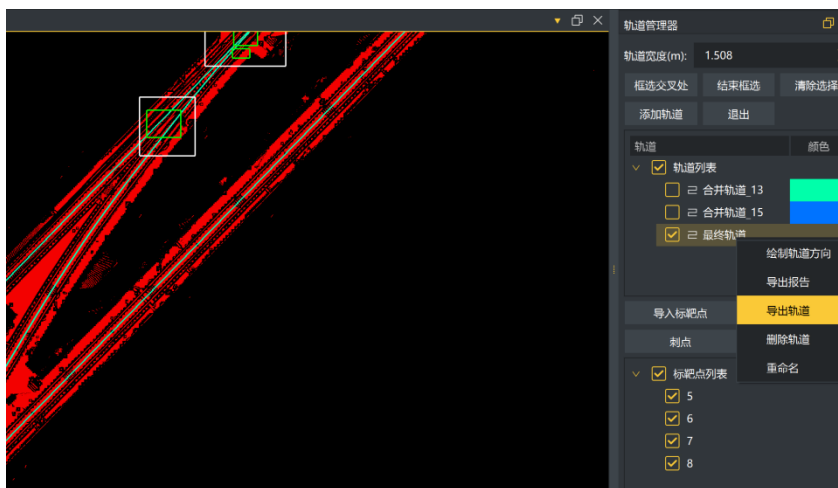


图 6-35 导出轨道中线

## 6.6. 方量计算

### 6.6.1. 菜单

模块中加入了“一键提取地面点”、“部分地形生成功能”、“绘制范围线”，方便用户简易地对点云做一个预处理，后续再开始进行方量计算，计算功能主要包括“格网体积”、“三角网体积”、“模型体积测量”、“变化分析”、“体积对比”




### 6.6.2. 功能

#### 6.6.2.1. 绘制范围线

点击“绘制范围线”功能后鼠标进入采集模式，在视图上有地物的位置进行采集可得到范围线，鼠标操作包括：


- 鼠标左键单击
- 获取坐标，多次单击可连成线
- 鼠标右键重置当前已点击的范围线，若点击错误可鼠标右键进行重置
- 鼠标左键双击完成范围线采集，将当前范围线自动保存 shp 文件并自动导入工程

完成后鼠标依然在采集模式下，方便用户连续采集范围线，若想退出采集状态再次点击“绘制范围线”功能即可。

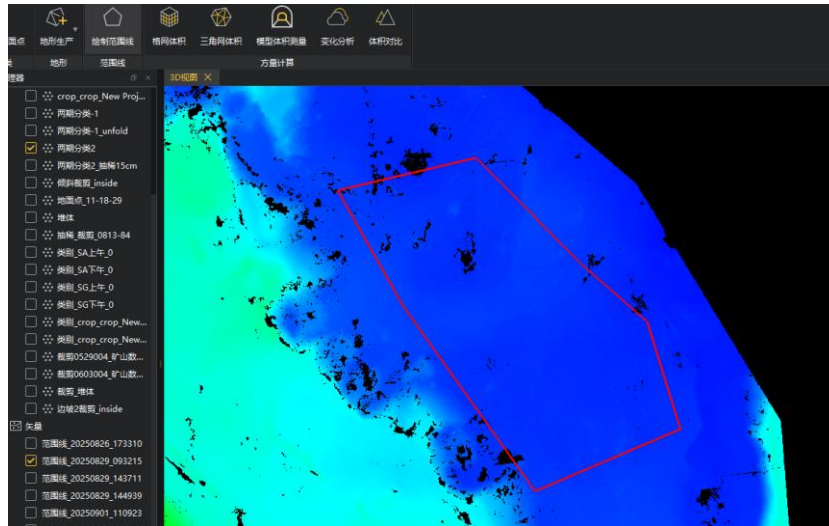

### 6.6.2.2. 格网体积


点击“格网体积”功能后弹出对话框，在“图层管理器”中勾选需要计算的数据，对话框上“当前数据”的“数据名称”会同步显示。当前“格网体积”支持多份点云数据或单份 dem 模型数据，若选择使用点云数据计算，会根据所填“格网大小”进行格网生成；若选择使用 dem 模型数据计算，“格网大小”显示所选数据的格网大小。

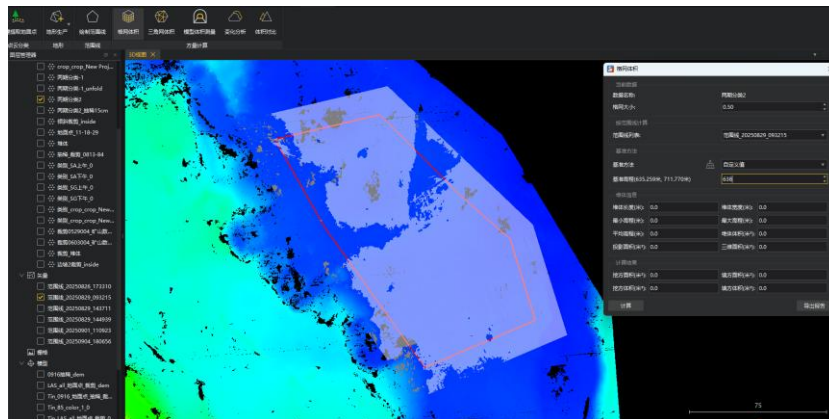


“格网体积”计算必须使用范围线，选择对应范围线即可。



“基准方法”有三种：最小值、自定义值、自定义平面。

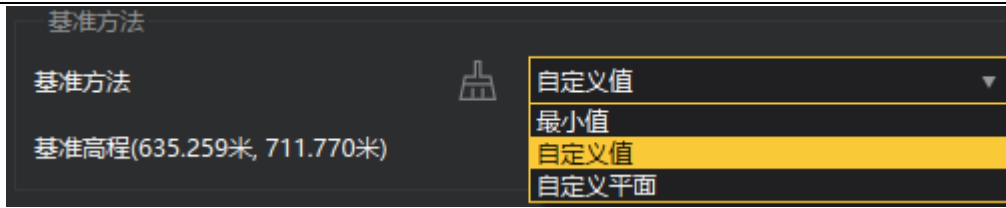

最小值和自定义值都是使用高程平面作为参考平面。自定义平面则是手动选择，选择“自定义平面”后在点云上连续点击三个点，会自动使用这三个点计算一个平面并显示当前自定义平面的法线，若需要重新定义平面可选择“自定义平面”前的“重置平面”按钮重新开始定义平面。

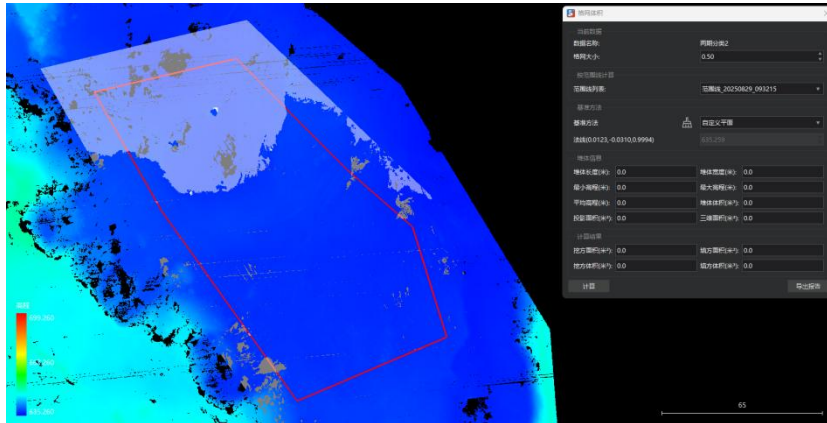


确认计算参数后点击“计算”，结果会显示在“堆体信息”和“计算结果”中。“堆体信息”表示当前范围线内数据的固有属性，“计算结果”表示数据与参考面比对的填挖方结果。

计算过程会自动生成格网结果的 dxf 文件，若范围线内格网超过 30 万个会提醒数据量过大。


“导出报告”功能会将当前计算参数和结果导出到 pdf 文件内，并且会将 dxf 文件另存为一份至目标文件夹。

### 6.6.2.3. 三角网体积

点击“三角网体积”功能后弹出对话框，在“图层管理器”中勾选需要计算的数据，对话框上“当前数据”的“数据名称”会同步显示。当前“三角网体积”支持多份点云数据或单份 tin 模型数据。

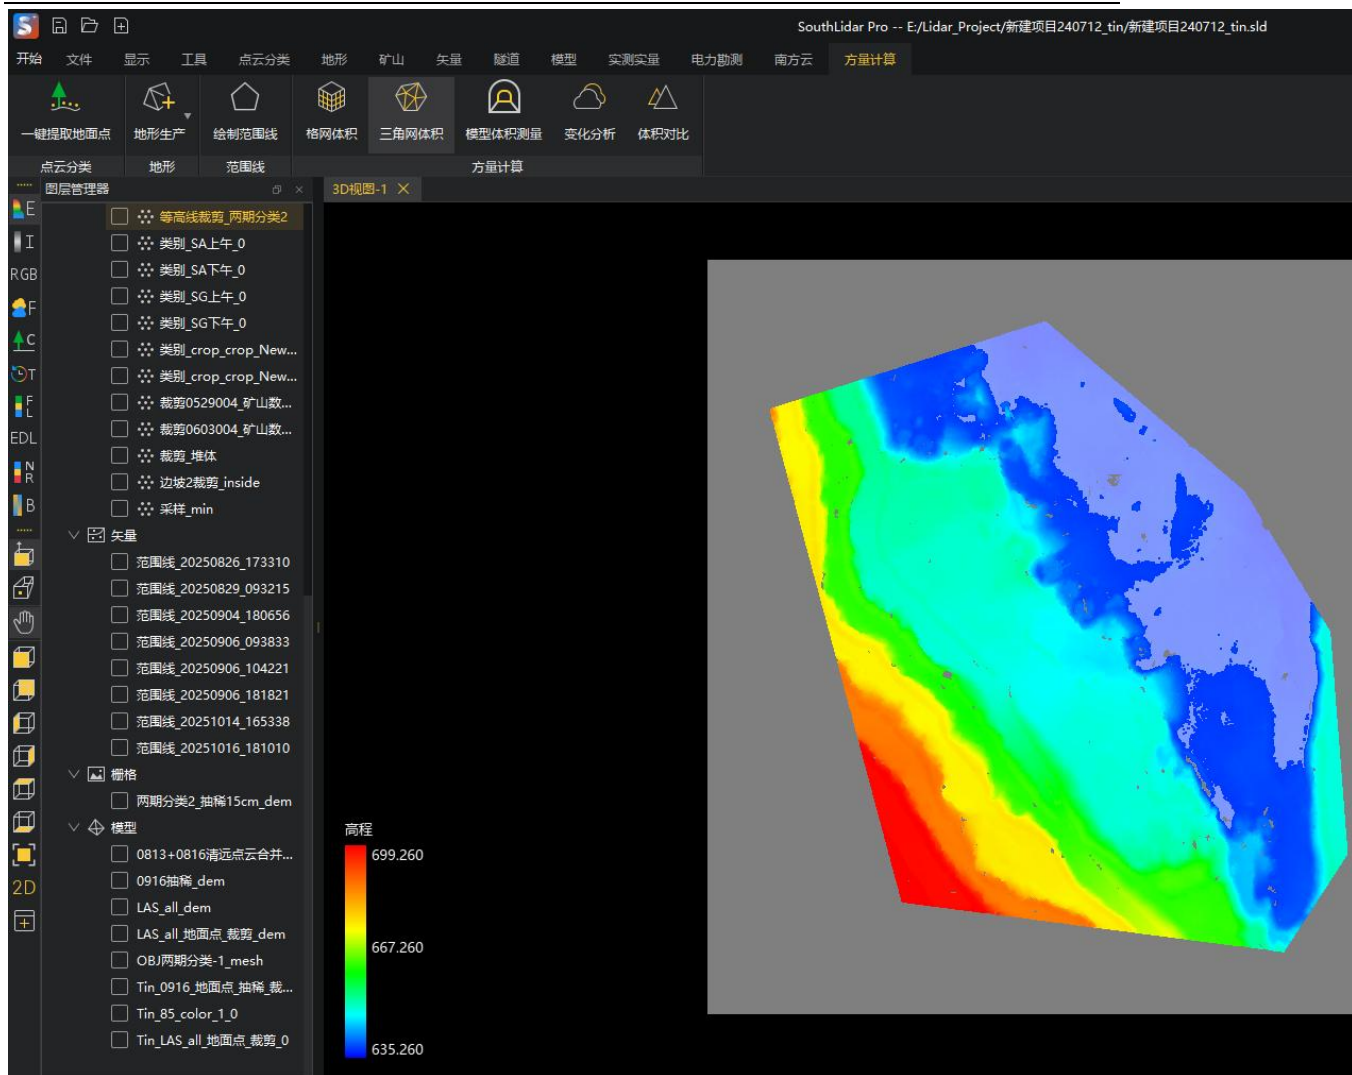

“三角网体积”计算范围线是可选项，若使用则勾选范围线并选择对应范围线即可。

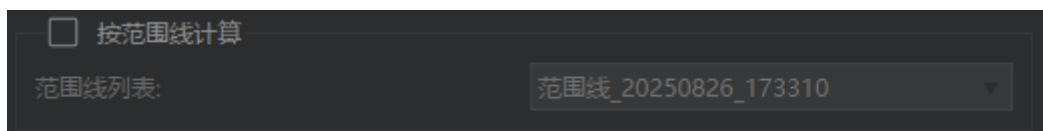

“基准方法”与“格网体积”中的“基准方法”一致。

确认计算参数后点击“计算”，结果会显示在“堆体信息”和“计算结果”中。“堆体信息”表示当前范围线内数据的固有属性，“计算结果”表示数据与参考面比对的填挖方结果。

“导出报告”功能会将当前计算参数和结果导出到 pdf 文件内。

#### 6.6.2.4. 模型体积测量



与原有功能一致。

## 6.6.2.5. 变化分析

### 1.1.1. 变化分析

点击“变化分析”功能后弹出对话框，同时视图会增加“偏差测量”的菜单栏，“图层管理器”下方会增加“对比结果”侧边栏。


在“一期数据”和“二期数据”中选择需要计算的一期二期数据，若没有想要的数据说明数据未加载到视图中，需要先进行显示加载。当前“一期数据”支持单份点云、dem模型或tin模型数据，“二期数据”仅支持单份点云数据。

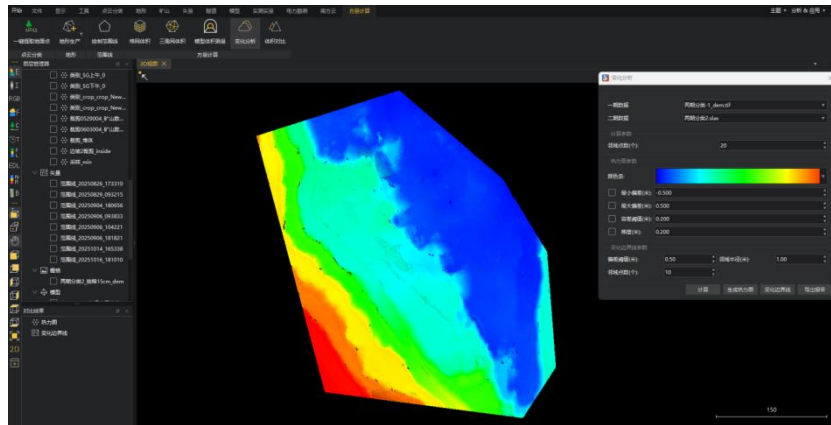

“计算参数”中的“领域点数”指当“一期数据”是点云数据时，点云生成法线时的邻域参考点数。邻域点数越多，生成的法线越平滑同时效率更慢。一般使用默认参数即可，dem模型和tin模型数据由于已有面数据，不需使用此参数。


“热力图参数”中有5个参数：

- **颜色条：**当前支持2种颜色条，一般最小值为蓝色最大值为红色，偏差为0时颜色为绿色或白色。

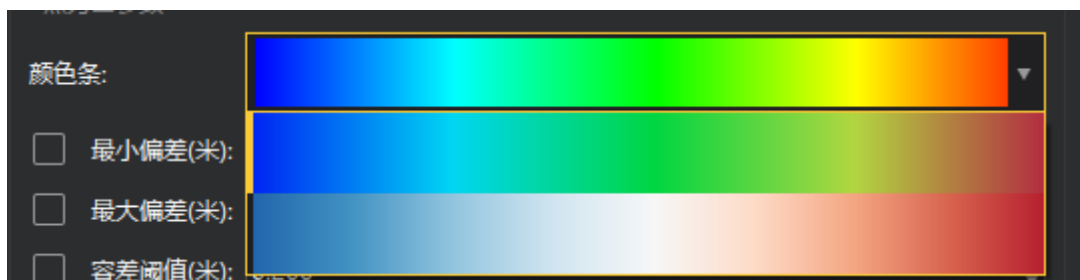

- **最小偏差(米):** 勾选后生效, 色带最小值为设置值, 比设置值更小的偏差值赋色等同于最小值; 若不勾选则使用当前计算结果的最小偏差值。
- **最大偏差(米):** 勾选后生效, 色带最大值为设置值, 比设置值更大的偏差值赋色等同于最大值; 若不勾选则使用当前计算结果的最大偏差值。
- **容差阈值(米):** 容差阈值指能够容忍的偏差值。勾选后生效, 偏差值的绝对值如果小于容差阈值则与偏差为 0 时赋色相等。
- **梯度(米):** 勾选后生效, 设置梯度后偏差色带会根据梯度划分颜色, 替代渐变的颜色, 使不同值之间颜色区分更明显。

下图是设置了容差阈值为 4 米、梯度为 2 米的色带。

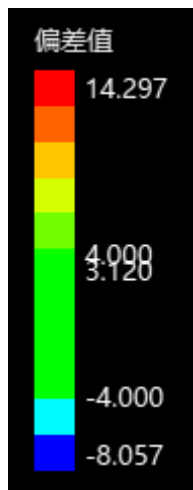


“变化边界线参数”中有 3 个参数:

- **偏差阈值(米):** 偏差阈值与热力图参数中的容差阈值类似, 指偏差值的绝对值大于偏差阈值时才会参与变化边界线的统计。
- **邻域半径(米):** 与邻域点数配套使用, 搜索邻域点数的点, 且两点距离小于邻域半径的点加入统计。
- **邻域点数(个):** 与邻域半径配套使用, 搜索邻域点数的点, 且两点距离小于邻域半径的点加入统计。


操作按钮有 4 个:

- **计算:** 以当前“计算参数”和“热力图参数”进行计算并自动生成热力图。
- **生成热力图:** 以当前“热力图参数”和最近一次计算结果生成热力图, 可多次调整热力图样式无需重新计算。
- **变化边界线:** 以当前“变化边界线参数”和最近一次计算结果生成变化边界线。
- **导出报告:** 以最近一次计算结果导出报告到 pdf 文件中。




### 1.1.2. 对比结果

“对比结果”记录生成的热力图和变化边界线，右键可清空或删除。

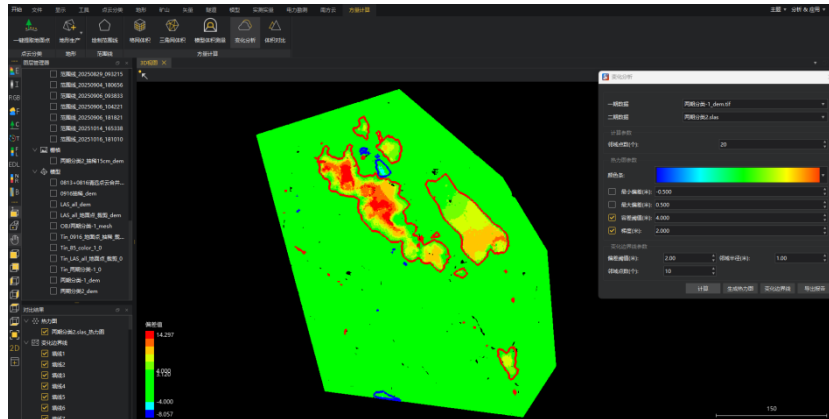

### 1.1.3. 偏差测量

点击视图菜单栏的“偏差测量”后，可以双击视图上的热力图进行偏差测量，结果会显示在“选点列表”中，测量结果可以导出到 pdf 文件中。

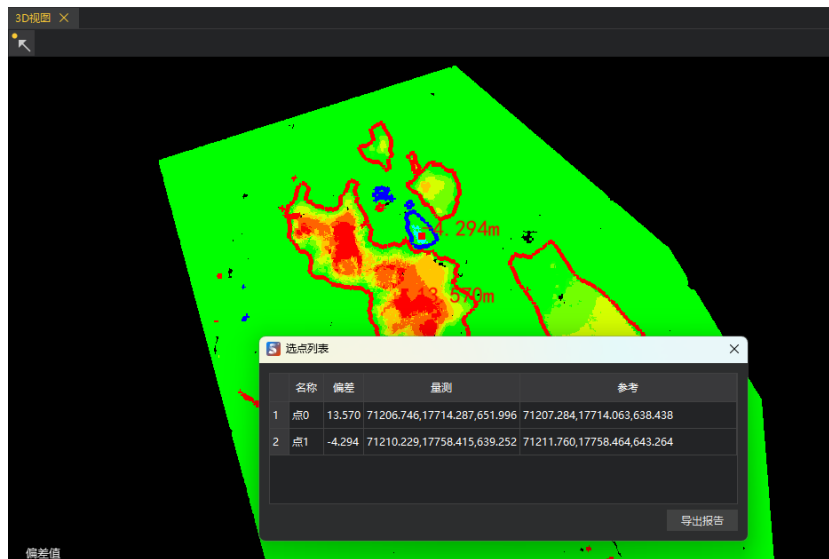

### 6.6.2.6. 体积对比

点击“体积对比”功能后弹出对话框，同时“图层管理器”下方会增加“对比结果”侧边栏。

在“一期数据”和“二期数据”中选择需要计算的一期二期数据，若没有想要的数据说明数据未加载到视图中，需要先进行显示加载。当前“一期数据”和“二期数据”支持单份 dem 模型或 tin 模型数据。

dem 模型可使用范围线进行计算，tin 模型暂不支持。

点击“**计算**”后，两期模型的对比结果会在“计算结果”中显示，点击“导出报告”可将当前“计算结果”中的数据导出到 pdf 文件中。

“变化边界线”功能同上。